Umwälzpumpen

Anleitung zur Auswahl und zum Austausch

Aktualisiert am 07/2025

Auswahl an Modellen mit technischen und Leistungsdaten
Tabellen und Zeichnungen zur Kompatibilität für den Austausch

ANTARES pumps

Via Martini, 111 - 55100 LUCCA - ITALIEN
Tel.+39 0583 473701 • WhatsApp:+39 349 665 643
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com
Antares Pumps ist ein Produktionsbereich der Antares Water & Fire GmbH.

INHALTSVERZEICHNIS

UMWÄLZ-UND BOOSTER PUMPEN

- Hocheffiziente Umwälzpumpen mit PWM Pag.**4**
- Elektrische Anschlussstücke für Modulex **7**
- Hocheffizienter Ersatzmotor mit PWM **8**
- Hocheffiziente Umwälzpumpen ohne PWM **10**
- Hocheffizienter Ersatzmotor ohne PWM **12**
- Ersatzmotor mit niedriger Leistung.....**13**
- Hocheffiziente mittelerer Leistung Umwälzpumpen **14**
- Hocheffiziente, mittelerer Leistung Umwälzp. mit PWM . .**16**
- Hocheffiziente Flansch Umwälzpumpen **17**
- Umwälzpumpen für ACS **19**
- Drukerhöhungs Booster-Pumpen **20**
- Verbindungsstutzen.....Pag.**21**
- Umwälzpumpen mit Kunststoffgehäuse für Heizkessel mit maßgeschneiderten Anschlüssen..... **21**
- Zubehör und Ersatzteile für Umwälzp. mit Kunststoffg. **29**
- Gehäuse für Umwälzpumpen **30**
- Adapter für elektrische Anschlüsse **30**
- Elektrische Anschlüssstücke für Modulex **31**
- Anschlusskabel für Umwälzpumpen **31**
- Wärmeisoliergehäuse.....**31**
- Verteiller für die Parallelschaltung von Umwälzpumpen.....**32**
- Absperrventile für Umwälzpumpen **32**

EINSATZ:

- ► **Heizkessel**
- ► **Wärmepumpen**
- ► **Klimaanlagen**
- ► **Solaranlagen**
- ► **Geothermische Anlagen**
- ► **Biomasseanlagen**
- ► **Wärmetausch**
- ► **Sanitärwarmwasser**
- ► **Drucksteigerung**

HYBRID

Art. P.110

FLEX

Art. P.112

SOLAR

Art. P.023

ALFAMAX

Art. P.064

ALFAMAX

Art. P.065

MOTORKOPF
Für Grundfos

Art. P.121

MOTORKOPF
Für Wilo

Art. P.122

MOTORKOPF
Für Grundfos

Art. P.074.60

MOTORKOPF
Für Wilo

Art. P.075.60

	Seite
Art. P.110 MODULEX HYBRID	4 5
Art. P.112 MODULEX FLEX	6
Art. P.023 MODULEX SOLAR	7
Art. P.023 ALFAMAX	10
Art. P.065 ALFAMAX	11
Art. P.121 MOTORKOPF Für Grundfos	9
Art. P.122 MOTORKOPF Für Wilo	8
Art. P.074.60 MOTORKOPF Für Grundfos	12
Art. P.075.60 MOTORKOPF Für Wilo	12

MOTORKOPF
Für Grundfos

Art. P.084

MOTORKOPF
Für Wilo

Art. P.085

ALFA MAIOR

Art. P.066-P.076

ALFA PLUS

Art. P.078

ALFA MEGA
DN 40-50

Art. P.079-P.080

ALFA MEGA
DN 65-80

Art. P.081-P.082

WARMWASSERRÜCKLAUF

Verschiedene Artikel

DRUCKERHÖHUNGS
Booster

Art. P.202-P.204

KUNSTSTOFFKÖRPER

Verschiedene Modelle für Heizkessel

ENTLÜFTERKÖPFE

Art. P.088-P.089

PUMPENKÖRPER

Art. P.153 - P.151

STECKSOCKEL

Art. P.170

VERBINDUNGSKABEL

Verschiedene Artikel

VERBINDUNGSSTÜCKE

Verschiedene Artikel

VENTILE UND ADAPTER

Verschiedene Artikel

	Seite
Art. P.084 MODULEX HEAD Für Grundfos	13
Art. P.085 MODULEX HEAD Für Wilo	13
Art. P.066-P.076 ALFA MAIOR	14 15
Art. P.078 ALFA PLUS	16
Art. P.079-P.080 ALFA MEGA	17
Art. P.081-P.082 ALFA MEGA	18
Art. P.061-P.090 Art. P.093-P.094 KUNSTSTOFFKÖRPER	19
Art. P.202-P.204 DRUCKERHÖHUNGS BOOSTER	20
Art. P.061-P.062-P.030 Art. P.031-P.036-P.039 Art. P.040 KUNSTSTOFFKÖRPER	21
Art. P.088-P.089 ENTLÜFTERKÖPFE	29
Art. P.153-P.151 PUMPENKÖRPER	30
Art. P.170 STECKSOCKEL	31
Art. P.175-P.177-P.178 Art. P.191-P.193-P.195 VERBINDUNGSKABEL	30
Art. P.001-P.002-P.003 VERBINDUNGSSTÜCKE	21
Art. P.180-P.181-E.430 Art. E.430-E.432-E.437 Art. E.470-P.004-P.005 VENTILE UND ADAPTER	30 32

Kreislaufpumpe MODULEX mit Frequenzmodulation mit Controller und Anschluss PWM

Mod. HYBRID

- Universalkreislaufpumpe für alle Anwendugen.
- Universalkreislaufpumpe für alle Ersetzungen.
- Kreislaufpumpe mit Smart-Frequenzmodulation mit elektronischem Steuergerät für:
  - PP - Proportionale Druck
  - CP - Konstante Druck
  - CS - Konstante Geschwindigkeit
  - Self Adapt - automatische Steuerung
- Nach europäischen Normen Eup/Erp mit Energieeffizienzindex ≤ 0,21.
- Verfügt über Steuergerät PWM zur externen Regulierung..
- Strukturelle Qualität: verschleißfeste rotierende Teile mit Keramiklagern.

Die Umwälzpumpe ANTARES MODULEX UPM ist eine intelligente Umwälzpumpe mit Frequenzumwandlung und integrierter elektronischer Differenzdrucksteuerung mit der Möglichkeit, das Regelmodul und die Förderhöhe (Differenzdruck) einzustellen. Der Differenzdruck wird durch die Pumpendrehzahl reguliert.

UMWÄLZPUMPE MODULEX TYP :

- UPM HYBRID Art. P.110
- UPM FLEX Art. P.112
- UPM SOLAR Art. P.023

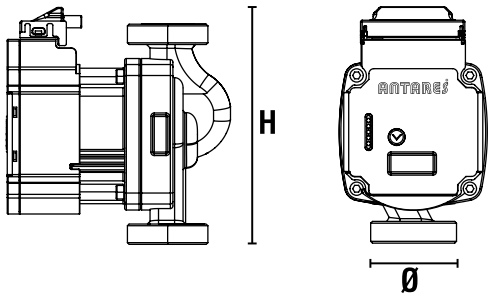

Universalkreislaufpumpe für alle Anwendugen und Ersetzungen

Universelle Austaschbarkeit:

Sie kann einfach defekte Kreislaufpumpen mit niedriger Energieeffizienz ersetzen, ohne unnötige Ersatzteile zu lagern, so dass Sie Raum, Zeit und Geld sparen.

Hohe Energieeffizienz:

Sie ist für die Ersetzung von defekten Kreislaufpumpen geeignet und hat eine hohe Energieeffizienz, die optimal für neue Anlage und Umstrukturierungen ist. Sie verfügt über einen kompakten Motor mit hoher Energieeffizienz, der weniger Energie im Vergleich zu alten Modellen absorbiert und die Betriebskosten der Anlagen senkt.

Mehrere Anwendungen:

- Kessel
- Wärmepumpen
- Traditionale Heizungsanlagen
- Fußboden-Heizungsanlagen
- Mischeneinrichtung und Wärmeaustausch
- Biomasse-Heizung

Modelle und Referenzcodes

Bestelnr	Modell	Forderhohe mt	Durchflus-smax. m³/h	Gewinde Ø	Hohe H
P.110.69	UPMH 15-60-130	1-6	2.9	1" AG	130
P.110.60	UPMH 25-60-130		3.2	1 1/2" AG	130
P.110.68	UPMH 25-60-180		3.2	1 1/2" AG	180
P.110.89	UPMH 15-80-130	1-8	4.1	1" AG	130
P.110.84	UPMH 20-80-130		4.1	1 1/4" AG	130
P.110.80	UPMH 25-80-130		4.1	1 1/2" AG	130
P.110.88	UPMH 25-80-180		4.1	1 1/2" AG	180
P.110.82	UPMH 32-80-180		4.1	2" AG	180
P.112.89	UPMF 15-80-130	1-8	4.1	1" AG	130
P.112.80	UPMF 25-80-130		4.1	1 1/2" AG	130
P.112.88	UPMF 25-80-180		4.1	1 1/2" M.	180
P.023.89	UPMS 15-80-130	1-8	4.1	1" AG	130
P.023.80	UPMS 25-80-130		4.1	1 1/2" AG	130
P.023.99	UPMS 15-80-130	1-9	4.6	1" AG	130
P.023.90	UPMS 25-80-130		4.6	1 1/2" AG	130
P.023.98	UPMS 25-80-180		4.6	1 1/2" AG	180

Bedienfeld

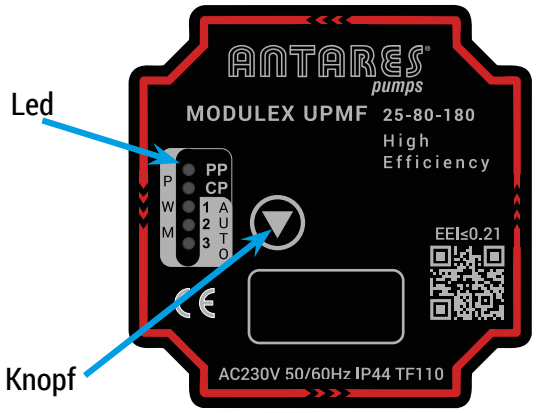

Leistungskurven

Symbollegende für Pumpenleistungen:

- **PP**= Proportionale Druck
- **CS**= Konstante Druck
- **CP**= Konstante Geschwindigkeit
- **AUTO** = Self Adapt - automatische Steuerung

Man kann das Regelierungsmodul und die Prävalenz (Differenzdruck) einstellen.
Die Differenzdruck wird durch die Drehzahl der Pumpe geregelt.

Leistungskurven

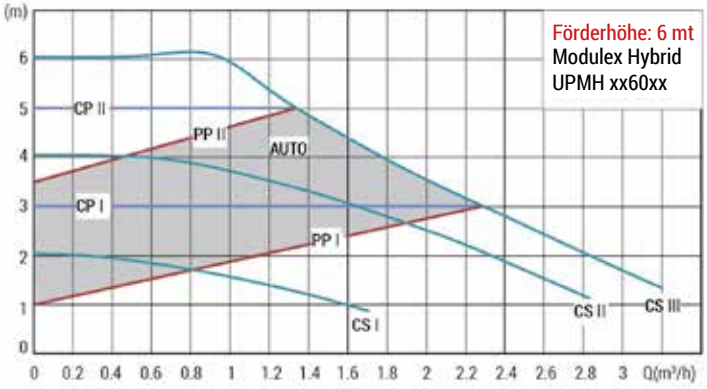

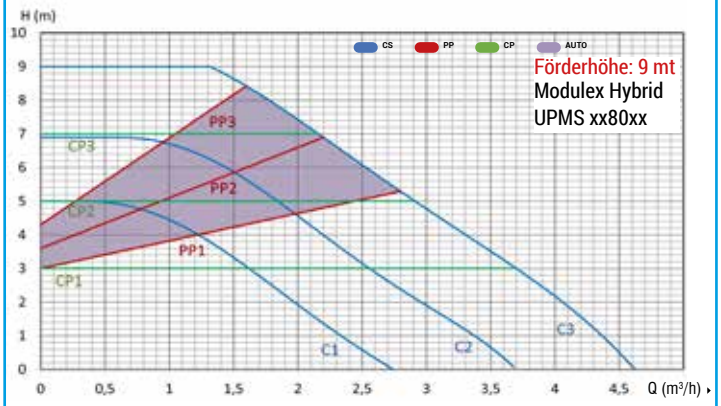

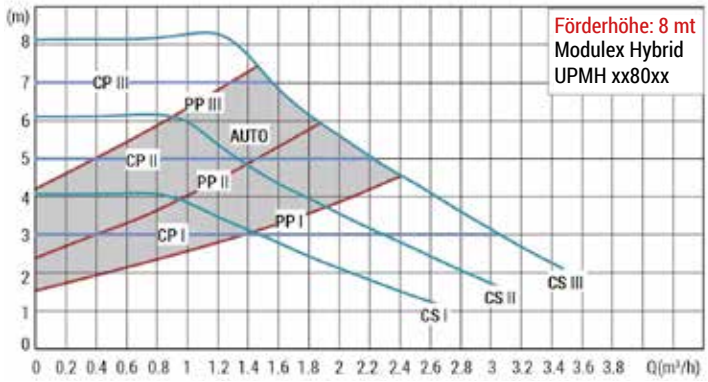

Arbeitsbedingungen

- Flüssigkeit Temperatur: 2°C ~ 110°C
- Raum Temperatur: 0°C ~ 40°C
- Max. Druck Anlage: 10 bar
- Schutzniveau: IP44
- Spannung/Nennfrequenz: 220 V ~ 240 V / 50 Hz
- Isolationsklasse: E
- Eigenschaften der gepumpten Flüssigkeit: sauber, frei von Feststoffen und Mineralölen, ungiftig, chemisch neutral, maximale Frostschutzmittelkonzentration: 50%
- Einbau: die Antriebswell soll horizontal sein.

Funktionen verschiedener Modellen:

Modell MODULEX	Internal control			External control
	Proportional Pressure	Constant Pressure	Constant Curve	PWM
HYBRID UPMH Art. P.110	I	I	I	P1
	II	II	II	
	III	III	III	
	AUTO	-	-	
FLEX UPMF Art. P.110	I	I	I	P1-P2 (Parametrisierbar)
	II	II	II	
	III	III	III	
	AUTO	-	-	
SOLAR UPMS Art. P.023	I	I	I	P1-P2 (Parametrisierbar)
	II	II	II	
	III	III	III	
	AUTO	-	-	

Sie können detaillierte technische Unterlagen anfordern oder sie von unserer Webseite herunterladen:

www.antaresint.com

Modell FLEX UPMF

MOD. FLEX GEHÄUSE AUS GUSSEISEN

4 Jahre Garantie

Leistungskennlinien

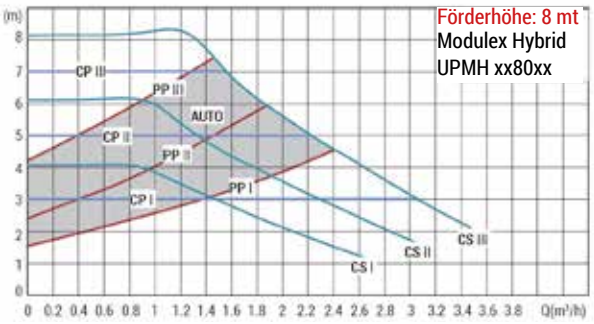

Leistungskennlinien und Abmessungen wie Umwälzpumpen vom Typ HYBRID Art. P.110.xx, jedoch mit elektrischen Anschlüssen vom Typ Wilo INT.

Eine Umwälzpumpe für alle Anwendungen und Ersatzteile:

Heizungs, Kühlungs, Wärmepumpen, Solarthermie-Anwendungen - Ausgestattet mit allen spezifischen und schnellen elektrischen Anschlüssen für den Austausch

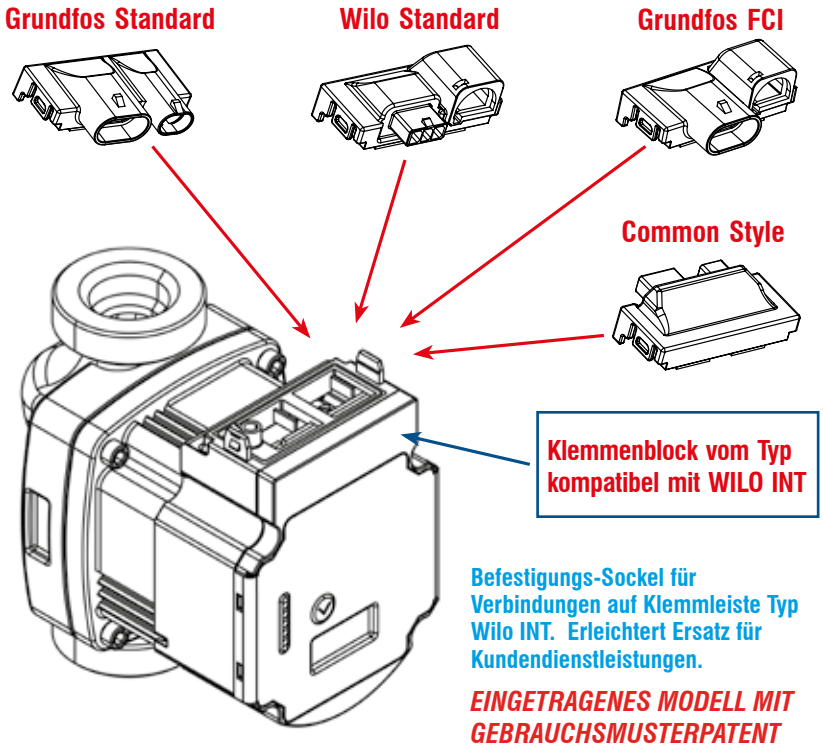

Befestigungs-Sockel für Verbindungen auf Klemmleiste Typ Wilo INT. Erleichtert Ersatz für Kundendienstleistungen.

EINGETRAGENES MODELL MIT GEBRAUCHSMUSTERPATENT

Art. P.112 - Umwälzpumpe ANTARES vom Typ Modulex Flex mit Frequenzmodulations-Inverter und Wilo INT-kompatiblem Klemmenblock, hoch effizient, mit Nasslaufer. Mit PWM-Steuerungseinheit ausgestattet, die die AUTO ADAPT-Funktion bietet, selbstregulierend mit oder ohne Anschluss des Kabels an den PWM-Regler – Temperatur: 2-110 °C.

Max. Fördermenge: 4,1 m³/h - Förderhöhe: 8 m - Erfüllt alle Anforderungen des Umwälzpumpens in einem einzigen Produkt - Stromversorgung: 230 Vac - 4 Jahre Garantie.

Bestellnr.	"Flex" Typ	Hohe H	Anschlüsse Ø	W
P.112.89	UPMF 15-80-130	130	1" M.	65
P.112.80	UPMF 25-80-130	130	1 1/2" M.	65
P.112.88	UPMF 25-80-180	180	1 1/2" M.	65

Kompatibel und austauschbar mit WILO:
mit Anwendung der Stecksockel

WILO PARA 6-43
WILO PARA 7-50
WILO YONOS PARA 15-60
WILO YONOS PARA 15-70
WILO PARA 6-43 PWM
WILO PARA 7-50 PWM
WILO YONOS PARA 15-60 PWN
WILO YONOS PARA 15-70 PWN

Kompatibel und austauschbar mit WILO:
ohne Anwendung der Stecksockel

WILO PARA INT 6-43
WILO PARA INT 7-50
WILO PARA INT 6-43 PWM
WILO PARA INT 7-50 PWM
WILO YONOS PARA INT 15-7
WILO YONOS PARA INT 15-6
WILO YONOS PARA INT 15-7 PWM
WILO YONOS PARA INT 15-6 PWM

Die Abkürzungen KSL - MALL - NFS - TLS auf den Umwälzpumpen definieren die verschiedenen Kunststoffgehäuse – Weitere Informationen finden Sie in unserer Produktpalette auf Seite 20 (F).

Für diese Austausche wird empfohlen, nur den Motor auszutauschen, siehe Art. P.122.80 auf Seite 8 (F).

Auch bei den älteren Modellen, die nicht energieeffizient sind

Kompatibel und austauschbar mit Grundfos:
mit Anwendung der Stecksockel

GRUNDFOS UPM3 15-60
GRUNDFOS UPM3 15-70
GRUNDFOS UPM3 15-75
GRUNDFOS UPM3S 15-60
GRUNDFOS UPM4 15-60
GRUNDFOS UPM4 15-70
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-60
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-70
GRUNDFOS UPM3 AUTO 15-75
GRUNDFOS UPM3 FLEX 15-60
GRUNDFOS UPM3 FLEX 15-70

Die Abkürzungen CACAO - CAOD - CESA02 usw. auf den Umwälzpumpen definieren die verschiedenen Kunststoffgehäuse – Weitere Informationen finden Sie in unserer Produktpalette auf Seite 20 (F). Für diese Austausche wird empfohlen, nur den Motor auszutauschen, siehe Art. P.121.80 auf Seite 9 (F).

Auch bei den älteren Modellen, die nicht energieeffizient sind.

Elektrische Stecksockel für FLEX

Ausstattung der Elektroanschlüsse

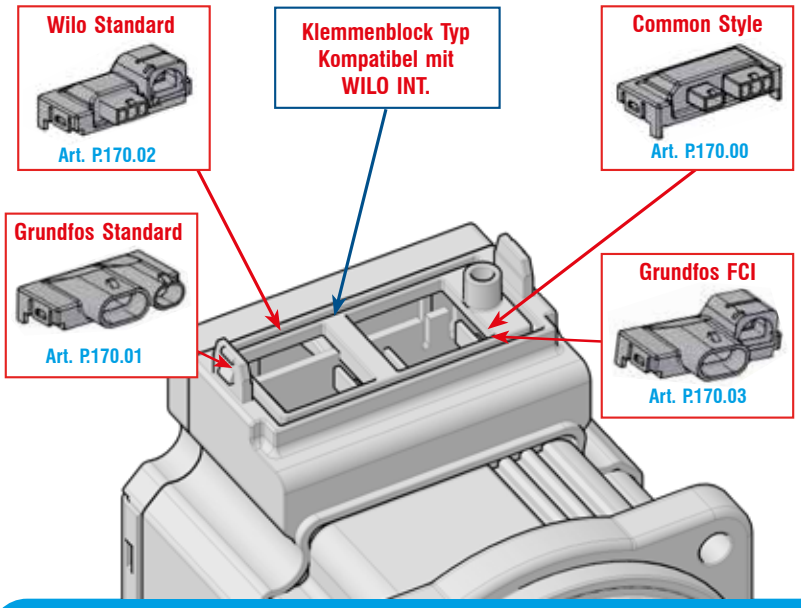

Art. P.170 - Stecksockel mit Elektroanschlüssen für Umwälzpumpe FLEX Art. P.112 und Ersatzmotoren Art. 121 und P.122.

Die Steckcockel wird in den oberen Teil der Klemmenleiste der Umwälzpumpe Art. P.112 oder der Ersatzmotoren P.121.84 und P.122.84 eingesteckt und ermöglicht es, die Umwälzpumpe mit den unten definierten Elektroanschlüssen auszustatten, um den Austausch zu erleichtern. Schutzart IP44

Item code	Type	
P.170.02	**Wilo Standard** Molex +FCI Halbmond	
P.170.01	**Grundfos Standard** Super Seal + Mini Super Seal	
P.170.03	**Grundfos FCI** Super Seal + FCI Halbmond	
P.170.00	**Common Style** Molex - FCI Rechteckig	

Für die spezifischen Anschlusskabel siehe Seite 31 (F)

UMWÄLZPUMPEN FÜR SOLARANLAGEN

MODELL SOLAR UPMS

MOD. SOLAR GEHÄUSE AUS GUSSEISEN

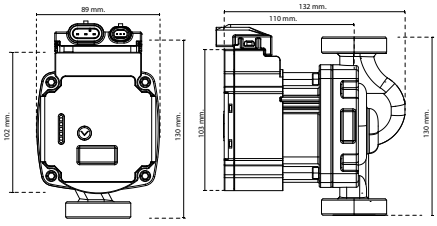

PDF

UMWÄLZPUMPE PUMPE der Energieeffizienzklasse A mit einem EEI-Koeffizienten <0,21

4 Jahre Garantie

Ethylenglykol Max 50%

Leistungskennlinien

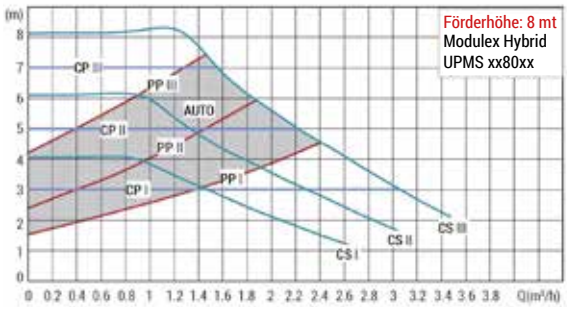

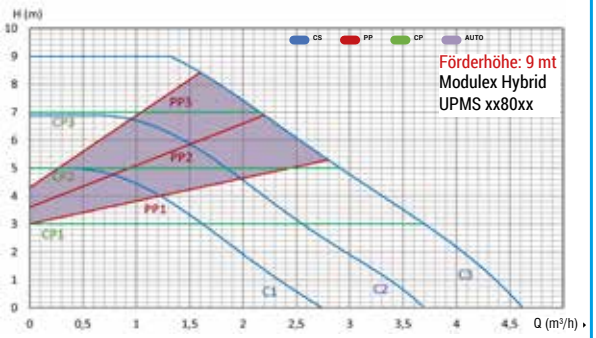

Art. P.023 - Umwälzpumpe ANTARES Typ MODULEX SOLAR mit hoher Energieeffizienz, ausgestattet mit einem Frequenzumrichter und einer parametrischen PWM2 oder PWM1 Steuerung, ausgestattet mit der SELF ADAPT Funktion zur Selbstregulierung, mit und ohne Anschluss des PWM-Kabels. Speziell geeignet für Solaranlagen.

Maximale Fördermenge: m³/h 4,1. Selbstregelnd. Alle Anforderungen des Umwälzpumpens in einem einzigen Produkt erfüllt. Komplett mit Dichtungen, Netzkabel und PWM-Steuerkabel. Versorgungsspannung 230 V AC. - 4 Jahre Garantie.

Bestellnr	"Solar" typ	Max. Förderhöhe	Hohe H	Anschlüsse Ø	W
P.023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" AG	65
P.023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" AG	65
P.023.99	UPMS 15-90-130	9 mt.	130	1" AG	90
P.023.90	UPMS 25-90-130	9 mt.	130	1 1/2" AG	90
P.023.98	UPMS 25-90-180	9 mt.	180	1 1/2" AG	90

Ersatzmotor Frequenzmoduliertem mit PWM für Haushaltsumwälzpumpe

Flex-Typ mit Frequenzumrechnung und PWM-Steuerung - EEI-Koeffizient <0,21

EEI ≤ 0,21

DREHUNG IM UHRZEIGERSINN
FÜR WILO und andere Marken

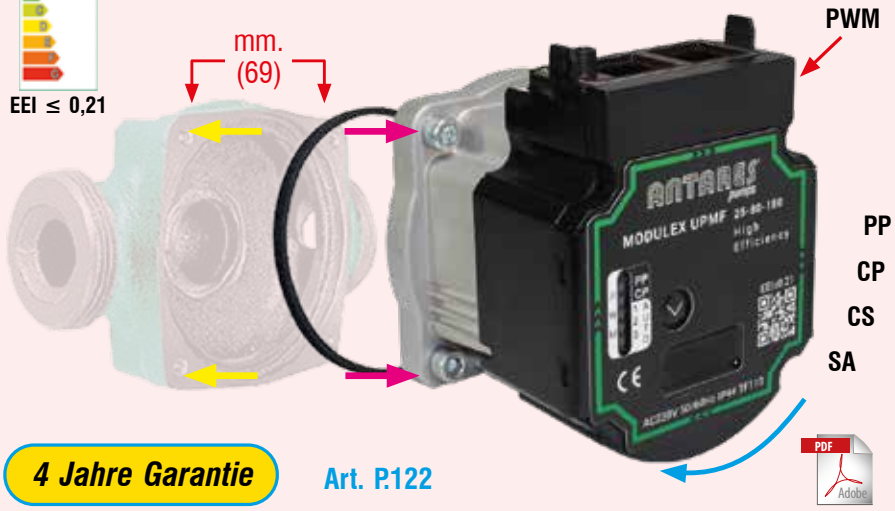

4 Jahre Garantie

Art. P.122

Art. P.122 - Universeller Ersatzmotor mit Laufrad und hocheffizientem Frequenzumrichter für den Austausch auf Heimzirkulatoren von WILO und anderen Marken mit H-R (CW). Mit PWM-Steuerbuchse und mit den Funktionen SELF ADAPT, PP, CP, CS ausgestattet. Selbstjustierend mit oder ohne die Kabelverbindung zum PWM-Regler. - 4 Jahre Garantie.

Selbsteinstellend, erfüllt alle Anforderungen, die mit einem einzigen Produkt ersetzt werden. Abstand der Befestigungslöcher 69 mm - komplett mit Dichtungen und Befestigungsschrauben. Max. Durchflussmenge: 4,1 mc/h - Vorspannung max. 8 mt. - 4 Jahre Garantie.

Ausstattung der elektrischen Anschlüsse

Bestellnr.	Typ der Verbindung
P.122.84	Grundklemme Typ INT
P.122.82	Wilo standard: Molex - FCI halbmond
P.122.80	Common Style: Molex - FCI rechteckig

Die oben genannten Modelle sind schon mit den definierten Anschlüssen ausgestattet

Schutzmarke Patentiertes Modell®

Ausstattung der elektrischen Anschlüss

Wilo Standard



Art. P.122.82

Klemmleiste typ kompatibel WILO INT.
Art. P.122.84

Common Style



Art. P.122.80

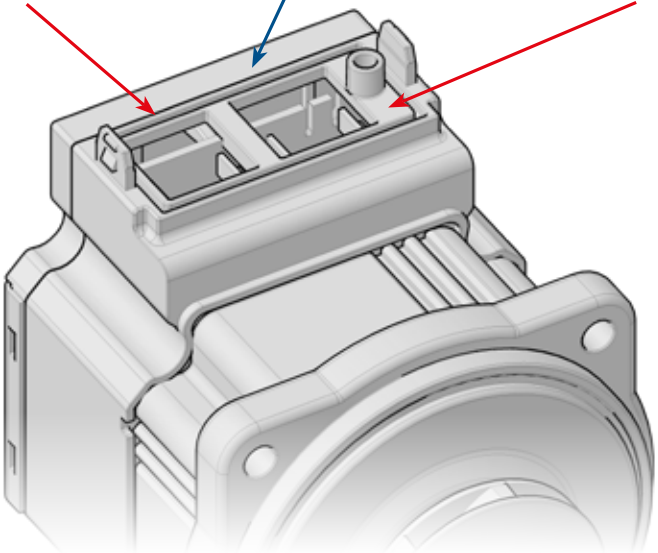

Kompatibel austauschbar

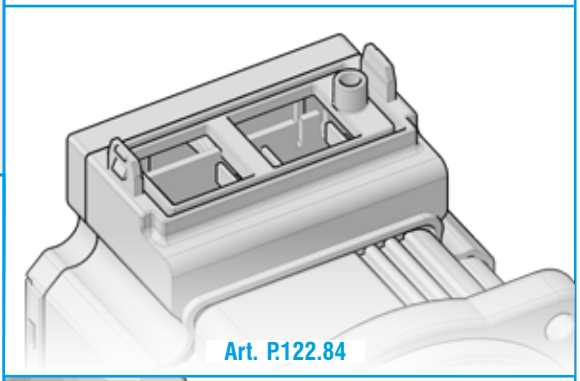

Art. P.122.84

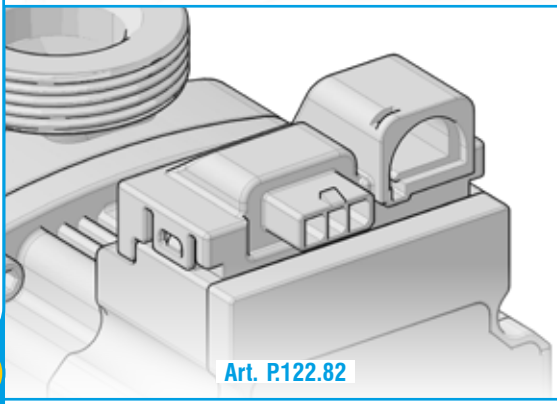

Art. P.122.82

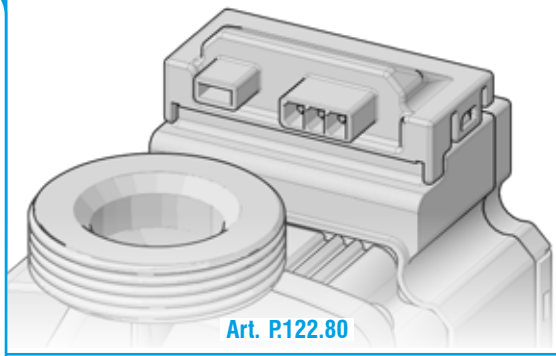

Art. P.122.80

Art. P.170 - Stecksockel mit elektrischen Anschlüssen für Umwälzpumpe FLEX art.P.112 und Ersatzmotoren Art.121.xx und P.122.XX - Schutz IP44

Die Klemme passt in den oberen Teil der Klemmleiste des Zirkulators Art.P.112 oder der Ersatzmotoren P.122.84 und ermöglicht, Umwälzpumpe mit elektrischen Anschlüssen der unten definierten Typen auszustatten, um den Austausch zu erleichtern.

Bestellnr.	Typ	
P.170.02	**Wilo Standard** **Molex +FCI halbmond**	
P.170.00	**Common Style** **Molex - FCI rechteckig**	

Für spezifische Anschlusskabel finden Sie auf Seite. 25 (F)

Flex-Typ mit Frequenzumrechnung und PWM-Steuerung - EEI-Koeffizient <0,21

EEI ≤ 0,21

DREHUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN
FÜR GRUNDFOS und andere Marken

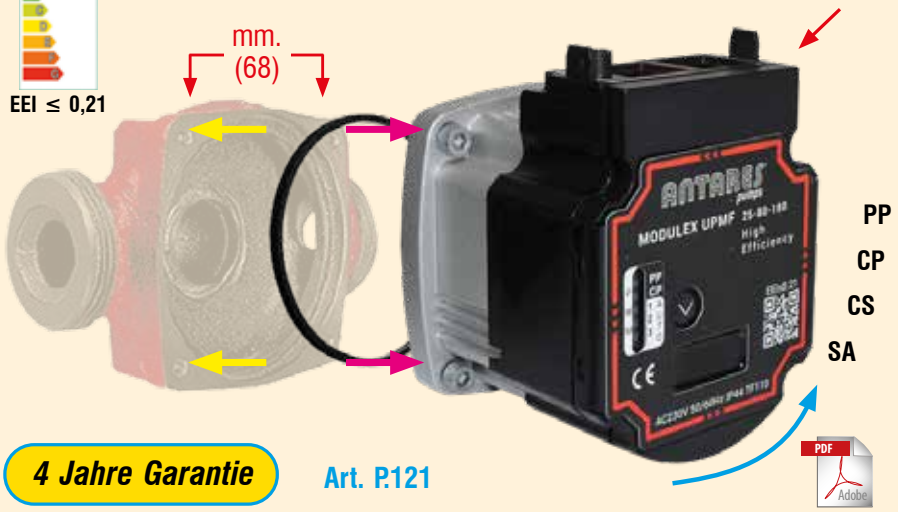

4 Jahre Garantie

Art. P.121

Art. P.121 - Universalmotor mit Laufrad und mit hocheffizienten Frequenzumrichter für den Austausch von Hausumwälzpumpen der Marke GRUNFOS und anderen Marken mit die drehung gegen den Uhrzeigersinn (CCW). Mit PWM-Steuerbuchse und mit den Funktionen SELF ADAPT, PP, CP, CS. ausgestattet. Selbstregelnden mit oder ohne Kabelverbindung zum Regler PWM. - 4 Jahre Garantie.

Selbsteinstellend, erfüllt alle Anforderungen, die mit einem einzigen Produkt ersetzt werden. Abstand der Befestigungslöcher 68 mm - komplett mit Dichtungen und Befestigungsschrauben. Max. Durchflussmenge: 4,1 mc/h - Vorspannung max. 8 mt. - 4 Jahre Garantie.

Ausstattung der elektrischen Anschlüsse

Bestellnr.	Typ der Verbindung
P.121.84	Grundklemme Typ INT
P.121.81	Grundfos standard: SuperSeal - Mini SuperSeal
P.121.83	Grundfos FCI: SuperSeal - FCI halbmond

Die oben genannten Modelle sind schon mit den definierten Anschlüssen ausgestattet

Schutzmarke Patentiertes Modell®

Ausstattung der elektrischen Anschlüss

Grundfos Standard

Art. P.121.81

Klemmleiste typ kompatibel WILO INT.
Art. P.121.84

Grundfos FCI

Art. P.121.83

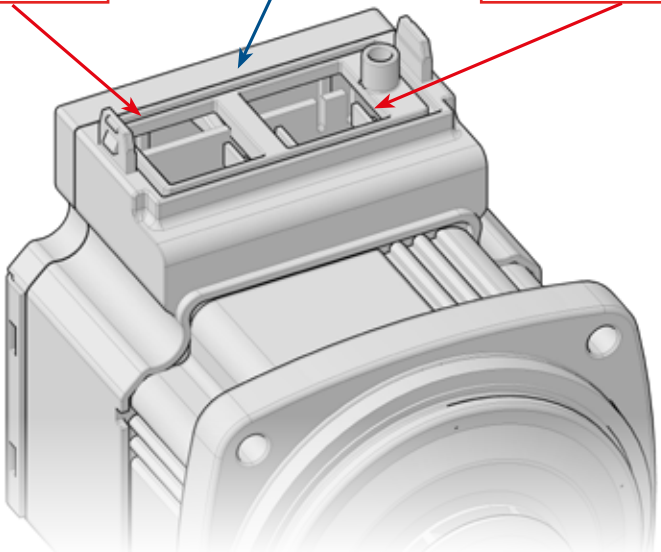

Kompatibel austauschbar

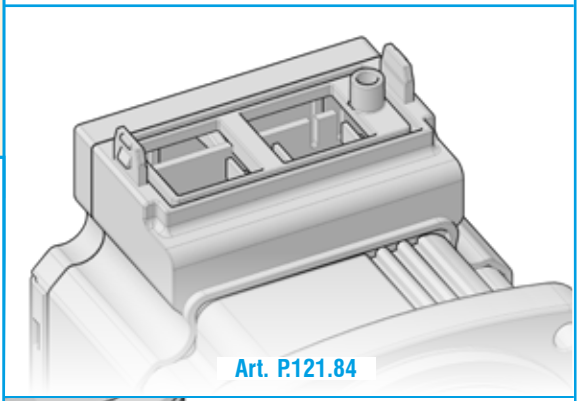

Art. P.121.84

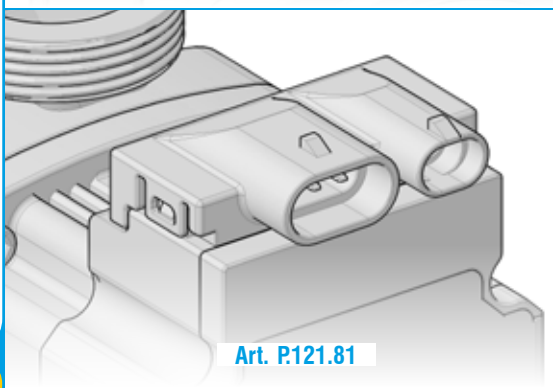

Art. P.121.81

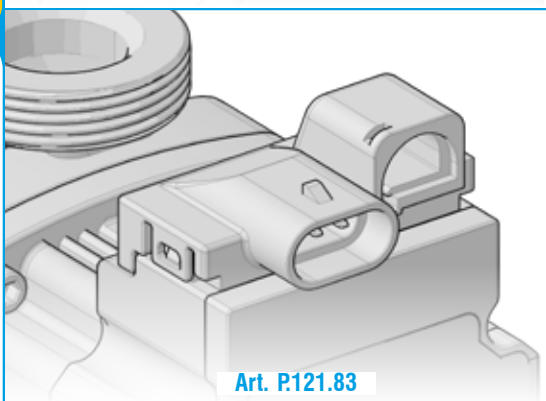

Art. P.121.83

Art. P.170 - Stecksockel mit elektrischen Anschlüssen für Umwälzpumpe FLEX art.P.112 und Ersatzmotoren Art.121. xx und P.122.XX - Schutz IP44

Die Stecksockel sitzt oben auf der Klemmenleistedes des Umwälzventils Art. .P.112 oder der Ersatzmotoren P.121 und P.122 und ermöglicht die Ausstattung des Umlaufs mit elektrisch mit den unten definierten Typen, um Ersetzungen zu erleichtern.

Bestellnr.	Typ
P.170.01	**Grundfos Standard** Super Seal + Mini Super Seal
P.170.03	**Grundfos FCI** Super Seal - FCI halbmond

Für spezifische Anschlusskabel finden Sie auf Seite. 25 (F)

Hocheffiziente Umwälzpumpen ohne PWM

Kleiner Leistung 'AlfaMax' 5-6 m mit seitlichem Elektronikgerät.

2 Jahre Garantie



UMWÄLZPUMPEN in der Energieeffizienzklasse A, EEI-Koeffizient < 0,20

Art. P.065

AS --/ 50

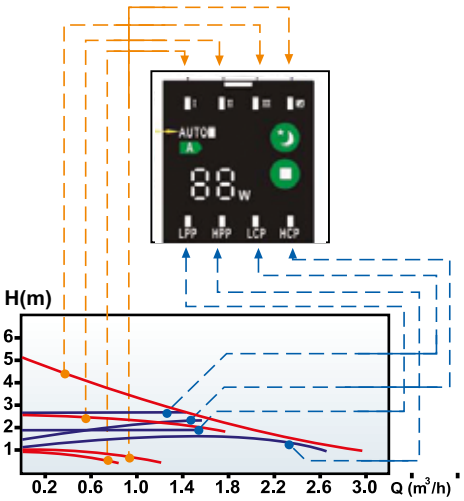

AS --/ 60

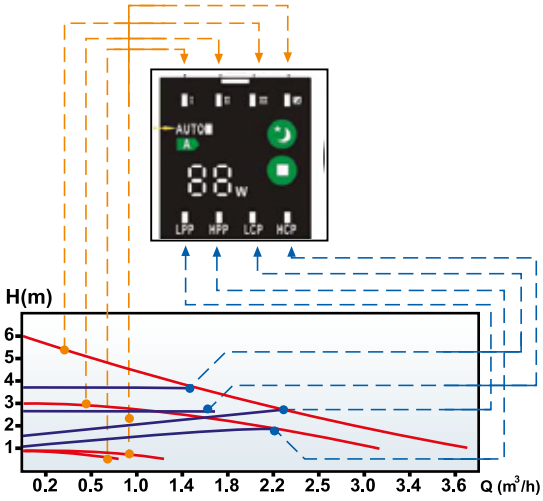

Maß

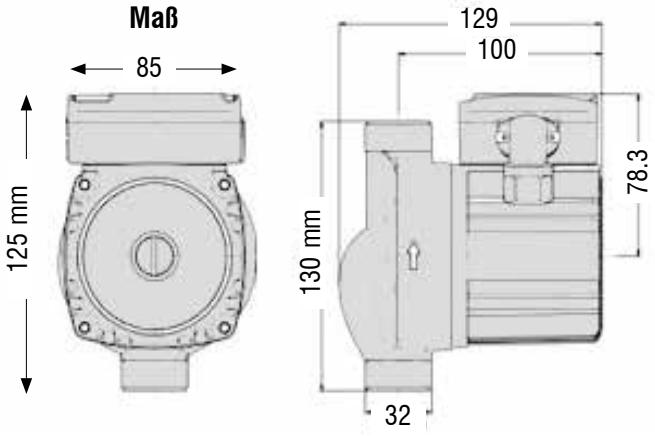

Art. P.065 - Umwälzpumpen 'AlfaMax' mit Nassläuferund hoher Energieeffizienz, zertifiziert in der Energieeffizienzklasse A und mit einem EEI-Effizienzkoeffizienten von weniger als 0,20. Mit seitlichem Elektronikgerät.

Nasslaeufer - 2 Jahre Garantie. Erfüllt bereits die neue europäische Richtlinie ERP 200/125/CE. Für die Isolierhülle siehe Art P.070 auf Seite 25.

Bestellnr.	Typ "AlfaMax"	Max Förderhöhe m.	Max. Leistung./min.	Hoehe H	Anschlüsse Ø	W
P.065.59	AS 15/50	5	50,5	130	1" AG	32
P.065.50	AS 25/50			130	1 1/2" AG	32
P.065.69	AS 15/60	6	60	130	1" AG	45
P.065.60	AS 25/60			130	1 1/2" AG	45

Kleiner Leistung ‘AlfaMax’ 6-8 m mit vorderem Elektronikgerät.



UMWÄLZPUMPEN
in der Energieeffizienzklasse A,
EEI-Koeffizient < 0,20

2 Jahre Garantie

Art. P.064

RS --/ 60

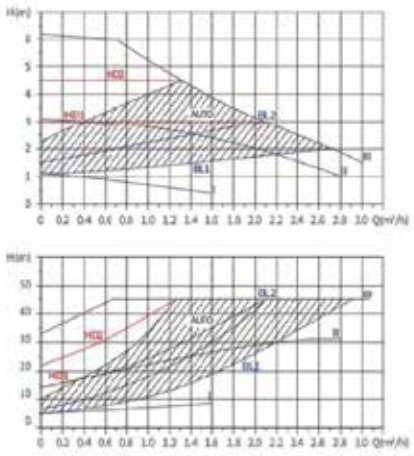

RS --/ 80

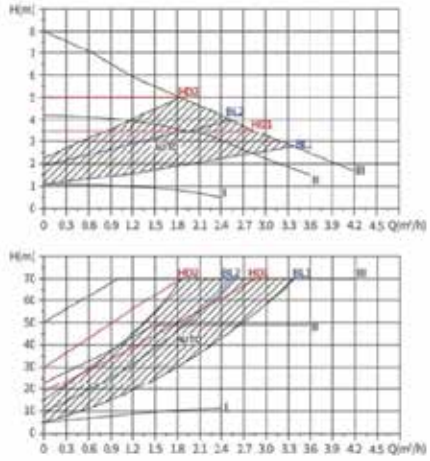

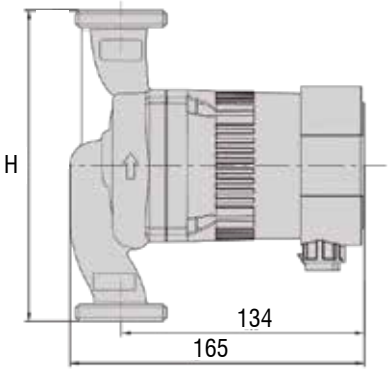

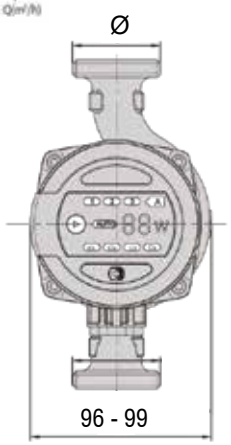

Art. P.064 – Umwälzpumpen ‘AlfaMax’ mit Nassläufer und hoher Energieeffizienz, mit einem EEI-Effizienzkoeffizienten von weniger als 0,20. Mit Anzeige des Stromverbrauchs.

Mit Nassläufer – 2 Jahre Garantie. Konform mit der neuen europäischen Richtlinie ErP 200/125/EG. Für die Isolierhülle siehe Art. P.070 Seite 2.

Bestellnr.	Typ “AlfaMax”	Max Förderhöhe mt	Max. Leistung./min.	Hoehe H	Anschlüsse Ø	W
P.064.69	RS 15/60	6	46	130	1” AG	45
P.064.64	RS 20/60		46	130	1 1/4” AG	45
P.064.60	RS 25/60		53	130	1 1/2” AG	45
P.064.68	RS 25/60		53	180	1 1/2” AG	45
P.064.62	RS 32/60		66	180	2” AG	45
P.064.89	RS 15/80	8	70	130	1” AG	70
P.064.84	RS 25/80		70	130	1 1/2” AG	70
P.064.80	RS 25/80		70	180	1 1/2” AG	70
P.064.82	RS 32/80		83	180	2” AG	70

Ersatzmotoren mit Laufrad mit seitlichem Elektronikschaltkreis hoher Effizienz ohne PWM

DREHUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN — FÜR GRUNFOS und andere Marken Bohrabstand 68 mm.

Energy efficiency index EEI < 0,20

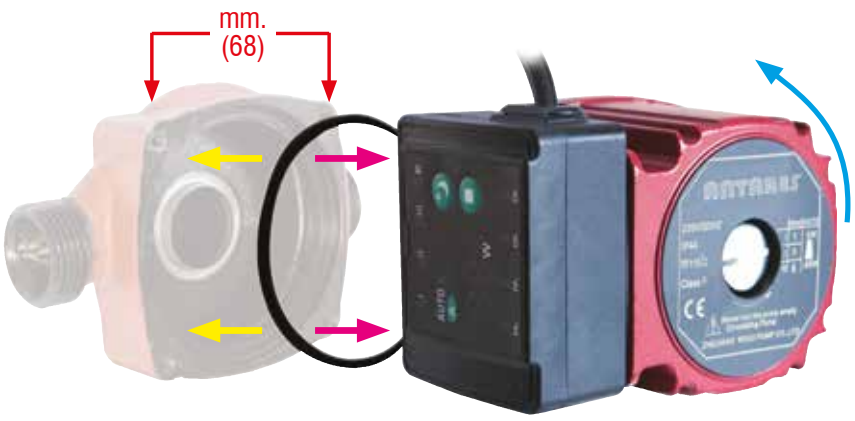

Art. P.074.60

Art. P.074.60 - Universeller Ersatzmotor mit hoher Energieeffizienz, mit Laufrad, für den Austausch in Haushaltsumwälzpumpen von 'GRUNDFOS', 'ANTARES' und anderen Marken. Mit seitlichem Elektronikgerät und Anzeige des Stromverbrauchs. Inklusive Schrauben. Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Bohrabstand 68 mm. Komplett mit wählbarem Drehzahlregler, der eine Förderhöhe von 4, 5 und 6 m ermöglicht. - 230 Vac. Maximale Förderhöhe 6 m - Fördermenge 3,8 m³/h.

DER MOTORERSATZ BIETET VIELE VORTEILE:

- ***Schnellere und einfachere Durchführung durch den reinen Motorersatz***
- ***Geringere Bestände und weniger Kapitalbindung***

UNIVERSALMOTORE MIT LAUFRAD:

2 MODELLEN (Gegen Uhrzeigersinn und Im Uhrzeigersinn), die die Austauschbarkeit mit fast allen Haushalts Umwälzpumpen auf dem Markt ermöglichen. Der eingebaute elektronische Inverter regelt automatisch die Förderhöhe je nach den Anforderungen der Anlage.

Kompatibel und austauschbar mit Grundfos für Konfigurationen ohne PWM.

N.B.

Für die Funktionen und technischen Eigenschaften, die denselben wie bei Art. P.065 entsprechen, siehe vorherige Seiten.

DREHUNG IM UHRSEIGERSINN — FÜR WILO und andere Marken Bohrabstand 69 mm.

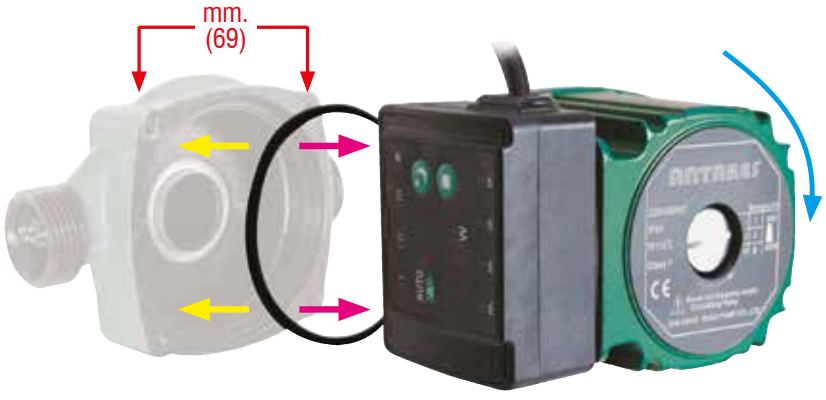

Art. P.075.60

Art. P.075.60 - Universeller Ersatzmotor mit hoher Energieeffizienz, mit Laufrad, für den Austausch in Haushalts Umwälzpumpen von 'WILO', 'ANTARES' und anderen Marken. Mit seitlichem Elektronikgerät und Anzeige des Stromverbrauchs. Inklusive Schrauben. Im Uhrzeigersinn.

Bohrabstand 69 mm. Komplett mit wählbarem Drehzahlregler, der eine Förderhöhe von 4, 5 und 6 m ermöglicht. - 230 Vac. Maximale Förderhöhe 6 m - Fördermenge 3,8 m³/h.

DER MOTORERSATZ BIETET VIELE VORTEILE

- ***Schnellere und einfachere Durchführung durch den reinen Motorersatz***
- ***Weniger Lagerbestand und weniger gebundenes Bargeld***

UNIVERSALMOTORE MIT LAUFRAD:

2 MODELLEN (Gegen Uhrzeigersinn und Im Uhrzeigersinn), die die Austauschbarkeit mit fast allen Haushalts Umwälzpumpen auf dem Markt ermöglichen. Der eingebaute elektronische Inverter regelt die Förderhöhe automatisch nach den Anforderungen der Anlage.

Kompatibel und austauschbar mit Wilo für Konfigurationen ohne PWM.

N.B.

Für die Funktionen und technischen Eigenschaften, die denselben wie bei Art. P.065 entsprechen, siehe vorherige Seiten.

Universelle Ersatzmotoren mit Laufrad für Haushalts Umwälzpumpen mit niedriger Effizienz

N.B.

Diese Produkte sind als Ersatzteile (Komponenten) für eine Umwälzpumpe zu betrachten, daher können sie installiert werden, da sie nicht unter die EuP 2016-Verordnung fallen, die sich auf komplette Zirkulatoren bezieht und nicht auf Ersatzteile für alte Umwälzpumpen

DREHUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN *FÜR GRUNFOS und andere Marken Bohrabstand 68 mm.*

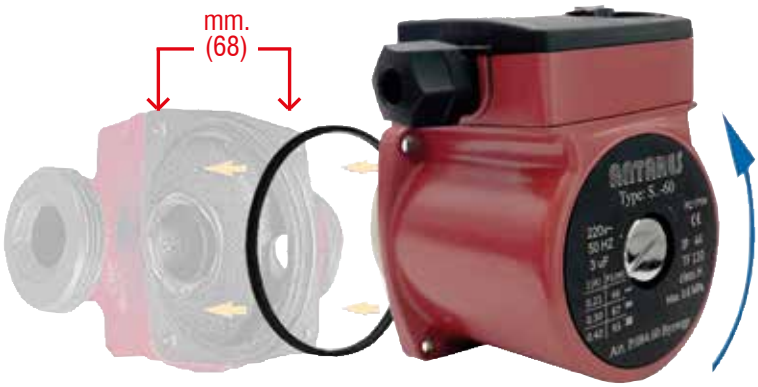

Art. P.084.60

Art. P.084.60 - Universeller Ersatzmotor mit Laufrad für den Austausch bei Haushalts Umwälzpumpen 'GRUNDFOS', 'MYSON', 'ANTARES' und anderen Marken, komplett mit Schrauben. Gegen Uhrzeigersinn Rotation.

Befestigungsabstand 68 mm. Komplett mit wählbarem Drehzahlregler, der es ermöglicht, die Förderhöhe an die Anforderungen der Anlage anzupassen - maximale Förderhöhe 6 m - Fördermenge: 3,3 m³/h.

DER MOTORERSATZ BIETET VIELE VORTEILE:

- ***Schnellere und einfachere Durchführung durch den reinen Motorersatz***
- ***Geringere Bestände und weniger Kapitalbindung***

UNIVERSALMOTORE MIT LAUFRAD:

2 MODELLEN (Gegen Uhrzeigersinn und Im Uhrzeigersinn), die die Austauschbarkeit mit fast allen Haushalts Umwälzpumpen auf dem Markt ermöglichen. Der eingebaute elektronische Inverter regelt automatisch die Förderhöhe je nach den Anforderungen der Anlage.

Kompatibel und austauschbar mit Grundfos

N.B.

Vom unserer Webseite **www.antaresint.** com kann das Installationshandbuch heruntergeladen werden.

DREHUNG IM UHRSEIGERSINN *FÜR WILO und andere Marken Bohrabstand 69 mm.*

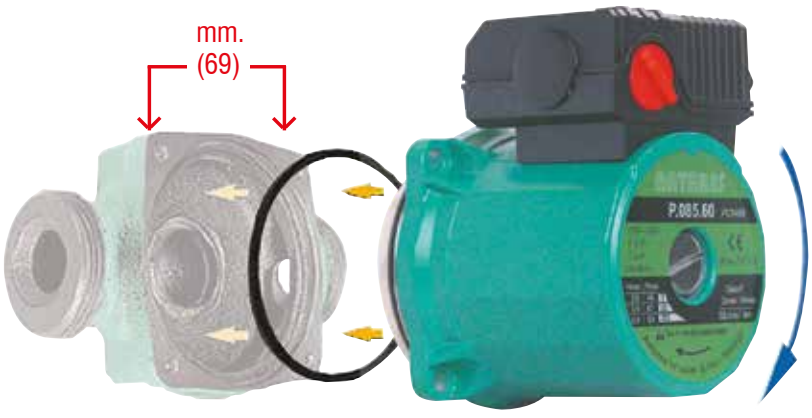

Art. P.085.60

Art. P.085.60 - Universeller Ersatzmotor mit Laufrad für den Austausch bei Haushalts Umwälzpumpen 'WILO', 'WSC' und anderen Marken, komplett mit Schrauben. Im Uhrzeigersinn Rotation."

Befestigungsabstand 69 mm. Komplett mit wählbarem Drehzahlregler, der es ermöglicht, die Förderhöhe an die Anforderungen der Anlage anzupassen - maximale Förderhöhe 6 m - Fördermenge: 3,3 m³/h.

DER MOTORERSATZ BIETET VIELE VORTEILE

- ***Schnellere und einfachere Durchführung durch den reinen Motorersatz***
- ***Weniger Lagerbestand und weniger gebundenes Bargeld***

UNIVERSALMOTORE MIT LAUFRAD:

2 MODELLEN (Gegen Uhrzeigersinn und Im Uhrzeigersinn), die die Austauschbarkeit mit fast allen Haushalts Umwälzpumpen auf dem Markt ermöglichen. Der eingebaute elektronische Inverter regelt die Förderhöhe automatisch nach den Anforderungen der Anlage.

Kompatibel und austauschbar mit Wilo

Für weitere Informationen über die Austauschbarkeit

de@antaresint.com

at@antaresint.com

Mittlerer Leistung Umwälzpumpen mit hoher Effizienz und PWM

AlfaMaior Serie 8-10 m. mit elektronischer Frontausstattung

UMWÄLZPUMPE der Energieeffizienzklasse A, EEI-Koeffizient < 0,23

3 JAHRE GARANTIE.

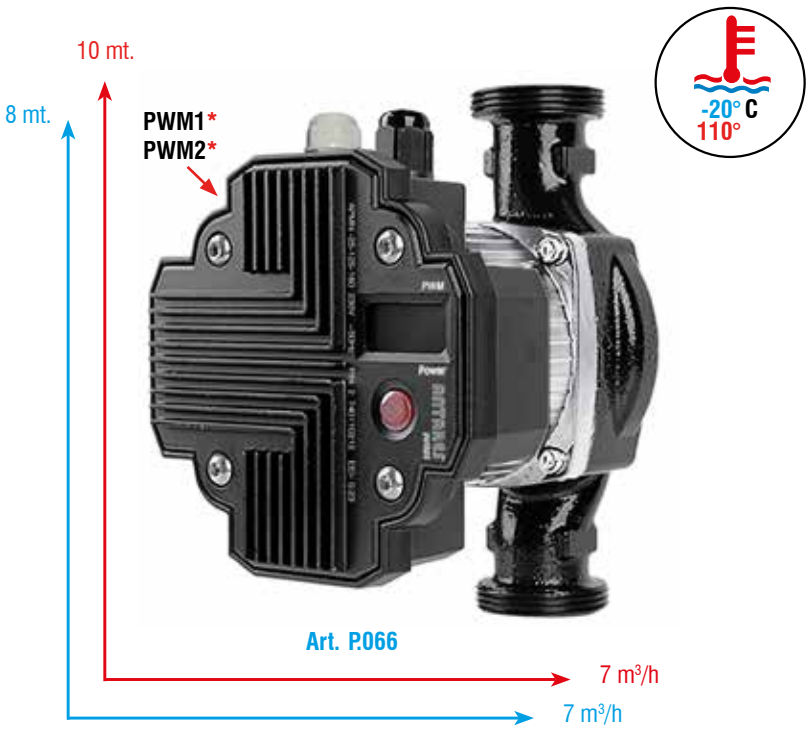

Besonders geeignet für Wärmepumpen:

- Elektronikgehäuse mit erweitertem Wärmeverteiler
- Temperatur des Wärmeträgers: -20° bis 110° C.

Leistungskennlinien

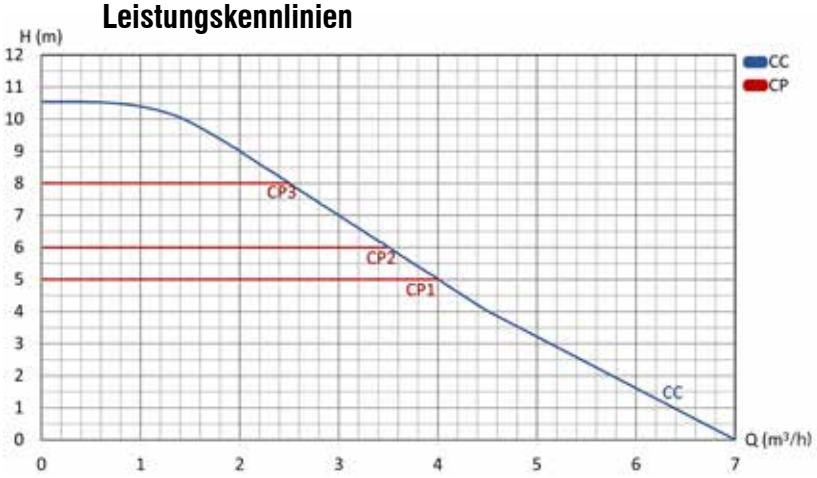

EINSATZBEREICHE :

- Heizkessel
- Wärmepumpen
- Klimaanlagen
- Solaranlagen
- Geothermieanlagen
- Biomasseanlagen
- Wärmeübertragung

- Entspricht den europäischen ERP-Richtlinien mit einem Effizienzwert <0,23
- Mit Frequenzmodulation und einstellbarem PWM1* oder PWM2* Controller für die externe Regelungcan be set for external regulation.

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

- Max. Temperatur des geförderten Fluids: -20° - 110°C
- *Mit elektrisch gewickeltem Stator, gefüllt mit Epoxidharz, um die Bildung von Ruß zu verhindern und die Kühlung des Motors zu verbessern.

ALLGEMEINE DATEN:

- Spannung: 230 Vac
- Max. Druck: 10 bar
- Schutzart: IP 44
- *Mit einstellbarem PWM1- oder PWM2-Controller für die externe Regelung.

Bauabmessungen

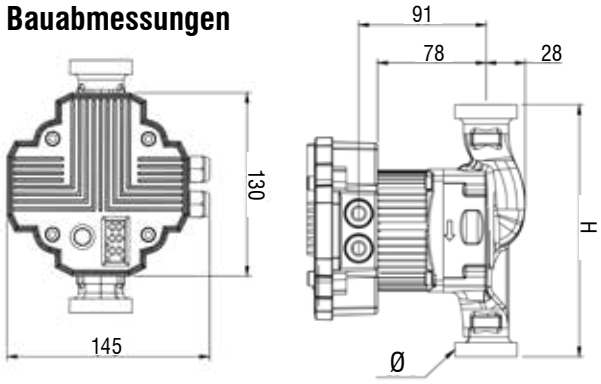

Art. P.066 - Umwälzpumpe 'AlfaMaior' mit Nassläufer und hoher Energieeffizienz sowie einem EEI-Wirkungsgrad unter 0,23. Mit elektronischer Frontausstattung. Komplett mit Isoliergehäuse.

Entspricht der europäischen Richtlinie 200/125/EG. Fördermengen und Förderhöhen wie in der Tabelle angegeben. 3 Jahre Garantie.

Bestellnr	Typ	Förderhöhe max mt	Abschlüsse Ø	Durchfluss m3/h	Hohe H mm.	Leistung
P.066.12	APM 25/8	8	1 1/2"	7	180	80 W
P.066.20	APM 32/8	8	2"	7		
P.066.42	APMN 25/105	10	1 1/2"	7	130	140 W
P.066.52	APMN 25/105	10	1 1/2"	7	180	
P.066.70	APMN 32/105	10	2"	7		

***Nur für Apmn-Modelle**

AlfaMaior Serie 12 m. mit elektronischer Frontausstattung

UMWÄLZPUMPE der Energieeffizienzklasse A, EEI-Koeffizient < 0,23

3 JAHRE GARANTIE.

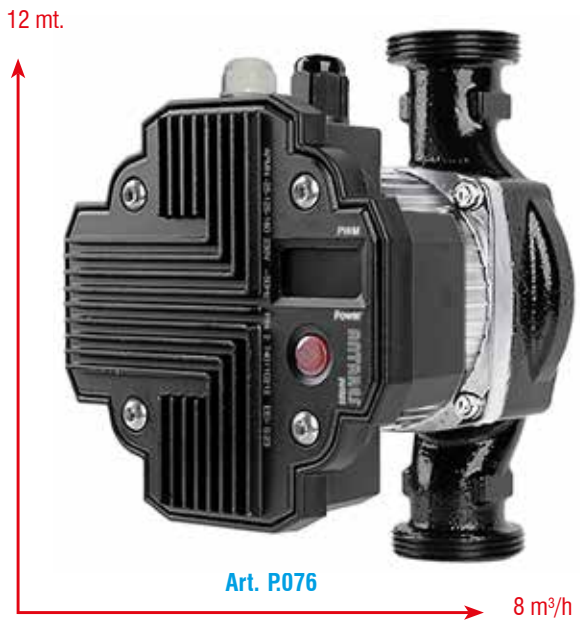

EINSATZBEREICHE :

- Heizkessel
- Wärmepumpen
- Klimaanlagen
- Solaranlagen
- Geothermieanlagen
- Biomasseanlagen
- Wärmeübertragung

- **Entspricht den europäischen ERP-Richtlinien mit einem Effizienzwert <0,23**
- **Mit Frequenzmodulation und einstellbarem PWM1 oder PWM2 Controller für die externe Regelungcan be set for external regulation.**

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

- Max. Temperatur des geförderten Fluids: -20° - 110°C
- Mit elektrisch gewickeltem Stator, gefüllt mit Epoxidharz, um die Bildung von Ruß zu verhindern und die Kühlung des Motors zu verbessern.

ALLGEMEINE DATEN:

- Spannung: 230 Vac
- Max. Druck: 10 bar
- Schutzart: IP 44
- Mit einstellbarem PWM1- oder PWM2-Controller für die externe Regelung.

Besonders geeignet für Wärmepumpen:

- Elektronikgehäuse mit erweitertem Wärmeverteiler
- Temperatur des Wärmeträgers: -20° bis 110° C.

Leistungskennlinien

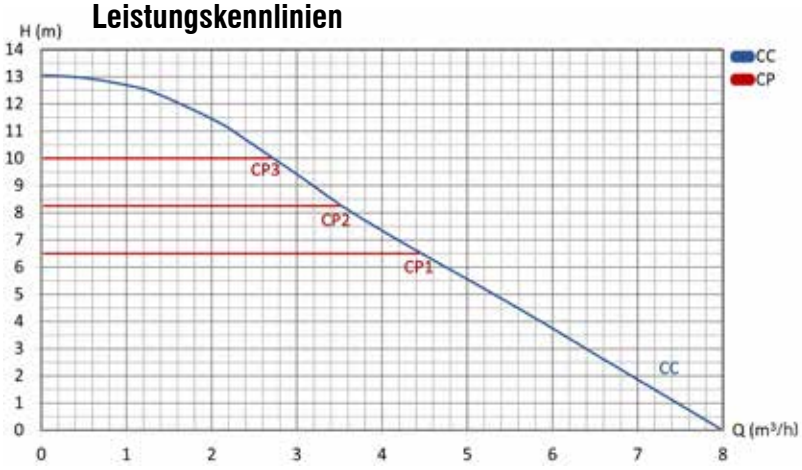

Bauabmessungen

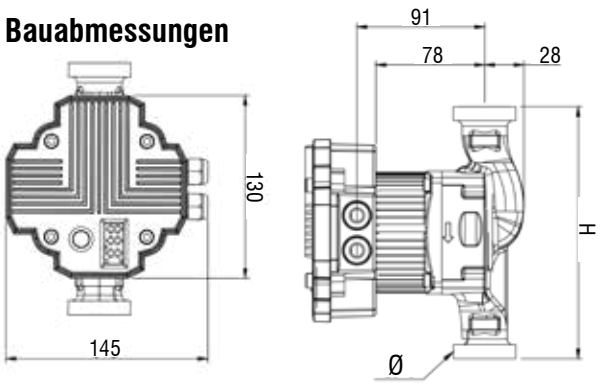

Art. P.076 - Umwälzpumpe 'AlfaMaior' mit Nassläufer und hoher Energieeffizienz sowie einem EEI-Wirkungsgrad unter 0,23. Mit elektronischer Frontausstattung. Komplett mit Isoliergehäuse.

Entspricht der europäischen Richtlinie 200/125/EG. Fördermengen und Förderhöhen wie in der Tabelle angegeben. 3 Jahre Garantie. Leistung 185 W

Bestellnr	Typ	Förderhöhe max mt	Abschlüsse Ø	Durchfluss m3/h	Hohe H mm.
P.076.02	APMN 25/125	12	1 1/2"	8	130
P.076.12	APMN 25/125	12	1 1/2"	8	180
P.076.20	APMN 32/125	12	2"	8	

Mittlerer Leistung Umwälzpumpen mit hoher Effizienz und PWM

Serie AlfaPlus 12-18 m. mit elektronischer Frontausstattung

UMWÄLZPUMPE PUMPE der Energieeffizienzklasse A, EEI-Koeffizient < 0,23

3 JAHRE GARANTIE.

-20° C
110° C

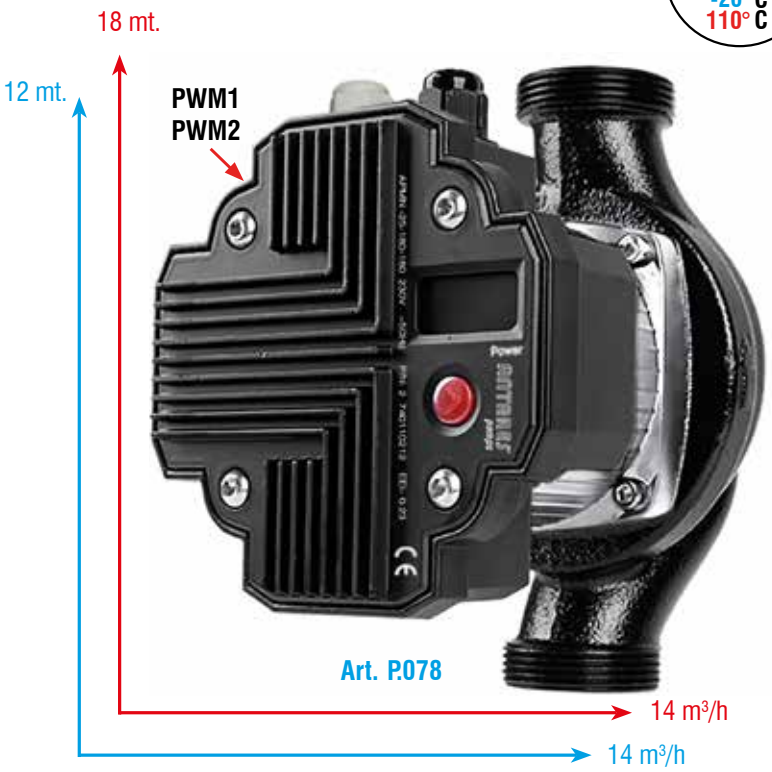

Besonders geeignet für Wärmepumpen:

- Elektronikgehäuse mit erweitertem Wärmeverteiler
- Temperatur des Wärmeträgers: -20° bis 110° C.

EINSATZBEREICHE :

- Heizkessel
- Wärmepumpen
- Klimaanlagen
- Solaranlagen
- Geothermieanlagen
- Biomasseanlagen
- Wärmeübertragung

- Entspricht den europäischen ERP-Richtlinien mit einem Effizienzwert <0,23
- Mit Frequenzmodulation und einstellbarem PWM1 oder PWM2 Controller für die externe Regelungcan be set for external regulation.

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN:

- Max. Temperatur des geförderten Fluids: -20° - 110°C
- Mit elektrisch gewickeltem Stator, gefüllt mit Epoxidharz, um die Bildung von Ruß zu verhindern und die Kühlung des Motors zu verbessern.

ALLGEMEINE DATEN:

- Spannung: 230 Vac
- Max. Druck: 10 bar
- Schutzart: IP 44
- Mit einstellbarem PWM1- oder PWM2-Controller für die externe Regelung.

Leistungskennlinien Art. P.078.2-

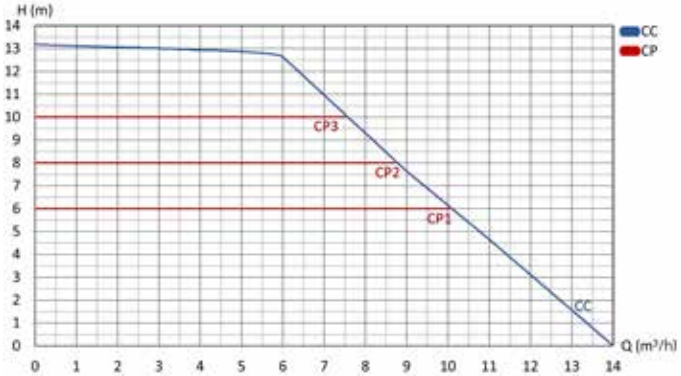

Leistungskennlinien Art. P.078.8-

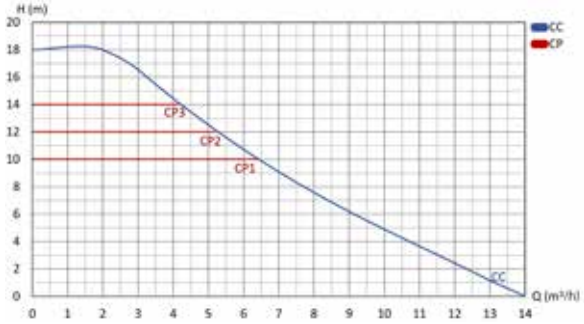

Art. P.078 - Umwälzpumpe AlfaPlus mit Nassläufer und hoher Effizienz mit PWM, geeignet für Wärmepumpen, mit elektronischer Frontausstattung. Komplett mit Isoliergehäuse. Höhe H mm.180.

Entspricht der europäischen Richtlinie 200/125/EG. Fördermenge und Förderhöhe gemäß der untenstehenden Tabelle. 3 Jahre Garantie. Höhe: 180 mm. Leistung: 360 W.

Bestellnr.	Typ	Förderhöhe max mt	Abschlüsse Ø	Durchfluss max m³/h
P.078.20	APMN 25/120	12	1 1/2"	14
P.078.22	APMN 32/120	12	2"	14
P.078.80	APMN 25/180	18	1 1/2"	14
P.078.82	APMN 32/180	18	2"	14

Bauabmessungen

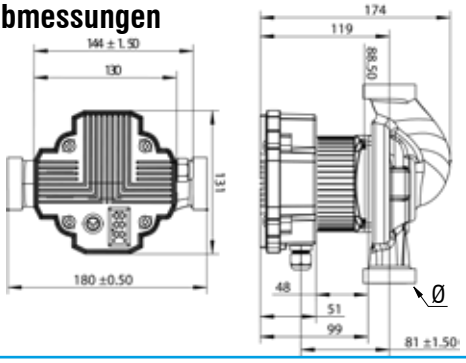

Flanschenkreisel Umwälzpumpen mit hoher Effizienz für große Fördermengen

DN 40

EEI-Wirkungsgrad < 0,23

2 JAHRE GARANTIE.

Art. P.079.18 - Umwälzpumpe ANTARES Typ 'AlfaMega' 40 Flansch DN 40 mit hoher Energieeffizienz und Nassläufer. Einphasen 230 Vac mit Frequenzmodulation. Gehäuse aus Gusseisen.

Mit proportionaler Druckregelung, konstantem Druckregelung

Bestellnr	Typ	Forderhohe max mt	Durchfluss max mc/h	Leistung W	Abmessunge mm.
P.079.18	AlfaMega 40/18	18	30	670	250

Bauabmessungen

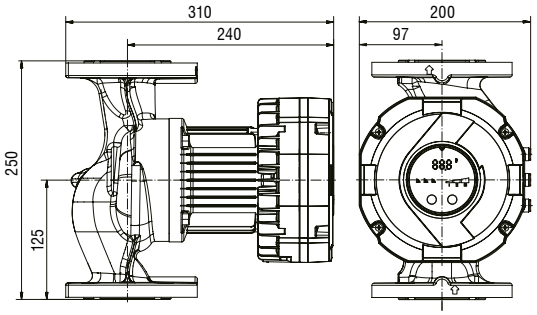

Leistungskennlinien Art. P.079.18

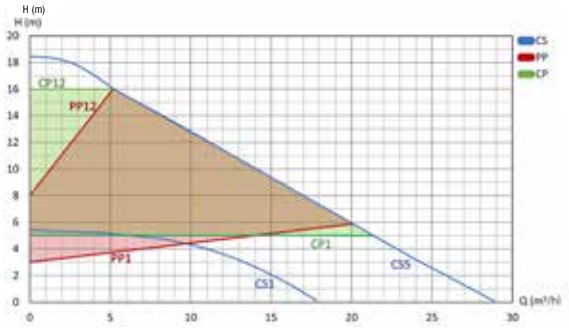

Für weitere Informationen über die Austauschbarkeit

de@antaresint.com

at@antaresint.com

DN 50

EEI-Wirkungsgrad < 0,23

2 JAHRE GARANTIE.

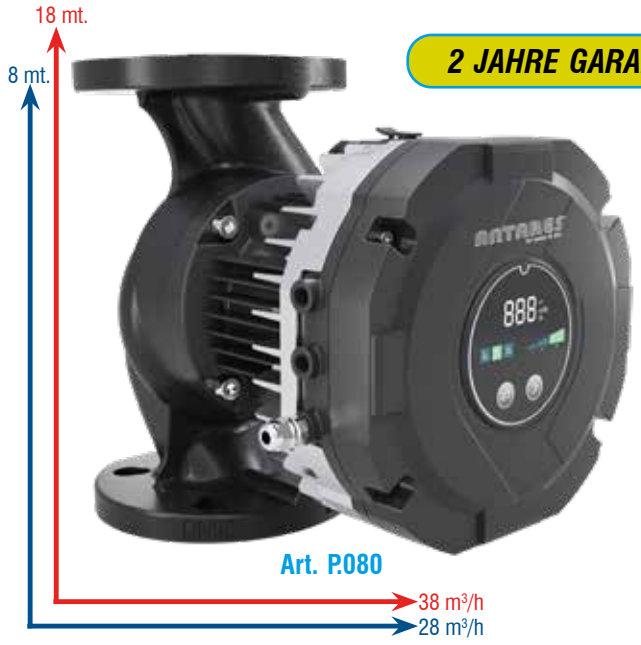

Art. P.080 – Umwälzpumpe ANTARES Typ 'AlfaMega' 50 Flansch DN 50 mit hoher Energieeffizienz und Nassläufer. Einphasen 230 Vac mit Frequenzmodulation. Gehäuse aus Gusseisen.

Mit proportionaler Druckregelung, konstantem Druckregelung.

Bestellnr	Typ	Forderhohe max mt	Durchfluss mc/h	Leistung W	Abmessunge mm. L
P.080.08	AlfaMega 50/8	8	28	330	240
P.080.18	AlfaMega 50/18	18	38	850	280

Bauabmessungen

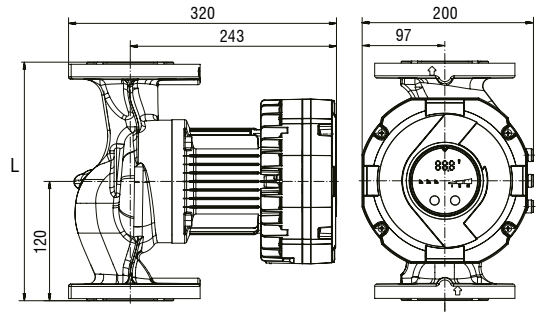

Leistungskennlinien Art. P.080.xx

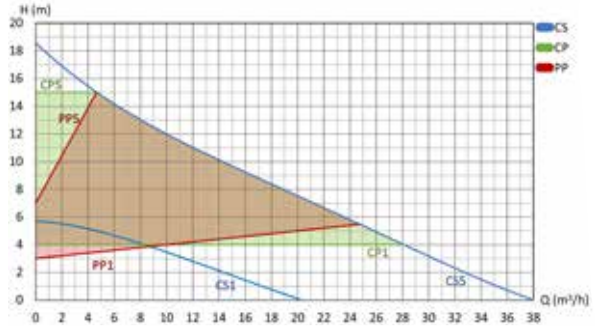

DN 65

EEI-Wirkungsgrad < 0,23

2 JAHRE GARANTIE.

Art. P.081.12 – Umwälzpumpe ANTARES Typ 'AlfaMega' 65 Flansch DN 65 mit hoher Energieeffizienz und Nassläufer. Einphasen 230 Vac mit Frequenzmodulation. Max. Fördermenge: 44 m³/h - Max. Förderhöhe: 12 m - Gehäuse aus Gusseisen. - Achsabstand: 340 mm.

Mit proportionaler Druckregelung, konstantem Druckregelung - Leistung W: 1350.

Bauabmessungen

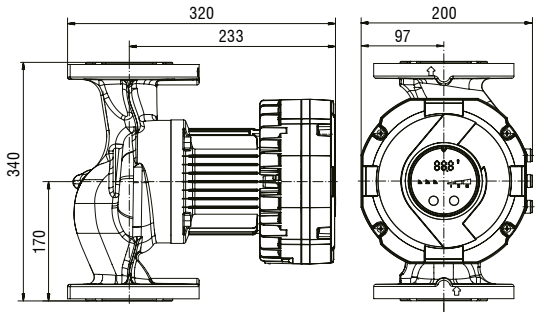

Leistungskennlinien Art. P.081.12

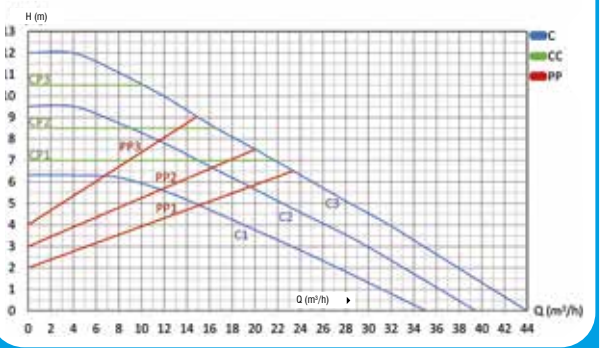

Für weitere Informationen über die Austauschbarkeit

Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950

WhatsApp
+49 01762 097 7231

DN 80

EEI-Wirkungsgrad < 0,23

2 JAHRE GARANTIE.

Art. P.082.08 - Umwälzpumpe ANTARES Typ 'AlfaMega' 80 Flansch DN 80 mit hoher Energieeffizienz und Nassläufer. Einphasen 230 Vac mit Frequenzmodulation. Max. Fördermenge: 54 m³/h - Max. Förderhöhe: 8 m - Gehäuse aus Gusseisen. - Achsabstand: 360 mm.

Mit proportionaler Druckregelung, konstantem Druckregelung - Leistung W: 915.

Bauabmessungen

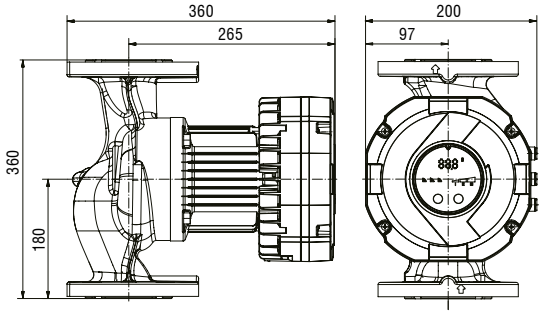

Leistungskennlinien Art. P.081.12

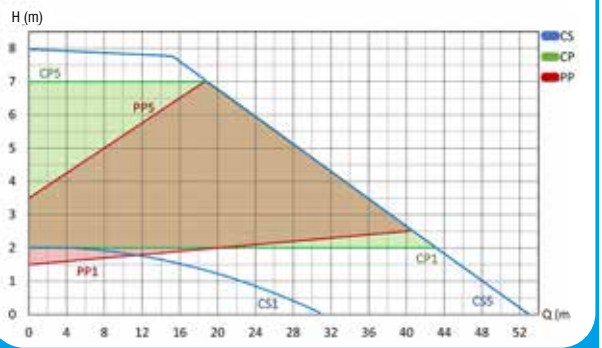

Unser technisches Büro steht Ihnen für alle Details zur Anwendung unserer Produkte zur Verfügung.

de@antaresint.com - at@antaresint.com

Umwälzpumpen für Warmwasser

Gehäuse aus Kunststoff

Art. P.061.80

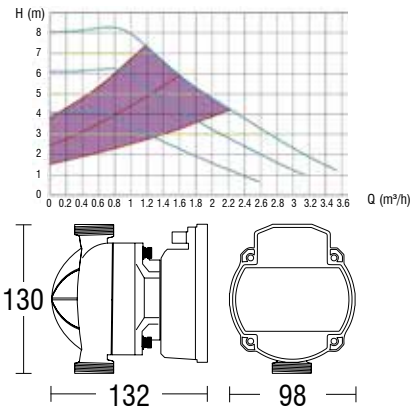

2 JAHRE GARANTIE.

Art. P.061.80 - Umwälzpumpe ANTARES MODULEX H für Warmwasser mit hoher Energieeffizienz 230 V. Gehäuse aus Kunststoff. Technische und leistungsbezogene Eigenschaften wie Art. P.110.a Seite 4.

Anschluss 1" AG . Höhe der Anschlüsse: 130.

Gehäuse aus Bronze

Art. P.090.00

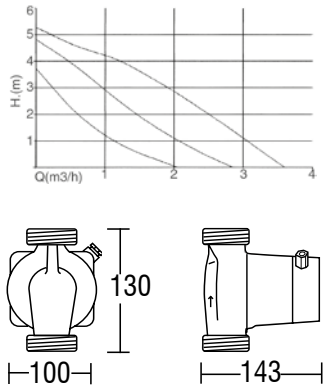

2 JAHRE GARANTIE.

Art. P.090.00 - Umwälzpumpe ANTARES ACS für Warmwasser, mit Gehäuse aus Bronze. - 230 V - 50 Hz - Förderhöhe: 6 m - Fördermenge: 3,3 m³/h.

Anschlüsse: 1 1/2" AG. - 96 W.
Maximaler Druck: 10 bar.

Gehäuse aus Edelstahl

Art. P.093.02

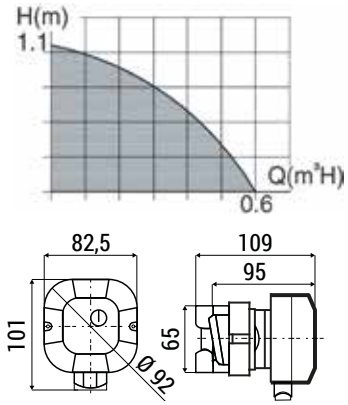

2 JAHRE GARANTIE.

Art. P.093.02 - Umwälzpumpe ANTARES HOT CIRCLE für heisses Wasser Hochenergieeffiziente Sanitär W=9 - 230 V. - 50 Hz. Edelstahlgehäuse.

Anschlüsse: 1/2" IG. - Maximaler Druck 10 bar Frderhohe: 1,1 m. Durchfluss: 10 lt./min. - 2 Jahre Garantie.

Gehäuse aus Messing

Art. P.094.02

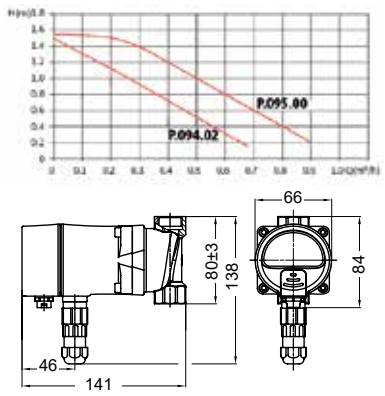

2 JAHRE GARANTIE.

Art. P.094.02 - Umwälzpumpe für Warmwasser ANTARES Typ HOTMATIC 15-1.5 mit hoher Energieeffizienz und Gehäuse aus Messing. Verbrauch: 5 W - 230 Vac. - 2 Jahre Garantie.

Anschlüsse: 1/2" IG. IG - Komplett mit Isoliergehäuse. Mit Temperatursensor. Durchfluss: 0,9 m3/h - Förderhöhe 1,5 m.

2 JAHRE GARANTIE.

Art. P.095.00

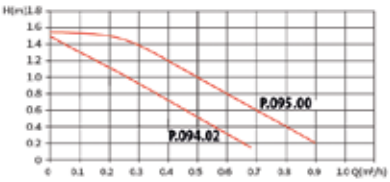

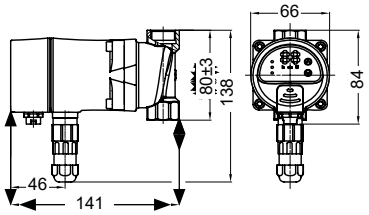

Art. P.095.00 - Umwälzpumpe für Warmwasser ANTARES Typ HOTMATIC 15-1.5 mit hoher Energieeffizienz und Gehäuse aus Messing. Verbrauch: 8 W - 230 Vac. - 2 Jahre Garantie.

Anschlüsse: 1/2” IG - IG - Komplett mit isolierendem Gehäuse. Mit Temperatursensor. Durchflussrate: 0,9 m³/h Förderhöhe: 1,5 m.
Mit elektronischer Steueranzeige mit Programmierung für:

- Betrieb in stündlichen Intervallen über 24 Stunden
- Betrieb mit Temperaturregelung
- Reinigungsfunktion zur Vermeidung der Bildung von Bakterienkolonien

Automatische Drucksteigerungspumpen

2 JAHRE GARANTIE.

Art. P.202.02

Anwendung:

Ideal für große Duschen

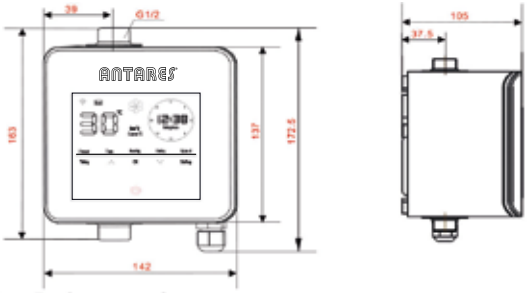

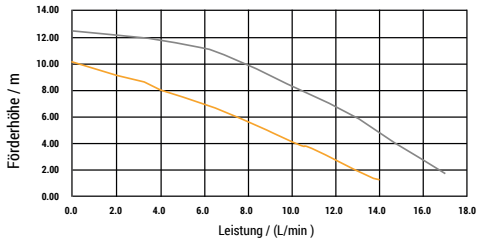

Art. P.202.02 - Druckerhöhungspumpe für Trinkwasser

Druckerhöhungspumpe für Trinkwasser mit hoher Energieeffizienz. Gehäuse aus Messing. Anschlüsse: 1/2” AG - 1/2” AG 230 Vac. Durchflussrate: 18 l/min. Förderhöhe: 12 m

2 JAHRE GARANTIE.

Art. P.204.03

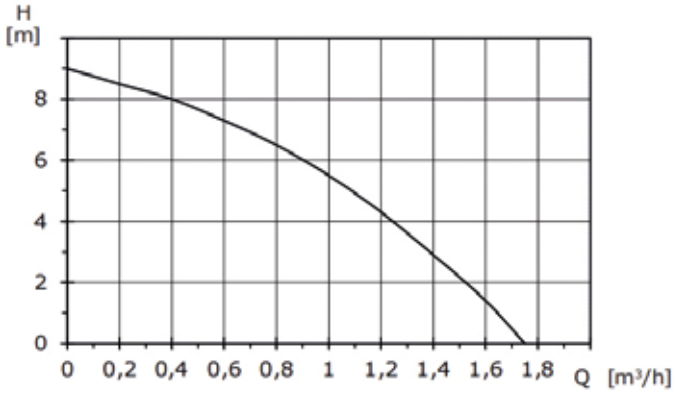

Art. P.204.03 - Druckerhöhungspumpe für Trinkwasser ANTARES Typ BOOSTER PRESSION 15-9AB mit Messinggehäuse. - 2 Jahre Garantie

Anschlüsse 3/4”, komplett mit Messinganschlüssen. Länge von Anschluss zu Anschluss: 160 mm. Mit Rückschlagventil und integriertem Flusswächter, der den automatischen Start und Stopp ermöglicht. Leistung: 120 W - 230 Vac. Förderhöhe: 9 m. Durchflussrate: 1,78 m³/h. Entwickelt, um den Wasserdruck des Trinkwassers, das von einer externen Quelle bereitgestellt wird, zu erhöhen und für Duschen, Wasserhähne und andere Entnahmestellen bereitzustellen.

Verbindungsstücke für Umwälzpumpen

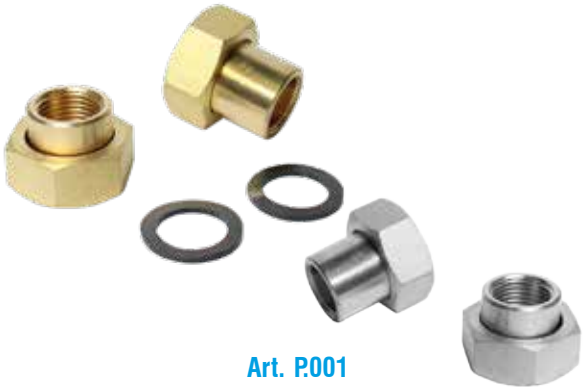

Art. P.001

Art. P.001 - Paar Anschlussstücke für Umwälzpumpen, bestehend aus Rotationen, Hülsen und Dichtungen.

Drehgelenk IG	1" IG	1" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG	2" IG
Hülse	1/2" IG	3/4" AG	1" AG	1" IG	1 1/4" AG	1 1/4" IG
Material	Messing	Messing	Messing	Stahl	Stahl	Stahl
Bestellnr.	P.001.52	P.001.54	P.001.11	P.001.10	P.001.14	P.001.24

Art. P.002

Art. P.002 -Messinganschlussstück mit Rückschlagventil aus Nylon, das in beide Richtungen eingesetzt werden kann, und Dichtung.

Um einen einzigen Flussrichtung zu gewährleisten und mögliche Kontaminationen zu verhindern. Komplett mit Dichtung.

Mutter	3/4" IG	1" IG	1 1/4" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Hülse	1/2" AG	3/4" AG	1" AG	1" AG	1 1/4" AG
Bestellnr.	P.002.02	P.002.03	P.002.30	P.002.10	P.002.14

Art. P.003

Art. P.003 - Rückschlagventil aus Kunststoff zur Innenmontage, ausgestattet mit einer Edelstahlfeder und einer zirkulären Dichtung mit O-Ring.

Durchmesser Ø	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Bestellnr.	P.003.10	P.003.15	P.003.20	P.003.25	P.003.32

Umwälzpumpen mit Kunststoffgehäusen für Heizkessel

KUNSTSTOFFGEHÄUSEN
H 130 Ø 1"

Art. P.061.80

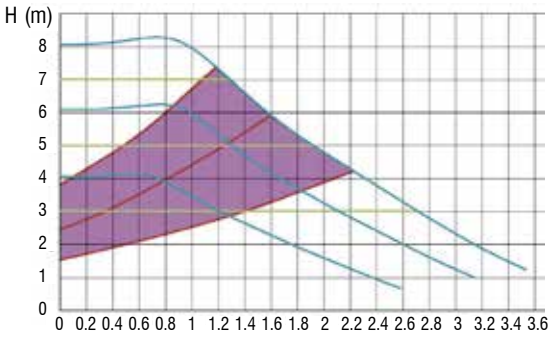

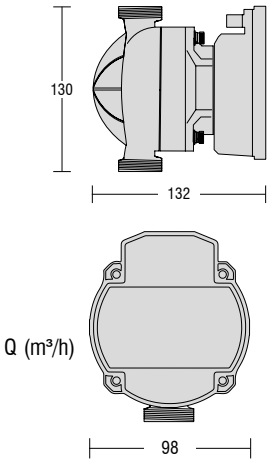

Art. P.061.80 - Umwälzpumpen Antares Typ Modulex Hybrid mit Frequenzmodulations-Inverter, hoch effizient, mit Nassläufer. Mit PWM-Steueranschluss, ausgestattet mit der Funktion SELF ADAPT, selbstregulierend mit oder ohne Anschluss des Kabels an den PWM-Regler - Kunststoffgehäuse.

Max. Fördermenge: 4,1 m³/h. Selbstregulierend. Erfüllt alle Anforderungen an eine Zirkulationspumpe in einem einzigen Produkt. Anschlüsse: 1" AG - Anschlusslänge: 130 mm. 230 Vac - Komplett mit Anschlusskabeln. Technische Merkmale und Leistungen wie Art. P.110.

WIE BESTELLEN

Von unseren website e-commerce
www.antaresint.com

Durch e-mail
de@antaresint.com
at@antaresint.com

Durch WhatsApp
WhatsApp
+49 01762 097 7231

Durch telefon
Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950

Kunststoffgehäuse mit normalisierte Anschl.: H 130 - Ø 1” - Kompatibel mit WILO Typ Ku - Grundfos Typ Cacao

Nicht modulierend

Art. P.062.63

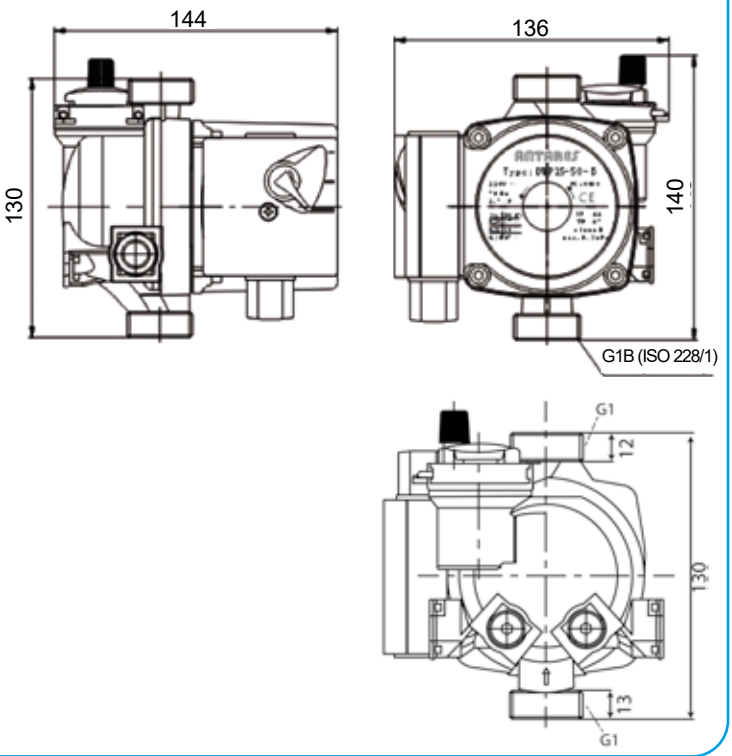

Modulierend mit PWM-Steuerung

Art. P.062.8-

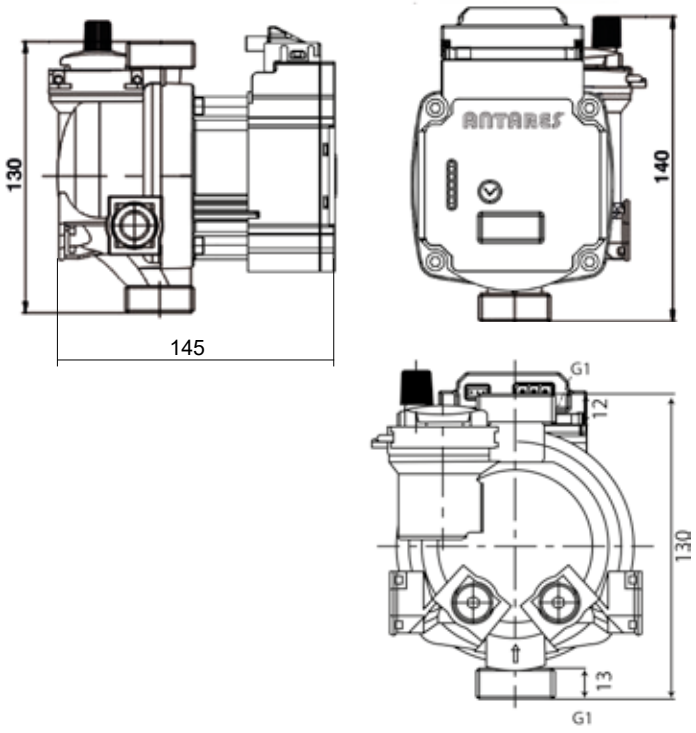

Art. P.062 - Umwälzpumpe Antares mit Luftabscheider und automatischem Entlüfter. Kompatibel mit Wilo Typ Ku und GRUNDFOS Typ Cacao

Anschlüsse: 1” M. - Anschlusshöhe: 130. - 230 V - 50 Hz. Für die Leistungskennlinien siehe Art. P.110 auf Seite 8 (F).

Bestellnr	Typ von Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Eingebaute elektrische Verbindung	Kompatibel
P.062.84	Modulierend mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	Verschiedenen Marken
P.062.82	Modulierend mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	Verschiedenen Marken
P.062.80	Modulierend mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Common Style P.170.00	Verschiedenen Marken
P.062.63	Modulierend ohne PWM*	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	Verschiedenen Marken

*Solange der Vorrat reicht

Kompatibel: Wilo NFSL12/6 - Ariston MTS - Arca - Biasi - Savio und andere Marken

Nicht modulierend

Art. P.030.60

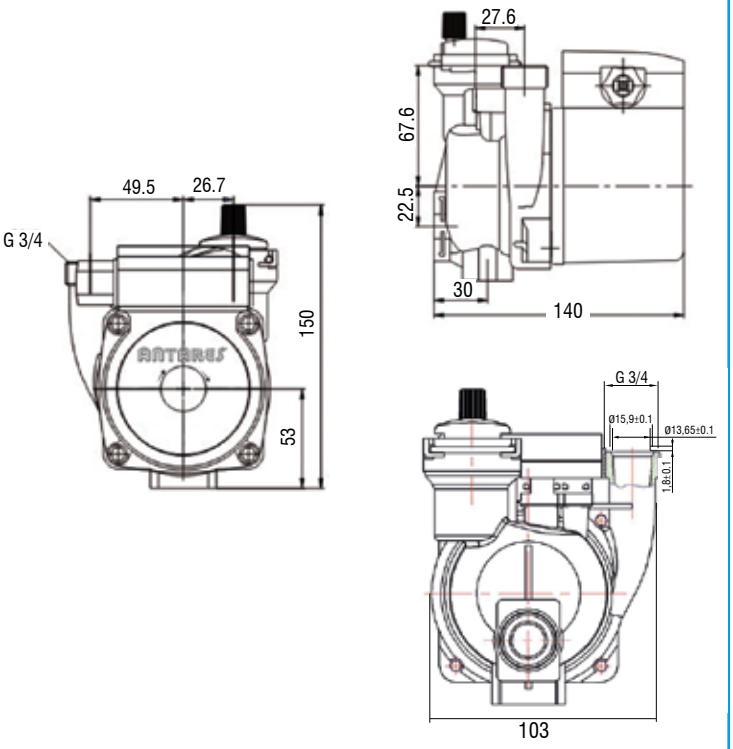

Modulierend mit PWM-Steuerung

Art. P.030.8-

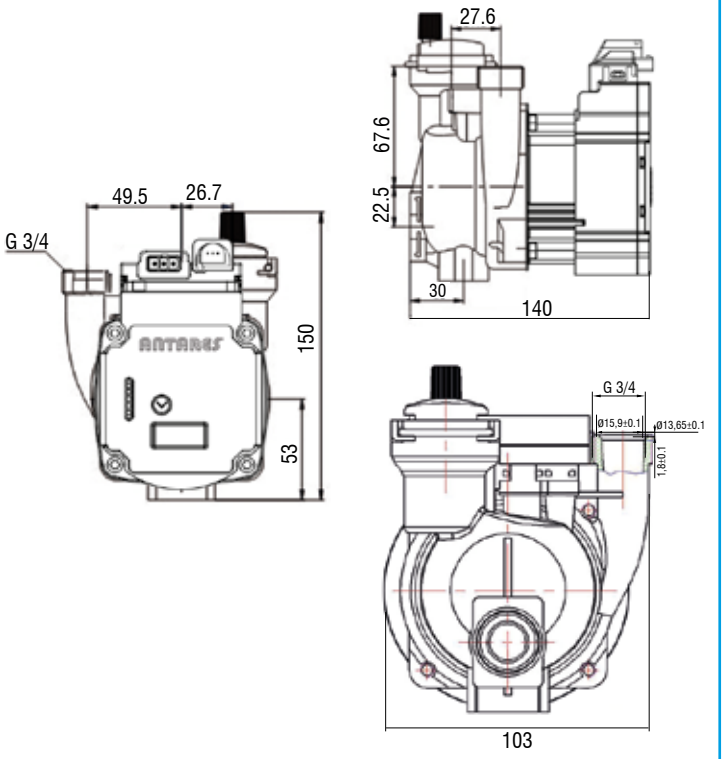

Art. P.030 - Umwälzpumpe Antares mit Luftabscheider und automatischem Entlüfter. Gehäuse aus Kunststoffverbundmaterial. Kompatibel mit Wilo NFSL 12/6, Ariston MTS, ARCA, BIASI, SAVIO und anderen Marken.

Für die Leistungskennlinien siehe Art. P.110 auf Seite 8 (F) 230 V 50 Hz.

Bestellnr	Typ von Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Eingebaute elektrische Verbindung	Kompatibel
P.030.84	Modulierend mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio und andere Marken
P.030.82	Modulierend mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio und andere Marken
P.030.60	Modulierend ohne PWM*	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	Ariston MTS Arca, Biasi, Savio und andere Marken

*Solange der Vorrat reicht

Kompatibel: WILO MTSL – TACO – SAUNIER DUVAL – ARISTON MTS - CHAFFOTEAUX

Nicht modulierend

Art. P.031.60

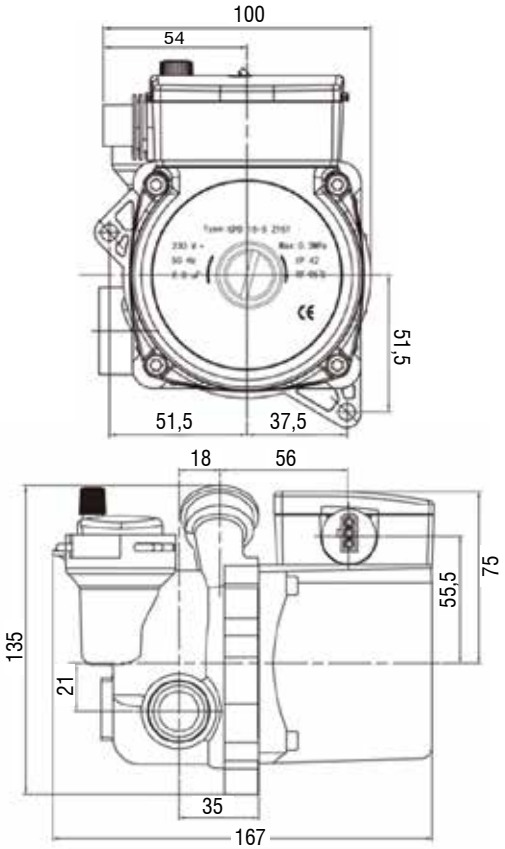

Modulierend mit PWM-Steuerung

Art. P.031.8-

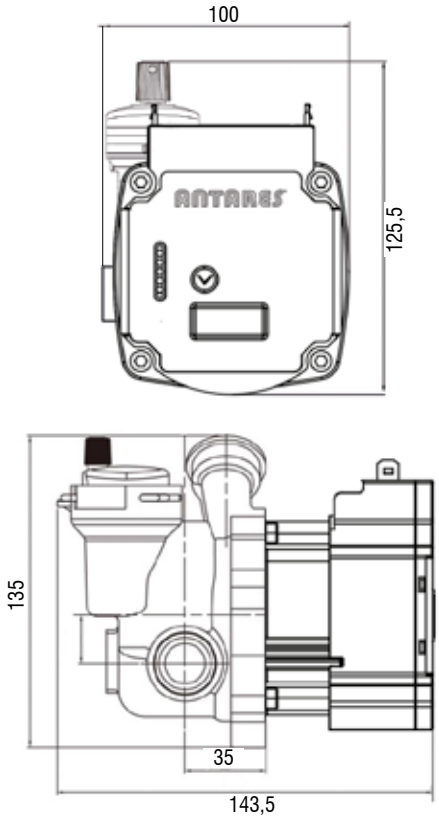

Art. P.031 - Umwälzpumpen Antares mit Luftabscheider und automatischem Entlüfter. Gehäuse aus Kunststoff. Kompatibel mit Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux, Wilo MTSL, TACO.

Für die Leistungskennlinien siehe Art. P.110 auf Seite 8 (F) 230 V 50 Hz.

Bestellnr.	Typ von Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Eingebaute elektrische Verbindung	Kompatibel
P.031.84	Modulierend mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux und andere Marken
P.031.82	Modulierend mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux und andere Marken
P.031.60	Modulierend ohne PWM*	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	Saunier Duval, Ariston MTS, Chaffoteaux und andere Marken

*Solange der Vorrat reicht

Kompatibel: Wilo FRSL15/6 – FERROLI – Domitech – Domiproject und andere Marken

Nicht modulierend

Art. P.032.60

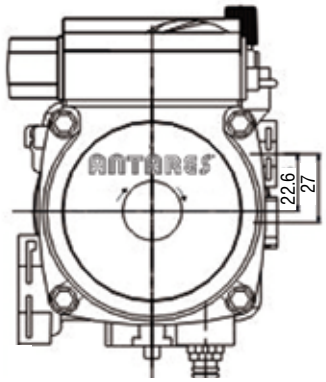

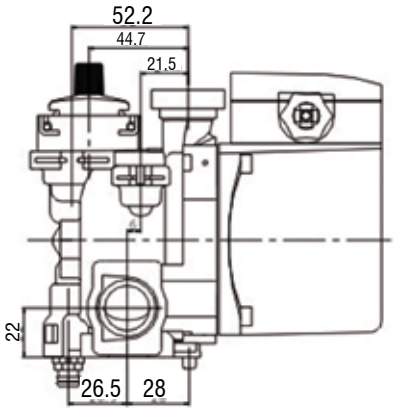

Modulierend mit PWM-Steuerung

Art. P.032.8-

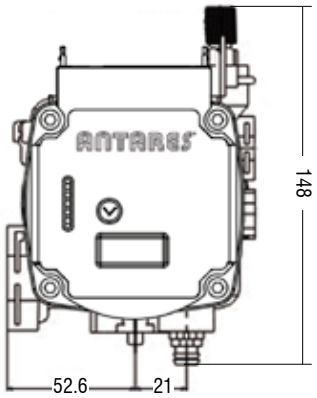

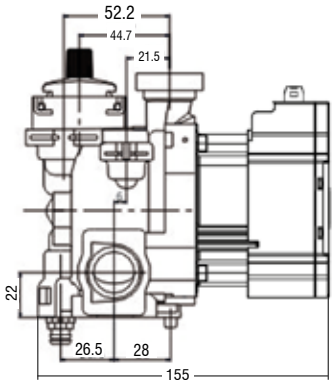

Art. P.032 – Umwälzpumpen mit Gehäuse aus Kunststoff und integriertem automatischem Entlüfter. Kompatibel mit Wilo FRSL 15/6 - FERROLI: Domitech, Domiproject, Divatop und anderen Marken.

Für die Leistungskennlinien siehe Art. P.110 auf Seite 8 (F) 230 V 50 Hz.

Bestellnr	Typ von Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Eingebaute elektrische Verbindung	Kompatibel
P.032.84	Modulierend mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	FERROLI und andere Marken
P.032.82	Modulierend mit PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	FERROLI und andere Marken
P.032.60	Modulierend ohne PWM*	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	FERROLI und andere Marken

*Solange der Vorrat reicht

Kompatibel: GRUNDFOS CAOD – WILO KSL 15/16 – VAILLANT, VIESSMANN und andere Marken

Nicht modulierend

Art. P.034.60

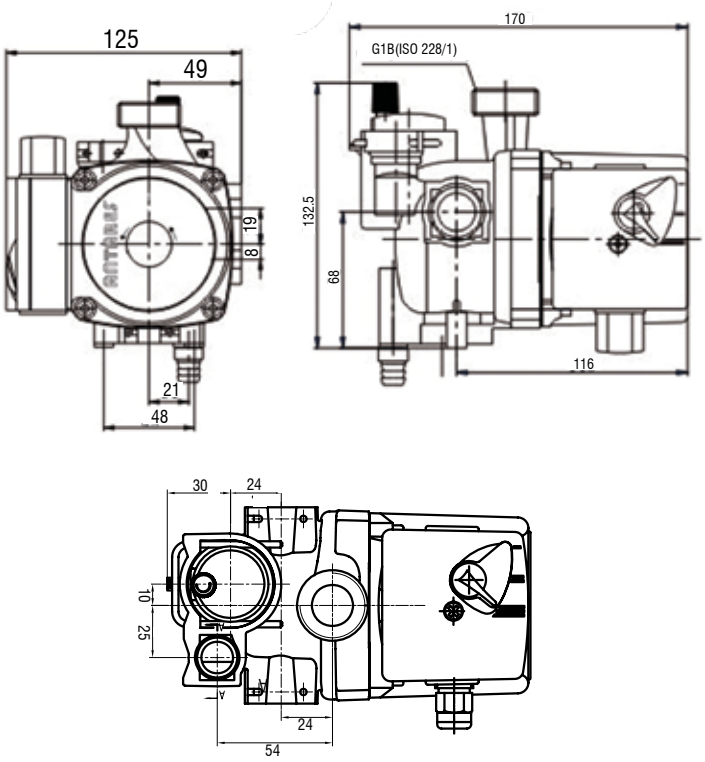

Modulierend mit PWM-Steuerung

Art. P.034.8-

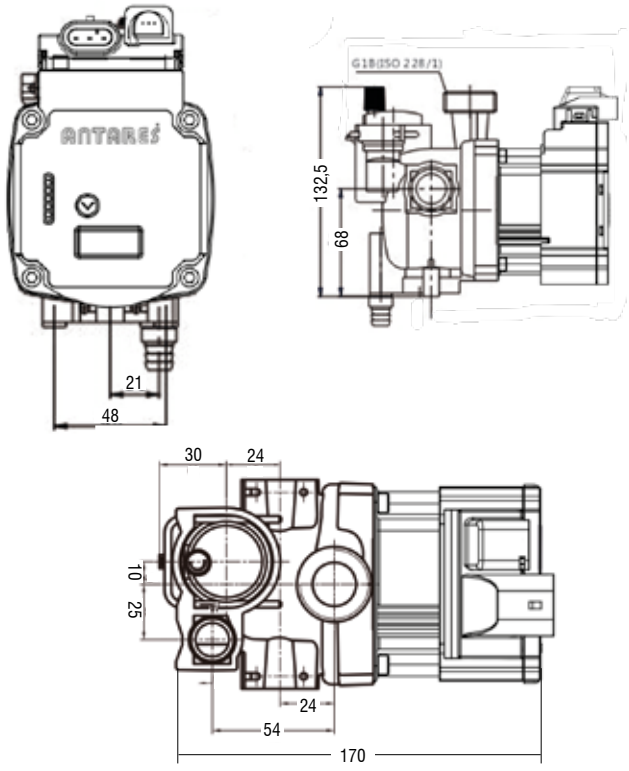

Art. P.034 - Umwälzpumpen mit Gehäuse aus Kunststoff und integriertem automatischem Entlüfter. Kompatibel mit GRUNDFOS CAOD AZj - WILO KSL 15/6 - VAILLANT, VIESSMANN und anderen.

Für die Leistungskennlinien siehe Art. P.110 auf Seite 8 (F) 230 V 50 Hz.

Bestellnr.	Typ von Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Eingebaute elektrische Verbindung	Kompatibel
P.034.84	Modulating with PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	VAILLANT, VIESSMANN und andere Marken
P.034.82	Modulating with PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	VAILLANT, VIESSMANN und andere Marken
P.034.83	Modulating with PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos FCI P.170.02	VAILLANT, VIESSMANN und andere Marken
P.034.60	Modulierend ohne PWM*	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	VAILLANT, VIESSMANN und andere Marken

*Solange der Vorrat reicht

Kompatibel: GRUNDFOS CESAO 2 – JUNKERS BOSCH – DE DIETRICH und andere Marken

Nicht modulierend

Art. P.036.00

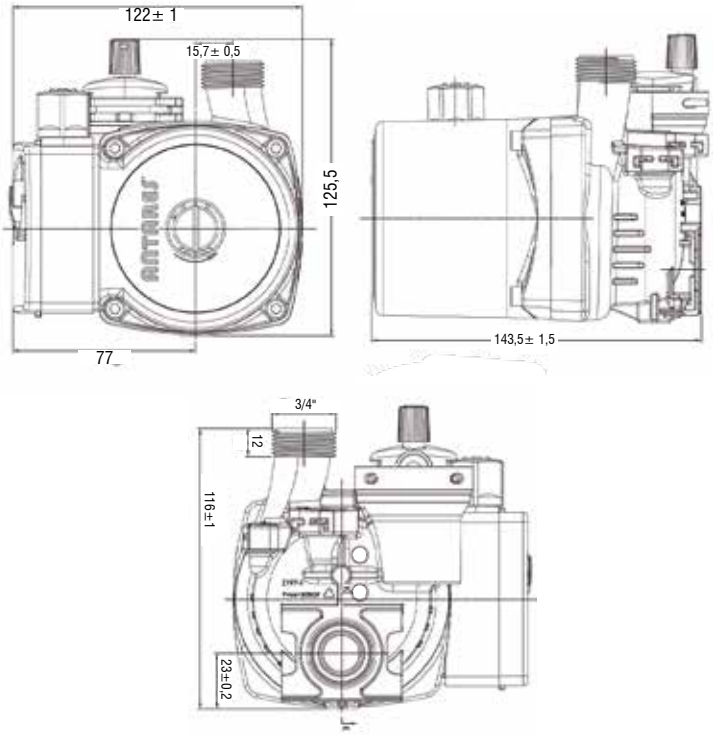

Modulierend mit PWM-Steuerung

Art. P.036.8-

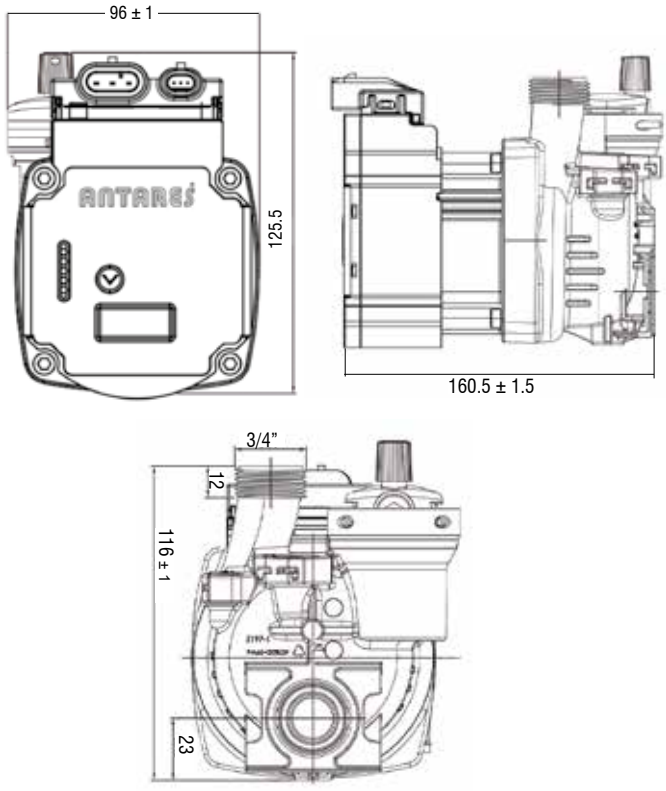

Art. P.036 - Umwälzpumpen mit Gehäuse aus Kunststoff und integriertem automatischem Entlüfter. Kompatibel mit GRUNDFOS CESAO2 - JUNKERS BOSCH - DE DIETRICH und anderen Marken.

Für die Leistungskennlinien siehe Art. P.110 auf Seite 8 (F) 230 V 50 Hz.

Bestellnr.	Typ von Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Eingebaute elektrische Verbindung	Kompatibel
P.036.84	Modulating with PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	Junkers Bosch, De Dietrich und andere Marken
P.036.81	Modulating with PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos Standard P.170.01	Junkers Bosch, De Dietrich und andere Marken
P.036.00	Modulierend ohne PWM*	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	Junkers Bosch, De Dietrich und andere Marken

*Solange der Vorrat reicht

Kompatibel: GRUNDFOS AOKR - WILO KSL - SIME und andere Marken

Nicht modulierend

Art. P.039.00

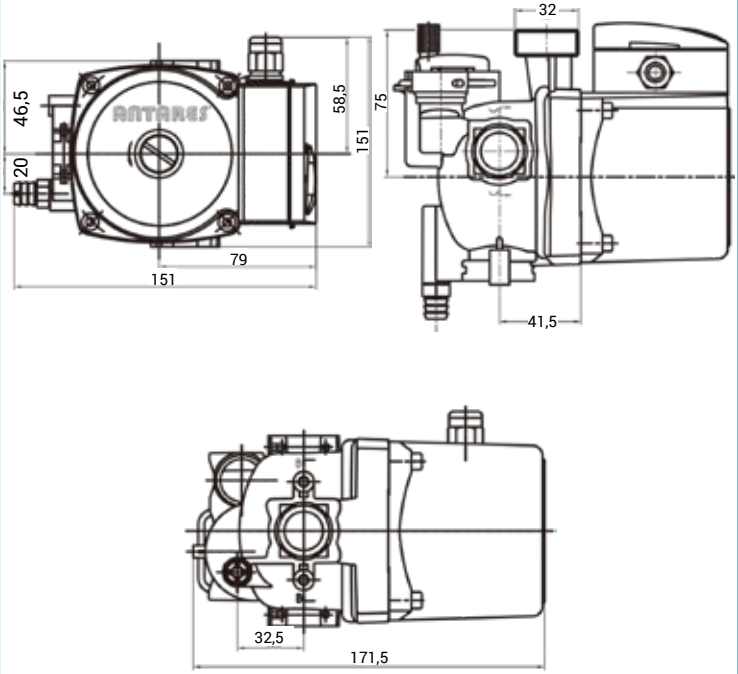

Modulierend mit PWM-Steuerung

Art. P.039.8-

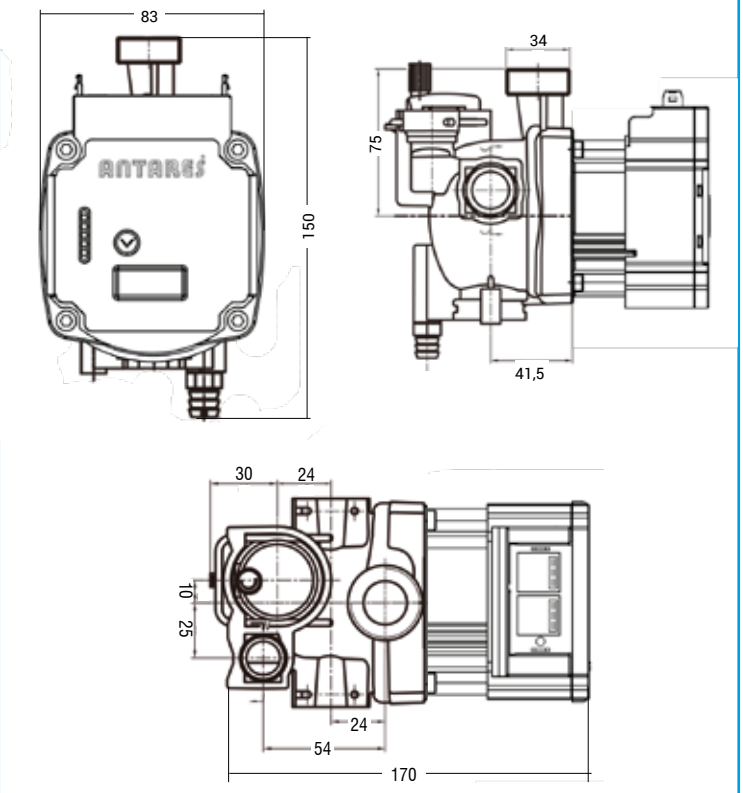

Art. P.039 - Umwälzpumpen Antares mit Luftabscheider und integriertem automatischem Entlüfter. Gehäuse aus Kunststoff. Kompatibel mit GRUNDFOS AOKR - WILO KSL - SIME und anderen marken.

Für die Leistungskennlinien siehe Art. P.110 auf Seite 8 (F) 230 V 50 Hz.

Bestellnr.	Typ von Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Eingebaute elektrische Verbindung	Kompatibel
P.039.84	Modulating with PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	SIME und andere Marken
P.039.82	Modulating with PWM	8 mt mc/h 4,1	Wilo Standard P.170.02	SIME und andere Marken
P.039.81	Modulating with PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos Standard P.170.01	SIME und andere Marken
P.039.83	Modulating with PWM	8 mt mc/h 4,1	Grundfos FCI P.170.03	SIME und andere Marken
P.039.00	Modulierend ohne PWM*	6 mt mc/h 3,8	Kabelverschraubung	SIME und andere Marken

*Solange der Vorrat reicht

Kompatibel: ARCA Boilers und andere Marken

Nicht modulierend

Art. P.040.00

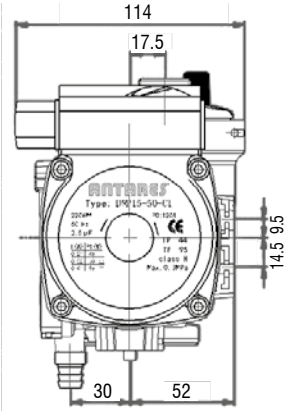

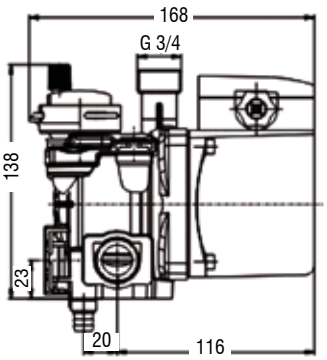

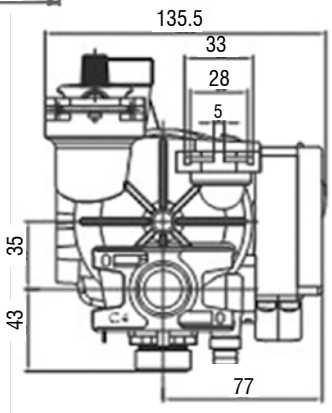

Modulierend mit PWM-Steuerung

Art. P.040.84

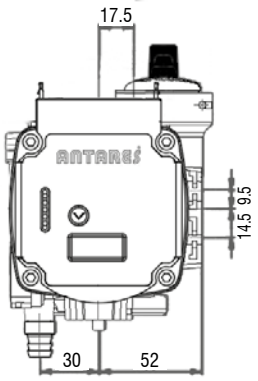



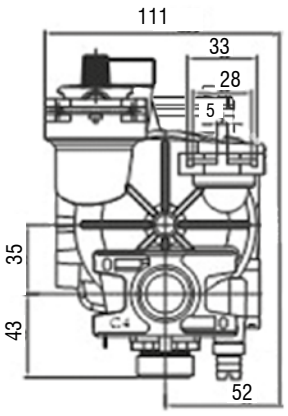

Art. P.040 - Umwälzpumpen mit Gehäuse aus Kunststoffverbundmaterial und integriertem automatischem Entlüfter. Kompatibel mit ARCA Heizkessel und anderen marken.

Für die Leistungskennlinien siehe Art. P.110 auf Seite 8 (F) 230 V 50 Hz.

Bestellnr.	Typ von Effizienz	Förderhöhe und Durchfluss	Eingebaute elektrische Verbindung	Kompatibel
P.040.84	Modulating with PWM	8 mt mc/h 4,1	Basis Wilo INT	ARCA und andere Marken
P.040.00	Modulierend ohne PWM*	6 mt mc/h 4,1	Kabelverschraubung	ARCA und andere Marken

*Solange der Vorrat reicht

Zubehör und Ersatzteile für Umwälzpumpen

Köpfe für integrierten Entlüfter

CALEFFI UND GRUNDFOS KOMPATIBEL

Art. P.088

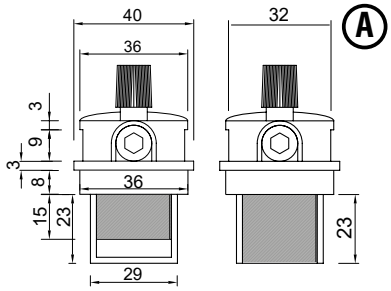

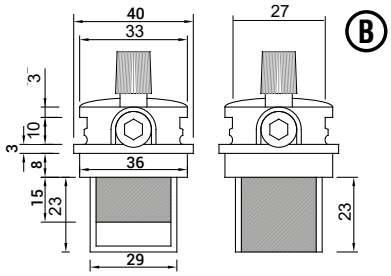

Art. P.088 - Kopf für automatische Entlüftungsventile, Ersatzteil für Entlüfter, die auf Umwälzpumpen montiert sind.

Bestellnr.	Zeichnung	Typ
P.088.00	A	CALEFFI - GRUNDFOS - WILO
P.088.01	B	SHINOO und andere Marken

KOMPATIBEL WILO GRUNDFOS CALEFFI

Art. P.089.03

Art. P.089.03 - Messingkopf für automatische Entlüftungsventile, Ersatzteil für Entlüfter vom Typ CALEFFI - ANTARES und andere marken.

Für nicht vorhandene modelle oder produkte die sie nicht finden

KONTAKTIEREN SIE UNS

Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950

WhatsApp
+49 01762 097 7231

de@antaresint.com
at@antaresint.com

Gehäuse für Umwälzpumpen



Art. P.151.68

Art. P.151.68 - Ersatzgehäuse aus Kunststoffverbundmaterial für Umwälzpumpe mit integriertem automatischem Entlüfter. Höhe: 130 mm - Anschlüsse 1" M.

Kompatibel für Drehung im Uhrzeigersinn mit den GRUNDFOS-Modellen Typ Cacao. In Verbindung mit Motoren und Laufrädern der Artikel P.084.xx, P.074.xx oder P.121.80 kann es eine vollständige Umwälzpumpe bilden. Befestigungslochabstand 68 mm. Komplett mit 2 Dichtungen für die Anschlüsse.



Art. P.153

Art. P.153 - Ersatzgehäuse aus Gusseisen für Umwälzpumpe mit Linksrotation (CCW).

Kompatibel mit GRUNDFOS, ANTARES und anderen Marken mit Befestigungslochabstand von 68 mm. In Verbindung mit Motoren und Laufrädern der Artikel P.084.xx, P.074.xx, P.121.80 kann es eine vollständige Umwälzpumpe bilden. Komplett mit 2 Dichtungen für die Anschlüsse.

Bestellnr.	Ø	H
P.153.10	1"	130
P.153.12	1 1/2"	130
P.153.20	1 1/2"	180

Art. P.155.08

Art. P.155.08 - Kit zur Befestigung des Umwälzpumpengehäuses (P.151.68 und P.153.xx) am Motor.

Bestehend aus 1 Dichtung aus NBR-Gummi und 4 Schrauben zur Befestigung.

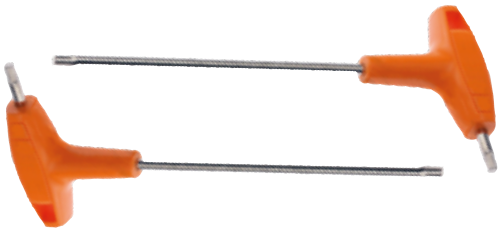

Art.F.812

Art. F.812 - Sechskantschlüssel mit T-Griff.

Für einen einfachen Austausch der Motoren der Umwälzpumpen

Bestellnr.	Maß mm
F.812.05	4
F.812.06	5

Isoliergehäuse für Umwälzpumpen

Art. P.070

Isoliergehäuse aus schwarzem Polystyrol zur thermischen Isolierung der Gehäuse von Umwälzpumpen.

Bestellnr.	H	Geeignet für die Serien
P.070.13	130	P.110 - P.112 - P.023 - P.065
P.070.24	130	P.064
P.070.18	180	P.110
P.070.28	180	P.064
P.070.20	180	P.066 - P.076
P.070.30	180	P.078

Adapter für Umwälzpumpenanschlüsse

Art. P.160.01

Art. P.161.01

Art. P.163.01

Art. P.164.01

Unser technisches Büro steht für detaillierte Informationen über die Verwendung unserer Produkte zur Verfügung.

de@antaresint.com - at@antaresint.com

Art. P.160.01 - Steckeradapter des Stromkabels GRUNDFOS für die Steckdose der Umwälzpumpe MODULEX Art. P.110

P.161.01 - Steckeradapter des Stromkabels WILO für die Steckdose der Umwälzpumpe MODULEX Art. P.110.

Art. P.163.01 - Steckeradapter des Kabels des PWM-Controllers GRUNDFOS für die Steckdose der Umwälzpumpe MODULEX Art. P.110.

Art. P.163.01 - Steckeradapter des Kabels des PWM-Controllers GRUNDFOS für die Steckdose der Umwälzpumpe MODULEX Art. P.110.

Umwälzpumpen Durchmesser und Höhe adapter

Von einer Höhe von 130 bis 180 mm

Art. P.004.12

Art. P.008

Von einer Höhe von 130 bis 180 mm

Von Ø 1” auf 1 1/4” AG
Von Ø 1” auf 1 1/2” AG

Art. P.005

Art. P.004.12 - Messingverlängerung 1 1/2” M.F zur Anpassung der Höhe der Umwälzpumpe von 130 mm auf 180 mm.

Art. P.005 - Paar Verlängerungs- und Durchmessererweiterungsstücke zur Anpassung des Anschlussdurchmessers der Umwälzpumpen und der Höhe von 130 mm auf 180 mm.

Bestellnr	Erweiterung und Ø
P.005.48	von 1” AG bis 1 1/4” AG
P.005.18	von 1” AG bis 1 1/2” AG

Art. P.008 - Paar Gewindevergrößerungsringe für die Ersetzung von Umwälzpumpen mit kleineren Anschlüssen, komplett mit Dichtungen.

Diameter Ø	1 1/4” AG x 1” IG	1 1/2” AG x 1” IG	1 1/2” AG x 1 1/4” IG	2” AG x 1” IG	2” AG x 1 1/2” IG
Bestellnr.	P.008.14	P.008.12	P.008.24	P.008.21	P.008.20

WIE BESTELLEN

Von unseren website e-commerce
www.antaresint.com

Durch e-mail
de@antaresint.com
at@antaresint.com

Durch WhatsApp
WhatsApp
+49 01762 097 7231

Durch telefon
Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950

Elektrische Anschlüsse für Umwälzpumpen

Stecksockel für elektrische Anschlüsse

N.B.

Viele Heizkesselhersteller rüsten ihre Umwälzpumpen mit verschiedenen elektrischen Anschlusssteckdosen aus. ANTARES hat ein System entwickelt (geschütztes Modell mit Patent), das es Wartungspersonal erleichtert, die Umwälzpumpen zu ersetzen. Es umfasst die Anwendung auf der Basisklemmenleiste INT und das Einrasten (Schutzart IP44) der verschiedenen Anschlüsse, die von den Herstellern verwendet werden.

Art. P.170 - Stecksockel auf der INT-Klemmenleiste für die definierten Anschlussarten: Stromversorgung und PWM-Signal.

Bestellnr	Klemmen Stecksockel	
P.170.02	**Wilo Standard** **Molex +FCI Halbmond**	
P.170.01	**Grundfos Standard** **Super Seal + Mini Super Seal**	
P.170.03	**Grundfos FCI** **Super Seal + FCI Halbmond**	
P.170.00	**Common Style** **Molex - FCI Rechteckig**	

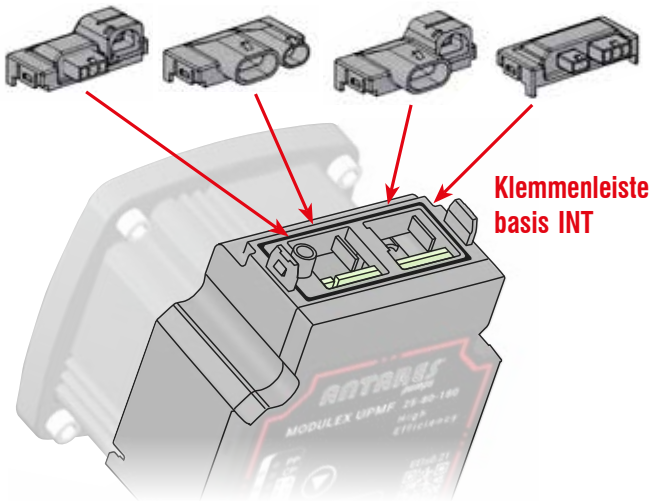

Anschlusskabel für Umwälzpumpen

Stromversorgungskabel

Super Seal

Art. P.175.00

Molex Wilo

Art. P.177.00

Molex Common Style

Art. P.178

Art. P.175.00 - Stromversorgungskabel mit Super Seal Steckverbinder.

Länge: 70 cm - kompatibel mit Grundfos PM3-Serie und Wilo Para Maxo.

Art. P.177.00 - Stromversorgungskabel mit Molex-Steckverbinder Wilo, Grundfos.

Länge: 70 cm - kompatibel mit Wilo, Grundfos

Art. P.178 - Stromversorgungskabel mit Molex Common Style Steckverbinder.

Bestellnr	Länge
P.178.07	mt 0,7
P.178.30	mt 3

PWM-Geschwindigkeitsregelungskabel

Mini Super Seal

Art. P.191.00

FCI Halbmond

Art. P.193.00

FCI Rechteckig

Art. P.195.00

Art. P.191.00 - Kabel für PWM-Signal mit Mini Super Seal Steckverbinder.

Länge: 50 cm - kompatibel mit Grundfos.

Art. P.193.00 - Kabel für PWM-Signal mit FCI Halbmond-Steckverbinder.

Länge: 50 cm - kompatibel mit Grundfos, Wilo.

Art. P.195.00 - Kabel für PWM-Signal mit FCI rechteckigem Steckverbinder.

Länge: 50 cm - kompatibel mit ANTARES.

Kollektor für doppelte Koppelung von Umwälzpumpen

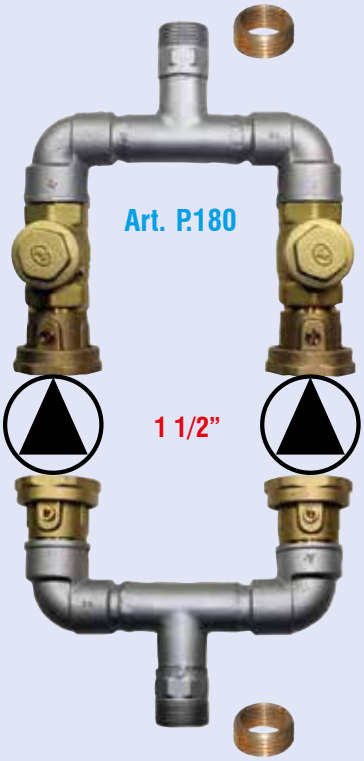

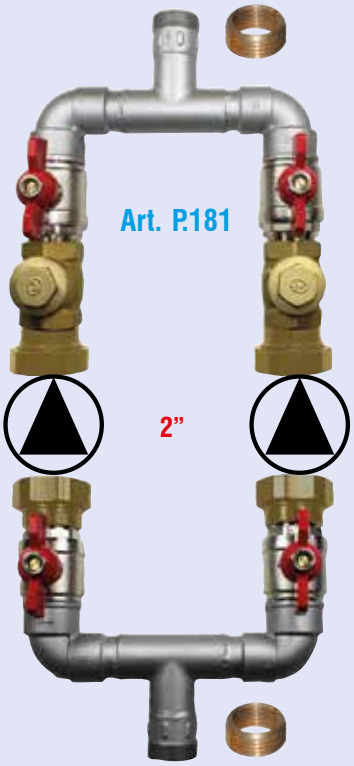

Art. P.180 - Kollektor für doppelte Koppelung von Umwälzpumpen komplett mit n° 2 Kugelhähne mit Bedienung Schraubendreher für einfachen Austausch ohne Entleerung die Anlage. Mit Isolierhülle.

Anschlüsse: Anlagseite 1 und 1/2” - Pumpenseite: 1 1/2” IG Überwurfmutter.

Bestellnr.	Modell
P.180.12	Ohne Rückschlagventil
P.180.52	Mit Rückschlagventil

Art. P.181 - Kollektor für doppelte Koppelung von Umwälzpumpen komplett mit n° 2 Kugelhähne mit Schmetterling Griff für einfachen Austausch ohne Entleerung die Anlage. Mit Isolierhülle.

Anschlüsse: Anlagenseite 1 ¼” und 2” - Pumpenseite: 2” IG Überwurfmutter.

Bestellnr.	Modell
P.181.20	Ohne Rückschlagventil
P.181.60	Mit Rückschlagventil

Kugelhähne für Umwälzpumpen

Art. E.430

Art. E.430 - Kugelhahn aus Messing mit Flanschanschluss für die Pumpe, mit Schraubendreherventil

Anschlüsse Ø	1 1/2” IG Überwurf. x 1” AG.	1 1/2” IG Überwurf. x 1” IG	1 1/2”IG Überwurf. x 1 1/2” AG	1 1/2” IG Überwurf. x Kupferrohr Ø 22	1 1/2” IG Überwurf. x Kupferrohr Ø 28
Bestellnr	E.430.10	E.430.00	E.430.12	E.430.22	E.430.28

Art. E.432

Art. E.432 - Kugelhahn aus Messing mit Flanschanschluss für die Pumpe, mit Flugelgriff.

Typ	Ohne Rückschlagventil		Mit Rückschlagventil
Anschlüsse Ø	1”IG x 1 1/2” IG Überwurf.	1 1/2”M. x 1 1/2” IG Überwurf.	1”IG x 1 1/2” IG Überwurf.
Bestellnr	E.432.10	E.432.12	E.432.90

Art. E.437

Art. E.437 - Einteiliger Kugelhahn mit Pumpenanschluss, mit Thermometergriff in Farbe. Maximaler Druck: 10 bar. Thermometer-Skala 0°C ÷ 120°C.

Bestellnr	Anschlüsse Ø	Farbe des Griffs	Modell mit
E.437.10	1” IG x 1 1/2” IG Überwurf.	Blau	Rückschlagventil
E.437.12	1” IG x 1 1/2” IG Überwurf.	Rot	-
E.437.20	1 1/4” IG x 2” IG Überwurf.	Blau	Rückschlagventil
E.437.22	1 1/4” IG x 2” IG Überwurf.	Rot	-

WIE BESTELLEN

Von unseren website e-commerce
www.antaresint.com

Durch e-mail
de@antaresint.com
at@antaresint.com

Durch WhatsApp
WhatsApp
+49 01762 097 7231

Durch telefon
Gebührenfreie Nummer
+49 899 394 8950

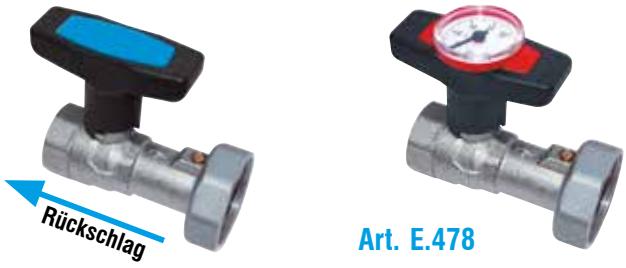

Art. E.478

Art. E.478 - Kugelhahn mit Flanschanschluss 1 1/2" F. mit verlängerter 'ISO T' Griffleiste, geeignet für Anlagen mit Wärmedämmung. Aus vernickeltem Messing CW617 UNI EN 12165. Die Farbe des Griffs kann durch die mitgelieferten roten und blauen Plättchen bestimmt werden.

Vorgesehen für das Thermometer				
Typ	Ohne Rückschlagventil		Mit Rückschlagventil	
Anschlüsse	1"IG -1 1/2"IG Überwurf.	1 1/4"IG-1 1/2"IG Überwurf.	1"IG-1 1/2"IG Überwurf.	1 1/4"IG-1 1/2"IG Überwurf.
Bestellnr.	E.478.10	E.478.14	E.478.90	E.478.94

Mit enthaltenem Thermometer, rote Farbe				
Typ	Ohne Rückschlagventil		Mit Rückschlagventil	
Anschlüsse	1"IG-1 1/2"IG Überwurf.	1 1/4"IG-1 1/2"IG Überwurf.	1"IG-1 1/2"IG Überwurf.	1 1/4"IG-1 1/2"IG Überwurf.
Bestellnr.	E.478.50	E.478.54	E.478.80	E.478.84

Art. E.435

Art. E.435 - Monoblock-Kugelhahn mit Pumpe und zwei seitlichen Anschlüssen mit farbigem Thermometerhalter und Thermometer. Max Druck: 10 bar. - Thermometer-Skala: 0°C - 120°C. Anschlüsse 1 "IG x 1 1/2" IG. Schwenkbar.

Bestellnr.	Farbe des Griffs	Modell mit
E.435.10	Blau	Rückhaltung + Trennung
E.435.12	Rot	-

Art. E.438.03

Art. E.438.03 - Monoblock-Kugelhahn mit Pumpenanschluss mit Griff Thermometerhalter in rot und Thermometer. Thermometer-Skala: 0°C bis 160°C Rückschlagventil und Befestigungsbohrungen.

Druck max. 10 bar - Temp. max: 140°C - Anschl. 3/4" IG X 1" IG Überwurf.

Art. E.439.03

Art. E.439.03 - Monoblock-Kugelhahn mit Pumpenanschluss, Seitenanschluss 3/4 "IG., mit Thermometerhalter Blau und Thermometer. Thermometer-Skala: 0°C - 160°C - Rückschlagventil, Trennung Rück. und Befestigungslöcher.

Druck max: 10 bar - Temperatur max: 140°C - Anschl. 3/4" IG x 1" IG Überwurf.

Art. E.606

***Installations Beispiel* E.606**

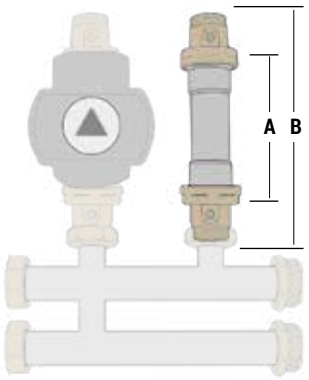

Art. E.606 - Modul, zusammengesetzt aus 2 Kugelventilen mit Schraubenzieherbetätigung von 1" AG x 1 1/2" IG Überwurfmutter, komplett mit 4 Dichtungen und mit einem Abstandsrohr 1 1/2" AG x 1 1/2" AG, um Distanz zur Pumpe auszugleichen.

Höhe "**A**" mm.	130	180	
Höhe "**B**" mm.	210	260	
Typ	Ohne Schutzrohr für Thermometer	Ohne Schutzrohr für Thermometer	Mit 2 eingebauten Hüllen für Temperaturfühler: • 1 mit Ø innen 10 für thermische Sonde • 1 mit Ø innen 7 für Sicherheitsthermostat
Bestellnr.	E.606.12	E.606.00	E.606.18

Art. P.301

***Installations Beispiel* P.301**



Art. P.301 - Differenzial Ausgleichs- Modul für die Beseitigung von Überdruck verursacht durch die automatische Schließung der Anlagenbereiche. Geeignet zur Anwendung auf die vorbereiteten Ableitungen der Kugelhähne, Relanch DN 25.

Skaleneinstellung: 2÷6,5 m. Nach Übereinstimmung des erfassten Wertes auf dem Ventil mit dem auf der Skale, wird das Ventil eingestellt, indem die Lanzette den Wert auf das Ventil druckt.

Anschlüsse	3/4" IG Überwurf. x 3/4" IG Überwurf.	3/4" IG Überwurf. x Kupferrohr 15
Bestellnr.	P.301.03	P.301.05

ANTARES in der Welt

Verkaufsbüros:

- **Italien: LUCCA - Via degli Alpini, 144**
  - **Tel. +39 0583 473701**
  - **Mail: ant3@antaresint.com**
  - **WhatsApp: +39 349 665 6433**
  - **Website: www.antaresint.com**

Produktions- und Vertriebsstätten:

- **Italien: LUCCA - Via degli Alpini, 144**
- **Italien: LUCCA - Via Martini, 111**
- **Rumänien: BALDOVINESTI - via Propului,76**

Hauptsitz:

Belgique
207, Av. Louise bte 4 - 1050 Bruxelles
Tel. 0800 73674 Numéro Vert
www.antaresint.com - be@antaresint.com

Deutschland
Feringastrasse 6 - 85774 Unterföhring
Tel. +49 899 394 8950 - WhatsApp +49 01 762 097 7231
www.antaresint.com - de@antaresint.com

España
C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 - Madrid
Tel. +34 910 626 573 Número Verde
www.antaresint.com - es@antaresint.com

France
3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 Lyon Cedex 2
Tel. 0800 506008 Numéro Vert
www.antaresint.com - fr@antaresint.com

Ireland
Mespil House, Sussex Road, Dublin 4
Tel. 1800 553 968 LO-call PHONE
www.antaresint.com - eire@antaresint.com

Österreich
Landstrasser Hauptstrasse, 71/2 - 1030 Wien
Tel. +49 899 394 8950 - WhatsApp +49 01 762 097 7231
www.antaresint.com - at@antaresint.com

Polska
Ul. Tomasza Zana 39A 20-634 Lublin
Tel. 00 800 391 1223
www.antaresint.com - pl@antaresint.com

Portugal
Rua Castilho, n° 23-8° B - 1250 - 067 Lisboa
Tel. +351 800 83 90 42 Número Verde
www.antaresint.com - pt@antaresint.com

România
Str. Plopului, 76 - Com. Baldovinesti - 237005 JUD. OLT
Tel. +40 080 089 0047 - Mobil. 076 058 5909
www.antaresint.com - ro@antaresint.com

U.K.
125 Canterbury Road - Westgate-On-Sea - Kent - CT8 8NL
Tel. +44 0122 745 8684 LO-call PHONE
www.antaresint.com - uk@antaresint.com

VORVERKAUFSBERATUNG

Unser technisches Büro steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung und hilft Ihnen bei der Auswahl.

Ausrüstung der elektrischen Verbindungen

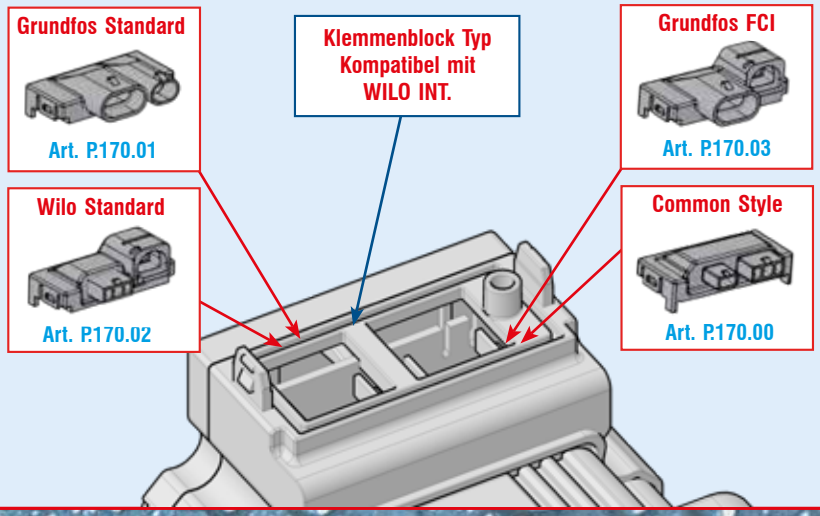

ANTARES® pumps

Via Martini, 111 - 55100 LUCCA - ITALIEN
Tel.+39 0583 473701 • WhatsApp:+39 349 665 6433
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com
Antares Pumps ist ein Produktionsbereich der Antares Water & Fire GmbH.