




Bombas de elevación y presurización

Guía para la selección y sustitución

Actualizado al 01/06/2025

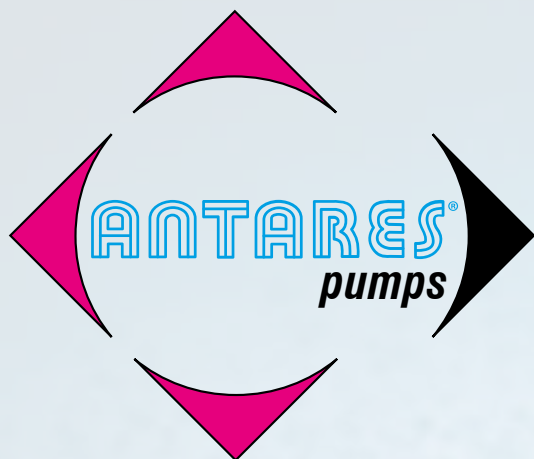

ANTARES®
pumps


Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
Tel. +39 0583 473701 • WhatsApp: +39 349 665 6433
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com

ANTARES Pumps è una sezione produttiva della ANTARES for Water & Fire Srl

BOMBAS DE ELEVACIÓN Y PRESURIZACIÓN

BOMBAS DE ELEVACIÓN Y PRESURIZACIÓN DE AGUA	Pag.
• Bombas de superficie	4-6
• Bombas de superficie con Inversor	7
• Bombas de filtración para piscinas	7
• Grupos de bombeo y presurización	8
• Bombas sumergibles	9
• Bombas sumergidas para pozos profundos	10-11
• Bombas solares	12-13
• Equipos para alimentación y distribución	14
• Autoclaves de membrana y accesorios	15-16
• Controles de presión	17-18
• Accesorios para bombas sumergibles y sumergidas	19
• Inversores y bombas	20
• Bombas maceradoras para aguas residuales	21

 Art. P.710	 Art. P.712	 Art. P.713	Art. P.710 Bomba periférica.....	Pag. 4
			Art. P.712 Bomba centrífuga.....	4
			Art. P.713 Bomba giratoria.....	5
 Art. P.715	 Art. P.717	 Art. P.735	Art. P.715 Bomba autoadescante...	5
			Art. P.717 Bomba autoadescante...	6
			Art. P.735 Bomba multigiratoria.....	6
 Art. P.750	 Art. P.726	 Art. P.778	Art. P.750 Bomba para piscinas.....	7
			Art. P.726 Bomba de elevación con inversor.....	7
			Art. P.770-P.775-P.778 Grupos de presión con bomba.....	8

 Art. P.730	 Art. 740.10	 Art. P.803 P.804	Art. P.730 Bomba sumergible....	Pag. 9
			Art. P.740.10 Bomba sumergible de evacuación.....	9
			Art. P.803-P.804 Bomba sumergida para pozos profundos.....	10-11
 Art. P.860	 Art. P.880		Art. P.860 Bomba solar.....	12
			Art. P.880 KIT de bombeo solar.....	13
 Art. D.001 Art. D.002	 Art. D.024 -D.025	 Art. D.007	Art. D.001 - D.002 Manómetros.....	14
			Art. D.024-D.025 Vasos de expansión.....	15-16
			Art. D.007 Presostatos.....	17
 Art. D.028-D.029	 Art. D.070	 Art. D.033-D.034	Art. D028-D029 Presoflujoestatos.....	18
			Art. D.070 Control de nivel electrónico.....	18
			Art. D.033 - D.034 Inversores.....	20
BOMBAS MACERADORAS (el baño donde desees) Pag.21				
 Art. P.884	 Art. P.883	 Art. P.882	Art. P.882 - P.883 - P.884 Bombas para aguas residuales con macerador.....	21


Bombas de elevación de aguas

Bombas de superficie

2 años de garantía



Art. P.710

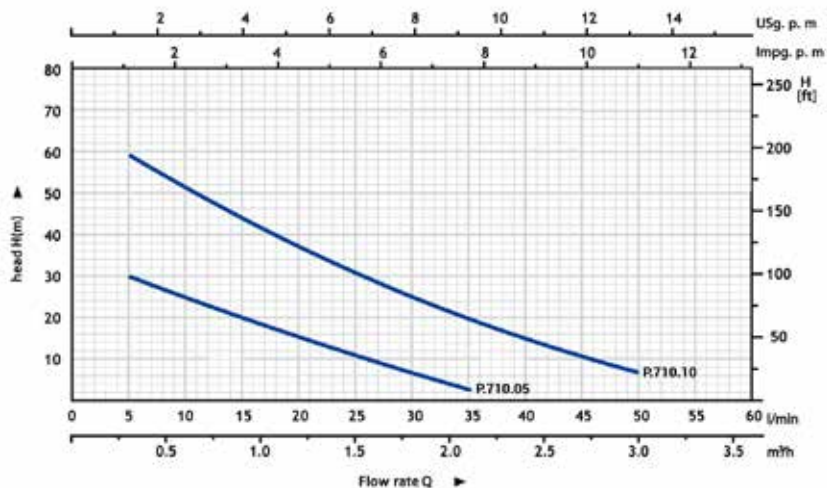

Art. P.710 - Bomba de elevación periférica. 2 años de garantía.


Con cuerpo de hierro fundido, impulsor de bronce y eje de acero inoxidable. Aspiración máxima de 8 m. Conexiones 1" H. x 1" H. Alimentación: 230 V, 50 Hz. Monofásica con protector térmico incorporado.

Art. Código	KW	HP
P.710.05	0,37	0,5
P.710.10	0,75	1

2 años de garantía



Art. P.712

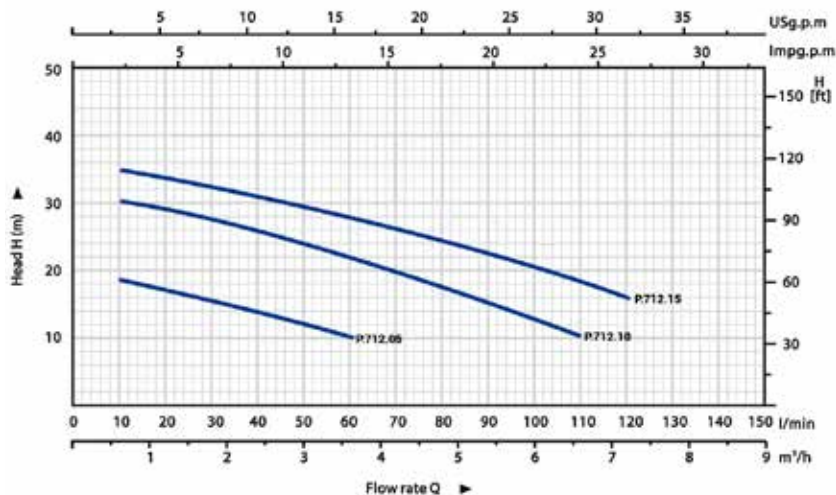


Art. P.712 - Bomba de elevación centrífuga. 2 años de garantía.


Con cuerpo de hierro fundido, impulsor de bronce y eje de acero inoxidable. Aspiración máxima de 8 m. Conexiones 1" H. x 1" H. Alimentación: 230 V, 50 Hz.

Art. Código	KW	HP
P.712.05	0,37	0,5
P.712.10	0,75	1
P.712.15	1,1	1,5

2 años de garantía

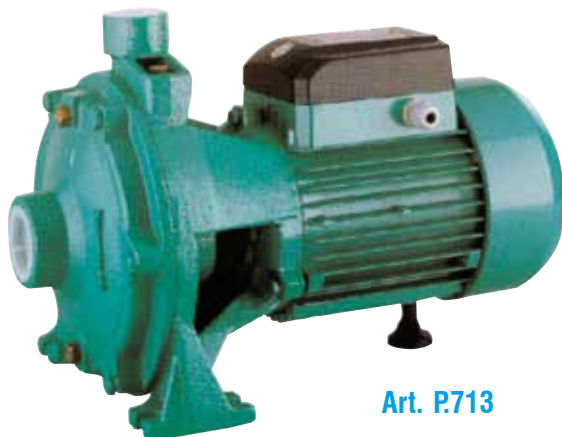

Art. P.713

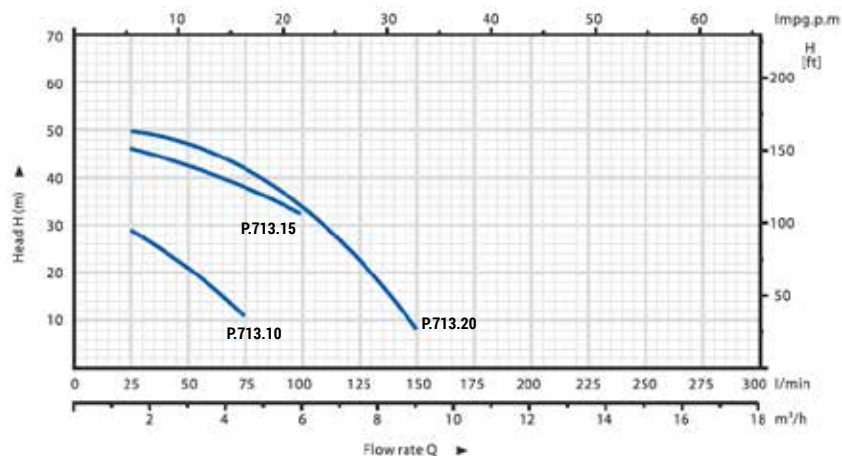

Art. P.713 - Bomba de elevación centrífuga con doble impulsor. 2 años de garantía.


Con cuerpo de hierro fundido, impulsor de bronce y eje de acero inoxidable. Aspiración máxima de 9 m. Alimentación: 230 V, 50 Hz. Monofásica con protector térmico incorporado.

Art.Codigo	KW	HP	Conexión Ø entrada x salida
P.713.10	0,75	1	1 1/4"H.x1"H.
P.713.15	1,1	1,5	1 1/4"H.x1"H.
P.713.20	1,5	2	1 1/4"H.x1"H.

2 años de garantía



Art. P.715

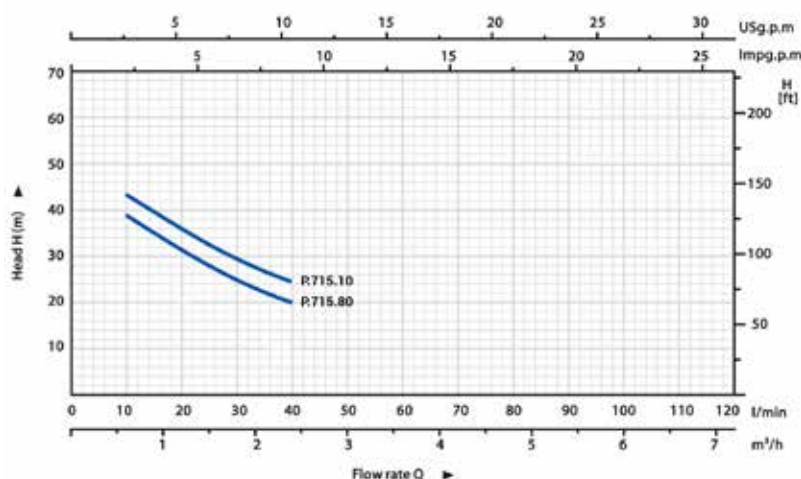

Art. P.715 - Bomba de elevación autoadescante. 2 años de garantía.


Con cuerpo de acero inoxidable, impulsor de bronce y eje de acero inoxidable. Aspiración máxima de 9 m. Conexiones 1"H. x 1"H. Alimentación: 230 V, 50 Hz. Monofásica con protector térmico incorporado.

Art.Codigo	KW	HP
P.715.80	0,6	0,8
P.715.10	0,75	1

2 años de garantía



Art. P.717

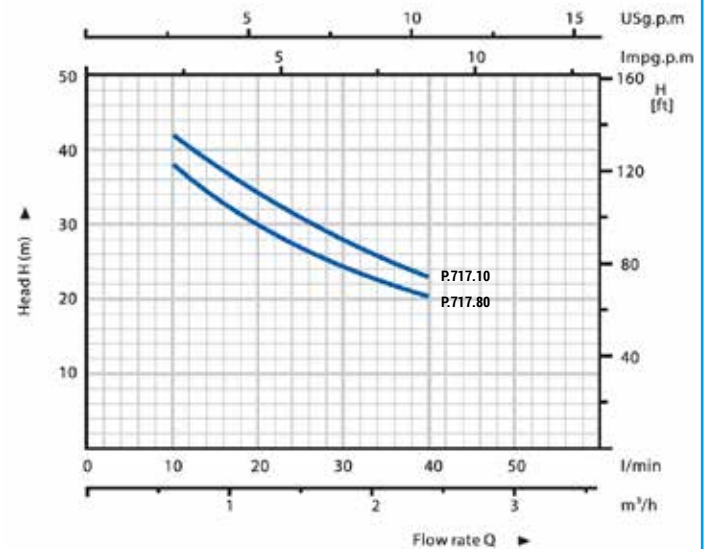

Art. P.717 - Bomba de elevación autoadescante. 2 años de garantía.


Con cuerpo de acero inoxidable, impulsor de bronce y eje de acero inoxidable. Aspiración máxima de 9 m. Conexiones 1" H. x 1" H. Alimentación: 230 V, 50 Hz. Monofásica con protector térmico incorporado.

Art. Código	KW	HP
P.717.80	0,6	0,8
P.717.10	0,75	1

2 años de garantía



Art. P.735

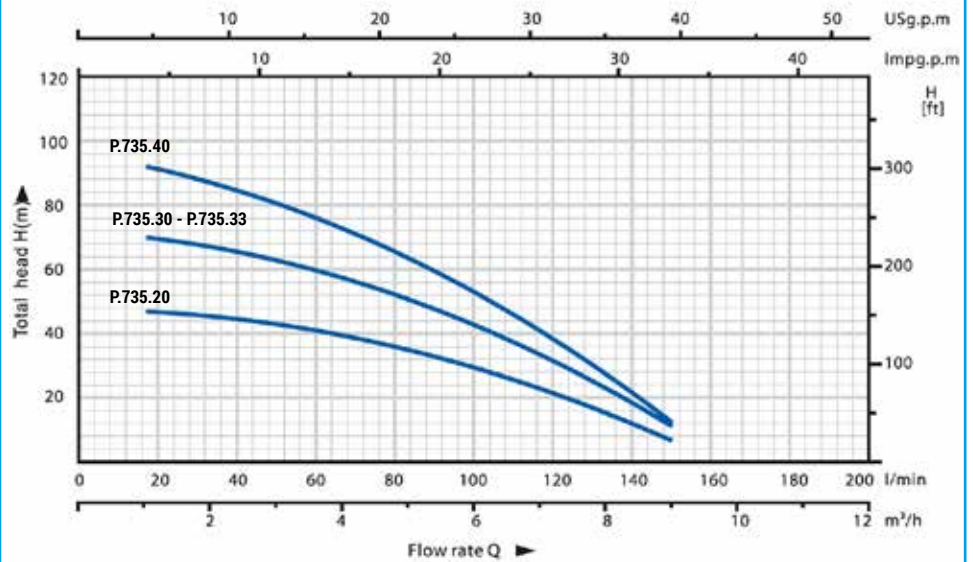

Art. P.735 - Bomba centrífuga multigravante inox vertical para altas presiones.

Cuerpo de acero inoxidable, impulsor y eje de acero inoxidable. Aspiración máxima de 9 m. Conexiones: 1 1/2" x 1 1/2". Con protector térmico incorporado. 2 años de garantía.


Art. Código	Tensión	KW	HP
P.735.20	Monofase 230 Vac	1,5	2
P.735.30	Monofase 230 Vac	2,2	3
P.735.33	Trifase 3 x 400 Vac	2,2	3
P.735.40	Trifase 3 x 400 Vac	3	4

Bombas de superficie con inversor

2 años de garantía



Art. P.726

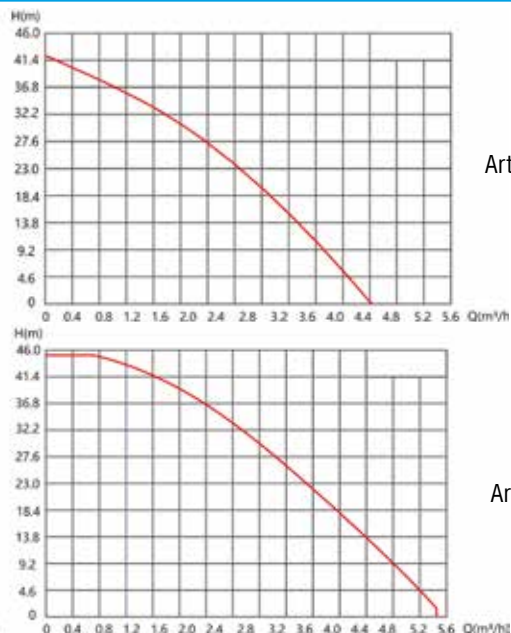

Art. P.726.05

Art. P.726.08

Art. P.726 - Bomba de elevación con inversor de conversión de frecuencia

Interviene automáticamente sobre el número de revoluciones, permitiendo garantizar una presión constante. Con pantalla digital, permite ajustar la presión deseada. También puede utilizarse como bomba de circulación con control de temperatura.


Art.Codigo	Potencia W	Conexión Ø entrada x salida
P.726.05	550	1 H. x 1 H.
P.726.08	800	1 H. x 1 H.

Bombas para filtración de piscinas

2 años de garantía



Art. P.750

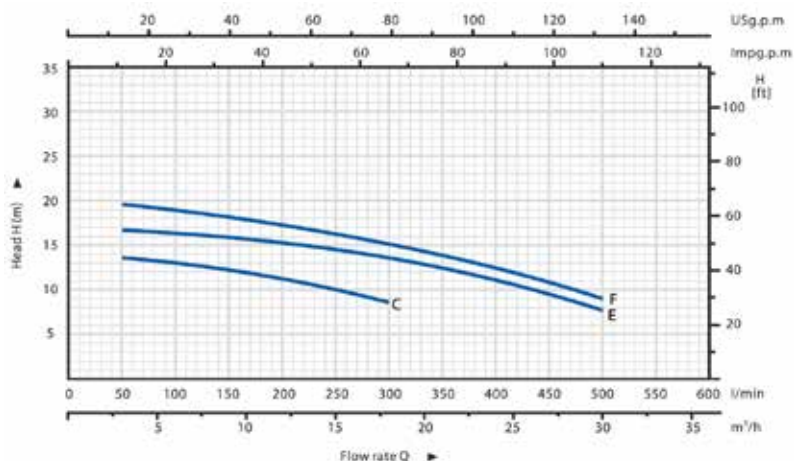

Art. P.750 - Bomba centrífuga para la filtración del agua de las piscinas, completa con prefiltro inspeccionable.

Adecuada para funcionamiento continuo - Revoluciones 2.850 RPM - Protección IP44 - Aislamiento Clase B - Aspiración máxima: 8m.

Art. Codigo	Tipo curva	Alimentación	Portada Maxima lt/ m	Prevalencia Max m	kW	Hp	Enlace
P.750.09	C	Monofase 230 Vac	300	13	0,9	1,2	1 1/2" H. x 1 1/2" H.
P.750.15	E	Monofase 230 Vac	500	16,5	1,5	2	1 1/2" H. x 1 1/2" H.
P.750.20	F	Monofase 230 Vac	500	19,5	2,2	3	1 1/2" H. x 1 1/2" H.
P.750.21	F	Trifase 400 Vac	500	19,5	2,2	3	1 1/2" H. x 1 1/2" H.

Grupos de bombeo y presurización de agua



Art. P.770

Art. P.770 - Grupo de bombeo y presurización premontado y constituido por: bomba centrífuga Art. P.712 o P.713 - pág. 133(W) - y vaso de expansión Art. D.026 o D.037 - pág. 130(W) - especificados en la tabla. Completo con soporte, racor, presostato de regulación, manómetro y flexible. Para las características técnicas, ver las de la bomba correspondiente en la página de referencia.

Art.Codigo	Tipo de bomba centrífuga				Vaso de expansión lt.
	Kw	Girante	Art. Codigo	En la página	
P770.05	0,37	unica	P712.05	133(W)	24
P770.10	0,75	unica	P712.10	133(W)	24
P770.15	1,1	unica	P712.15	133(W)	50
P770.20	0,75	doppia	P713.10	133(W)	24
P770.25	1,1	doppia	P713.15	133(W)	24
P770.35	1,1	doppia	P713.15	133(W)	50
P770.44	1,5	doppia	P713.20	133(W)	24
P770.50	1,5	doppia	P713.20	133(W)	50
P770.80	1,5	doppia	P713.20	133(W)	80



Art. P.775

Art. P.775 - Grupo de bombeo y presurización premontado y constituido por: bomba autoaspirante Art. P.715 - pág. 133(W) - y vaso de expansión Art. D.026 o D.037 - pág. 130(W) - especificados en la tabla. Completo con soporte, racor, presostato de regulación, manómetro y flexible. Para las características técnicas, ver las de la bomba correspondiente en la página de referencia.

Art. Codigo	Tipo de bomba centrífuga			Vaso de expansión lt.
	Kw	Art. Codigo	En la página	
P775.80	0,60	P715.80	133(W)	24
P775.10	0,75	P715.10	133(W)	24
P775.50	0,75	P715.10	133(W)	50



Art. P.778

Art. P.778 - Grupo de bombeo y presurización premontado y constituido por: bomba autoaspirante Art. P.717 con cuerpo en acero inoxidable - pág. 134(W) - y vaso de expansión Art. D.026 o D.037 - pág. 130(W) - especificados en la tabla. Completo con soporte, racor, presostato de regulación, manómetro y flexible. Para las características técnicas, ver las de la bomba correspondiente en la página de referencia.


Art. Codigo	Tipo de bomba centrífuga			Vaso de expansión lt.
	Kw	Art. Codigo	En la página	
P778.80	0,60	P717.80	134(W)	24
P778.10	0,75	P717.10	134(W)	24
P778.50	0,75	P717.10	134(W)	50

Bombas sumergibles

2 años de garantía



Art. P.730

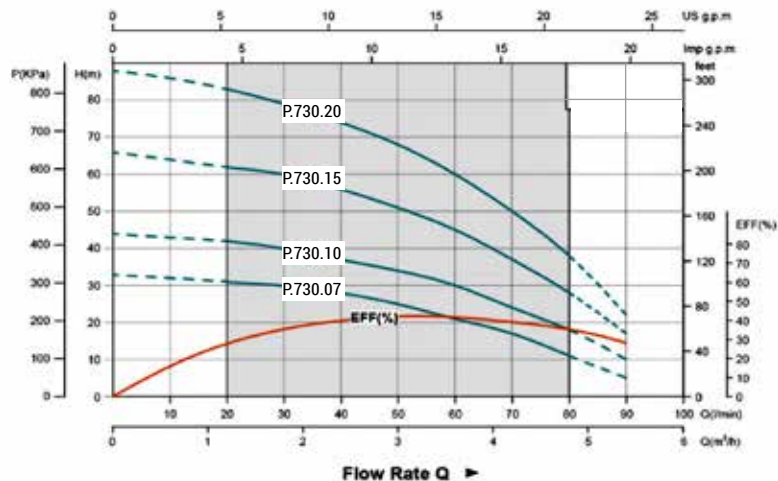

Art. P.730 - Electro bomba sumergible monofásica completa con interruptor de flotante, 20 m de cable de alimentación con doble aislamiento, 2 años de garantía.

En acero inoxidable AISI 304. Alimentación monofásica 230 VAC, 50 Hz. Con motoprotector térmico incorporado. Grado de protección IP 54. Diámetro de la bomba 128. Conexión de salida 1 1/4" H.

Art. Codigo	KW	HP	Altura bomba mm.
P.730.07	0,55	0,75	530
Art. Codigo	KW	HP	Altura bomba mm.
P.730.10	0,75	1	590
Art. Codigo	KW	HP	Altura bomba mm.
P.730.15	1,1	1,5	700
Art. Codigo	KW	HP	Altura bomba mm.
P.730.20	1,5	2	800


2 años de garantía



Art. P.740.10

Art. P.740.10 - Bomba de elevación sumergible en plástico reforzado de HP1-W750. Conexión 1 1/2". 2 años de garantía.

Particularmente adecuada para la expulsión de aguas de desagüe o pluviales de sótanos y aguas cargadas de alcantarillado. Debido a su transportabilidad, también es adecuada para operaciones de vaciado de emergencia en general de depósitos, piscinas, pozos, etc. Completa con interruptor de flotante automático. Alimentación: 230 V, 50 Hz monofásica. Protección IP68.

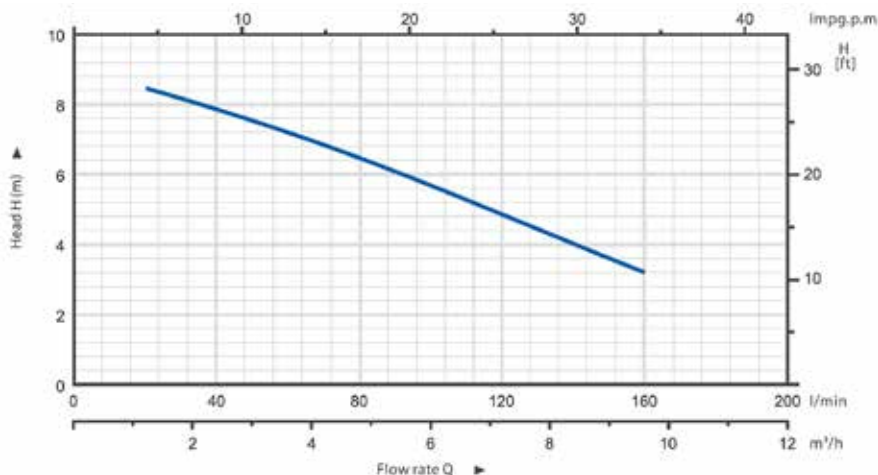

Bomba sumergida para pozos profundos

Pozo 3"
Ø interno: 75 mm




Art. P.803

Art. P. 803 – Bomba sumergible en acero inoxidable ANTARES tipo DEEP PLUS 3SD para pozos profundos Ø 3" con orificio interno máximo 75 – Conexión de salida: 1 ¼" H

2 anni di garanzia - Profondità massima di immersione 80 mt. Completa di cavo da 2 mt e quadro elettrico di controllo con condensatore.

Art. Codigo	Tensión	Potencia	
		KW	HP
P803.75	Monofasica 230 Vac	0,75	1

Art. Codigo	Tensión	Potencia	
		KW	HP
P803.11	Monofasica 230 Vac	1,1	1,5

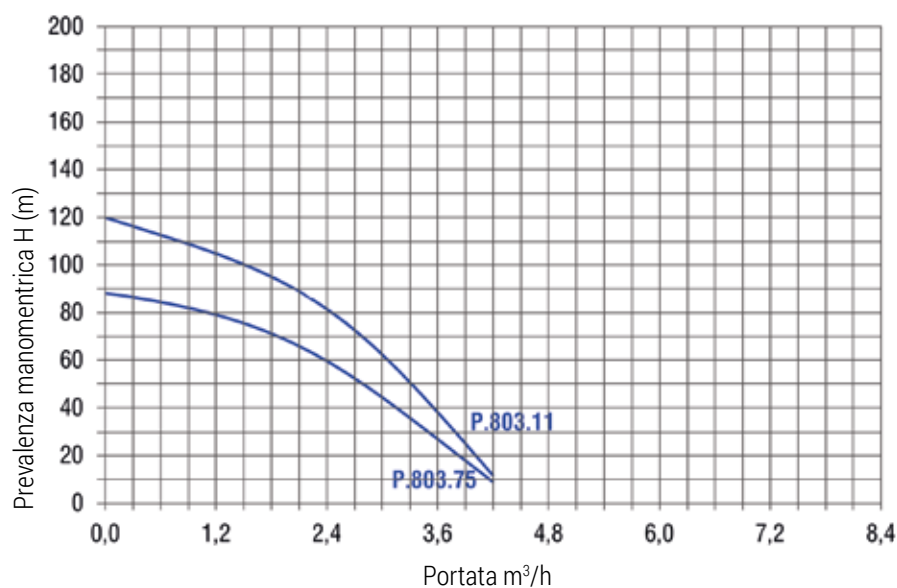

Incluso para modelo monofásico.



2 años de garantía

Servicio Cliente



Nuestro departamento técnico está a su disposición para cualquier detalle sobre el uso de nuestros productos.



Servicio Cliente

+34 910 626 573



WhatsApp

(+39)3496656433



es@antaresint.com

Pozo 4"
Ø interno: 100 mm



Art. P.804

Incluso para modelo monofásico.




2 anni di garanzia

Art. P. 804 – Bomba sumergible en acero inoxidable ANTARES tipo DEEP PLUS 4SD para pozos profundos Ø 4" con orificio interno máximo 100 – Conexión de salida: 2" H.

2 años de garantía. Profundidad máxima de inmersión 80 m. Completa con cable de 2 m. Completa con cuadro eléctrico de control con condensador solo para los modelos monofásicos.

Art.Codigo	Tensión	Potencia	
		KW	HP
P804.15	Monofasica 230 Vac	1,5	2
Art. Codigo	Tensión	KW	HP
P804.16	Trifasica 3x400 Vac	1,5	2
Art. Codigo	Tensión	Potencia	
		KW	HP
P804.20	Monofasica 230 Vac	2,2	3
Art. Codigo	Tensión	Potencia	
		KW	HP
P804.21	Trifasica 3x400 Vac	2,2	3
Art. Codigo	Tensión	Potencia	
		KW	HP
P804.26	Trifasica 3x400 Vac	3	4
Art. Codigo	Tensión	Potencia	
		KW	HP
P804.34	Trifasica 3x400 Vac	4	5,5

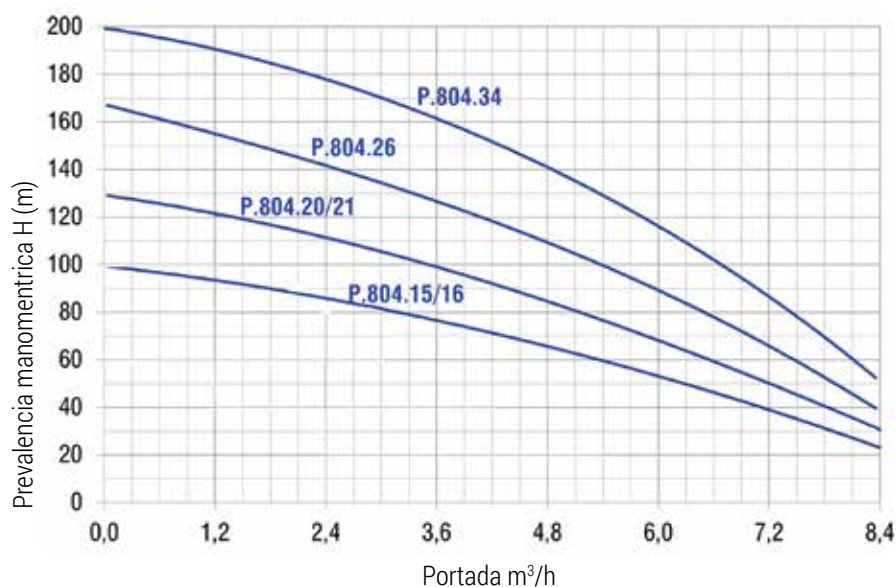

Bombas sumergibles para pozos con funcionamiento solar.





Art. P.860

Art. P.860 - Bomba sumergible en acero inoxidable para pozos profundos para funcionamiento con paneles fotovoltaicos.

En acero inoxidable con funcionamiento a imanes permanentes. Completa con equipo de control y protección eléctrica contra baja tensión, sobretensión, desbordamiento, sobrecarga, falta de agua y restauración automática. Longitud del cable: 1,80 m, extensible con conexión impermeable Art. D.014.xx en pág. xxx (W). La bomba puede conectarse directamente al panel bajo la luz solar, sin necesidad de conectar la batería. Adecuada para riego agrícola, ganadería y cualquier otra necesidad donde no se disponga de conexión a la red eléctrica.

Art. Codigo	Ø Pozo	Ø Bomba	W	Portada m³/h	Prevalencia mt	Conexión Ø	Paneles fotovoltaicos	
							Voltage V.	Potencia W
P.860.36	3"	75	250	0,5	55	1"	DC 36V	280
				1	42			
				1,5	18			
P.860.38	4"	100	280	0,5	45	1"	DC 36V	280
				1	38			
				1,5	25			
P.860.70	4"	100	600	0,5	78	1"	DC 70V	570
				1,5	56			
				2,5	22			

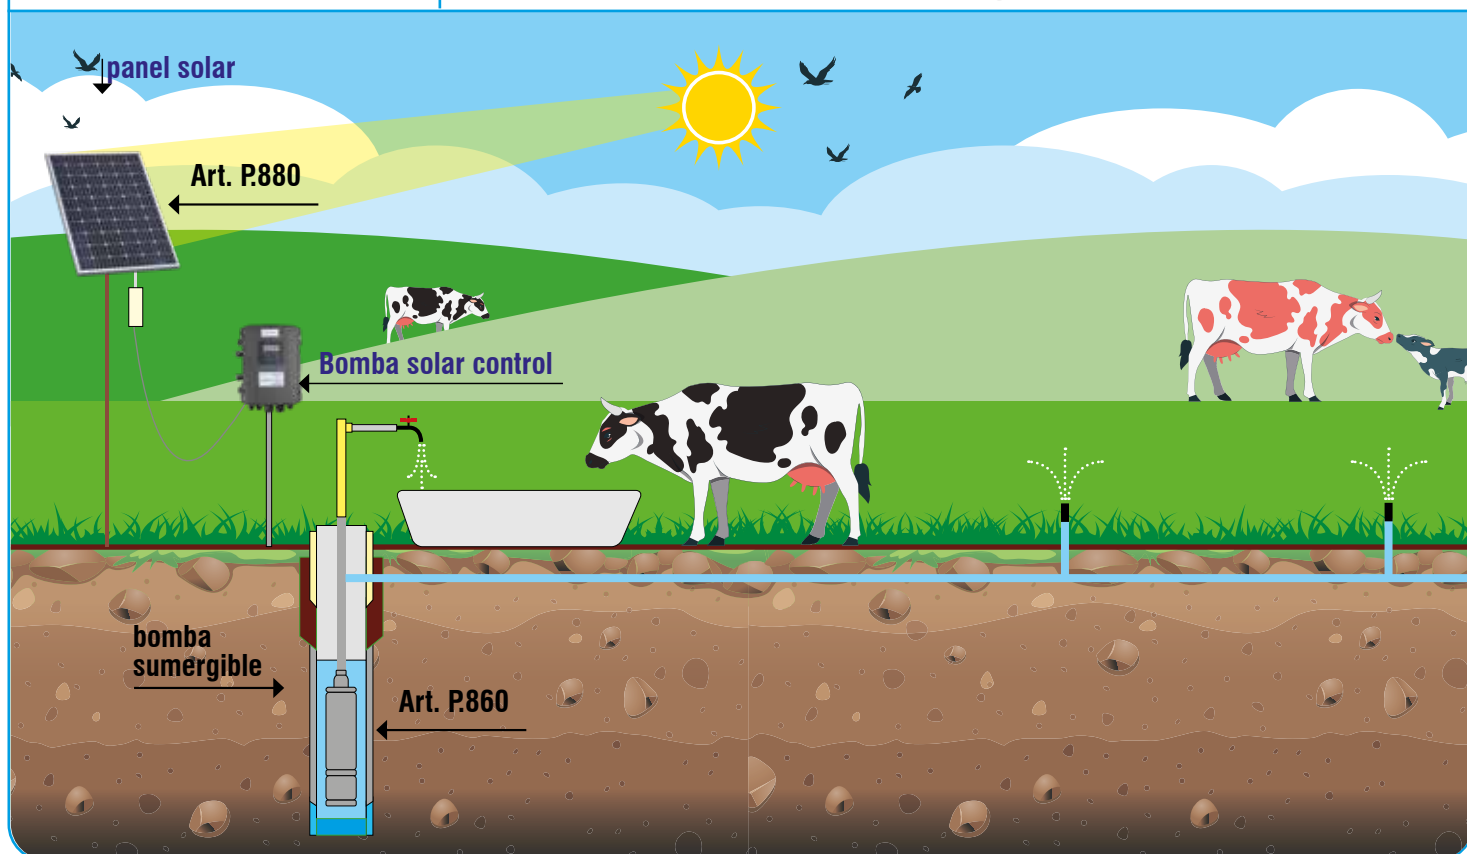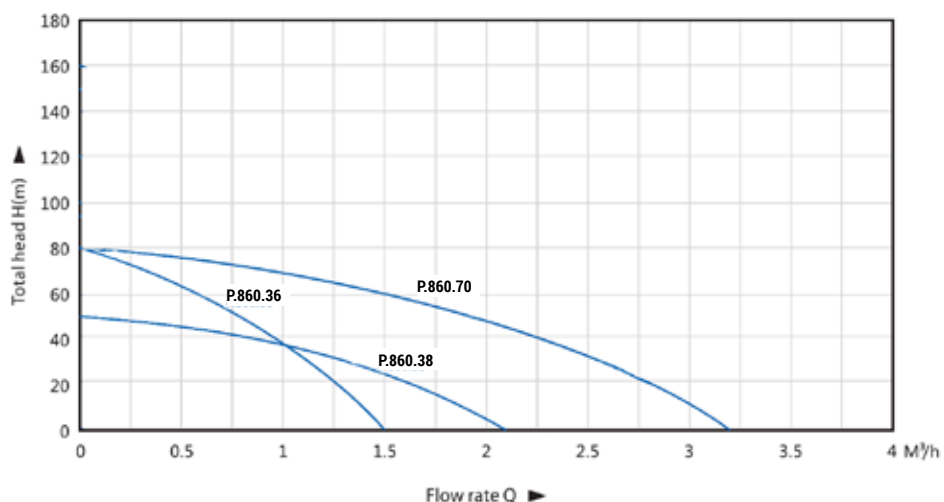

Pompe sommerses per pozzi con funzionamento solare

Kit completo Bomba solar sumergible en acero inoxidable "Water by Sun" para riego agrícola.



Art. P.880

KIT compuesto:

Bomba



Control



Box en madera



Paneles



Soportes



N.B: Para el diagrama de rendimiento de las bombas, ver Art. P.860.

Art. P.880 - KIT solar de bombeo "Water by Sun" completo de bomba sumergible con paneles solares compuesto por los componentes definidos anteriormente con las siguientes configuraciones de rendimiento.

Adecuado para riego agrícola, ganadería y cualquier otra necesidad donde no se disponga de conexión a la red eléctrica.

Art. Codigo	Pozzo	Bomba					Pannelli fotovoltaici		
	Ø	Ø mm	Potencia W	Conexión Ø	Portada m³/h	Prevalencia mt.	Cantidad	Voltage total Vdc	Potencia total Wp
P.880.36	3"	75	250	1"	0,5	55	1	32-40	380
					1	42			
					1,5	18			
P.880.38	4"	100	280	1"	0,5	45	1	32-40	380
					1	38			
					1,5	25			
P.880.70	4"	100	600	1"	0,5	78	2	64-80	760
					1,5	56			
					2,5	22			

Manómetros



Art. D.001

Art. D.001 - Manómetros.

Art. Codigo	Diam. mm.	Ø Enlace	Presion bar
D.001.44	40	1/4" M. Radial	0 ÷ 4
D.001.41	40	1/4" M. Radial	0 ÷ 10
D.001.53	50	1/4" M. Radial	0 ÷ 4
D.001.54	50	1/4" M. Radial	0 ÷ 6
D.001.51	50	1/4" M. Radial	0 ÷ 10
D.001.57	50	1/4" M. Radial	0 ÷ 16
D.001.65	60	1/4" M. Radial	0 ÷ 6
D.001.64	60	1/4" M. Radial	0 ÷ 10
D.001.60	60	1/4" M. Radial	0 ÷ 16
D.001.25	60	1/4" M. Radial	0 ÷ 25
D.001.86	80	3/8" M. Radial	0 ÷ 6
D.001.80	80	3/8" M. Radial	0 ÷ 10
D.001.16	80	3/8" M. Radial	0 ÷ 16
D.001.06	100	3/8" M. Radial	0 ÷ 6
D.001.10	100	3/8" M. Radial	0 ÷ 10
D.001.17	100	3/8" M. Radial	0 ÷ 16
D.001.94	40	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 4
D.001.98	40	1/8" M. Posterior central	0 ÷ 6
D.001.91	40	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 10
D.001.56	50	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 4
D.001.50	50	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 6
D.001.52	50	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 10
D.001.96	60	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 6
D.001.90	60	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 10
D.001.62	60	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 16



Art. D.002

Art. D.002 - Manómetro completo con agujas de referencia.

Art. Co-digo	Diam. mm.	Ø Enlace	Presion bar
D.002.40	40	1/4" M. Radial	0 ÷ 4
D.002.10	40	1/4" M. Radial	0 ÷ 10
D.002.56	60	1/4" M. Radial	0 ÷ 6
D.002.50	60	1/4" M. Radial	0 ÷ 10
D.002.42	40	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 4
D.002.76	60	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 6
D.002.70	60	1/4" M. Posterior central	0 ÷ 10



Art. D.003

Art. D.003 - Manómetro radial para mediciones profesionales con baño de glicerina, con dial redondo de 63 mm. Conexión 1/4" M. Modelo con o sin carcasa antichoque de goma.

Art. Co-digo	Tipo	Escala Presion bar
D.003.64	Sin cobertura en goma	0 ÷ 4
D.003.60	Con cobertura en goma	0 ÷ 4
D.003.94	Sin cobertura en goma	0 ÷ 10
D.003.90	Con cobertura en goma	0 ÷ 10

Autoclaves de membrana

Media presión 6 ÷ 10 bar



CE

Art. D.024

Art. D.024 - Vaso de expansión de membrana fija para uso alimentario con brida en acero inoxidable.

Cumple con la directiva europea PED 97/23/CE. Temp. máx: -10 ÷ 100°C.

Art. Código	Capacidad lt.	Presión max bar	Altura mm	Dímetro mm.	Enlace Ø
D.024.02	2	10	237	125	1/2" M.
D.024.08	8	8	337	200	3/4" M.
D.024.18	18	8	415	270	3/4" M.
D.024.25	25	8	460	290	3/4" M.



CE

Art. D.025

Art. D.025 - Vaso de expansión de membrana intercambiable para uso alimentario.

Cumple con la directiva europea PED 97/23/CE. Presión máx: 10 bar. Temperatura máx: -10 ÷ 100°C.

Art. Código	Capacidad lt.	Altura mm	Dímetro mm.	Enlace Ø
D.025.05	5	300	160	3/4" M.
D.025.08	8	316	200	3/4" M.
D.025.12	12	255	280	3/4" M.
D.025.18	18	430	280	3/4" M.
D.025.24	24	483	280	1" M.



CE

Art. D.026.20

Art. D.026.20 - Vaso de expansión de 24 l cilíndrico con membrana intercambiable para uso alimentario.

Con soportes y base para la bomba. Cumple con la directiva europea PED 97/23/CE. Presión máx: 8 bar. Conexión 1" M. Temperatura máx: -10 ÷ 100°C. Longitud: 485 mm. Diámetro: 280 mm.



CE


Art. D.027

Art. D.027 - Autoclave vertical de membrana intercambiable para uso alimentario.

Cumple con la directiva europea PED 97/23/CE. Presión máx: 10 bar.

Art. Código	Capacidad lt.	Enlace Ø	Altura mm	Dímetro mm.
D.027.05	50	1" M	720	365
D.027.08	80	1" M	856	415
D.027.10	100	1" M	880	460
D.027.15	150	1" M	975	550
D.027.20	200	1 1/4" M	1085	600
D.027.30	300	1 1/4" M	1240	650
D.027.50	500	1 1/4" M	1490	750

CE

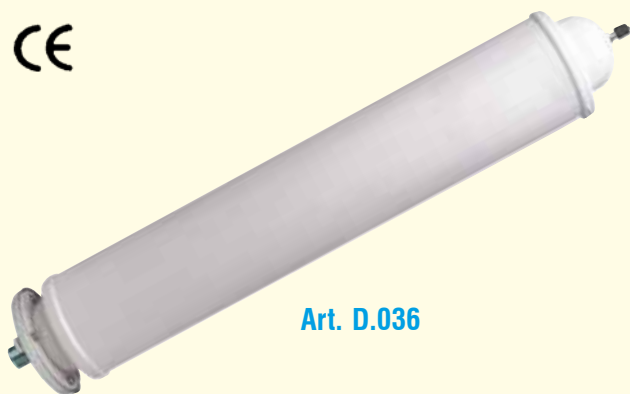

Art. D.036

Art. D.036 - Vaso de expansión multiuso de membrana intercambiable para uso alimentario.

Cumple con la directiva europea PED 97/23/CE. Presión máx: 10 bar. Conexión 1/2" M. Temperatura máx: -10÷100°C.

Art. Código	Capacidad lt.	Altura mm	Dímetro mm.
D.036.02	2	440	80
D.036.03	3	560	90
D.036.04	4	655	90

Art. D.037 - Vaso de expansión multiuso de membrana intercambiable para uso alimentario con pedestal y soporte para bomba.

Vaso de expansión multiuso de membrana intercambiable para uso alimentario con pedestal y soporte para bomba.

Art. Código	Capacidad lt.	Altura mm	Dímetro mm.	lunghezza mm.
D.037.05	50	408	380	610
D.037.06	60	408	380	695
D.037.08	80	485	460	655
D.037.10	100	485	460	780

CE



Art. D.037

Art. D.035.02 - Minivaso de acero inoxidable contra los golpes de ariete causados por el cierre rápido de grifos o electroválvulas.

Capacidad 160 ml. Presión máxima 15 bar. Temp. máxima 99°C. Golpes de ariete hasta 20 bar. Precarga 3,5 bar. Cumple con la directiva europea PED 97/23/CE.

Alta pressione: 16÷20 bar

CE



Art. D.035.02

CE



Art. D.038

Art. D.038 - Vaso de expansión multiuso de alta presión, de membrana intercambiable para uso alimentario.

Cumple con la directiva europea PED 97/23/CE. Presión máx: 16 bar. Temperatura máx: -10÷100°C.

Art. Código	Capacidad lt.	Enlace Ø	Altura mm	Dímetro mm.
D.038.08	8	3/4" M.	310	220
D.038.18	18	3/4" M.	375	265
D.038.24	24	3/4" M.	490	265
D.038.50	50	1" M.	720	380
D.038.00	100	1" M.	880	460



Art. D.005



Art. D.006.10

Art. D.005 - Racor de 5 vías de 1" en latón para autoclaves.

Art. Código	Altura mm.
D.005.10	72
D.005.82	82
D.005.92	92

Art. D.006.10 - Racor de 3 vías de 1" en latón para autoclaves. Altura 72 mm.

Controles de presión y nivel



Art. D.007

Art. D.007 - Presostato bipolar "BARCONTROL" para autoclaves. Conexión 1/4" H.

Art. Codigo	Presión regulable de trabajo		Medida de fabrica
	min.	max.	
D.007.05	1,4	4,6	da 1,4 a 2,8 bar
D.007.06	1,4	4,6	da 2,0 a 3,5 bar
D.007.07	1,4	4,6	da 2,7 a 4,2 bar
D.007.08	3,5	7	da 4,9 a 7 bar



Art. D.008

Art. D.008 - Presostato bipolar "SQUARE D" para autoclaves.

Art. Codigo	Tipo	Enlace	Presión regulable de trabajo
D.008.05	FSG 2	1/4" H.	da 1,4 a 4,6 bar
D.008.07	FYG 22	1/4" H.	da 2,8 a 7 bar
D.008.10	FYG	1/4" H.	da 5,6 a 10,5 bar

Art. D.011 - Combinación de presostato bipolar y manómetro en racor de nylon 1" M.H. Escala de regulación de 1,4 a 7 bar.

Art. Codigo	Medida de fabrica
D.011.06	da 2 a 3,5 bar
D.011.07	da 2,7 a 4,2 bar



Presostato
+
Manómetro

Art. D.011

Art. D.030 - Interruptor de nivel con flotante y aislamiento del cable en PVC.

Carcasa de plástico estanco con microinterruptor de doble efecto (llenado y vaciado). Sensibilidad máxima: 15 Amp. Conforme a las normas CEE.

longitud de cable	2 Metri	5 Metri
Art. Codigo	D.030.15	D.030.50



Art. D.030

Esquema de instalación

Función de vaciado



Función de llenado





Art. D.028.00

Art. D.028.00 - Pressostato electrónico para la regulación automática de la presión en sistemas hidráulicos alimentados por electrobomba y para la protección contra la falta de agua. Completo con manómetro. Conexiones: 1" M. x 1" M. Alimentación: 220/240 V. - Protección IP65.

Funciones: Arranque instantáneo de la bomba al abrir el grifo con el mínimo diferencial de presión. Funcionamiento continuo de la bomba a presión constante durante la extracción, eliminando los continuos arranques y apagados de la misma. Parada automática de la bomba al cerrar el uso o en caso de falta de agua.

Protección: IP 65. Temperatura máx. del agua: 60°C. Caudal máx.: 10.000 l/h. Presión de arranque: 1,3 - 2,5 bar. Presión máx. de uso: 10 bar. Potencia máx. de la bomba: 220/240 V - 10 A.

Ventajas: Eliminación de cualquier dispositivo de protección y control (flotante, sondas, presostatos). Sustituye completamente el sistema tradicional compuesto por presostato y vaso de expansión.



Art. D.029.00

Art. D.029.00 - Pressostato electrónico "FLOW COMPACT R" para la regulación automática de la presión en sistemas hidráulicos alimentados por electrobomba y para la protección contra la falta de agua. Completo con manómetro. Conexiones: 1" M. x 1" M. Alimentación: 220/240 V. - Protección IP65.

Funciones: Arranque instantáneo de la bomba al abrir el grifo con el mínimo diferencial de presión. Funcionamiento continuo de la bomba a presión constante durante la extracción, eliminando los continuos arranques y apagados de la misma. Parada automática de la bomba al cerrar el uso o en caso de falta de agua.

Ventajas: Eliminación de cualquier dispositivo de protección y control (flotante, sondas, presostatos). Sustituye completamente el sistema tradicional compuesto por presostato y vaso de expansión.



Art. D.070.00

Art. D.070.00 - Regulador de nivel electrónico adecuado para el control del nivel de líquidos conductores con sensibilidad regulable. Completo con 3 sondas de acero inoxidable.

Protege la bomba en pozos artesianos en caso de falta de agua. Debe utilizarse como auxiliar de contactores. Características: 4 Amp. Resistivos, Alimentación eléctrica multitensión: 24V - 240 V - 380 Vac, Puede utilizarse también para el llenado y vaciado de tanques, siempre para el control de contactores.



Art. D.075.00

Art. D.075.00 - Paquete de 3 sondas de acero inoxidable para reguladores de nivel electrónico

Art. D.017 - Barrilito de acero inoxidable con gancho para bombas sumergibles.

Diametro Ø M. x M.	1"	1 1/2"	1 1/4"	2"
Art.Codigo	D.017.10	D.017.12	D.017.14	D.017.20


Art. D.019 - Soporte de acero inoxidable para bombas sumergibles con conexión roscada H. x H.

Ø e L	1" - 357	1 1/4" - 362	1 1/2" - 372	2" - 382
Art. Codigo	D.019.10	D.019.14	D.019.12	D.019.20

Accesorios para bombas sumergibles y sumergibles



Art. D.013

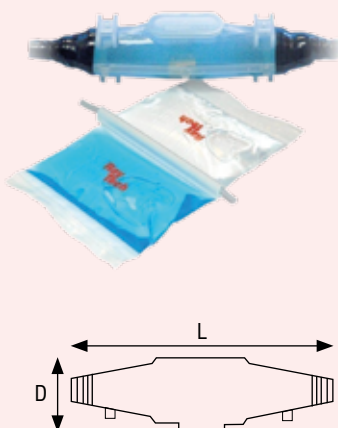

Art. D.014

Art. D.013 – Bobina de cable de neopreno H07RN-F, adecuado para la permanencia en agua, conforme a la normativa europea para la extensión del cable suministrado con la bomba sumergible.

Multipolar: negro, marrón, blanco, amarillo/verde. Adecuado para bombas P.803-P.804.

Art. Codigo	Sezion mm ²	Ø cavo max mm	Rotolo da	Tension max.	
				230Vac	3x400Vac
D.013.52	4G x 2,5	15,5	50 mt	max. 2,2 kW	max. 7,5 kW
D.013.12			100 mt	max. 1,1 kW	max. 3,3 kW
D.013.54	4G x 4	17,9	50 mt	max. 3,5 kW	max. 11 kW
D.013.14			100 mt	max. 1,7 kW	max. 5,5 kW

Art. D.014 - Empalme recto "Magic Joint" con aislamiento bicomponente atóxico de reticulación rápida para cable eléctrico. Secado rápido: 10 min.

Está compuesto por dos carcasas de plástico que, al insertar el líquido aislante bicomponente atóxico, permiten hacer impermeables las uniones de cables eléctricos, garantizando una estanqueidad total, no susceptible a pudrición y con una durabilidad total a lo largo del tiempo.

Art. Codigo	Diámetro exterior máximo del cable Ø	Dimensiones mm.	
		L	D
D.014.10	16 mm.	180	50
D.014.25	29 mm.	215	55

Art. D.015 - Kit de empalme termorretráctil estanco, adecuado para la extensión de cables sumergibles, incluso a grandes profundidades.

Particularmente adecuado para pozos profundos debido al reducido tamaño de la unión terminada. Kit compuesto por: Termorretráctiles de pequeño diámetro para los conductores, nTermorretráctil de gran diámetro para el cable

Art. Codigo	Número de los conductores	Sección de los conductores mm ²
D.015.00	4	da 1,5 - 6

Art. F.852.20 - Pistola de aire caliente para uniones termorretráctiles de cables eléctricos, también apta para el deshielo de tuberías congeladas.

Potencia 1800 W – 230 V~ Temperatura regulable hasta 600 °C

Art. D.017 – Barrilito de acero inoxidable con gancho para bombas sumergibles.

Diametro Ø M. x M.	1"	1 1/4"	1 1/2"
Art. Codigo	D.017.10	D.017.14	D.017.12

Art. D.019 – Soporte de acero inoxidable para bombas sumergibles con conexión roscada H. x H.

Ø e L	1" - 357	1 1/4" - 362	1 1/2" - 372	2" - 382
Art. Codigo	D.019.10	D.019.14	D.019.12	D.019.20



Art. D.017



Art. D.019

Servicio Cliente

Nuestro departamento técnico está a su disposición para cualquier detalle sobre el uso de nuestros productos.



WhatsApp
(+39)3496656433



Servicio Cliente
+39 0583 473701



ant3@antaresint.com

Inversor para electrobombas de velocidad variable a presión constante



Art. D.033.11
Art. D.033.12



Art. D.033.24
Art. D.033.41

Art. D.033.11-Dispositivo electrónico "Inversor" para el control y la regulación de electrobombas. El dispositivo ajusta el número de revoluciones de la electrobomba para garantizar una presión constante al valor establecido. Incluye también protección contra el funcionamiento en seco, sobrecalentamientos o anomalías en la alimentación eléctrica, así como protección amperométrica.

Alimentación: 230 Vac/monofásica Potencia máx.: 8A ,Potencia de la bomba: KW1,1, Indicada para bombas de superficie.

Art. D.033.12 - Dispositivo electrónico "Inversor" para el control y la regulación de electrobombas. El dispositivo ajusta el número de revoluciones de la electrobomba para garantizar una presión constante al valor establecido. Incluye también protección contra el funcionamiento en seco, sobrecalentamientos o anomalías en la alimentación eléctrica, así como protección amperométrica.

Alimentación: 230 Vac/monofásica Potencia máx.: 10A Potencia de la bomba: KW2,2 Indicada para bombas de superficie.

Art. D.033.24 - - Dispositivo electrónico "Inversor" para el control y la regulación de electrobombas. El dispositivo ajusta el número de revoluciones de la electrobomba para garantizar una presión constante al valor establecido. Incluye también protección contra el funcionamiento en seco, sobrecalentamientos o anomalías en la alimentación eléctrica, así como protección amperométrica.

Alimentación: 230 Vac/monofásica. Potencia máx.: 12A. Potencia de la bomba: KW1,60. Indicada para bombas en pozo



Art. D.033.34



Art. D.033.55

Art. D.033.34 - Dispositivo electrónico "Inversor" para el control y la regulación de electrobombas. El dispositivo ajusta el número de revoluciones de la electrobomba para garantizar una presión constante al valor establecido. Incluye también protección contra el funcionamiento en seco, sobrecalentamientos o anomalías en la alimentación eléctrica, así como protección amperométrica.

Alimentación: 230 Vac/monofásica. Potencia máx.: 12A. Potencia de la bomba: KW1,60. Indicada para bombas en pozo. Refrigerado por aire con transductor

Art. D.033.41 - Dispositivo electrónico "Inversor" para el control y la regulación de electrobombas. El dispositivo ajusta el número de revoluciones de la electrobomba para garantizar una presión constante al valor establecido. Incluye también protección contra el funcionamiento en seco, sobrecalentamientos o anomalías en la alimentación eléctrica, así como protección amperométrica.

Alimentación: 230 Vac/monofásica.Potencia máx.: 6A.Potencia de la bomba: KW2,20.Indicada para bombas de superficie y en pozo.

Art. D.033.55 - Dispositivo electrónico "Inversor" para el control y la regulación de electrobombas. El dispositivo ajusta el número de revoluciones de la electrobomba para garantizar una presión constante al valor establecido. Incluye también protección contra el funcionamiento en seco, sobrecalentamientos o anomalías en la alimentación eléctrica, así como protección amperométrica.

Alimentación: 230 Vac/monofásica.Potencia máx.: 11A.Potencia de la bomba: KW5,50.Indicada para bombas de superficie y en pozo.



Art. D.034

Art. D.034 - Filtro antirruido para la instalación del inversor en bombas de pozo o cuando estén a una distancia superior a 10 metros.

Art.Codigo	Tipo de bomba
D.034.02	monofásico
D.034.03	trifásico

Instala el baño donde desees

Bombas para aguas residuales con macerador para WC en locales subterráneos.



Art. P884.00

- 4 entradas en un dispositivo:
- WC: Ø 100 mm
- Lavabo: Ø 40 mm
- Bañera/Ducha: Ø 40 mm
- Bidé: Ø 40 mm



Art. P884.00 - Bomba tipo MAC 400 UP con macerador de aguas residuales y fecales para locales subterráneos, con caja de recogida y 4 entradas: WC, lavabo, ducha, bañera.

Alimentación: 230 Vac - 400 W - Caudal: 135 l/min.

Capacidad de evacuación: horizontal 85 m, vertical 8,5 m.

Entradas: 1x100 mm (WC), 3x40 mm.



- 1 Válvula de ventilación
- 2 Salida de descarga. Ø 23/28/32/44 mm
- 3 Entrada Ø 40 mm
- 4 Entrada Ø 40 mm
- 5 Entrada para inodoro Ø 100mm
- 6 Entrada Ø 40 mm
- 7 Panel de mantenimiento.



Art. P883.00

- 3 entradas en un aparato:
- WC: Ø 100 mm
- Lavabo: Ø 40 mm
- Bañera/Ducha: Ø 40 mm



Art. P883.00 - Bomba tipo MAC 400 A con macerador de descarga de agua reflujo para locales enterrados con caja de depósito - 3 entradas: W.C., lavado, ducha. indicado para W.C. suspendidos.

Alimentación: 230 Vac - 400 W - Portada: 135 lt/m


Capacidad de descarga: Horizontal: 80 mt - Vertical: 8 mt

Entrada: 1x100mm (WC) - 2x40mm (Lavado, Ducha)



Indicado per W.C. suspendibles

- 1 Válvula de ventilación
- 2 Salida descarga Ø 23/28/32/44 mm
- 3 Entrada Ø 40 mm
- 4 Entrada Ø 40 mm
- 5 Entrada vaso WC Ø 100 mm

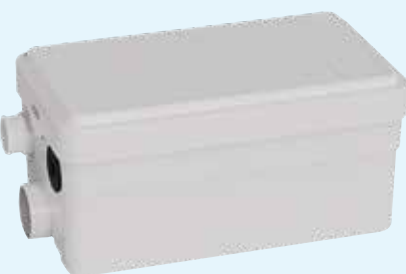

Art. P882.00

- 2 entradas en un aparato:
- Lavado: Ø 40 mm
- Vasca/Ducha: Ø 40 mm



Art. P882.00 - Bomba tipo MAC 250 de descarga de agua reflujo, con triturador para descargas de aguas sucias, dotado de caja que recoge. Diseñada para locales enterrados.

Alimentación: 230 Vac - 250 W - Portada: 135 lt/m

Capacidad de descarga: horizontal: 100 m - Vertical: 10 m

Entrada: - 2x40 mm (Lavado, Ducha)



- 1 Válvula de ventilación
- 2 Válvula de ventilación Ø 23/28/32/44 mm
- 3 Entrada Ø 40 mm
- 4 Entrada Ø 40 mm




“Para la gama de bombas de circulación, consulta, solicita o descarga nuestro folleto con la gama completa y especialmente dedicada en WWW.ANTARESINT.COM”



**SOLICITA O
DESCARGA
NUESTRO
FOLLETO DE
LAS BOMBAS
DE CIRCULACIÓN
www.antesint.com**



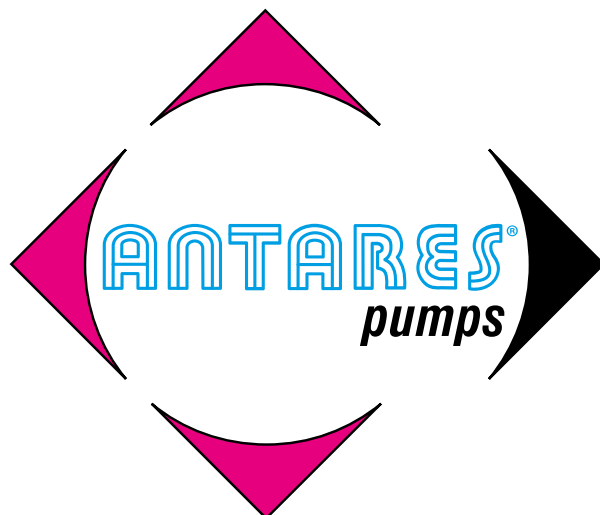

ANTARES en el mundo

Quartier général:

- **Italia:** LUCCA - Via degli Alpini, 144
 - Tel. **+39 0583 473701**
 - Mail: ant3@antaresint.com
 - WhatsApp: **+39 349 665 6433**
 - Website: www.antaresint.com

Establecimientos de producción y distribución:

- **Italia:** LUCCA - Via degli Alpini, 144
- **Italia:** LUCCA - Via Martini, 111
- **Romania:** BALDOVINESTI - via Propului, 76

Oficinas comerciales:

Belgique

207, Av. Louise bte 4 - 1050 Bruxelles
Tel. 0800 73674 **Numéro Vert**
www.antaresint.com - be@antaresint.com

Deutschland

Feringastrasse 6 - 85774 Unterföhring
Tel. +49 899 394 8950 - WhatsApp +49 01 762 097 7231
www.antaresint.com - de@antaresint.com

España

C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 - Madrid
Tel. +34 910 626 573 **Número Verde**
www.antaresint.com - es@antaresint.com

France

3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 Lyon Cedex 2
Tel. 0800 506008 **Numéro Vert**
www.antaresint.com - fr@antaresint.com

Ireland

Mespil House, Sussex Road, Dublin 4
Tel. 1800 553 968 **LO-call PHONE**
www.antaresint.com - eire@antaresint.com

Österreich

Landstrasser Hauptstrasse, 71/2 - 1030 Wien
Tel. +49 899 394 8950 - WhatsApp +49 01 762 097 7231
www.antaresint.com - at@antaresint.com

Polska

Ul. Tomaszka Zana 39A 20-634 Lublin
Tel. 00 800 391 1223
www.antaresint.com - pl@antaresint.com

Portugal

Rua Castilho, n° 23-8° B - 1250 - 067 Lisboa
Tel. +351 800 83 90 42 **Número Verde**
www.antaresint.com - pt@antaresint.com

România

Str. Plopului, 76 - Com. Baldovinesti - 237005 JUD. OLT
Tel. +40 080 089 0047 - Mobil. 076 058 5909
www.antaresint.com - ro@antaresint.com

U.K.

125 Canterbury Road - Westgate-On-Sea - Kent - CT8 8NL
Tel. +44 0122 745 8684 **LO-call PHONE**
www.antaresint.com - uk@antaresint.com



ASISTENCIA PREVENTA

Nuestro servicio técnico está a su disposición para cualquier información adicional y para ayudarle en la elección



SEDI EUROPEE

AUSTRIA:	Landstrasser Hauptstr. 71/2 - 1030 WIEN
BELGIO:	207, Av. Louise/ Louisalaan 207, bte 4/bus 4 - 1050 BRUXELLES
FRANCIA:	3 Cours Charlemagne - BP 2597 - 69217 LYON CEDEX 2
GERMANIA:	Feringastrasse 6 - 85774 UNTERFÖHRING
IRLANDA:	Mespil House - Sussex Road, DUBLIN 4
ITALIA:	Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
OLANDA:	Gelderlandplein 75 L - 1082 LV - AMSTERDAM
POLONIA:	Ul. Tomasza Zana 39A 20-634 LUBLIN
PORTOGALLO:	Rua Castilho, N° 23-8° B - 1250 - 067 LISBOA
ROMANIA:	Str. Plopului, 76 - Com. Baldivinesti - 237005 JUD. OLT
SPAGNA:	C/ Martinez Villergas, 49 - 28027 MADRID
U.K.:	125 Canterbury Road - WESTGATE-ON-SEA - Kent - CT8 8NL

Copyright by **ANTARES**

www.antaresint.com



ANTARES
pumps

Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
Tel. +39 0583 473701 • WhatsApp: +39 349 665 6433
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com
ANTARES Pumps è una sezione produttiva della Antares for Water & Fire srl

