

ANTARES®

for water and fire

PROMOZIONE di inizio ESTATE

Prezzi validi fino al 31 LUGLIO 2023


UN'OCCASIONE
DA NON PERDERE

Prezzo
€ 26,75

Prezzo
€ 43,95

Prezzo
€ 69,75

Prezzo
€ 74,55

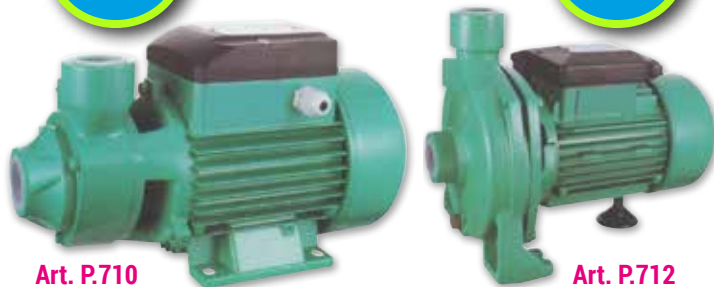

Art. P.710

Art. P.712

Art. codice	Descrizione	Prezzo €
P.710.05	Pompa periferica ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	26,75
P.710.10	Pompa periferica ANTARES HP 1 - KW 0,75	38,85
P.712.05	Pompa centrifuga ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	43,95
P.712.10	Pompa centrifuga ANTARES HP 1 - KW 0,75	69,95
P.712.15	Pompa centrifuga ANTARES HP 1,5 - KW 1,1	107,70



Art. P.715

Art. P.717

Art. codice	Descrizione	Prezzo €
P.715.80	Pompa autoadescante in ghisa ANTARES HP 0,8 - KW 0,55	69,75
P.715.10	Pompa autoadescante in ghisa ANTARES HP 1 - KW 0,75	71,65
P.717.80	Pompa autoadescante inox ANTARES HP 0,8 - KW 0,55	74,55
P.717.10	Pompa autoadescante inox ANTARES HP 1 - KW 0,75	79,75

POMPA CON FILTRO PISCINE



Prezzo
€ 96,85

Art. P.750

Pompa centrifuga per la filtrazione dell'acqua delle piscine, completa di prefiltro ispezionabile. - 2 Anni di garanzia.

Adatta per funzionamento continuo - Giri 2.850 RPM - Protezione IP44 - Isolamento Classe B - Aspirazione max: 9 mt.

Art. codice	Tipo curva	Portata max lt/m.	Prevalenza max m.	kW	Attacchi	Prezzo €
P.750.09	C	175	12	0,9 Mon.	1 1/2" x 1 1/2" F.	96,85
P.750.11	D	250	15	1,1 Mon.	1 1/2" x 1 1/2" F.	97,95
P.750.15	E	300	19	1,5 Mon.	2" x 2" F.	133,45
P.750.20	F	420	20	2,2 Mon.	2" x 2" F.	137,65
P.750.21	F	420	20	2,2 Tri.	2" x 2" F.	137,15

Prezzo
€ 3,45



Art. D.005.82

Raccordo a 5 vie da 1" in ottone per autoclavi. Altezza 82 mm.



Prezzo
€ 149,95

Art. P.730

Elettropompa sommergibile monofase completa di interruttore a galleggiante, mt. 20 di cavo di alimentazione a doppio isolamento, 2 anni di garanzia.

Art. codice	Descrizione	Altezza pompa	Prezzo €
P.730.07	HP 0,75 - KW 0,55	530 mm.	149,95
P.730.10	HP 1 - KW 0,75	590 mm.	159,35
P.730.15	HP 1,5 - KW 1,1	700 mm.	189,85
P.730.20	HP 2 - KW 1,5	800 mm.	207,45




Prezzo
€ 4,85

Art. D.030

Interruttore di livello a galleggiante con isolamento del cavo in PVC.

Involucro in plastica stagno con microinterruttore a doppio effetto (riempimento e svuotamento). Sensibilità massima: 15 Amp. A norme CEE.

Lunghezza del cavo	2 Metri	5 Metri
Art. codice	D.030.15	D.030.50
Prezzo €	4,85	6,95



CONSULTA, SCARICA
E STAMPA
il nostro CATALOGO
dal sito

www.antesint.com

Servizio Clienti

Numero Verde
800-860094

ant3@antesint.com

ANTARES[®]

for water and fire

PROMOZIONE

Prezzi validi fino al 31 Luglio 2023



Prezzo
€ 3,55

Art. D.007
Pressostato bipolare
"BARCONTROL"
per autoclavi. Attacco 1/4" F.

Art. codice	Pressione regolabile di lavoro (bar)		Taratura di fabbrica	Prezzo €
	min.	max.		
D.007.05	1,4	4,6	da 1,4 a 2,8 bar	3,55
D.007.06	1,4	4,6	da 2,0 a 3,5 bar	3,55
D.007.07	1,4	4,6	da 2,7 a 4,2 bar	3,55
D.007.08	3,5	7	da 4,9 a 7 bar	3,95



Prezzo
€ 8,35

Art. D.056
Riduttore di pressione per acqua, in ottone nichelato.

Modello	Senza manometro		Completo di manometro	
Diametro Ø	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
Art. codice	D.056.02	D.056.03	D.056.52	D.056.53
Prezzo €	8,35	8,75	10,95	11,45



Elettrovalvole per l'irrigazione

Prezzo
€ 16,75

Art. H.490
Elettrovalvola in nylon resistente ai raggi UV e alla corrosione, con viti in acciaio inox, servoassistita a membrana.

Chiusura lenta anticolo di ariete. Tensione: 24VCA - 50 Hz
Assorbimento 0,20 Amp. Attacchi FF - Pressione d'esercizio: 0,2 - 10 bar

Modello	senza rubinetto di apertura manuale			
Diametro Ø	1" F.			
Art. codice	H.490.90			
Prezzo €	16,75			
Modello	con rubinetto di apertura manuale			
Diametro Ø	3/4" F.	1" F.	1 1/2" F.	2" F.
Art. codice	H.490.03	H.490.10	H.490.12	H.490.20
Prezzo €	18,95	19,85	46,85	59,75



Prezzo
€ 2,15

Art. D.001 Manometro.
Attacco 1/4 M. Posteriore centrale.

Art. codice	Diam. mm	Pressione bar	Prezzo €
D.001.56	50	0÷4	2,15
D.001.50	50	0÷6	2,15
D.001.96	60	0÷6	2,35



Pressostato + Manometro

Prezzo
€ 6,65

Art. D.011
Combinazione di pressostato bipolare e manometro su raccordo in nylon 1" M.F.
Scala di regolazione 1,4 a 7 bar. Per autoclavi

Art. Codice	Pretaratura di fabbrica	Prezzo €
D.011.06	da 2 a 3,5 bar	6,65
D.011.07	da 2,7 a 4,2 bar	6,65



Art. D.028.00
Pressoflussostato a gestione elettronica per la regolazione automatica della pressione negli impianti idrici asserviti da elettropompa e per la protezione contro la mancanza d'acqua. Completo di manometro. Attacchi: 1" M. x 1" M. Alimentazione: 220/240 V. - Protezione IP65.

Prezzo
€ 18,75

Art. D.057
Riduttore di pressione per acqua, in ottone nichelato.

Prezzo
€ 8,55

Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"
Art. codice	D.057.02	D.057.03	D.057.10
Prezzo €	8,55	9,15	12,95
Diametro Ø	1 1/4"	1 1/2"	2"
Art. codice	D.057.14	D.057.12	D.057.20
Prezzo €	16,75	32,75	36,75



KIT per fughe gas

+



Prezzo
€ 18,75

Art. B.070

Kit "GUARDIAN" composto da rilevatore per fughe di gas esplosivi ed elettrovalvola di blocco gas a riarmo manuale nei diametri sotto specificati. Il rilevatore emette in presenza di gas un segnale sonoro e comanda l'elettrovalvola di chiusura del flusso a riarmo manuale.

Alimentazione apparecchio: 230 Vac - Uscita del comando di allarme: 12Vdc - ad impulso per eventuale elettrovalvola. Grado di protezione IP 42 - Sensore catalitico con soglia di allarme: 10% LIE.

Art. codice	Diametro elettrovalvola Ø	Prezzo €
B.070.02	1/2" (DN15)	18,75
B.070.03	3/4" (DN20)	18,95
B.070.10	1" (DN25)	26,75

ANTARES[®]

for water and fire



SPECIALE impianti SOLARI

Prezzi validi fino al 31 Luglio 2023




Prezzo
€ 212,45

Art. E.654

Gruppo di circolazione per impianti solari, per solo ritorno con guscio isolante e staffe di fissaggio al muro. Attacchi 3/4" F.

Scala regol. di portata	0,5 - 15 lt./min.	3 - 35 lt./min.
Art. codice	E.654.15	E.654.35
Prezzo €	212,75	212,45

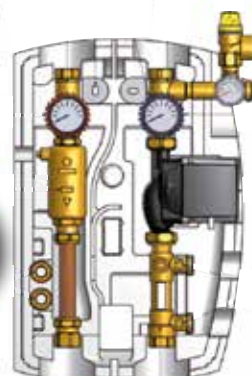

Prezzo
€ 293,55

Art. E.651

Gruppo di circolazione per impianti solari, per andata e ritorno con guscio isolante e staffe di fissaggio al muro. Attacchi 3/4" F.

Scala regol. di portata	0,5 - 15 lt./min.	3 - 35 lt./min.
Art. codice	E.651.15	E.651.35
Prezzo €	293,55	296,45

Prezzo
a partire da € 23,35

Impianti
solari



Art. E.054

Art. E.058



Kit per l'installazione di vasi di espansione.

Lunghezza flessibile	500 mm	750 mm
Quantità ≥	E.058.03	E.058.73
Prezzo €	24,75	24,95

Vaso d'espansione per impianti chiusi a energia solare per temperature che possono raggiungere max. 140°C, con membrana in gomma EPDM-HT, adatto per funzionamento con fluidi molto glicolati. Attacchi 3/4" M.

Art. codice	Capacità lt.	Diam. mm.	Altezza mm.	Prezzo €
E.054.08	8	200	316	23,35
E.054.12	12	280	295	25,45
E.054.18	18	280	430	27,75
E.054.24	24	280	483	29,85
E.054.35	35	365	450	59,85
E.054.50	50	365	582	84,35

Prezzo
€ 19,95



Art. C.065.03

Miscelatore termostatico per impianti solari di distribuzione acqua calda con temperature elevate fino a 100 °C. Regolazione: 30°C - 65°C. Con valvole di ritegno incorporabile. Attacchi 3/4" M.

Prezzo
€ 26,85



Art. C.067.03

Valvola termostatica deviatrice automatica del flusso acqua sanitaria del bollitore solare e quello della caldaia quando la temperatura è inferiore a 45°C. Attacchi 3/4" M.

Impianti
solari

Prezzo
€ 3,95



Art. E.004.08

Valvola di sfogo aria automatica "AIR CAL" in ottone di grande capacità con coperchio ispezionabile. - Temp. max 150°C - Attacco 3/8".

Prezzo
€ 3,90



Art. E.011.32

Valvola di sicurezza per impianti solari in ottone - Temp. max 150°C. Diametro 1/2" F. 3/4" F. -3 Bar.

TUBI PER IMPIANTI SOLARI

Prezzo
a partire da € 233,85

Rivestimento protettivo esterno

Poliuretano espanso flessibile
(elevata resistenza termica in un piccolo spessore)

Tubo corrugato formabile CSST in acciaio inossidabile
(resistenza alla pressione, durabilità e facilità di posa)

Cavo elettrico multifase

Art. E.345

Tubazione doppia (andata e ritorno) di tubo flessibile "INFLEX CSST" per impianti solari. In acciaio inox corrugato, spessore 0,3 mm. Con rivestimento isolante EPDM espanso da 8 mm. e rivestito esternamente con pellicola protettiva dai raggi UV, con cavo multifase le per sonde di temperatura.

Art. codice	Diametro DN	Lunghezza rotolo mt.	Prezzo €
E.345.50	15	10	233,85
E.345.55	15	15	337,65
E.345.80	20	10	262,75
E.345.85	20	15	386,25
E.345.95	20	25	578,35

SPECIALE CENTRALI TERMICHE



Prezzo
€ 217,75



Art. E.621.10

Modulo DN25 di rilancio, composto da 2 valvole a sfera con il termometro e valvola unidirezionale, pompa di circolazione ad alta efficienza energetica "Modulux" con 6 metri di prevalenza autoregolabile, distanziale di allineamento e valvola a sfera con manovra a cacciavite per eventuale sostituzione della pompa e guscio isolante.



Prezzo
€ 329,75



Art. E.623.10

Modulo DN25 di abbassamento e regolazione termostatica della temperatura a punto fisso: 20° - 50°C., per impianti a pannelli radianti, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, pompa di circolazione ad alta efficienza energetica "Modulux" con 6 m. di prevalenza autoregolabile, valvola termostatica a 3 vie, distanziale di allineamento e valvola a sfera con manovra a cacciavite per eventuale sostituzione della pompa, termostato di sicurezza a riarmo manuale per l'arresto della pompa in caso di anomalie e guscio isolante.



Configurazione A



Configurazione D



Configurazione B



Configurazione E



Configurazione C

Collettore complanare "FLUIDHUB" per centrali termiche in acciaio verniciato con interasse delle deviazioni di 125 mm. Completo di guscio isolante.

Attacchi principali Ø: 1 1/2 M. con sede piana e interasse di 125 mm.

Art. codice	Conf.	N° dei circuiti	Ø Attacchi Derivazioni	Prezzo €
E.700.02	A	2	1" F.	154,35
E.700.22	A	2	1 1/2" F.	157,45
E.700.53	B	3 (2+1)	1" F.	179,45
E.700.93	B	3 (2+1)	1 1/2" F.	179,95
E.700.03	C	3	1"	189,85
E.700.23	C	3	1 1/2" F.	199,85
E.700.54	D	4 (3+1)	1" F.	224,65
E.700.94	D	4 (3+1)	1 1/2" F.	227,95
E.700.04	E	4	1" F.	223,65
E.700.24	E	4	1 1/2" F.	239,45



Prezzo
€ 63,55

Art. E.690

Compensatore idraulico in acciaio inox completo di guscio di coibentazione termica, disareatore automatico con valvola di ritegno e rubinetto di scarico fanghi.

Portata massima consigliata: 3 mc/h
Pressione max: 10 bar. Temp. max: 110° C

Art. codice	Attacchi	Prezzo €
E.690.10	1" M.	63,55
E.690.14	1 1/4" M.	69,75
E.690.12	1 1/2"	69,65




Art. G.081

Coppia di collettori in acciaio inossidabile preassemblati da 1", con attacchi 3/4" Euroconus con valvole di apertura (ritorno) e flussimetri (mandata) incorporati con staffe di supporto. Completati di n°1 disareatore manuale, n°1 disareatore automatico e n°2 rubinetti di scarico.

N° derivazioni	5	6	7	8	9	10
Art. codice	G.081.05	G.081.06	G.081.07	G.081.08	G.081.09	G.081.00
Prezzo €	114,75	129,95	149,85	164,95	184,35	207,95

Prezzo
€ 114,75

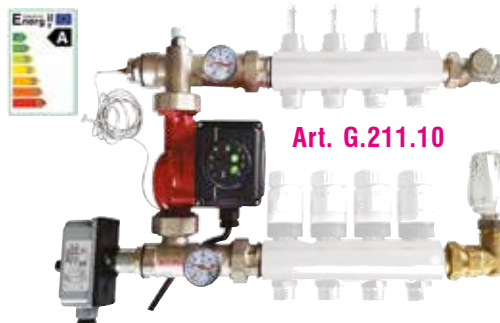

Art. G.211.10

Ritorno

Andata

Prezzo
€ 176,45

Gruppo di miscelazione compatto con regolazione termostatica della temperatura a punto fisso, applicabile ai collettori per impianti radianti, attacco delle adduzioni 3/4" F.

Composto da:

Pompa di circolazione in classe energ. "A" - prevalenza max. 6mt.

Valvola termostatica con regolazione 20° - 50 °C. Detentore di bilanciamento. Valvole di flusso unidirezionale. Termometri di temperatura.

Termostato di sicurezza con riarmo per l'arresto del circolatore in caso di accidentale superamento della temperatura impostata (in rispetto della norma europea 2008/125/CE). Raccorderia necessaria premontata con raccordi a 3 pezzi per il collegamento dei collettori

N.B.: I collettori non sono inclusi nel prezzo