

ANTARES® for water & fire

SOMMER AKTION

EINE GELEGENHEIT DIE
MAN NICHT
VERPASSEN DARF

Preise gültig bis zum
30 September 2025

GRATIS DAZU

TRAGBARER LUFTKOMPRESSOR FÜR AUSDEHNUNGSGEFÄSSE
MIT WIEDERAUFLADBAREM AKKU UND USB-ANSCHLUSS

Bei einer Bestellung von mindestens 490 €



Art. F.718.20 – Tragbarer Luftkompressor mit Digitalanzeige zum Befüllen von Ausdehnungsgefäßen und für andere Anwendungen. Mit Druckvorwahl, betrieben durch einen wiederaufladbaren Akku, USB-Ladekabel inklusive. Maximaler Druck: 8 bar.

Der gewünschte Druck kann über Tasten und das digitale Display voreingestellt werden. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, sobald der eingestellte Druck erreicht ist. Inklusive Hochdruckschlauch zum Anschluss an das Ausdehnungsgefäß und Schnellkupplungsstecker. Aufladung über beiliegendes USB-Kabel (für den Anschluss im Auto geeignet) oder über eine universelle 5,5 mm 9Vdc-Buchse. Akkulaufzeit: 16 Minuten – Fördermenge: 25 l/min – Gewicht: nur 0,6 kg.

GRATIS DAZU

UMWÄLZPUMPEN – VORSAISON-ANGEBOT

Umwälzpumpe für hocheffiziente Heizungsanlagen



Art. P.110

Preis ab
€ 51,75

Hauptmerkmale:

- EEI ≤ 0,21
- Funktion: SELF ADAPT – SA
- Konstante Drehzahl – CS
- Proportionaler Druck – PP
- Konstanter Druck – CP
- PWM controller
- Funktionsanzeige

Art. P.110 – Umwälzpumpe Antares Modell Modulex Hybrid mit frequenzmodulierendem Inverter, hocheffizient, mit Nassläufer. Mit PWM-Steueranschluss, ausgestattet mit der SELF ADAPT-Funktion: selbstregulierend, mit oder ohne Anschluss des PWM-Steuerkabels. Max. Fördermenge: 3,3 m³/h. Nicht für solarbetriebene Anlagen geeignet. Versorgungsspannung: 230 Vac – 4 Jahre Garantie

Max. Förderhöhe 6 m.				Max. Förderhöhe 8 m.			
Art. Code	Höhe H	Anschlüsse Ø	Preis €	Art. Code	Höhe H	Anschlüsse Ø	Preis €
P.110.69	130	1" AG.	51,75	P.110.89	130	1" AG.	51,95
P.110.60	130	1 1/2" AG.	51,75	P.110.80	130	1 1/2" AG.	51,95
P.110.68	180	1 1/2" AG.	51,75	P.110.88	180	1 1/2" AG.	51,95
				P.110.82	180	2" AG.	55,85

Umwälzpumpe für hocheffiziente Solaranlagen



Art. P.023

Art. P.023 – Umwälzpumpe ANTARES Modell MODULEX SOLAR mit energieeffizientem Inverter mit Frequenzmodulation und parametrierbarem PWM2- oder PWM1-Steueranschluss. Ausgestattet mit der SELF ADAPT-Funktion, selbstregulierend mit oder ohne Anschluss des PWM-Steuerkabels. Speziell geeignet für Solaranlagen.

Art. Code	Tip "Solar"	Max. Förderhöhe	Höhe H	Anschlüsse Ø	W	Preis €
P.023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" AG.	65	51,95
P.023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" AG.	65	51,85

Preis
€ 51,85

Differenzthermostat für Solaranlagen



Preis
€ 47,65

Art. T.124.00 – Differenzthermostat „Sundigit“ für Solarpaneele zur Wandmontage, mit digitalem Display, inklusive drei Temperatursensoren.

Kompakte Frequenzmodulationsmotoren als Ersatz für Umwälzpumpen der Energieeffizienzklasse A

**DREHRICHTUNG IM UHRZEIGERSINN
FÜR WILO und andere Marken**

mm. (69)

EEI ≤ 0,21

Preis € 51,75

Art. P.122.80

PWM

PP

CP

CS

AA

Art. P.122.80 – Universalmotor-Ersatzteil mit Laufrad und Frequenzumrichter der Energieeffizienzklasse „A“ für den Austausch bei Haushaltsumwälzpumpen von WILO und anderen Marken mit Uhrzeigersinn-Drehung (CW). Mit PWM-Steueranschluss und ausgestattet mit den Funktionen AUTO ADAPT, PP, CP, CS. Selbstregulierend, mit oder ohne Anschluss des PWM-Steuerkabels. Max. Förderhöhe 8 m. - 4 Jahre Garantie.

Kompatibel und austauschbar mit:

WILO

- PARA (alle Typen mit und ohne PWM-Steuerung)
- PICO (alle Typen mit und ohne PWM-Steuerung)
- YONOS (alle Typen mit und ohne PWM-Steuerung)

Alte Modelle RS xx / X und andere Marken

HINWEIS Nach den europäischen Vorschriften ist es ab dem 01.01.2022 nicht mehr erlaubt, nicht zertifizierte hocheffiziente Umwälzpumpen zu installieren, selbst wenn sie in Heizkesseln integriert sind

**DREHRICHTUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN
FÜR GRUNDFOS und andere Marken**

mm. (68)

EEI ≤ 0,21

Preis € 51,75

Art. P.121.80

PWM

PP

CP

CS

AA

Art. P.121.80 – Universalmotor-Ersatzteil mit Laufrad und Frequenzumrichter der Energieeffizienzklasse „A“ für den Austausch bei Haushaltsumwälzpumpen GRUNDFOS UPM und ALFA, Modellen ANTARES und anderen Marken mit Gegen-Uhrzeigersinn-Drehung (CCW). Mit PWM-Steueranschluss und ausgestattet mit den Funktionen AUTO ADAPT, PP, CP, CS. Selbstregulierend, mit oder ohne Anschluss des PWM-Steuerkabels. Max. Förderhöhe 8 m. - 4 Jahre Garantie.

Kompatibel und austauschbar mit:

GRUNDFOS

Alte Modelle von GRUNDFOS und anderen Marken

- UPM3 (alle Typen mit und ohne PWM-Steuerung)
- UPM2 (alle Typen mit und ohne PWM-Steuerung)
- ALFA2 (alle Typen mit und ohne PWM-Steuerung)

Ältere Modelle Grundfos UPS xx xx xxx und andere Marken

Laden Sie die technische Dokumentation von unserer Website herunter:



www.antesint.com - de@antesint.com
Kundendienst: +49 01 762 097 7231



Universelle Ersatzmotoren für herkömmliche Umwälzpumpen mit einem Wirkungsgrad ≥ 0,23

HINWEIS Dieses Produkt ist als Ersatzteil (Komponente) für eine Umwälzpumpe zu betrachten und darf daher installiert werden, da es nicht unter die EUP-Richtlinie 2016 fällt, welche sich auf komplette Umwälzpumpen bezieht und nicht auf Ersatzteile für ältere Pumpen

**DREHRICHTUNG GEGEN DEN UHRZEIGERSINN
FÜR GRUNDFOS und andere marken**

mm. (68)

Preis € 24,75

Art. P.084.60

Art. P.084.60 – Universalmotor-Ersatzteil mit Laufrad für den Austausch bei Haushaltsumwälzpumpen von GRUNDFOS, MYSON, ANTARES und anderen Marken, inklusive Schrauben. Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn.

Befestigungsmaß: 68 mm. Inklusive wählbarem Geschwindigkeitsregler zur Anpassung der Förderhöhe an die Anlagenbedürfnisse – maximale Förderhöhe 6 m – Fördermenge 3,3 m³/h.

**DREHRICHTUNG IM UHRZEIGERSINN
FÜR WILO und andere marken**

mm. (69)

Preis € 24,75

Art. P.085.60

Art. P.085.60 – Universalmotor-Ersatzteil mit Turbine für den Austausch bei Haushaltsumwälzpumpen „WILO“, „WSC“ und anderen Marken, inklusive Schrauben. Drehrichtung im Uhrzeigersinn.

Befestigungsmaß: 69 mm. Inklusive wählbarem Geschwindigkeitsregler zur Anpassung der Förderhöhe an die Anlagenanforderungen – maximale Förderhöhe 6 m – Fördermenge 3,3 m³/h.

Kollektoren für Heizwerksanlagen und Verteilgruppen DN 25



Konfiguration A



Konfiguration B



Konfiguration E



Konfiguration C

Art. E.700



Konfiguration D




Mit Wärmedämmschale

Art. E.700 - Ebenenverteiler „FLUIDHUB“ für Heizwerke aus lackiertem Stahl mit Abständen der Abgänge von 125 mm, für Verteilgruppen DN 25. Mit Anschluss für Befestigungsbügel. Mit Isoliermantel.

Hauptanschlüsse Ø: 1 1/2" Außengewinde, Abstand 125 mm.

Art. code	Konfiguration	Anzahl der Kreise	Ø Abgangsanschlüsse	Preis €
E.700.02	A	2	1 ½" Innengewinde, schwenkbar	156,65
E.700.53	B	3 (2+1)	1 ½" Innengewinde, schwenkbar	174,75
E.700.03	C	3	1 ½" Innengewinde, schwenkbar	188,15
E.700.54	D	4 (3+1)	1 ½" Innengewinde, schwenkbar	204,65
E.700.04	E	4	1 ½" Innengewinde, schwenkbar	217,35

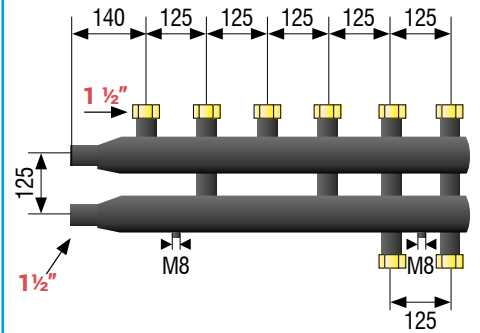

Preis
€ 123,25



Art. E.621.03



Art. E.621.03 – Verteilgruppe / Rücklaufmodul DN25, reversibel, bestehend aus 2 Kugelhähnen mit Thermometer und Rückschlagventil, Kugelhahn für den eventuellen Austausch der Umwälzpumpe, Edelstahl-Ausgleichsflansch und Isoliermantel.

Komplett mit selbstregelnder Hochleistungs-Umwälzpumpe mit 8 m Förderhöhe. Anschlüsse zur Anlage: 1" Innengewinde (F) – Anschlüsse zum Verteiler: 1 1/2" Außengewinde (M). Andere Konfigurationen auf Anfrage.



Preis
€ 174,15



Art. E.623.03



Art. E.623.03 – Verteilgruppe / Rücklaufmodul DN25 Reversibel zur Absenkung und thermostatischen Regelung der Temperatur auf festen Sollwert: 25° - 55°C, bestehend aus 2 Kugelhähnen mit Thermometer und Rückschlagventil, 3-Wege-Thermostatventil, Edelstahl-Ausgleichsflansch und Isoliermantel.

Kv-Wert des Thermostatventils: 3,5. Komplett mit selbstregelnder Hochleistungs-Umwälzpumpe mit 8 m Förderhöhe. Anschlüsse zur Anlage: 1" Innengewinde (F) – Anschlüsse zum Verteiler: 1 1/2" Außengewinde (M). Andere Konfigurationen auf Anfrage.



**Preis
ab € 166,05**



Art. E.624



Art. E.624 – Verteilgruppe / Rücklaufmodul DN25 Reversibel zur Absenkung und motorisierbaren Regelung der Temperatur, bestehend aus 2 Kugelhähnen mit Thermometer und Rückschlagventil, motorisierbarem 3-Wege-Mischventil mit Bypass, Edelstahl-Ausgleichsflansch und Isoliermantel.

Komplett mit selbstregelnder Hochleistungs-Umwälzpumpe mit 8 m Förderhöhe. Anschlüsse zur Anlage: 1" Innengewinde (F) – Anschlüsse zum Verteiler: 1 ½" Außengewinde (M).

Art. code	Modell	Preis €
E.624.13	Motorisierbares Ventil	166,05
E.624.23	Motorisiertes Ventil	194,35
E.624.33	Mit integriertem Temperaturregler	195,75



Preis
€ 199,95



Art. E.627



Art. E.627 – Thermostatisches Kondensatschutz-Modul / Gruppe DN25
 Reversibel für Wärmeerzeuger mit festen Brennstoffen, bestehend
 aus 2 Kugelhähnen mit Thermometer und Rückschlagventil, 3-Wege-
 Thermostat-Bypassventil, Edelstahl-Ausgleichsflansch und Isoliermantel

Komplett mit selbstregelnder Hochleistungs-Umwälzpumpe mit 8 m Förderhöhe. Anschlüsse zur Anlage: 1" Innengewinde (F) – Anschlüsse zum Verteiler: 1 1/2" Außengewinde (M). Andere Konfigurationen auf Anfrage.

Art. code	Temperatur des Kondensatschutzventils	Preis €
E.627.45	45° C	199,95
E.627.60	60° C	199,95
E.627.70	70° C	199,95

SONDERAKTION WÄRMETAUSCHER

Preis ab € 20,35



Art. S.004

Art. S.004 Wärmetauscher ALFAMAX Typ SX 208 x 75, Instantplattenwärmetauscher aus Edelstahl, schweißgelötet, mit Gewindeanschlüssen.

Art. code	Anzahl der Platten	Preis €/Menge ≥ Einige Beispiele
S.004.52	12	20,35
S.004.74	14	22,65



Fordern Sie den spezifischen Katalog der kompletten Wärmetauscher-Produktreihe auf unserer Website www.antaesint.com an oder laden Sie ihn herunter.

Preis ab a € 15,55



Art. S.005

Art. S.005 Wärmetauscher ALFAMAX Typ SX 208 x 75, Instantplattenwärmetauscher aus Edelstahl, schweißgelötet, mit Schnellkupplungsanschlüssen Gewindebolzen.

Art. code	Anzahl der Platten	Preis €/Menge ≥ Einige Beispiele
S.005.70	12	17,45
S.005.84	14	15,55



Preis
€ 40,55

Art. S.091.16
VISSMANN Vitodens
222WS2 - 333WS3 A/B/C
RIF. 7822474 mit 16 Platten



Preis
€ 19,40

VAILLANT
mit Befesti-
gungsplatte

Art. S.060.14
Wärmetauscher für **VAILLANT**
mit Befestigungsplatte, 14 Platten



Preis
€ 19,52

VAILLANT TYP VWM
Art. S.061.14
Kompatibler Wärmetauscher für
VAILLANT Serie VMW, 14 Platten



Preis
€ 24,65


Art. S.092
VISSMANN Vitopend 100
Ref. 7817471 mit 12 Platten



Preis
€ 15,75


FERROLI und andere Marken
Art. S.002.54
Wärmetauscher mit 14 Platten und
Anschlüssen, kompatibel mit **FERROLI**,
Bongioanni, **Fontecal** und anderen

SIME
IMAR

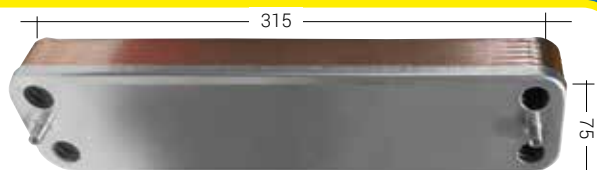

Art. S.011 Wärmetauscher „AlfaMax“ Typ XS 315 x 75 Plattenwärmetauscher, schweißgelötet aus Edelstahl, mit Schnellkupplungsanschlüssen Gewindebolzen Als Ersatzteil für Heizkessel. Kompatibel mit **ALFALAVAL** und **ZILMET**.

Art. code	Position der Gewindebolzen	Anzahl der Platten	Kompatibel	Preis €
S.011.02	Konzentrisch 278 mm	12	SIME - andere Marken	25,75
S.011.06	Konzentrisch 278 mm	16	SIME - andere Marken	30,95
S.011.12	1 versetzt, Achsabstand 284,5	12	IMAR - SIME - andere Marken	25,95
S.011.16	1 versetzt, Achsabstand 284,5	16	IMAR - SIME - andere Marken	29,95



Preis
€ 19,95

Art. S.080.22
IMMERGAS Kreuzstrom
Typ MAIOR 24/28/32 kW
Anzahl Platten: 22



Preis
€ 14,95


Art. S.013.51
BERETTA/VOKERA - RIELLO
IDRA- GREEN - EXCL - METEO
Modell mit 16 Platten

Thermostatische Frostschutzventile für Wärmepumpen



Art. C.059

Einführungsangebot
NEUES PRODUKT
Preis ab 21,45 €

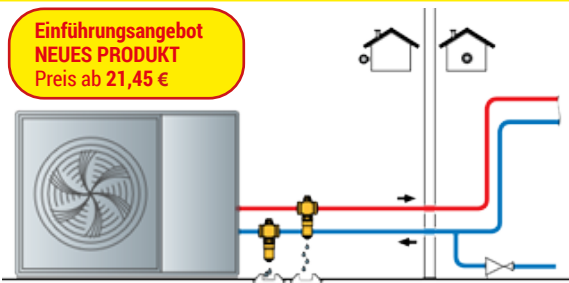

Das Frostschutzventil **ANTARES** ermöglicht die Entleerung der Flüssigkeit im Kreislauf, wenn die Temperatur im Mittel etwa 3 °C erreicht. Dadurch wird die Eisbildung im Kreislauf einer Anlage, meist einer Wärmepumpe, verhindert, um mögliche Schäden an der Maschine und den Komponenten des Kreislaufs bei Stromausfall und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu vermeiden.

Art. C.059 – Frostschutzventil ANTARES aus Messing mit Öffnungstemperatur: 3 °C und Schließtemperatur: 4,5 °C.

Anschlüsse AG. x AG. - PN 10.

Anschlüsse Ø	1"AG x 1"AG	1 1/4"AG x 1 1/4"AG	1 1/2"AG x 1 1/2"AG	Ø28 x Ø28
Art. Code	C.059.10	C.059.14	C.059.12	C.059.28
Preis €	21,45	21,75	26,55	24,75

de@antaesint.com

Aktion gültig bis zum 30 September 2025

Whatsapp: +49 01 762 097 7231



ANTARES for water & fire Via degli alpini 144 - 55100 - LUCCA

TEL: +39 0583 473701 - Whatsapp +39 349 665 6433 - internet: www.antaesint.com - e-mail: ant3@antaesint.com