

ANTARES® for water & fire

PROMOCIONES de Verano

UNA OPORTUNIDAD QUE
NO DEBE PERDERSE

Precios validos hasta el
30 de septiembre de 2025

GRATIS

**COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL PARA VASOS DE
EXPANSIÓN CON BATERÍA RECARGABLE Y PUERTO USB**



Para pedidos de al menos de 490 €

Art. F.718.20 - Compresor de aire portátil con pantalla digital para recargar depósitos de expansión y otros usos, con preajuste de presión.
Funciona con batería mediante cable USB recargable incluido. - Presión máxima: 8 bar.

Preajusta la presión deseada mediante los botones y la pantalla digital. Apagado automático al alcanzar la presión establecida. Incluye una manguera de alta presión para conectar al depósito y un conector de inflado rápido. Se carga con el cable USB incluido, que permite cargarlo en el coche, o con un conector jack universal de 5,5 mm y 9 V CC. Autonomía: 16 minutos. Caudal: 25 l/min. - Peso: solo 0,6 kg.

GRATIS

ESPECIAL CIRCULADOR DE PRETEMPORADA

Circulador para sistemas de alta eficiencia



Art. P.110

Precio
a partir de
€ 51,75

Características principales:

- EEI ≤ 0,21
- Función: AUTOADAPTACIÓN - SA
- Velocidad constante - CS
- Presión proporcional - PP
- Presión constante - CP
- Controlador PWM
- Pantalla de funciones

Art. P.110 - Bomba de circulación Antares tipo Modulex Hybrid con inversor de modulación de frecuencia, de alta eficiencia, con rotor húmedo. Con toma de control PWM, equipada con la función SELF ADAPT, autorregulable con o sin conexión del cable al regulador PWM. Caudal máximo: 3,3 m³/h. Para instalaciones no solares. Alimentación 230 Vac - 4 años de garantía.

Prevalencia max. 6 mt.				Prevalencia max. 8 mt.			
Art. Codigo	Altura H	Conexiones Ø	Precio €	Art. Codigo	Altura H	Conexiones Ø	Precio €
P.110.69	130	1" M.	51,75	P.110.89	130	1" M.	51,95
P.110.60	130	1 1/2" M.	51,75	P.110.80	130	1 1/2" M.	51,95
P.110.68	180	1 1/2" M.	51,75	P.110.88	180	1 1/2" M.	51,95
				P.110.82	180	2" M.	55,85

Circulador de alta eficiencia para sistemas solares



Art. P.023

Artículo P.023 - Bomba de circulación ANTARES MODULEX SOLAR con alta eficiencia energética, inversor de modulación de frecuencia y toma de control programable PWM2 o PWM1, equipada con la función AUTOADAPTACIÓN, autorregulable con o sin conexión por cable al controlador PWM. Especialmente indicada para sistemas solares.

Art. Codigo	Tipo "Solar"	Prevalencia máx	Altura H	Conexio- nes Ø	W	Precio €
P.023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" M.	65	51,95
P.023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" M.	65	51,85

Precio
€ 51,85

**Termostato diferencial
para paneles solares**



Precio
€ 47,65

Art. T.124.00 - Termostato diferencial "Sundigit" para paneles solares, de pared con pantalla digital y tres sondas de temperatura.

Motores compactos de modulación de frecuencia para circuladores de clase energética A

**ROTACIÓN EN SENTIDO HORARIO
PARA WILO y otras marcas**

EEI ≤ 0,21

Precio € 51,75

Art. P.122.80

Art. P.122.80 - Motor de repuesto universal con impulsor e inversor de frecuencia de clase energética "A" para circuladores domésticos WILO y de otras marcas con rotación en sentido horario. Con toma de control PWM y equipado con las funciones AUTO ADAPT, PP, CP y CS. Autorregulable con o sin conexión por cable al controlador PWM. Altura máxima de elevación: 8 m. - **4 AÑOS DE GARANTÍA.**

Compatible e intercambiable con WILO

WILO

- PARA (todos los modelos con y sin controlador PWM)
- PICO (todos los modelos con y sin controlador PWM)
- YONOS (todos los modelos con y sin controlador PWM)

Modelos RS xx / X anteriores y otras marcas

N.B. Según la normativa europea, a partir del 1 de enero de 2022, ya no es posible instalar circuladores de alta eficiencia no certificados, ni siquiera si están integrados en calderas.

**ROTACIÓN CONTRARIA A LAS HORARIAS
PARA GRUNDFOS y otras marcas**

EEI ≤ 0,21

Precio € 51,75

Art. P.121.80

Artículo P.121.80 - Motor de repuesto universal con impulsor e inversor de conversión de frecuencia de clase energética A para reemplazos en circuladoras domésticas GRUNDFOS UPM y ALFA, modelos ANTARES y otras marcas con rotación contraria a las HORARIAS (CCW). Con toma de control PWM y equipado con funciones AUTO ADAPT, PP, CP y CS. Autorregulación con o sin conexión por cable al controlador PWM. Altura máxima de elevación: 8 m. - **4 AÑOS DE GARANTÍA**

Compatible e intercambiable con: GRUNDFOS

Modelos GRUNDFOS anteriores y otras marcas

- UPM3 (todos los modelos con y sin controlador PWM)
- UPM2 (todos los modelos con y sin controlador PWM)
- ALFA2 (todos los modelos con y sin controlador PWM)

Modelos anteriores Grundfos UPS xx xx xxx y otras marcas

Descarga la documentación técnica desde nuestra web:



www.antesint.com
es@antesint.com
 Servicio cliente +34 910 626 573



Motores de repuesto universales para circuladores tradicionales con coeficiente $\geq 0,23$

N.B. Este producto se considera un repuesto (componente) para un circulador y, por lo tanto, puede instalarse, ya que no está sujeto al reglamento EuP 2016, que se refiere a circuladores completos y no a repuestos para circuladores antiguos.

**ROTACIÓN EN SENTIDO ANTI-HORARI
PARA GRUNDFOS y otras marcas**

Precio € 24,75

Art. P.084.60

Artículo P.084.60 - Motor de repuesto universal con impulsor para circuladores domésticos "GRUNDFOS", "MYSON", "ANTARES" y otras marcas, completo con tornillos. Rotación en sentido antihorario.

Distancia entre centros de fijación: 68 mm. Incluye variador de velocidad seleccionable que permite ajustar la altura de elevación a las necesidades del sistema - Altura máxima: 6 m - Caudal: 3,3 m³/h

**ROTACIÓN EN SENTIDO HORARIO
PARA WILO y otras marcas**

Precio € 24,75

Art. P.085.60

Artículo P.085.60 - Motor de repuesto universal con turbina para bombas de circulación domésticas "WILO", "WSC" y otras marcas, con tornillos incluidos. Rotación en sentido horario.

Distancia de fijación: 69 mm. Incluye variador de velocidad seleccionable que permite ajustar la altura de elevación a las necesidades del sistema - Altura máxima: 6 m - Caudal: 3,3 m³/h

Colectores de calefacción central y grupos de distribución DN 25



Configuración A



Configuración B



Configuración E



Configuración C

Art. E.700



Configuración D




Carcasa aislante incluida

Art. E.700 - Colector coplanar "FLUIDHUB" para plantas de calefacción, en acero pintado, con una distancia entre ejes de 125 mm, para grupos de distribución DN 25. Con fijación para soportes. Con carcasa aislante.

Conexiones principales Ø: 1 1/2" M. plana y distancia entre ejes de 125 mm. Conexiones de las derivaciones Ø: 1 1/2" F. giratoria.

Art.Codigo	Configuración	N.º de circuitos	Ø Conexiones de las derivaciones	Precio €
E.700.02	A	2	1 1/2" H. giratoria	156,65
E.700.53	B	3 (2+1)	1 1/2" H. giratoria	174,75
E.700.03	C	3	1 1/2" H. giratoria	188,15
E.700.54	D	4 (3+1)	1 1/2" H. giratoria	204,65
E.700.04	E	4	1 1/2" H. giratoria	217,35

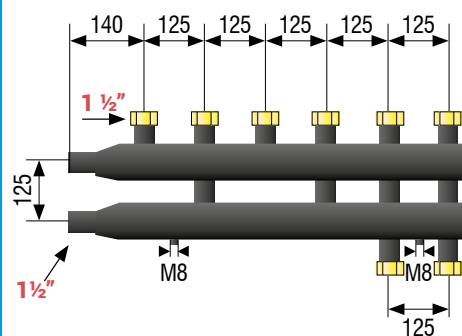

Precio
€ 123,25



Art. E.621.03

Art. E.621.03 - Unidad de distribución reversible/módulo de refuerzo DN25, compuesta por dos válvulas de bola con termómetro y válvula unidireccional, una válvula de bola para la posible sustitución del circulador, un espaciador de alineación de acero inoxidable y una carcasa aislante.

Incluye una bomba de circulación autoajustable de alta eficiencia con 8 m de altura de elevación. Conexiones del sistema: 1" H - Conexiones del colector: 1 1/2" M. Otras configuraciones disponibles bajo pedido.



Precio
€ 174,15



Art. E.623.03

Art. E.623.03 - Unidad de distribución/módulo de presión DN25 reversible para la reducción y regulación termostática de la temperatura de punto fijo: 25 °C - 55 °C. Compuesta por dos válvulas de bola con termómetro y válvula unidireccional, una válvula termostática de tres vías, un espaciador de alineación de acero inoxidable y una carcasa aislante.

Válvula termostática Kv 3,5. Incluye un circulador autoajustable de alta eficiencia con 8 m de altura de elevación. Conexiones de 1" en el lado del sistema. Conexiones F - 1 1/2" en el lado del colector. Otras configuraciones disponibles bajo pedido.



Precio
a partir de
€ 166,05



Art. E.624

Art. E.624 - Unidad de distribución/módulo de presión DN25 reversible para bajar y regular la temperatura con motorización, compuesta por dos válvulas de bola con termómetro y válvula unidireccional, una válvula mezcladora motorizada de tres vías con bypass, un espaciador de alineación de acero inoxidable y una carcasa aislante.

Incluye una bomba de circulación autoajustable de alta eficiencia con 8 m de altura de elevación. Conexiones de 1" H en el lado del sistema y 1 1/2" M en el lado del colector. Otras configuraciones disponibles bajo pedido.

Art. Codigo	Modelo	Precio €
E.624.13	Válvula motorizable	166,05
E.624.23	Válvula motorizada	194,35
E.624.33	Con termostato integrado	195,75

Anticondensación termostática para biomasa



Precio
a partir de
€ 199,95



Art. E.627

Art. E.627 - Unidad/módulo termostático reversible anticondensación DN25 para generadores de calor de combustible sólido, compuesto por dos válvulas de bola con termómetros y una válvula unidireccional, una válvula de bypass termostática de tres vías, un espaciador de alineación de acero inoxidable y una carcasa aislante.

Incluye una bomba de circulación autoajustable de alta eficiencia con 8 m de altura de elevación. Conexiones del sistema: 1" H - Conexiones del colector: 1 1/2" M. Otras configuraciones disponibles bajo pedido.

Art. Codigo	Temp. válvula anticondensación	Precio €
E.627.45	45° C	199,95
E.627.60	60° C	199,95
E.627.70	70° C	199,95

PROMOCIÓN ESPECIAL PARA INTERCAMBIADORES

Precio a partir de € 26,65



Art. S.004

Art. S.004 Intercambiador de calor ALFAMAX SX tipo 208 x 75 instantáneo con placas de acero inoxidable soldadas y conexiones roscadas.

Art. Código	N° Placas	Precio €
S.004.52	12	26,65
S.004.74	14	29,65

Precio a partir de € 25,95



Art. S.005

Art. S.005 Intercambiador de calor ALFAMAX tipo SX 208 x 75 instantáneo con placas de acero inoxidable soldadas y acoplamientos rápidos impermeables.

Art. Código	N° Placas	Precio €
S.005.70	12	25,95
S.005.84	14	28,75



Solicite o descargue desde nuestra página web www.ataresint.com
El catálogo específico para la gama completa de intercambiadores de calor



Precio
€ 44,95

Art. S.091.16
VISSMANN Vitodens
222WS2 - 333WS3 A/B/C
REF. 7822474 con 16 placas



Precio
€ 19,40

VAILLANT
con placa de
montaje

Art. S.060.14

Intercambiador de calor para
VAILLANT con placa de montaje
de 14 placas



Precio
€ 19,52

VAILLANT TIPO VWM

Art. S.061.14

Intercambiador de calor
compatible para VAILLANT
serie VMW de 14 placas



Precio
€ 24,65

Art. S.092

VISSMANN Vitopend 100
Ref. 7817471 con 12 placas




Precio
€ 15,75

FERROLI y otros

Art. S.002.54

Intercambiador de calor de 14 placas
con accesorios compatibles con
FERROLI, Bongioanni, Fontecal y otros

SIME
IMAR

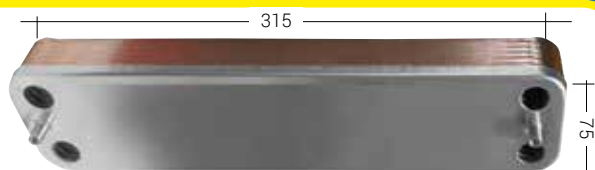


Art. S.011 Intercambiador de calor tipo "AlfaMax" XS, 315 x 75 mm, con placas de acero inoxidable soldadas con acoplamientos rápidos impermeables. Para sustitución de calderas.

Art. Código	Posición de los ejes	N.placas	Compatible	Precio €
S.011.02	Concéntricos 278 mm	12	SIME - otras marcas	25,75
S.011.06	Concéntricos 278 mm	16	SIME - otras marcas	30,95
S.011.12	1 desplazado del eje 284,5	12	IMAR - SIME - otras marcas	25,95
S.011.16	1 desplazado del eje 284,5	16	IMAR - SIME - otras marcas	29,95



Art. C.059

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO
NUEVO PRODUCTO
Desde € 21,45

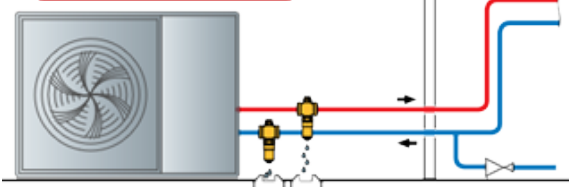

La válvula anticongelante **ANTARES** permite drenar el fluido del circuito cuando la temperatura del mismo alcanza una media de 3 °C. Esto evita la formación de hielo en el circuito de un sistema, generalmente una bomba de calor, lo que evita posibles daños a la máquina y a los componentes del circuito en caso de un corte de electricidad y temperaturas del aire bajo cero.

Art. C.059 – Válvula anticongelante ANTARES de latón con temperatura de apertura: 3 °C y temperatura de cierre: 4,5 °C

Conexiones M x M. - PN 10.

Conexiones Ø	1" M x 1" M	1 1/4" M x 1 1/4" M	1 1/2" M x 1 1/2" M	Ø28 x Ø28
Art. Código	C.059.10	C.059.14	C.059.12	C.059.28
Precio €	21,45	21,75	26,55	24,75

es@ataresint.com

PROMOCIÓN VALIDA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Whatsapp +39 349 665 6433



ANTARES for water & fire Via degli alpini 144 - 55100 - LUCCA

TEL: +39 0583 473701 - Whatsapp +39 349 665 6433 - internet: www.ataresint.com - e-mail: ant3@ataresint.com