



SPEZIALANGEBOT FÜR SOLARANLAGEN

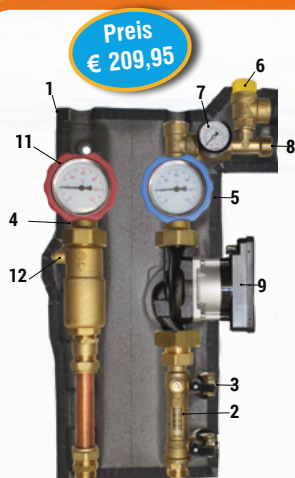

Preis
€ 209,95

Art. E.651

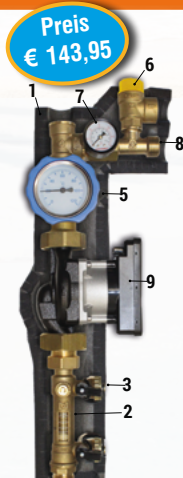

Preis
€ 143,95

Art. E.654

1. Wärmedämmung aus PE.
2. Durchflussmesser mit manueller Durchflussregulierung.
3. Füll- und Entleerungshähne.
4. Monoblock aus Absperr- und Rückschlagventil.
5. Rücklauf mit blauem Griff und integriertem Thermometer (0-120 °C).
6. Für Solaranlagen voreingestelltes Sicherheitsventil 6 bar.
7. Manometer (0-10 bar).
8. Anschluss für Ausdehnungsgefäß.
9. Hocheffiziente Umwälzpumpe UPMS 25-80.
10. Befestigungshalterung.
11. Vorlauf mit rotem Griff und integriertem Thermometer (0-120 °C).
12. Manueller Entlüfter.
13. Schlauchtülle.

Art. E.651 – Solarpumpengruppe für Solaranlagen. Für Vorlauf und Rücklauf, mit Wärmedämmschale und Wandbefestigungshalterungen.

Anschlüsse 3/4" AG x 3/4" IG – Für den Anschluss an Kupferrohre siehe die entsprechenden Anschlussverschraubungen auf Seite 64 Katalog ANTARES 35 (W).

Durchfluss-Regulierskala	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art.-Nr.	E.651.15	E.651.35
Preis €	209,95	209,95

Art. E.654 – Solarpumpengruppe für Solaranlagen, nur für den Rücklauf, mit Wärmedämmschale und Wandbefestigungshalterungen.

Anschlüsse 3/4" AG x 3/4" IG – Für den Anschluss an Kupferrohre siehe die entsprechenden Anschlussverschraubungen auf Seite 64 Katalog ANTARES 35 (W).

Durchfluss-Regulierskala	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art.-Nr.	E.654.15	E.654.35
Preis €	143,95	143,95

Hocheffiziente Umwälzpumpe für Solaranlagen



PWM 1
oder 2

Preis
€ 54,25
**4 JAHRE
GARANTIE**

Art. P.023

Hocheffiziente Umwälzpumpe
ANTARES Typ MODULEX SOLAR mit
PWM2 oder PWM1, selbstregelnd
mit und ohne Anschluss des PWM-
Kabels. **SPEZIELL GEEIGNET FÜR
SOLARANLAGEN.**

Max. Fördermenge: 4,6 m³/h. Selbstregelnd. Erfüllt alle Anforderungen an eine Umwälzpumpe in einem einzigen Produkt. Komplett mit Dichtungen, Versorgungskabel und PWM-Anschlusskabel. Versorgungsspannung 230 VAC. – 4 Jahre Garantie.

Art.-Nr.	Typ „Solar“	Max. Förderhöhe	Höhe H	Anschlüsse Ø	W	Preis
P.023.99	UPMS 15-90-130	9 mt.	130	1" AG.	90	54,95
P.023.90	UPMS 25-90-130	9 mt.	130	1 1/2" AG.	90	55,25
P.023.98	UPMS 25-90-180	9 mt.	180	1 1/2" AG.	90	55,95



Art. C.069

Preis
€ 79,95

Art. C.069 – Regelungssatz für Solaranlagen bestehend aus Umschaltventil (Art. C.067) und Mischventil (Art. C.065). Temperatureinstellung 30–65 °C.

Anschlüsse mit 3-teiligen Verschraubungen AG an den Ventilen und Auslass AG. Komplett mit Isolierschale.

Anschlüsse	1/2" AG.	3/4" AG.
Fördermenge lt./h	1.620	2.100
Art.-Nr.	C.069.02	C.069.03
Preis €	79,95	96,95

Preis
€ 13,95

**Temperatur
und Druck**



Art. E.033

Art. E.033 – Kombiniertes Sicherheitsventil für Temperatur und Druck zum Schutz von Speicherbehältern.

Geeignet für Trinkwasser, für vertikale und horizontale Installation nur mit nach unten gerichtetem Auslass. Gemäß PED 97/23/EG. Auslösetemperatur: 92 °C (+3 °C).

Art.-Nr.	Anschlüsse Ø	Einstelldruck	Preis €
E.033.27	1/2" AG.IG.	7 bar	15,55
E.033.34	3/4" AG.IG.	4 bar	13,95
E.033.37	3/4" AG.IG.	7 bar	13,95

Art. T.124.00 – Differenzthermostat „SUNDIGIT“ für Solarkollektoren zur Wandmontage, komplett mit drei Temperaturfühlern.

Wenn die Temperatur der Kollektoren höher ist als die des Boilerwassers, aktiviert der Thermostat die Pumpe, die den Wärmeaustausch ermöglicht. Mit Anzeige von Uhrzeit, Kollektortemperatur und Boilertemperatur. Versorgungsspannung 230 VAC.

Preis
€ 49,95



Art. T.124.00



Preis
€ 11,25

Art. E.660.10

Art. E.660.10 – Manueller vertikaler Entlüfter für Solaranlagen 1" AG x 3/4" AG.



Preis
€ 2,45

Art. E.011

Art. E.011 – Sicherheitsventil für Solaranlagen aus Messing mit vergrößertem Auslass.

Max. Temperatur: 150 °C. Frostschutz-Glykol bis 50 %.

Art.-Nr.	Anschlüsse Ø	Einstelldruck	Preis €
E.011.12	1/2" IG. x 1/2" IG.	3 bar	2,45
E.011.32	1/2" IG. x 3/4" IG.	3 bar	4,35
E.011.33	1/2" IG. x 3/4" IG.	4 bar	3,95
E.011.36	1/2" IG. x 3/4" IG.	6 bar	4,15
E.011.62	1/2" IG. x 1/2" IG.	6 bar	2,85

SPEZIALANGEBOT FÜR KALTWASSER-FÖRDERUNG

Brunnen 3"
Ø Innen: 75 mm



Art. P803

Preis ab
€ 99,95



Inklusive für
Einphasenbetrieb



Brunnen 4"
Ø Innen: 100 mm




Art. P804

Preis ab
€ 119,25



Inklusive für
Einphasenbetrieb

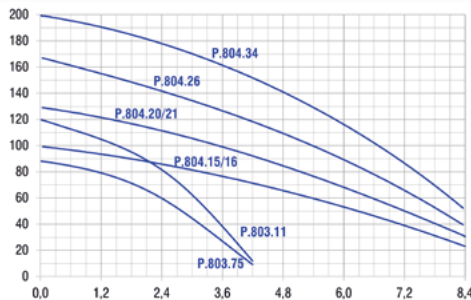

Art. P803 – ANTARES-Tiefbrunnenpumpe aus Edelstahl Typ DEEP PLUS 3SD für Tiefbrunnen Ø 3" mit maximalem Innendurchmesser 75 mm – Auslassanschluss: 1 1/4" IG.

2 Jahre Garantie – Maximale Eintauchtiefe 80 m. Komplett mit 2 m Kabel und elektrischem Steuerkasten mit Kondensator. Ausgestattet mit VerbindungsKit zur eventuellen Kabelverlängerung.

Art.-Nr.	Spannung	Leistung		Preis €
		KW	HP	
P803.75	Einphasig 230 Vac	0,75	1	99,95

Art.-Nr.	Spannung	Leistung		Preis €
		KW	HP	
P803.11	Einphasig 230 Vac	1,1	1,5	120,95

Art. P804 – ANTARES-Tiefbrunnenpumpe aus Edelstahl Typ DEEP PLUS 4SD für Tiefbrunnen Ø 4" mit maximalem Innendurchmesser 100 mm – Auslassanschluss: 2" IG.

2 Jahre Garantie – Maximale Eintauchtiefe 80 m. Komplett mit 2 m Kabel. Komplett mit elektrischem Steuerkasten mit Kondensator nur für die einphasigen Modelle.

Art.-Nr.	Spannung	Leistung		Preis €
		KW	HP	
P804.15	Einphasig 230 Vac	1,5	2	127,45

Art.-Nr.	Spannung	Leistung		Preis €
		KW	HP	
P804.16	Dreiphasig 3x400 Vac	1,5	2	119,25

Art.-Nr.	Spannung	Leistung		Preis €
		KW	HP	
P804.20	Einphasig 230 Vac	2,2	3	155,95

Art.-Nr.	Spannung	Leistung		Preis €
		KW	HP	
P804.21	Dreiphasig 3x400 Vac	2,2	3	138,95


Art.-Nr.	Spannung	Leistung		Preis €
		KW	HP	
P804.26	Dreiphasig 3x400 Vac	3	4	159,95

Art.-Nr.	Spannung	Leistung		Preis €
		KW	HP	
P804.34	Dreiphasig 3x400 Vac	4	5,5	229,95



Preis
€ 99,95

Art. P750

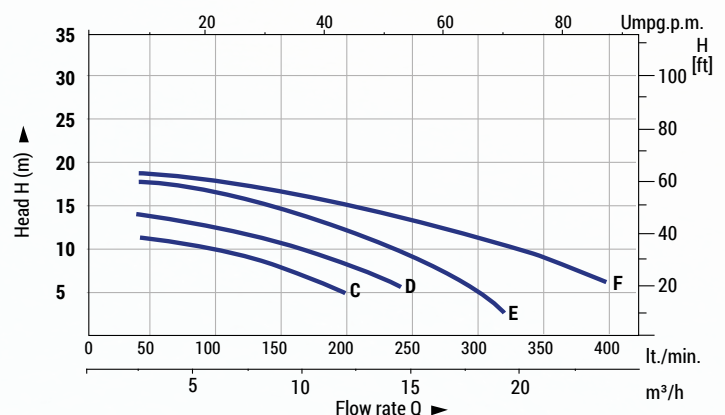

Art. P750 – Kreiselpumpe zur Wasserfiltration von Schwimmbecken, komplett mit inspezifizierbarem Vorfilter.

Geeignet für Dauerbetrieb – Drehzahl 2.850 U/min – Schutzart IP44 – Isolationsklasse B – Maximale Ansaughöhe: 9 m.



Art.-Nr.	Kurventyp	Versorgungsspannung	Fördermenge max lt/m.	Förderhöhe max m.	kW	Hp	Anschlüsse	Preis €
P750.09	C	Einphasig 230 Vac	175	12	0,9	1,2	1 1/2" IG. x 1 1/2" IG.	99,95
P750.11	D	Einphasig 230 Vac	250	15	1,1	1,5	1 1/2" IG. x 1 1/2" IG.	105,95
P750.15	E	Einphasig 230 Vac	300	19	1,5	2	2" IG. x 2" IG.	145,95
P750.20	F	Einphasig 230 Vac	420	20	2,2	3	2" IG. x 2" IG.	149,95
P750.21	F	Dreiphasig 400 Vac	420	20	2,2	3	2" IG. x 2" IG.	149,95

AUTOMATISCHE HEBEPUMPE mit INVERTER



Preis
€ 159,95

Art. P.726

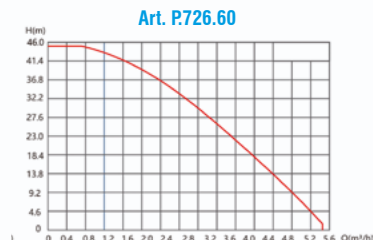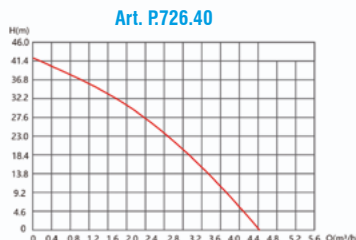

4 in 1

- Ohne Ausdehnungsgefäß
- Ohne Manometer
- Ohne Druckschalter
- Digitaldisplay
- 1"IG. x 1"IG.
- INVERTER: Regelt die Drehzahl, um den eingestellten konstanten Druck zu gewährleisten.

Art. P.726 – Hebepumpe mit Frequenzumrichter und variabler Frequenzregelung (INVERTER).

Art.-Nr.	Leistung W	Anschlüsse Ø Einlass x Auslass	Preis €	Fördermenge m³/h	Förderhöhe m
P.726.05	550	1"IG. x 1"IG.	159,95	1	38
				2	30
				3	17
				4	5
P.726.08	800	1"IG. x 1"IG.	189,95	1	47
				2	42
				3	30
				4	17

Preis
€ 29,95



Art. P.710

Preis
€ 45,95



Art. P.712

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis €
P.710.05	Peripheriepumpe ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	29,95
P.710.10	Peripheriepumpe ANTARES HP 1 - KW 0,75	46,95
P.712.05	Kreiselpumpe ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	45,95
P.712.10	Kreiselpumpe ANTARES HP 1 - KW 0,75	74,95
P.712.15	Kreiselpumpe ANTARES HP 1,5 - KW 1,1	113,35



Art. P.715

Preis
€ 69,95

Art. P.715 – Selbstansaugende Förderpumpe. 2 Jahre Garantie.

Mit Graugussgehäuse, Laufrad aus Bronze und Welle aus Edelstahl. Maximale Ansaughöhe 9 AG. Anschlüsse 1" IG x 1" IG. Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz. Einphasig mit integriertem thermischem Motorschutz.

Art.-Nr.	KW	HP	Preis €	Fördermenge lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.80	0,60	0,8	69,95	Manometrische Förderhöhe H (m)			
Art.-Nr.	KW	HP	Preis €	Fördermenge lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.10	0,75	1	75,95	Manometrische Förderhöhe H (m)			



Preis
€ 1,95

Art. D.001

Manometer

Art.-Nr.	Durch. mm	Ø Anschluss	Druck bar	Preis €
D.001.41	40	1/4" AG Radial	0÷4	1,95
D.001.51	50	1/4" AG Radial	0÷10	2,15
D.001.54	50	1/4" AG Radial	0÷6	2,15



Preis
€ 3,85

Art. D.007

Bipolarer Druckschalter „BARCONTROL“ für Druckkessel, einstellbar von 1,4 bis 4,6 bar. Anschluss 1/4" IG.

Art.-Nr.	Werkseinstellung	Preis €
D.007.05	Von 1,4 bis 2,8 bar	3,85
D.007.06	Von 2,0 bis 3,5 bar	3,85
D.007.07	Von 2,7 bis 4,2 bar	3,85

Preis
€ 17,95




Art. D.028.00

Elektronischer Druck- und Durchflussschalter zur automatischen Druckregelung in Wasserversorgungsanlagen mit Elektropumpe sowie zum Schutz gegen Trockenlauf. Komplett mit Manometer.

Anschlüsse: 1" AG x 1" AG.
Versorgungsspannung: 220/240 V.
Schutzart IP65.

SPEZIALANGEBOT FÜR WÄRMEPUMPEN-INSTALLATIONEN

Preis € 10,95



Für Bodenaufstellungen

Art. F.390

Art. F.390 – Set mit 4 schwingungsdämpfenden Füßen zur Entkopplung von Wärmepumpen, Wärmezeugern, Klimageräten und Pumpengruppen. Geeignet für Bodenaufstellungen.

Art.-Nr.	Max. Gewicht kg	Preis €
F.390.15	150	10,95
F.390.30	300	11,45
F.390.45	450	11,95

Preis € 19,95



Für Wandkonsolen oder Bodenbasen

Art. F.392

Art. F.392 – Set mit 4 schwingungsdämpfenden Füßen zur Entkopplung von Wärmepumpen, Wärmezeugern, Klimageräten und Pumpengruppen. Geeignet für Wandkonsolen oder Bodenaufstellungen.

Art.-Nr.	Max. Gewicht kg	Preis €
F.392.55	55	19,95
F.392.80	80	21,00

Preis € 14,95



Für Wandkonsolen oder Bodenbasen

Art. F.394

Art. F.394 – Set mit 4 schwingungsdämpfenden Füßen zur Entkopplung von Wärmepumpen, Wärmezeugern, Klimageräten und Pumpengruppen, mit Schrauben und Muttern. Geeignet für Wandkonsolen oder Bodenaufstellungen.


Art.-Nr.	Max. Gewicht kg	Preis €
F.394.10	100	14,95
F.394.20	200	15,25
F.394.35	350	15,95

Preis € 33,45



Art. C.059

Das ANTARES Frostschutzventil ermöglicht die Entleerung der Anlagenflüssigkeit, sobald die Temperatur des Mediums einen Mittelwert von 3 °C erreicht. Dadurch wird die Eisbildung im Anlagenkreislauf verhindert und mögliche Schäden an der Maschine sowie an den Komponenten des Kreislaufs vermieden.

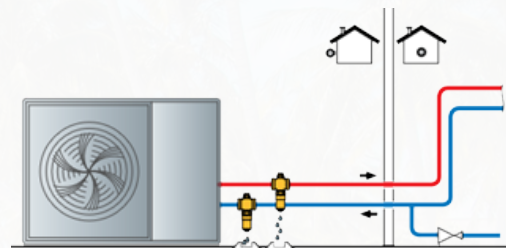

Art. C.059 – ANTARES Frostschutzventil aus Messing mit Öffnungstemperatur: 3 °C und Schließtemperatur: 4,5 °C.

Anschlüsse AG. x AG. - PN 10.

Art.-Nr.	Anschlüsse Ø	Preis €
C.059.10	1" AG. x 1" AG.	33,45
C.059.14	1 1/4" AG. x 1 1/4" AG.	33,65
C.059.12	1 1/2" AG. x 1 1/2" AG.	38,45
C.059.28	Ø 28 x Ø 28	36,95

SPEZIALANGEBOT FÜR HEIZKESSEL-ERSATZTEILE

Preis € 61,45



Art. P.031.66

Kompatibel und austauschbar mit ARISTON – TACO 325 VDC mit PWM

Für Heizkessel Alteas One NET, Cares Premium, Cares S., Cares X, Clas One, Clas X, Genus One. Referenz-Nr. 65116908-03

Art. P.031.66 – ANTARES-Umwälzpumpe mit Kunststoffgehäuse, Luftabscheider und automatischem Entlüfter, Gleichstromausführung 325 VDC mit PWM, kompatibel für ARISTON-Heizkessel – mit Anschlusskabeln.

Kompatibel mit Ariston Referenznummern: 65116908-03 – 65116908.
Kompatibel mit TACO ES 2PK/53-9A-C – 325 VDC.

Preis € 61,45

Preis € 2,45



KOMPATIBEL WILO CALEFFI E GRUNDFOS

Art. P.087.00 – Ersatz-Entlüfterkopf für automatische Entlüfter von Umwälzpumpen mit Kunststoffgehäuse und Bajonettanschluss.

Kompatibel mit: Caleffi, Wilo, Grundfos.
Referenznummern: IMMERGAS: 1027110 – BAXI: 710493600.

Preis € 2,45



FÜR ERSATZMOTOREN MIT FREQUENZMODULIERENDEM LAUFRAD MIT PWM.
Siehe Art. P.121 - P.122
S. 10 - 11 Katalog ANTARES FIRE
S. 8 - 9 Broschüre Umwälzpumpen

at@antaresint.com

AKTION GÜLTIG BIS 31. AUGUST 2026

Whatsapp +49 01 762 097 7231



ANTARES

for water & fire

Lansstrasser Hautstrasse, 71/2 - 1030 Wien

Telefon: +49 899 394 8950 - WhatsApp: +49 01 762 097 7231 - internet: www.antaresint.com - e-mail: at@antaresint.com