



SPECIAL PENTRU SISTEME SOLARE

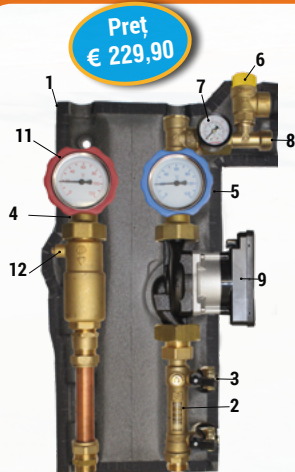

Preț
€ 229,90

Art. E.651

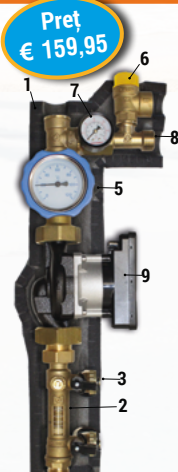

Preț
€ 159,95

Art. E.654

1. Izolație termică din PE.
2. Fluxometru cu reglare manuală a debitului.
3. Robinete de umplere/golire.
4. Monobloc cu supapă de izolare și supapă de reținere.
5. Retur cu mâner albastru și termometru integrat (0-120°C).
6. Supapă de siguranță pentru instalații solare, presetată la 6 bar.
7. Manometru (0-10 bar).
8. Racord pentru vas de expansiune.
9. Pompă de circulație UPMS 25-80 cu eficiență energetică ridicată.
10. Suport de fixare.
11. Tur cu mâner roșu și termometru integrat (0-120°C).
12. Dezaerator manual.
13. Portfurtun.

Art. E.651 - Grup de circulație pentru instalații solare. Pentru tur și retur, cu carcasă de izolație și suporturi de fixare pe perete.

Racorduri 3/4"M x 3/4"F - Pentru conectarea cu țevă de cupru, consultați racordurile de îmbinare specifice de la pagina 64 din catalogul 35 ANTARES (W).

Scală de reglare a debitului	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. cod	E.651.15	E.651.35
Preț €	229,90	229,90

Art. E.654 - Grup de circulație pentru instalații solare, numai pentru retur, cu carcasă de izolație și suporturi de fixare pe perete.

Racorduri 3/4"M x 3/4"F - Pentru conectarea cu țevă de cupru, consultați racordurile de îmbinare specifice de la pagina 64 din catalogul 35 ANTARES (W).

Scală de reglare a debitului	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. cod	E.654.15	E.654.35
Preț €	159,95	159,95

Pompă de circulație de înaltă eficiență pentru instalații solare



PWM 1
sau 2

Preț 4 ANI
€ 54,25 GARANȚIE

Art. P.023

Pompă de circulație ANTARES tip MODULEX SOLAR, de înaltă eficiență, cu PWM2 sau PWM1, cu autoreglare, cu sau fără conectarea cablului PWM. DESTINATĂ ÎN MOD SPECIAL INSTALAȚIILOR SOLARE.

Debit maxim: m3/h 4,6. Auto-reglabil. Îndeplinește toate nevoile de circulator într-un singur produs. Complet cu garnituri, cablu de alimentare și cablu priză PWM. Alimentare 230 Vac. - 4 ani garanție.

Art. cod	Tip "Solare"	Înălțime man max.	Înălțime H	Racorduri Ø	W	Preț
P.023.99	UPMS 15-90-130	9 mt.	130	1" M.	90	54,95
P.023.90	UPMS 25-90-130	9 mt.	130	1 1/2" M.	90	55,25
P.023.98	UPMS 25-90-180	9 mt.	180	1 1/2" M.	90	55,95



Art. C.069

Preț
€ 73,45

Art. C.069 - Kit de reglare pentru instalații solare, compus din vană deviatoare (Art. C.067) și vană de amestec (Art. C.065). Reglare temperatură 30-65°C.

Racorduri cu fittinguri din 3 piese M pe vane și ieșire M. Echipat complet cu carcasă de izolație.

Racorduri	1/2" M.	3/4" M.
Debit l/h	1.620	2.100
Art. cod	C.069.02	C.069.03
Preț €	73,45	91,25

Preț
€ 13,95

Temperatură
și presiune



Art. E.033

Art. E.033 - Supapă de siguranță combinată temperatură și presiune pentru protecția rezervoarelor de acumulare.

Potrivită pentru apă menajeră, instalare verticală și orizontală numai cu evacuarea orientată în jos. Conformă cu directiva PED 97/23/CE. Temperatură de evacuare: 92°C (+3°C).

Art. cod	Racorduri Ø	Presiune de tarare	Preț €
E.033.27	1/2" M.F.	7 bar	15,55
E.033.34	3/4" M.F.	4 bar	13,95
E.033.37	3/4" M.F.	7 bar	13,95

Art. T.124.00 - Termostat diferențial „SUNDIGIT” pentru panouri solare, cu montaj pe perete, complet echipat cu trei sonde de temperatură.

Atunci când temperatura panourilor este mai mare decât cea a apei din boiler, termostatul pornește pompa care permite transferul de căldură. Cu afișarea ceasului, a temperaturii colectorului și a boilerului. Alimentare 230 Vca.

Preț
€ 49,95



Art. T.124.00



Preț
€ 11,25

Art. E.660.10

Art. E.660.10 - Dezaerator vertical manual pentru instalații solare, 1" M x 3/4" M.



Preț
€ 2,45

Art. E.011

Art. E.011 - Supapă de siguranță din alamă pentru instalații solare, cu evacuare mărită.

Temperatură max.: 150°C. Glicol antigel până la 50%.

Art. cod	Racorduri Ø	Presiune de tarare	Preț €
E.011.12	1/2" F. x 1/2" F.	3 bar	2,45
E.011.32	1/2" F. x 3/4" F.	3 bar	4,35
E.011.33	1/2" F. x 3/4" F.	4 bar	4,25
E.011.36	1/2" F. x 3/4" F.	6 bar	4,15
E.011.62	1/2" F. x 1/2" F.	6 bar	2,85

SPECIAL PENTRU SISTEME DE POMPARE A APEI RECI

Puț 3"
Ø interior: 75 mm



Art. P.803

Preț
începând
de la
99,95 €



Inclus pentru
versiunea
monofazată



Puț 4"
Ø interior: 100 mm




Art. P.804

Preț
începând
de la
119,25 €



Inclus pentru
versiunea
monofazată

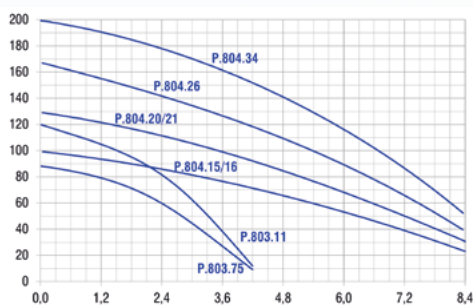

Art. P.803 – Pompă submersibilă din oțel inoxidabil ANTARES tip DEEP PLUS 3SD pentru puțuri adânci Ø 3" cu orificiu interior max. 75 – Racord de ieșire: 1 1/4" F.

2 ani garanție – Adâncime maximă de scufundare 80 m. Completă cu cablu de 2 m și panou de comandă electric cu condensator. Echipată cu kit de jonctiune pentru eventuală prelungire a cablului.

Art. cod	Tensiune	Putere		Preț €
		KW	HP	
P.803.75	Monofazată 230 Vac	0,75	1	99,95

Art. cod	Tensiune	Putere		Preț €
		KW	HP	
P.803.11	Monofazată 230 Vac	1,1	1,5	120,95

Art. P.804 – Pompă submersibilă din oțel inoxidabil ANTARES tip DEEP PLUS 4SD pentru puțuri adânci Ø 4" cu orificiu interior max. 100 – Racord de ieșire: 2" F.

2 ani garanție – Adâncime maximă de scufundare 80 m. Completă cu cablu de 2 m. Completă cu panou de comandă electric cu condensat or doar pentru modelele monofazice.

Art. cod	Tensiune	Putere		Preț €
		KW	HP	
P.804.15	Monofazată 230 Vac	1,5	2	127,45

Art. cod	Tensiune	Putere		Preț €
		KW	HP	
P.804.16	Trifazată 3x400 Vac	1,5	2	119,25

Art. cod	Tensiune	Putere		Preț €
		KW	HP	
P.804.20	Monofazată 230 Vac	2,2	3	155,95

Art. cod	Tensiune	Putere		Preț €
		KW	HP	
P.804.21	Trifazată 3x400 Vac	2,2	3	138,95


Art. cod	Tensiune	Putere		Preț €
		KW	HP	
P.804.26	Trifazată 3x400 Vac	3	4	159,95

Art. cod	Tensiune	Putere		Preț €
		KW	HP	
P.804.34	Trifazată 3x400 Vac	4	5,5	229,95



Art. P.750

Preț
€ 99,95

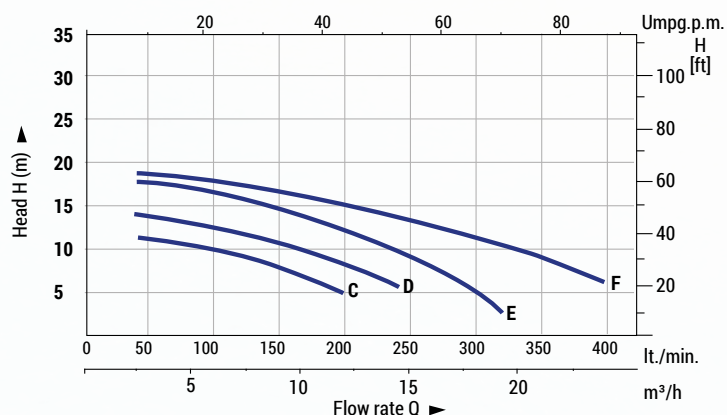

Art. P.750 - Pompă centrifugală pentru filtrarea apei din piscine, completă cu prefiltru inspectabil.

Potrivită pentru funcționare continuă – Turație 2.850 RPM – Protecție IP44 – Izolație Clasa B – Aspirație max.: 8 m.



Art. cod	Tip curbă	Alimentare	Debit max lt/m.	Înălțime manometrică max m.	kW	Hp	Racorduri	Preț €
P.750.09	C	Monofazată 230 Vac	175	12	0,9	1,2	1 1/2" F. x 1 1/2" F.	99,95
P.750.11	D	Monofazată 230 Vac	250	15	1,1	1,5	1 1/2" F. x 1 1/2" F.	109,95
P.750.15	E	Monofazată 230 Vac	300	19	1,5	2	2" F. x 2" F.	145,95
P.750.20	F	Monofazată 230 Vac	420	20	2,2	3	2" F. x 2" F.	149,95
P.750.21	F	Trifazată 400 Vac	420	20	2,2	3	2" F. x 2" F.	149,95

POMPĂ AUTOMATĂ DE RIDICARE cu invertor



Preț
€ 159,95

Art. P.726

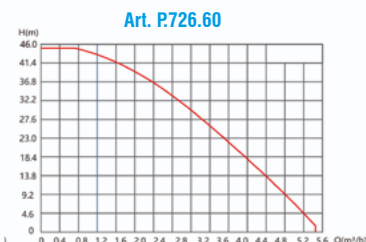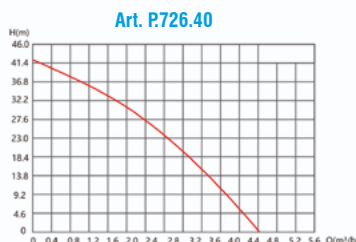

4 în 1

- Fără vas de expansiune
- Fără manometru
- Fără presostat
- Afișaj digital
- 1" F x 1" F
- Invertor: intervine asupra turației pentru a garanta menținerea presiunii constante setate.

Art. P.726 - Pompă de ridicare cu invertor cu conversie de frecvență.

Art. cod	Putere W	Racorduri Ø intrare x ieșire	Preț €	Debit m³/h	Înălțime man. m
P.726.05	550	1" F. x 1" F.	159,95	1	38
				2	30
				3	17
				4	5
P.726.08	800	1" F. x 1" F.	189,95	1	47
				2	42
				3	30
				4	17

Preț
€ 29,95



Art. P.710

Preț
€ 45,95



Art. P.712

Art. cod	Descriere	Preț €
P.710.05	Pompă periferică ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	29,95
P.710.10	Pompă periferică ANTARES HP 1 - KW 0,75	46,95
P.712.05	Pompă centrifugă ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	45,95
P.712.10	Pompă centrifugă ANTARES HP 1 - KW 0,75	74,95
P.712.15	Pompă centrifugă ANTARES HP 1,5 - KW 1,1	113,35



Art. P.715

Preț
€ 69,95

Art. P.715 - Pompă de ridicare autoamorsantă. 2 ani garanție.

Cu corp din fontă, rotor din bronz și arbore din oțel inoxidabil. Aspirație max. 9 m. Racorduri 1" F x 1" F. Alimentare: 230 V, 50 Hz. Monofazată cu motoprotector termic încorporat.

Art. cod	KW	HP	Preț €	Debit lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.80	0,60	0,8	69,95	Înălțime man. manometrică H (m)			
Art. cod	KW	HP	Preț €	Debit lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.10	0,75	1	75,95	Înălțime man. manometrică H (m)			



Preț
€ 1,95

Art. D.001

Manometru

Art. cod	Diam. mm	Ø Racord	Presiune bar	Preț €
D.001.41	40	1/4" M. radial	0÷4	1,95
D.001.51	50	1/4" M. radial	0÷10	2,15
D.001.54	50	1/4" M. radial	0÷6	2,15



Preț
€ 3,85

Art. D.007

Presostat bipolar „BARCONTROL” reglabil pentru hidrofoare, de la 1,4 la 4,6 bar. Racord 1/4" F.

Art. cod	Reglaj din fabrică	Preț €
D.007.05	de la 1,4 la 2,8 bar	3,85
D.007.06	de la 2,0 la 3,5 bar	3,85
D.007.07	de la 2,7 la 4,2 bar	3,85

Preț
€ 17,95



Art. D.028.00

Presofluxostat cu comandă electronică pentru reglarea automată a presiunii în instalațiile de alimentare cu apă deservite de electropompă și pentru protecția împotriva lipsei de apă. Echipat complet cu manometru.

Racorduri: 1" M. x 1" M.
Alimentare: 220/240 V.
Protecție IP65.

SPECIAL PENTRU INSTALAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ



Pe suporturi
la sol

Preț
€ 10,95

Art. F.390

Art. F.390 - Set de 4 picioare antivibratoare pentru izolarea pompelor de căldură, generatoarelor, aparatelor de aer condiționat și grupurilor de pompare. Pot fi utilizate pe suporturi la sol.

Art. cod	Greutate maximă kg	Preț €
F.390.15	150	10,95
F.390.30	300	11,45
F.390.45	450	11,95



Pe console sau baze
pe pardoseală

Preț
€ 19,95

Art. F.392

Art. F.392 - Set de 4 picioare antivibratoare pentru izolarea pompelor de căldură, generatoarelor, aparatelor de aer condiționat și grupurilor de pompare. Pot fi utilizate pe console de perete sau pe baze montate pe pardoseală.

Art. cod	Greutate maximă kg	Preț €
F.392.55	55	19,95
F.392.80	80	21,00




Pe console sau baze
pe pardoseală

Preț
€ 14,95

Art. F.394

Art. F.394 - Set de 4 picioare antivibrații pentru izolarea pompelor de căldură, generatoarelor, aparatelor de aer condiționat și grupurilor de pompare, cu șuruburi și piulițe. Utilizabile pe console de perete sau baze de pardoseală.


Art. cod	Greutate maximă kg	Preț €
F.394.10	100	14,95
F.394.20	200	15,25
F.394.35	350	15,95

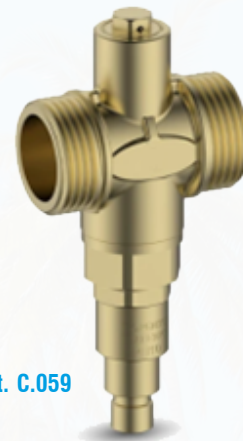

Art. C.059

Preț
€ 34,95

Supapa antigel ANTARES permite evacuarea fluidului din circuit atunci când temperatura acestuia atinge valoarea medie de 3°C. Astfel, previne formarea gheții în circuitul instalației, evitând posibile deteriorări ale echipamentului și ale componentelor circuitului.

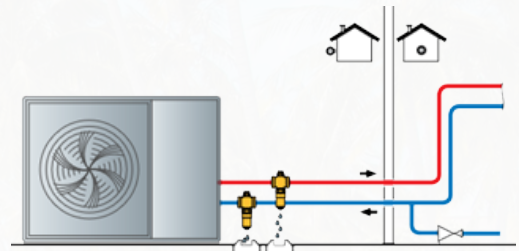

Art. C.059 - Supapa antigel ANTARES din alamă, cu temperatură de deschidere: 3 °C și temperatură de închidere: 4,5 °C.

Racorduri M x M. - PN 10.


Art. cod	Racorduri Ø	Preț €
C.059.10	1" M x 1" M	34,95
C.059.14	1 1/4" M x 1 1/4" M	35,25
C.059.12	1 1/2" M x 1 1/2" M	39,95
C.059.28	Ø 28 x Ø 28	38,45

SPECIAL PENTRU PIESE DE SCHIMB PENTRU CENTRALE



Art. P.031.66

Preț
€ 61,45



Compatibil interschimbabil
ARISTON - TACO 325 Vdc cu PWM

Pentru centrale Altea One NET, Cares Premium, Cares S., Cares X, Clas One, Clas X, Genus One. Ref. 65116908-03

325 Vdc

4 ANI DE GARANȚIE

Art. P.031.66 - Pompă de circulație ANTARES cu corp din plastic, cu separator de aer și aerisitor automat, în curent continuu la 325 Vdc cu PWM, compatibil pentru centrale ARISTON - cu cabluri de conectare.

Compatibil Ariston cod de referință: 65116908-03 - 65116908
Compatibil TACO ES 2PK/53-9A-C - 325 VDC.

Preț € 61,45



COMPATIBIL WILO
CALEFFI ȘI GRUNDFOS

Art. P.087.00 - Cap pentru degazator automat de schimb pentru pompe de circulație cu corp din plastic și racord tip baionetă.

Compatibil: CALEFFI, WILO, GRUNDFOS.

Coduri de referință: IMMERGAS:1027110 - BAXI:710493600

Preț € 2,45



PENTRU MOTOARE DE SCHIMB CU ROTOR CU
MODULARE DE FRECVENȚĂ CU PWM
Consultați Art. P.121 - P.122

Pag. 10 - 11 Catalogul ANTARES FIRE
Pag. 8 - 9 Broșura Pompe de circulație

ro@antaresint.com

PROMOȚIE VALABILĂ PÂNĂ LA 31 AUGUST 2026

Whatsapp +40 076 058 5909



ANTARES[®]

for water & fire Str. Plopului, 76 - Com. Baldovinești - 237005 JUD. OLT

TEL: +40 0786 325 646 - Whatsapp +40 076 058 5909 - internet: www.antaresint.com - e-mail: ro@antaresint.com