



SONDERANGEBOT SOLARANLAGEN

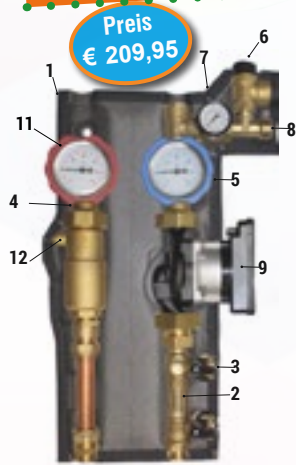

Preis
€ 209,95

Art. E.651

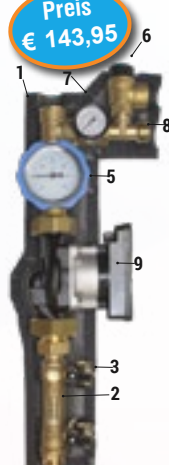

Preis
€ 143,95

Art. E.654

1. Hartschaumisolierung in PE.
2. Durchflussmesser mit manueller Durchflussregelung.
3. Entleer-/Füllventile.
4. Monoblock Ventil für Absperrung und Rückschlag.
5. Rücklauf mit blauer Griff und integriertem Thermometer (0-120°C).
6. Sicherheitsventil für Solaranlagen voreingestellt auf 6 bar.
7. Manometer (0-10 bar).
8. Anschluss für Ausdehnungsgefäß.
9. Hocheffiziente Umwälzpumpe UPMS 25-80.
10. Befestigungsbügel.
11. Vorlauf mit rotem Griff und integriertem Thermometer (0-120°C).
12. Manueller Entlüfter.
13. Schlauchhalter.

Art. E.651 - Umwälzgruppe für Solaranlagen. Für Vor- und Rücklauf mit Isolierhülle und Wandbefestigungsbügel. Zusammengestellt wie oben speziell angegeben.

Anschlüsse 3/4" AG x 3/4" IG - Für Verbindungen mit Kupferrohr, siehe spezielle Verbindungsstücke auf Seite 64 (W).

Einstellbare Durchflussregelung	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Artikelnummer	E.651.15	E.651.35
Preis €	209,95	209,95

Art. E.654 - Umwälzgruppe für Solaranlagen, nur für Rücklauf mit Isolierhülle und Wandbefestigungsbügel. Zusammengestellt wie oben speziell angegeben.

Anschlüsse 3/4" AG x 3/4" IG - Für Verbindungen mit Kupferrohr, siehe spezielle Verbindungsstücke auf Seite 64 (W).

Einstellbare Durchflussregelung	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Artikelnummer	E.654.15	E.654.35
Preis €	143,95	143,95

Hocheffiziente Umwälzpumpe für Solaranlagen



PWM 1 - 2

Preis 4 JAHRE
€ 58,65 GARANTIE

Art. P.023

Hocheffiziente Umwälzpumpe ANTARES Typ MODULEX SOLAR mit Inverter zur Frequenzmodulation und mit einstellbarem Steueranschluss PWM2 oder PWM1, ausgestattet mit der SELF ADAPT Auto-Regelungsfunktion, sowohl mit als auch ohne Anschluss des PWM-Kabels. Speziell geeignet für Solaranlagen.

Maximale Fördermenge: m³/h 3,3. Autoregelnd. Erfüllt alle Anforderungen des Umwälzers in einem einzigen Produkt. Inklusive Dichtungen, Stromkabel und PWM-Anschlusskabel. Stromversorgung 230 Vac. - 4 Jahre Garantie

Art. Nr.	Typ „Solar“	Max. Förderhöhe	Höhe H	Anschlüsse Ø	W	Preis
P.023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" AG.	65	58,65
P.023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" AG.	65	59,85

Art. T.124.00 - Differenzthermostat „Sundigit“ für Solarpanels Zur Wandmontage mit digitalem Display, komplett mit drei Temperatursensoren.

Wenn die Temperatur der Solarpanels höher ist als die des Boilerwassers, aktiviert das Thermostat die Pumpe, die den Wärmeaustausch zwischen Panel und Boiler ermöglicht. Mit Anzeige der Uhrzeit, der Kollektor- und Boiler-Temperatur. Kollektor: 0°-200°C. Boiler: 0°-100°C. Stromversorgung 230 Vac - Ausgangskontakte für Pumpe und Boiler: 5A. Abmessungen 131 x 88 x (H) 27,2 - Sensoren anschließbar bis zu 100 m.

Preis
€ 49,95



Art. T.124.00



Preis
€ 11,25

Art. E.660.10

Art. E.660.10 - Manueller vertikaler Entlüfter für Solaranlagen 1" AG x 3/4" AG.



Preis
€ 79,95

Art. C.069

Art. C.069 - Regelkit für Solaranlagen Bestehend aus Umschaltventil (Art. C.067) und Mischerventil (Art. C.065). Temperaturregelung 30-65°C.

Konzipiert für thermische Solaranlagen, um den Flussweg des Mediums basierend auf der aktuellen Temperatur zu lenken und eine angemessene Nutzungseinstellung zu bieten. Anschlüsse mit 3 Stück M. Verbindungsstücken an den Ventilen und Ausgang M. - Umschalter voreingestellt auf 45°C. Vollständig mit Isolierhülle.

Anschlüsse	1/2" AG.	3/4" AG.
Fördermenge lt./h	1.620	2.100
Art. Nr.	C.069.02	C.069.03
Preis €	79,95	96,95



Preis
€ 13,95

Temperatur
und Druck

Art. E.033

Art. E.033 - Kombinationssicherheitsventil für Temperatur und Druck zum Schutz von Speicherbehältern.

Geeignet für Trinkwasser, Installation vertikal und horizontal nur mit Abfluss nach unten. Nach PED 97/23/EG. Abgastemperatur: 92°C (+3°C).

Art. Nr.	Anschlüsse Ø	Einstellbare Druck	Preis €
E.033.27	1/2" AG/IG	7 bar	15,55
E.033.34	3/4" AG/IG	4 bar	13,95
E.033.37	3/4" AG/IG	7 bar	13,95

Preis
€ 2,85



Art. E.011

Art. E.011 - Sicherheitsventil für Solaranlagen Aus Messing mit Innenanschluss und vergrößertem Außengewinde. CE-geprüft.

Maximale Temperatur: 150°C. Auch geeignet für Wasser, gemischt mit Frostschutzmittel (Glykol) bis zu 50%, gemäß DIN 4757.

Art. Nr.	Anschlüsse Ø	Einstellbare Druck	Preis €
E.011.12	1/2" IG. x 1/2" IG.	3 bar	2,95
E.011.32	1/2" IG. x 3/4" IG.	3 bar	4,45
E.011.33	1/2" IG. x 3/4" IG.	4 bar	3,95
E.011.36	1/2" IG. x 3/4" IG.	6 bar	4,15
E.011.62	1/2" IG. x 1/2" IG.	6 bar	2,85

SONDERANGEBOT KALTWASSERPUMPEN



Brunnen 3"

Innendurchmesser:
75 mm



Art. P.803

Preis
ab
€ 99,95



Inklusive für
Einphasenbetrieb



Brunnen 4"

Innendurchmesser:
100 mm



Art. P.804

Preis
ab
€ 119,25



Inklusive für
Einphasenbetrieb



Art. P. 803 – Tauchpumpe aus Edelstahl ANTARES Typ DEEP PLUS 3SD für tiefe Brunnen Ø 3" mit maximalem Innendurchmesser von 75 – Auslassanschluss: 1 1/4" IG.

2 Jahre Garantie – Maximale Eintauchtiefe 80 m. Komplett mit 2 m Kabel und Steuerkasten mit Kondensator. Ausgestattet mit einem Anschluss-Kit für eine eventuelle Verlängerung des Kabels.

Art. Nr.	Spannung	Leistung		3SDM 2,5/22 Preis €
		KW	HP	
P803.75	Einphasen 230 Vac	0,75	1	99,95

Art. Nr.	Spannung	Leistung		3SDM 2,5/30 Preis €
		KW	HP	
P803.11	Einphasen 230 Vac	1,1	1,5	120,95

Art. P. 804 – Tauchpumpe aus Edelstahl ANTARES Typ DEEP PLUS 4SD für tiefe Brunnen Ø 4" mit maximalem Innendurchmesser von 100 – Auslassanschluss: 2" IG.

2 Jahre Garantie – Maximale Eintauchtiefe 80 m. Komplett mit 2 m Kabel. Vollständig mit Steuerkasten und Kondensator, nur für Einphasen-Modelle.

Art. Nr.	Spannung	Leistung		4SDM6/16 Preis €
		KW	HP	
P804.15	Einphasen 230 Vac	1,5	2	127,45


Art. Nr.	Spannung	Leistung		4SD6/16 Preis €
		KW	HP	
P804.16	Dreiphasen 3x400 Vac	1,5	2	119,25

Art. Nr.	Spannung	Leistung		45SM6/21 Preis €
		KW	HP	
P804.20	Einphasen 230 Vac	2,2	3	155,95

Art. Nr.	Spannung	Leistung		4SD6/21 Preis €
		KW	HP	
P804.21	Dreiphasen 3x400 Vac	2,2	3	138,95

Art. Nr.	Spannung	Leistung		4SD6/26 Preis €
		KW	HP	
P804.26	Dreiphasen 3x400 Vac	3	4	159,95

Art. Nr.	Spannung	Leistung		4SD6/34 Preis €
		KW	HP	
P804.34	Dreiphasen 3x400 Vac	4	5,5	229,95

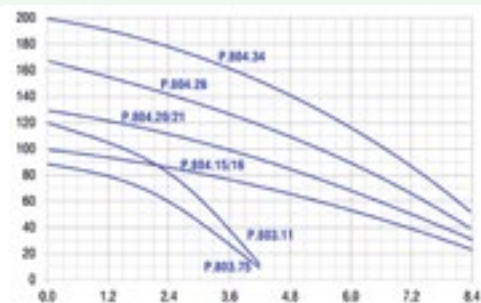


Preis
ab
€ 99,95

Art. P.750

Art. P.750 – Zentrifugalpumpe für die Filtration von Schwimmbadwasser, komplett mit einseharem Vorfilter.

Geeignet für den Dauerbetrieb – Drehzahl 2.850 U/min – Schutzart IP44 – Isolierung Klasse B – Maximale Ansaughöhe: 9 m.

Art. Nr.	Kruppenart	Stromversorgung	Max. Fördermenge lt./m.	Max. Förderhöhe m.	kW	Hp	Anschlüsse	Preis €
P.750.09	C	Einphasen 230 Vac	175	12	0,9	1,2	1 1/2" IG. x 1 1/2" IG.	99,95
P.750.11	D	Einphasen 230 Vac	250	15	1,1	1,5	1 1/2" IG. x 1 1/2" IG.	105,95
P.750.15	E	Einphasen 230 Vac	300	19	1,5	2	2" IG. x 2" IG.	145,95
P.750.20	F	Einphasen 230 Vac	420	20	2,2	3	2" IG. x 2" IG.	149,95
P.750.21	F	Dreiphasen 400 Vac	420	20	2,2	3	2" IG. x 2" IG.	149,95

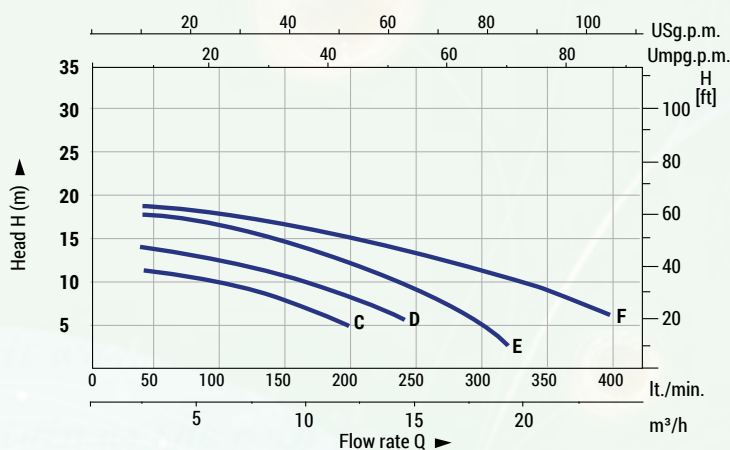

Automatische Hebepumpe mit Inverter

4 in 1

• Ersetzt das Ausdehnungsgefäß

• Ersetzt das Manometer

• Ersetzt den Druckschalter


• Inverter:
Passt die Drehzahl an, um den eingestellten konstanten Druck zu gewährleisten

Preis
€ 189,95



Art. P.726.08

- 800W $\approx$ 1,1 PS
- 1" IG x 1" IG
- Digitalanzeige

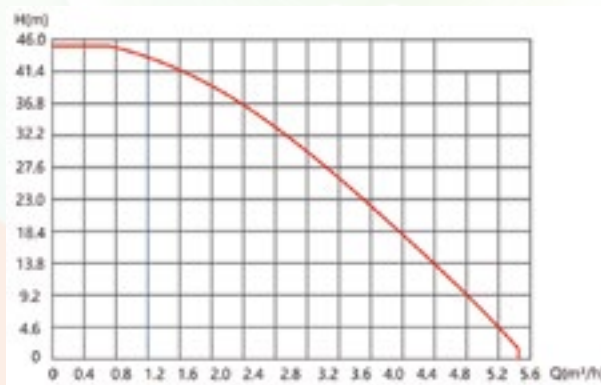

Preis
€ 34,55



Art. P.710

Preis
€ 49,95



Art. P.712

Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
P.710.05	Peripheralpumpe ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	34,55
P.710.10	Peripheralpumpe ANTARES HP 1 - KW 0,75	51,95
P.712.05	Zentrifugalpumpe ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	49,95
P.712.10	Zentrifugalpumpe ANTARES HP 1 - KW 0,75	78,85
P.712.15	Zentrifugalpumpe ANTARES HP 1,5 - KW 1,1	118,15

Preis
€ 76,45



Art. P.715

Art. P.715 - Selbstansaugende Hebepumpe. 2 Jahre Garantie.

Mit Gehäuse aus Gusseisen, Laufrad aus Bronze und Welle aus Edelstahl. Maximale Ansaughöhe: 9 m. Anschlüsse: 1" IG x 1" IG. Stromversorgung: 230 V, 50 Hz. Einphasenmotor mit integriertem thermischem Motorschutz.

Art. Nr.	KW	HP	Preis €	Fördermenge lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.80	0,60	0,8	76,45	Manometrische Förderhöhe H (m)			
Art. Nr.	KW	HP	Preis €	Fördermenge lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.10	0,75	1	79,95	Manometrische Förderhöhe H (m)			

Preis
€ 1,95



Art. D.001

Manometer

Art. Nr.	Durch. mm	Ø Anschluss	Druck bar	Preis €
D.001.41	40	1/4" AG Radial	0÷4	1,95
D.001.51	50	1/4" AG Radial	0÷10	2,15
D.001.54	50	1/4" AG Radial	0÷6	2,15

Preis
€ 3,85



Art. D.007

Bipolarer Druckschalter „BARCONTROL“ für Druckautomaten, einstellbar von 1,4 bis 4,6 bar. Anschluss 1/4" IG.

Art. Nr.	Werkseinstellung	Preis €
D.007.05	von 1,4 bis 2,8 bar	3,85
D.007.06	von 2,0 bis 3,5 bar	3,85
D.007.07	von 2,7 bis 4,2 bar	3,85

Preis
€ 17,95



Art. D.028.00

Elektronischer Druckschalter zur automatischen Druckregelung in Wasserversorgungsanlagen, die von einer Elektropumpe betrieben werden, sowie zum Schutz vor Wassermangel. Inklusive Manometer.
Anschlüsse: 1" AG x 1" AG.
Stromversorgung: 220/240 V.
Schutzart IP65.

SONDERAKTION FÜR KESSELINSTALLATION



Art. E.338.40

Preis
€ 25,95



Flexibles Rohrset, dehnbar von 220 mm bis 400 mm aus Edelstahl für die Verbindung von Gasheizkesseln. Bestehend aus:

Bestehend aus:

- Nr. 1 gelbes, plastifiziertes Flexrohr DN 20, Anschlüsse 3/4" IG drehbar x 3/4" AG für Gas mit NBR-Dichtung gemäß EN 549.
- Nr. 2 Flexrohre DN 20, Anschlüsse 3/4" IG drehbar x 3/4" AG für Heizwasser mit Fasit-Dichtungen.
- Nr. 2 Flexrohre DN 12, Anschlüsse 1/2" IG drehbar x 1/2" AG für Trinkwasser mit Fasit-Dichtungen.

DEHNBARES EDELSTAHLROHR MIT BESCHICHTUNG

Dehnbares Edelstahlrohr mit weißer Beschichtung, normgerecht für verschiedene Verbindungen.

Art. Nr.	Durchmesser mm	Anschlüsse	Erweiterbare Länge von		Preis €
			Min. mm	Max. mm	
E.330.01	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	90	130	2,95
E.330.02	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	110	200	3,15
E.330.03	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	220	400	4,25
E.330.22	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	110	200	5,35
E.330.23	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	220	400	6,25



Art. E.330

Preis
ab
€ 2,95

DEHNBARES EDELSTAHLROHR MIT BESCHICHTUNG



Art. E.333

Preis
ab
€ 3,95

Dehnbares Edelstahlrohr mit gelber Beschichtung, normgerecht für verschiedene Gasrohrverbindungen gemäß UNI 11353 - Mit Dichtung.

Art. Nr.	Durchmesser mm	Anschlüsse	Erweiterbare Länge von		Preis €
			Min. mm	Max. mm	
E.333.02	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	110	200	3,95
E.333.03	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	220	400	4,95
E.333.21	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	90	130	5,25
E.333.22	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	110	200	5,55
E.333.23	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	220	400	7,15



Art. B.000

Preis
ab € 3,45



Gasfilter für Haushaltsinstallationen, aus Aluminium, inspezierbar.

Verhindert das Durchlassen von Staubpartikeln oder Schmutz und schützt Sicherheits- und Regelgeräte gemäß DIN - DVGW. Maximale Druck: 2 bar.

Durchmesser Ø	1/2"	3/4"	1"
Art. Nr.	B.000.02	B.000.03	B.000.04
Preis €	3,45	3,55	3,65



Art. B.002

Preis
ab € 11,25

Druckregler aus Aluminium für Gas, zertifiziert nach europäischen Normen.

Maximaldruck: Eingang 500 mbar – Ausgang von 10 bis 30 mbar.

Durchmesser Ø	1/2" IG	3/4" IG	1" IG
Art. Nr.	B.002.02	B.002.03	B.002.10
Preis €	11,25	11,95	12,25



SONDERAKTION FÜR HEIZKESSEL



Stückpreis ab
€ 1,99

Art. C.095

Set mit 5 Opferanoden aus Magnesiumlegierung zum kathodischen Schutz von Boilern und Warmwasserbereitern.

Art. Nr.	Durchmesser Ø	Einstecken Filet	Länge mm.	Preis €
C.095.16	16	AG. 4 x 0,7	600	10,65
C.095.30	22	AG. 8	300	9,95
C.095.40	22	AG. 8	400	13,45
C.095.50	22	AG. 8	500	16,85



Preis
€ 13,85

Art. C.098.80

Opferanode aus Magnesium in Wurstform, mit 3/4" Außengewinde-Verschluß – Länge: 800 mm. Durchmesser der Wurstsegmente: 21 mm.

Für schwierige Austauschsituationen, bei Platzmangel.



Preis
€ 19,85

Art. C.085.03

Magnetischer Schlammabscheider DEPDIRTY 3/4" aus kompaktem Technopolymer, geeignet für die Montage unter wandhängenden Heizkesseln. Ausgestattet mit einem Magneten zur Anziehung und Entfernung von Schlamm und Verunreinigungen aus Heizungsanlagen, mit Sammelbehälter zur regelmäßigen Entleerung über ein Entlüftungsventil.

Komplett mit herausnehmbarer ferromagnetischer Kartusche, drehbarem Anschluss mit Innengewinde und Kugelabsperrrventil für eine einfache Entfernung von Rückständen ohne Entleerung der Anlage.



Preis
€ 39,95

Art. C.200.01



Schutzkit für Heizkessel, bestehend aus:

- 1 Polifosfatmengenzähler mit Kartusche (Art. C.103.32)
- 1 Schlammabscheider (Art. C.085.03)
- 1 Säureneutralisierender Filter (Art. C.110.02)



Preis
€ 13,95

Art. C.103.32



Polifosfatdosierer komplett mit einer Kartusche von 80 g Polifosfat. Mit Absperrventil.

Kalkschutzmittel. Messinganschluss Ø 1/2" Innengewinde, drehbar.

Preis
€ 3,15

Art. C.104.52



Preis
€ 6,75

Art. C.110.02



Preis
€ 20,95

Art. C.100

Art. C.100 - Polifosfatharz-Dosierer, Kalkinhibitor.

Messinganschlüsse - Zur Installation in Kaltwasseranlagen - Maximaler Druck 6 bar.

Art. Code	Durchmesser Ø	Durchfluss lt./h.	Preis
C.100.03	3/4"F.	700	20,95
C.100.20	1"F.	1.500	24,95

Art. C.101 - Art. C.101 - Pack Polifosfat-Kalkinhibitor. Beutel enthält

Beutel mit	1/2 Kg.	2 Kg.	5 Kg.
Art. Code	C.101.12	C.101.02	C.101.00
Preis €	4,75	14,45	33,95



Preis
€ 4,75

Art. C.101



Preis
€ 1,95

Art. C.112.03

Pack mit 250 g Nachfüllkugeln für Filter



SONDERAKTION

Ersatzteile HEIZKESSEL

bis zum 20.06.2025



BAXI - ROCA

Preis
€ 21,45

Art. S.096.00

Wärmetauscher mit 20 Lötplatten aus Edelstahl, kompatibel mit Heizkesseln ROCA - BAXI (und anderen Marken).

Herstellerreferenz: 129.400.011

Preis
€ 15,85



Art. S.005

Wärmetauscher ALFAMAX Typ XS
208 x 75, sofortiger Plattenwärmetauscher
aus Edelstahl, lötgeschweißt,
Schnellanschlüsse mit Schrauben.

Art. Code	Anzahl Platten	Preis €
S.005.70	12	17,85
S.005.84	14	15,85
S.005.66	16	18,95

Preis
€ 20,85



Art. S.004

Wärmetauscher ALFAMAX Typ XS
208 x 75, sofortiger Plattenwärmetauscher
aus Edelstahl, lötgeschweißt mit
Gewindeverbindungen.

Art. Code	Anzahl Platten	Preis €
S.004.52	12	20,85
S.004.74	14	23,15
S.004.76	16	28,35

VISSMANN

Preis
€ 19,65



Art. S.095

Wärmetauscher aus Edelstahl mit
Plattenbefestigungsflügeln, kompatibel
mit Heizkesseln VISSMANN.

Art. Code	Anzahl Platten	Preis €
S.095.16	16	19,65
S.095.18	18	21,45
S.095.20	20	23,25
S.095.24	24	26,85

VAILLANT

Preis
€ 21,85



Art. S.060.14

Wärmetauscher für VAILLANT
mit 14 Platten,
mit Befestigungsplatte.

Preis
€ 41,25

VISSMANN



Art. S.091.16

Wärmetauscher aus Edelstahl für
VISSMANN Heizkessel mit 16 Platten.
Für verschiedene Modelle: Vitodens
222 WS2, Vitodens 333 WS3A/B/C, mit
Plattenbefestigung.

Für das vollständige Sortiment an Wärmetauschern
laden Sie unseren Katalog auf der Website herunter.



Kompatibel mit HONEYWELL

Preis
€ 6,95



Art. R.428

Differenzdruckschalter Luft/Gas „PRESSAIR“ für
Heizkessel, kompatibel mit „HONEYWELL“ C6065

Art. Code	Kompatibles HONEYWELL Modell	mbar		Preis €
		on	off	
R.428.06	C6065A 1002	0,59	0,44	6,95
R.428.28	C6065A 1028	0,39	0,15	6,95
R.428.05	C6065A 1135	0,51	0,39	6,95
R.428.90	C6065A 1390	0,49	0,34	6,95

Kompatibel
CALEFFI - GRUNDFOS

Preis
€ 2,35



Art. P.088.00

Ersatzkopf für Entlüfter
von Kunststoffzirkulatoren,
kompatibel mit CALEFFI, GRUNDFOS
und ANTARES.

Preis
€ 3,15

Kompatibel
CALEFFI - GRUNDFOS



Art. E.000.03

Antares Entlüfter aus Messing,
mittlere Kapazität. 3/8"
Außengewinde, H 47 x Ø 44 mm.

**BERETTA - VOKERA - RIELLO
IMMERGAS UND ANDERE
MARKEN**

Preis
€ 2,85



Anschluss
Ø 20

Art. E.237.02

Sicherheitsventil mit Schnellanschluss
Ø 20 mit O-Ring, Abflussanschluss 1/2"
Innengewinde - 3 bar.

Preis
€ 2,65



Art. E.010

Sicherheitsventil aus Messing mit CE-
Zulassung - Druckeinstellung 3 bar.

Art. code	Anschluss Ø	Preis €
E.010.32	1/2" IG.	3,05
E.010.93	1/2" AG.	2,65

Preis
€ 2,25

**CALEFFI - SIME
UND ANDERE MARKEN**
Anschluss
Ø 20



Art. E.242.20

Sicherheitsventil aus Kunststoff mit
Schnellanschluss Ø 20 mm,
mit O-Ring, Abflussanschluss 1/2"
Außengewinde - 3 bar.

ARISTON - CHAFFOTEAU

Preis
€ 3,25



Art. E.230.01

Sicherheitsventil aus Kunststoff mit
Schnellanschluss Ø 14 und
gewindegetriebenem Abflussanschluss
3/8" Außengewinde für Heizkessel
ARISTON - CHAFFOTEAU und
andere Marken. - 3 bar.

Anschluss Ø 20 mit
Schnellanschluss (SQ)
SAUNIER DUVAL

Preis
€ 2,35



Art. E.241.20

Sicherheitsventil aus Kunststoff, 3 bar,
mit Eckanschluss und Schnellanschluss
Ø 20 mit O-Ring, Abflussanschluss Ø 20,
für Heizkessel SAUNIER DUVAL,
Ref. 0020078632.