



ESPECIAL SISTEMA SOLARES

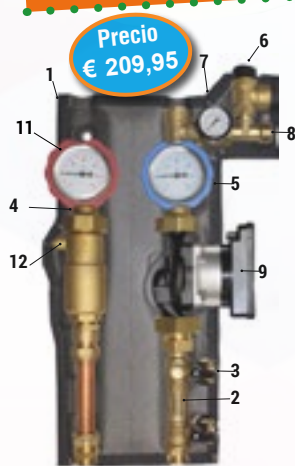

Precio
€ 209,95

Art. E.651

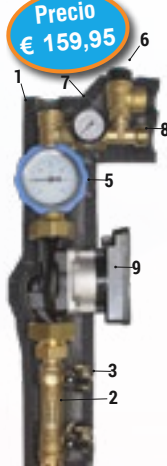

Precio
€ 159,95

Art. E.654

1. Aislamiento térmico rígido en PE.
2. Flujoímetro con ajuste manual del caudal.
3. Válvulas de carga/descarga.
4. Monobloque de válvula de corte y retención.
5. Retorno con manija azul y termómetro integrado (0-120°C).
6. Válvula de seguridad para sistemas solares precargada a 6 bar.
7. Manómetro (0-10 bar).
8. Conexión para vaso de expansión.
9. Bomba de circulación UPMS 25-80 de alta eficiencia energética.
10. Soporte de fijación.
11. Mandata con manija roja y termómetro integrado (0-120°C).
12. Desaireador manual.
13. Soporte para manguera.

Art. E.651 - Grupo de circulación para sistemas solares, para ida y vuelta, con carcasa aislante y soportes de fijación a la pared. Compuesto como se indica específicamente arriba.

Conexiones: 3/4" M. x 3/4" F. - Para conexiones con tubo de cobre, ver los accesorios de unión específicos en la página 64(W).

Escala para el ajuste del caudal	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. codigo	E.651.15	E.651.35
Precio €	209,95	209,95

Art. E.654 - Grupo de circulación para instalaciones solares, solo retorno con carcasa aislante y soportes de fijación a la pared. Compuesto según lo indicado anteriormente.

Conexiones 3/4" M. x 3/4" F. - Para conexiones con tubo de cobre, consultar los accesorios de unión específicos en la página 64(W).

Scala regol. di Portada	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. codigo	E.654.15	E.654.35
Precio €	159,95	159,95

Bomba para instalaciones solares de alta eficiencia



PWM 1 - 2

Precio 4 AÑOS DE
€ 58,65 GARANTÍA

Art. P.023

Bomba de circulación ANTARES tipo MODULEX SOLAR de alta eficiencia energética con inversor de modulación de frecuencia y con toma de control parametrizable PWM2 o PWM1, equipada con la función SELF ADAPT autorregulante con o sin conexión del cable PWM. Especialmente adecuada para instalaciones solares.

Caudal máximo: 3,3 m³/h. Autoregulable. Satisface todas las necesidades del circulador en un único producto. Completa con juntas, cable de alimentación y cable con señal PWM. Alimentación: 230 Vca. Garantía de 4 años.

Art. codigo	Tipo "Solar"	Altura manométrica máxi.	Altura H	Conexiones Ø	W	Precio
P.023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" M.	65	58,65
P.023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" M.	65	59,85



Precio
€ 89,95

Art. C.069

Art. C.069 - Kit de regulación para instalaciones solares compuesto por válvula desviadora (Art. C.067) y válvula mezcladora (Art. C.065). Regulación de temperatura de 30-65°C.

Diseñado para instalaciones solares térmicas para desviar el flujo del fluido en función de la temperatura instantánea y proporcionar una regulación adecuada de uso. Conexiones con accesorios de 3 piezas M. en las válvulas y salida M. - Desviador preajustado a 45°C. Incluye carcasa aislante.

Conexiones	1/2" M.	3/4" M.
Portada lt./h	1.620	2.100
Art. codigo	C.069.02	C.069.03
Precio €	89,95	108,85



Precio
€ 13,95

Temperatura
y presión

Art. E.033

Art. E.033 - Válvula de seguridad combinada de temperatura y presión para protección de los depósitos de acumulación.

Adecuada para agua sanitaria, instalación vertical y horizontal solo con drenaje hacia abajo. Cumple con la normativa PED 97/23/CE. Temperatura de descarga: 92°C (+3°C).

Art. codigo	Conexiones Ø	Presion de taratura	Precio €
E.033.27	1/2" M.F.	7 bar	15,55
E.033.34	3/4" M.F.	4 bar	13,95
E.033.37	3/4" M.F.	7 bar	13,95

Art. T.124.00 - Termostato diferencial "Sundigit" para paneles solares con instalación en pared y pantalla digital, completo con tres sondas de temperatura.

Cuando la temperatura de los paneles es superior a la del agua del termo, el termostato activa la bomba que permite el intercambio de calor entre el panel y el termo. Con visualización de la hora, temperatura del colector y del termo. Rango de temperatura colector: 0°- 200°C. Rango de temperatura termo: 0°- 100°C. Alimentación: 230 Vac. Salida de contactos para bomba y caldera: 5A Dimensiones: 131 x 88 x (H) 27,2 mm. Sondas conectables hasta 100 m.

Precio
€ 49,95



Art. T.124.00

Precio
€ 11,25

Art. E.660.10

Desaireador vertical manual para sistemas solares 1" M. x 3/4" M.



Precio
€ 2,85

Art. E.011

Art. E.011 - Válvula de seguridad para instalaciones solares en latón con entrada y salida hembra aumentada. Homologada CE.

Temperatura máxima: 150°C. También adecuada para agua mezclada con glicol anticongelante hasta el 50%, según la norma DIN 4757.

Art. codigo	Conexiones Ø	presión de calibración	Precio €
E.011.12	1/2" F. x 1/2" F.	3 bar	2,95
E.011.32	1/2" F. x 3/4" F.	3 bar	4,45
E.011.33	1/2" F. x 3/4" F.	4 bar	4,25
E.011.36	1/2" F. x 3/4" F.	6 bar	4,15
E.011.62	1/2" F. x 1/2" F.	6 bar	2,85

ESPECIAL PUMPING DE AGUA FRÍA



Pozo 3"

Ø interno: 75 mm



Art. P.803

Precio a partir de € 99,95



Incluso para Monofásica



Pozo 4"

Ø interno: 100 mm



Art. P.804

Precio a partir de € 119,25



Incluso para Monofásica



Art. P. 803 – Bomba sumergible en acero inoxidable ANTARES tipo DEEP PLUS 3SD para pozos profundos Ø 3" con Diámetros interno máximo de 75 mm. Conexión de salida: 1 1/4" H.

2 años de garantía. Profundidad máxima de inmersión: 80 m. Incluye cable de 2 m y cuadro eléctrico de control con condensador. Equipado con kit de unión para posible extensión del cable.

Art. codigo	Tensión eléctrica	Potencia		3SDM 2,5/22 Precio €
		KW	HP	
P803.75	Monofásica 230 Vac	0,75	1	99,95

Art. codigo	Tensión eléctrica	Potencia		3SDM 2,5/30 Precio €
		KW	HP	
P803.11	Monofásica 230 Vac	1,1	1,5	120,95

Art. P. 804 – Bomba sumergible en acero inoxidable ANTARES tipo DEEP PLUS 4SD para pozos profundos Ø 4" con Diámetros interno máximo de 100 mm. Conexión de salida: 2" H.

2 años de garantía. Profundidad máxima de inmersión: 80 m. Incluye cable de 2 m. Incluye cuadro eléctrico de control con condensador solo para los modelos monofásicos.

Art. codigo	Tensión eléctrica	Potencia		4SDM6/16 Precio €
		KW	HP	
P804.15	Monofásica 230 Vac	1,5	2	127,45


Art. codigo	Tensión eléctrica	Potencia		4SD6/16 Precio €
		KW	HP	
P804.16	Trifásica 3x400 Vac	1,5	2	119,25

Art. codigo	Tensión eléctrica	Potencia		45SM6/21 Precio €
		KW	HP	
P804.20	Monofásica 230 Vac	2,2	3	155,95

Art. codigo	Tensión eléctrica	Potencia		4SD6/21 Precio €
		KW	HP	
P804.21	Trifásica 3x400 Vac	2,2	3	138,95

Art. codigo	Tensión eléctrica	Potencia		4SD6/26 Precio €
		KW	HP	
P804.26	Trifásica 3x400 Vac	3	4	159,95

Art. codigo	Tensión eléctrica	Potencia		4SD6/34 Precio €
		KW	HP	
P804.34	Trifásica 3x400 Vac	4	5,5	229,95

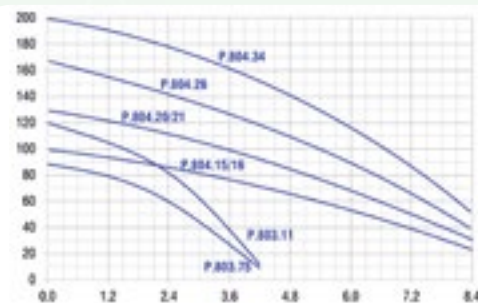


Art. P.750

Precio € 99,95

Art. P.750 - Bomba centrífuga para la filtración del agua de piscinas, completa con prefiltro inspeccionable.

Adecuada para funcionamiento continuo. Velocidad: 2.850 RPM. Protección: IP44. Aislamiento: Clase B. Sujeción máxima de aspiración: 9 m.

Art. codigo	Tipo de curva	Alimentación	Portada max lt/m.	Altura manométrica max m.	kW	Hp	Conexiones	Precio €
P750.09	C	Monofásica 230 Vac	175	12	0,9	1,2	1 1/2" H. x 1 1/2" H.	99,95
P750.11	D	Monofásica 230 Vac	250	15	1,1	1,5	1 1/2" H. x 1 1/2" H.	109,95
P750.15	E	Monofásica 230 Vac	300	19	1,5	2	2" H. x 2" H.	145,95
P750.20	F	Monofásica 230 Vac	420	20	2,2	3	2" H. x 2" H.	149,95
P750.21	F	Trifásica 400 Vac	420	20	2,2	3	2" H. x 2" H.	149,95

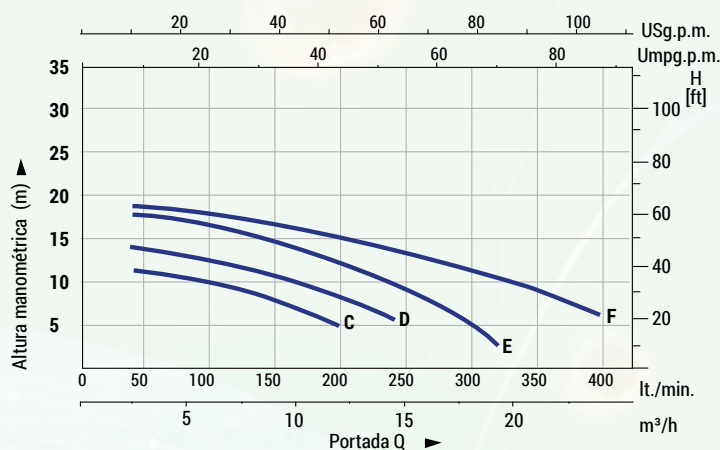

Bomba de elevación automática con inversor

4 in 1


- Elimina vaso de expansión
- Elimina manómetro
- Elimina presostato
- Inversor:
Actúa sobre el número de revoluciones para garantizar la presión constante establecida

Precio
€ 189,95



Art. P.726.08

- 800W $\approx$ 1,1 HP
- 1" H. x 1" H.
- Display digital

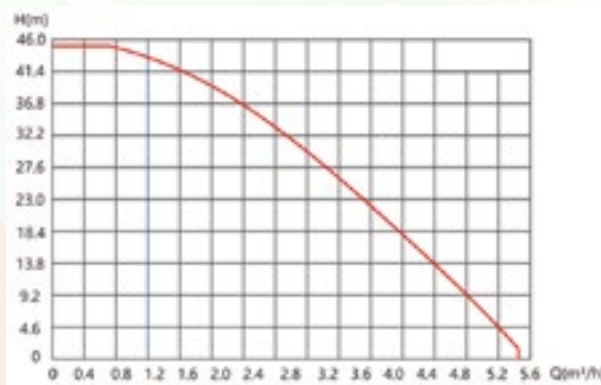

Precio
€ 34,55



Art. P.710

Precio
€ 52,65



Art. P.712

Art. codigo	Descripción	Precio €
P.710.05	Bomba periférica ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	34,55
P.710.10	Bomba periférica ANTARES HP 1 - KW 0,75	54,95
P.712.05	Bomba centrífuga ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	52,65
P.712.10	Bomba centrífuga ANTARES HP 1 - KW 0,75	78,85
P.712.15	Bomba centrífuga ANTARES HP 1,5 - KW 1,1	118,15

Precio
€ 76,45



Art. P.715

Art. P.715 - Bomba de elevación autoaspirante. 2 años de garantía.

Con cuerpo de hierro fundido, impulsor de bronce y eje de acero inoxidable. Sujeción máxima de aspiración: 9 m. Conexiones: 1" H. x 1" H. Alimentación: 230 V, 50 Hz. Monofásica con protector térmico incorporado.

Art. codigo	KW	HP	Precio €	Portada lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.80	0,60	0,8	76,45	Altura manométrica H (m)			
Art. codigo	KW	HP	Precio €	Portada lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.10	0,75	1	79,95	Altura manométrica H (m)			

Precio
€ 1,95



Art. D.001

Manómetro

Art. codigo	Diam. mm	Ø Conexiones	Presión bar	Precio €
D.001.41	40	1/4" M. Radial	0÷4	1,95
D.001.51	50	1/4" M. Radial	0÷10	2,15
D.001.54	50	1/4" M. Radial	0÷6	2,15

Precio
€ 3,85



Art. D.007

Presostato bipolar "BARCONTROL" para autoclaves, regulable de 1,4 a 4,6 bar. Conexión: 1/4" H.

Art. codigo	Calibración de fábrica	Precio €
D.007.05	da 1,4 a 2,8 bar	3,85
D.007.06	da 2,0 a 3,5 bar	3,85
D.007.07	da 2,7 a 4,2 bar	3,85

Precio
€ 17,95



Art. D.028.00

Presoflujoestado de gestión electrónica para la regulación automática de la presión en sistemas hidráulicos impulsados por electrobombas y para la protección contra la falta de agua. Incluye manómetro. Conexiones: 1" M. x 1" M. Alimentación: 220/240 V. Protección: IP65.

PROMOCIÓN ESPECIAL INSTALACIÓN DE CALDERA



Art. E.338.40

Precio
€ 29,65



E.338 - Kit de tubos flexibles extensibles de 220 mm a 400 mm en acero inoxidable para la conexión de calderas a gas.

Compuesto por:

- 1 tubo flexible plastificado amarillo DN 20 con conexiones 3/4" H. gir. x 3/4" M. para gas, con junta de NBR conforme a la norma EN 549.
- 2 tubos flexibles DN 20 con conexiones 3/4" H. gir. x 3/4" M. para agua de calefacción, con juntas de Fasisit.
- 2 tubos flexibles DN 12 con conexiones 1/2" H. gir. x 1/2" M. para agua sanitaria, con juntas de Fasisit.

ACERO INOXIDABLE EXTENSIBLE RECUBIERTO

E.330 - Tubo flexible de acero inoxidable extensible recubierto de blanco, conforme a la normativa para diversas conexiones.

Art. código	Diámetros mm	Conexiones	Longitud extensible desde		Precio €
			Min. mm	Max. mm	
E.330.01	12	1/2" M. x 1/2" H.	90	130	3,45
E.330.02	12	1/2" M. x 1/2" H.	110	200	3,85
E.330.03	12	1/2" M. x 1/2" H.	220	400	4,25
E.330.22	20	3/4" M. x 3/4" H.	110	200	5,45
E.330.23	20	3/4" M. x 3/4" H.	220	400	6,25



Art. E.330

Precio
a partir de
€ 3,45



Art. E.333

ACERO INOXIDABLE EXTENSIBLE RECUBIERTO

Precio
a partir de
€ 3,95

E.333 - Tubo flexible de acero inoxidable extensible recubierto de amarillo, conforme a la normativa UNI 11353 para diversas conexiones de tuberías de gas, con junta.

Art. código	Ø mm	Conexiones	Longitud extensible desde		Precio €
			Min. mm.	Max mm.	
E.333.02	12	1/2" M. x 1/2" H.	110	200	3,95
E.333.03	12	1/2" M. x 1/2" H.	220	400	4,95
E.333.21	20	3/4" M. x 3/4" H.	90	130	5,25
E.333.22	20	3/4" M. x 3/4" H.	110	200	5,55
E.333.23	20	3/4" M. x 3/4" H.	220	400	7,15



Art. B.000

Precio
a partir de € 3,75



B.000 - Filtro de gas para instalaciones domésticas, en aluminio inspeccionable.

Impide el paso de partículas de polvo o escombros, protegiendo los dispositivos de seguridad y regulación conforme a la norma DIN - DVGW. Presión máxima: 2 bar.

Diámetros Ø	1/2"	3/4"	1"
Art. código	B.000.02	B.000.03	B.000.04
Precio €	3,75	3,85	3,95



Art. B.002

Precio
a partir de € 11,25

B.002 - Estabilizador de presión en aluminio para gas, certificado según las normativas europeas.

Presión máxima: entrada 500 mbar - Salida de 10 a 30 mbar.

Diámetros Ø	1/2" F.F.	3/4" F.F.	1" F.F.
Art. código	B.002.02	B.002.03	B.002.10
Precio €	11,25	11,95	12,25



PROMOCIÓN ESPECIAL CALDERAS



Precio unitario
a partir de € 1,99

Art. C.095

Paquete de 5 ánodos sacrificables en aleación de magnesio para la protección catódica de termos y calentadores de agua.

Art. código	Diámetros Ø	Conexión roscada	Longitud mm.	Precio €
C.095.16	16	M. 4 x 0,7	600	10,65
C.095.30	22	M. 8	300	9,95
C.095.40	22	M. 8	400	13,45
C.095.50	22	M. 8	500	16,85



Precio
€ 13,85

Art. C.098.80

Ánodo sacrificial de magnesio tipo salchicha, con tapa de 3/4" M. Longitud: 800 mm. Diámetros de las salchichas: 21 mm.

Para sustituciones difíciles
por falta de espacio



Precio
€ 19,85

Art. C.085.03

Desfangador magnético DEPDIRTY 3/4" en tecnopolímero compacto, indicado para instalación debajo de calderas murales, con imán para la atracción y eliminación de lodos e impurezas en los circuitos hidráulicos, con recogida en el recipiente correspondiente para su posterior eliminación periódica mediante el grifo de purga.

Incluye una cartucho ferromagnético extraíble, boquilla con conexión giratoria H., válvula de bola de interceptación para una fácil eliminación de los detritos sin vaciar el sistema.



Precio
€ 39,95

Art. C.200.01

Kit de protección para caldera compuesto por:

- 1 dosificador de polifosfato con cartucho (Art. C.103.32)
- 1 desfangador (Art. C.085.03)
- 1 filtro neutralizador de acidez (Art. C.110.02)



Precio
€ 14,95

Art. C.103.32



Dosificador de polifosfato completo con un cartucho de 80 g de polifosfato. Con válvula de cierre.

Inhibidor de cal. Conexión de latón Ø 1/2" H. giratoria

Precio
€ 3,75

Art. C.104.52



Precio
€ 6,75

Art. C.110.02



Precio
€ 20,95

Art. C.100

Art. C.100 - Dosificador de polifosfato inhibidor de cal.

Conexiones en latón. Para instalar en agua fría. Presión máxima: 6 bar.

Art. código	Diámetros Ø	Portada lt./h.	Precio
C.100.03	3/4"F.	700	20,95
C.100.20	1"F.	1.500	27,95



Precio
€ 4,75

Art. C.101

Art. C.101 - Paquete de polifosfato inhibidor de cal.

Bolsa de	1/2 Kg.	2 Kg.	5 Kg.
Art. código	C.101.12	C.101.02	C.101.00
Precio €	4,75	14,45	33,95



Precio
€ 1,95

Art. C.112.03

Paquete de 250 g de esferas recargables para filtro.



ESPECIAL hasta el 20/06/2025 recambios CALDERAS



BAXI - ROCA

**Precio
€ 26,95**

Art. S.096.00

S.096.00- Intercambiador de calor de 20 placas de acero inoxidable soldadas compatible con calderas ROCA - BAXI (y otras marcas).

Referencia del fabricante: 129.400.011

**Precio
€ 25,95**



Art. S.005

S.005 - Intercambiador ALFAMAX tipo XS 208 x 75 instantáneo de placas de acero inoxidable soldadas, con conexiones rápidas a prisioneros.

Art. codigo	Nº Platas	Precio €
S.005.70	12	25,95
S.005.84	14	28,75
S.005.66	16	31,65

**Precio
€ 26,65**



Art. S.004

S.004 - Intercambiador ALFAMAX tipo XS 208 x 75 instantáneo de placas de acero inoxidable soldadas, con conexiones roscadas.

Art. codigo	Nº Platas	Precio €
S.004.52	12	26,65
S.004.74	14	29,65
S.004.76	16	32,45

VISSMANN

**Precio
€ 24,65**



Art. S.095

S.095. - Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable con aletas de fijación a placa, compatible con calderas VISSMANN.

Art. codigo	Nº Platas	Precio €
S.095.16	16	24,65
S.095.18	18	25,85
S.095.20	20	27,35
S.095.24	24	31,95

VAILLANT


**Precio
€ 32,95**



Art. S.060.14
Intercambiador para VAIL-
LANT de 14 placas
con placa de fijación

VISSMANN

**Precio
€ 44,95**



Art. S.091.16
Intercambiador de placas de acero
inoxidable para calderas VISSMANN de
16 placas.
Compatible con diversos modelos
Vitodens 222 WS2, Vitodens 333 WS3A/
B/C, con fijación a placa.

Para la gama completa de intercambiadores, descarga
nuestro catálogo dedicado desde el sitio web.



Compatible HONEYWELL

**Precio
€ 6,95**



Art. R.428

Presostato diferencial aire/gas "PRESSAIR" para calderas, compatible con "HONEYWELL" C6065--.

Art. codigo	Modelo compatible HONEYWELL	mbar on	mbar off	Precio €
R.428.06	C6065A 1002	0,59	0,44	6,95
R.428.28	C6065A 1028	0,39	0,15	6,95
R.428.05	C6065A 1135	0,51	0,39	6,95
R.428.90	C6065A 1390	0,49	0,34	6,95

Compatible CALEFFI - GRUNDFOS

**Precio
€ 2,35**



Art. P.088.00
Cabezal de repuesto para
desaireadores de los circuladores
de plástico, compatible con
CALEFFI, GRUNDFOS y ANTARES.

Compatible CALEFFI - GRUNDFOS

**Precio
€ 3,65**



Art. E.000.03
Desaireador Antares de latón de
capacidad media. Conexión 3/8" M.
Altura: 47 mm, Diámetros: Ø 44 mm.

**BERETTA - VOKERA - RIELLO
IMMERGAS Altre marche**

**Precio
€ 2,85**



Art. E.237.02
Válvula de seguridad con conexión
rápida Ø 20 y O-ring, conexión de
descarga 1/2" H. - 3 bar.

**Innesto
Ø 20**

**Precio
€ 2,95**



Art. E.010

Válvula de seguridad de latón
homologada CE. Ajuste de presión: 3 bar.

Art. codigo	Conexiones Ø	Precio €
E.010.32	1/2" H.	3,35
E.010.93	1/2" M.	2,95

**CALEFFI - SIME
Y OTRAS MARCAS
Acoplamiento Ø 20**

**Precio
€ 2,25**



Art. E.242.20
Válvula de seguridad de plástico con
conexión rápida Ø 20 mm, O-ring,
conexión de descarga 1/2" M. - 3 bar.

ARISTON - CHAFFOTEAU

**Precio
€ 3,25**



Art. E.230.01

Válvula de seguridad de plástico
con conexión rápida Ø 14 y salida
de descarga roscada 3/8" M. para
calderas ARISTON, CHAFFOTEAU y
otras marcas. - 3 bar.

**Acoplamiento Ø 20 a SQ
SAUNIER DUVAL**

**Precio
€ 2,35**



Art. E.241.20

Válvula de seguridad de plástico, 3 bar,
en ángulo con conexión rápida Ø 20 con
O-ring, conexión de descarga Ø 20, para
calderas SAUNIER DUVAL, referencia
0020078632.