ANTARES for water and fire

PROMOZIONE di PRIMAVERA 2025

Prezzi validi fino al 20 Giugno 2025

Numero Verde
+39 0583 473701
Servizio Clienti

SPECIALE IMPIANTI SOLARI

Prezzo € 209,95

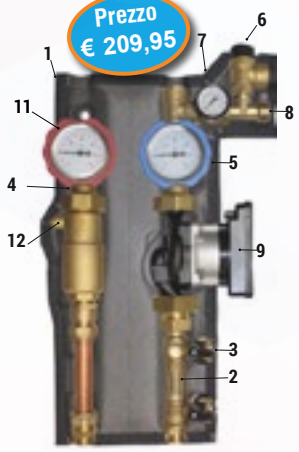

Art. E.651

Prezzo € 159,95

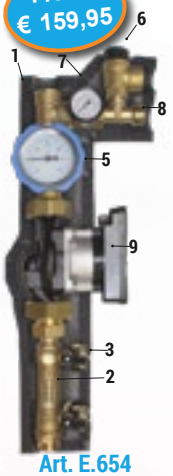

Art. E.654

1. Isolamento termico in PE.
2. Flussimetro con regolazione manuale della portata.
3. Rubinetti carico/scarico.
4. Monoblocco valvola di intercettazione e di ritegno.
5. Ritorno con maniglia blu e termometro integrato (0-120°C).
6. Valvola di sicurezza per impianti solari pretarata a 6 bar.
7. Manometro (0-10 bar).
8. Attacco vaso d'espansione.
9. Pompa di circolazione UPMS 25-80 ad alta efficienza energetica.
10. Staffa di fissaggio.
11. Mandata con maniglia rossa e termometro integrato (0-120 °C).
12. Disaeratore manuale.
13. Portagomma.

Art. E.651 - Gruppo di circolazione per impianti solari. per andata e ritorno con guscio isolante e staffe di fissaggio al muro. Composto come sopra specificatamente indicato.

Attacchi 3/4"M. x 3/4"F. - Per collegamenti con tubo di rame, vedere raccordi di unione specifici a pag.64(W).

Scala regol. di portata	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. codice	E.651.15	E.651.35
Prezzo €	209,95	209,95

Art. E.654 - Gruppo di circolazione per impianti solari, per solo ritorno con guscio isolante e staffe di fissaggio al muro. Composto come sopra specificatamente indicato.

Attacchi 3/4"M. x 3/4"F. - Per collegamenti con tubo di rame, vedere raccordi di unione specifici a pag.64(W).

Scala regol. di portata	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. codice	E.654.15	E.654.35
Prezzo €	159,95	159,95

Circolatore per impianti solari ad alta efficienza

Prezzo € 58,65 — 4 ANNI DI GARANZIA

Art. P.023

Pompa di circolazione ANTARES tipo MODULEX SOLAR ad alta efficienza energetica con inverter a modulazione di frequenza e con presa di controllo parametrabile PWM2 o PWM1, dotata della funzione SELF ADAPT autoregolante con e senza collegamento del cavo PWM. Specificamente adatta per impianti solari.

Portata max: m³/h 3,3. Autoregolante. Soddisfa tutte le esigenze del circolatore in un unico prodotto. Completa di guarnizioni, cavo di alimentazione e cavo di presa PWM. Alimentazione 230 Vac. - 4 anni di garanzia

Art. codice	Tipo "Solare"	Prevalenza max.	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo
P.023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" M.	65	58,65
P.023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" M.	65	59,85

Prezzo € 89,95

Art. C.069

Art. C.069 - Kit di regolazione per impianti solari composto da valvola deviatrice (Art. C.067) e valvola miscelatrice (Art. C.065). Regolazione temperatura 30-65°C.

Concepito per impianti solari termici per deviare il percorso del fluido in funzione della temperatura istantanea posseduta e fornire una adeguata regolazione di utilizzo. Attacchi con raccordi 3 pezzi M. sulle valvole e uscita M. - Deviatore pretarato 45 °C. Completo di guscio isolante.

Attacchi	1/2" M,	3/4" M,
Portata lt./h	1.620	2.100
Art. codice	C.069.02	C.069.03
Prezzo €	89,95	108,85

Prezzo € 13,95

Temperatura e pressione

Art. E.033

Art. E.033 - Valvola di sicurezza combinata temperatura e pressione a protezione di serbatoi di accumulo.

Adatta per acqua sanitaria, installazione verticale e orizzontale solo con scarico verso il basso. A norma PED 97/23/CE. Temperatura di scarico: 92°C(+3 °C).

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo €
E.033.27	1/2" M.F.	7 bar	15,55
E.033.34	3/4" M.F.	4 bar	13,95
E.033.37	3/4" M.F.	7 bar	13,95

Art. T.124.00 - Termostato differenziale "Sundigit" per pannelli solari con installazione a muro con display digitale, completo di tre sonde di temperatura.

Quando la temperatura dei pannelli è superiore a quella dell'acqua del boiler, il termostato avvia la pompa che permette lo scambio di calore fra pannello e boiler.Con visualizzazione dell'orologio, della temperatura collettore e bollitore, Collettore: 0°- 200°C. Bollitore: 0°- 100°C. Alimentazione 230 Vac - Uscita contatti per pompa e caldaia: 5A - Dimensioni 131 x 88 x (H) 27,2 - Sonde collegabili fino a 100 mt.

Prezzo € 49,95

Art. T.124.00

Prezzo € 11,25

Art. E.660.10

Art. E.660.10 - Disaeratore verticale manuale per impianti solari 1" M.x 3/4" M.

Prezzo € 2,85

Art. E.011

Art. E.011 - Valvola di sicurezza per impianti solari in ottone con ingresso femmina e scarico femmina maggiorato. Omologato CE.

Temperatura max: 150°C. Adatta anche per acqua miscelata con glicole antigelo fino al 50%. come da DIN 4757.

Art. codice	Attacchi Ø	Pressione di taratura	Prezzo €
E.011.12	1/2" F. x 1/2" F.	3 bar	2,95
E.011.32	1/2" F. x 3/4" F.	3 bar	4,45
E.011.33	1/2" F. x 3/4" F.	4 bar	4,25
E.011.36	1/2" F. x 3/4" F.	6 bar	4,15
E.011.62	1/2" F. x 1/2" F.	6 bar	2,85

SPECIALE POMPAGGIO ACQUA FREDDA

Pozzo 3”
Ø interno: 75 mm

Art. P.803

Prezzo a partire da € 99,95

PDF

Incluso per monofase

Pozzo 4”
Ø interno: 100 mm

Art. P.804

Prezzo a partire da € 119,25

PDF

Incluso per monofase

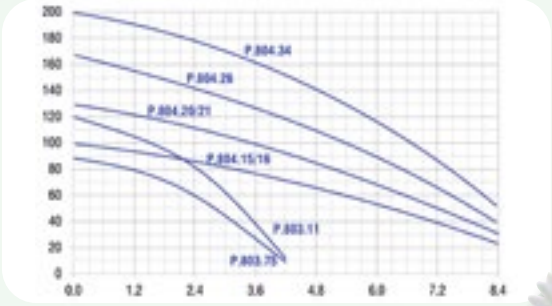

Art. P. 803 – Pompa sommersa in acciaio inox ANTARES tipo DEEP PLUS 3SD per pozzi profondi Ø 3” con foro interno max 75 – Raccordo di uscita: 1 ¼” F.

2 anni di garanzia - Profondità massima di immersione 80 mt. Completa di cavo da 2 mt e quadro elettrico di controllo con condensatore. Dotata del Kit di giunzione per eventuale prolungamento del cavo.

Art. codice	Tensione	Potenza KW	Potenza HP	3SDM 2,5/22 Prezzo €
P.803.75	Monofase 230 Vac	0,75	1	99,95
Art. codice	**Tensione**	**Potenza KW**	**Potenza HP**	**3SDM 2,5/30 Prezzo €**
P.803.11	Monofase 230 Vac	1,1	1,5	120,95

Art. P. 804 – Pompa sommersa in acciaio inox ANTARES tipo DEEP PLUS 4SD per pozzi profondi Ø 4” con foro interno max 100 – Raccordo di uscita: 2” F.

2 anni di garanzia - Profondità massima di immersione 80 mt.Completa di cavo da 2 mt. Completa di quadro elettrico di controllo con condensatore soltanto per i modelli monofase.

Art. codice	Tensione	Potenza KW	Potenza HP	4SDM6/16 Prezzo €
P.804.15	Monofase 230 Vac	1,5	2	127,45
Art. codice	**Tensione**	**Potenza KW**	**Potenza HP**	**4SD6/16 Prezzo €**
P.804.16	Trifase 3x400 Vac	1,5	2	119,25
Art. codice	**Tensione**	**Potenza KW**	**Potenza HP**	**45SM6/21 Prezzo €**
P.804.20	Monofase 230 Vac	2,2	3	155,95
Art. codice	**Tensione**	**Potenza KW**	**Potenza HP**	**4SD6/21 Prezzo €**
P.804.21	Trifase 3x400 Vac	2,2	3	138,95
Art. codice	**Tensione**	**Potenza KW**	**Potenza HP**	**4SD6/26 Prezzo €**
P.804.26	Trifase 3x400 Vac	3	4	159,95
Art. codice	**Tensione**	**Potenza KW**	**Potenza HP**	**4SD6/34 Prezzo €**
P.804.34	Trifase 3x400 Vac	4	5,5	229,95

Prezzo € 99,95

Art. P.750

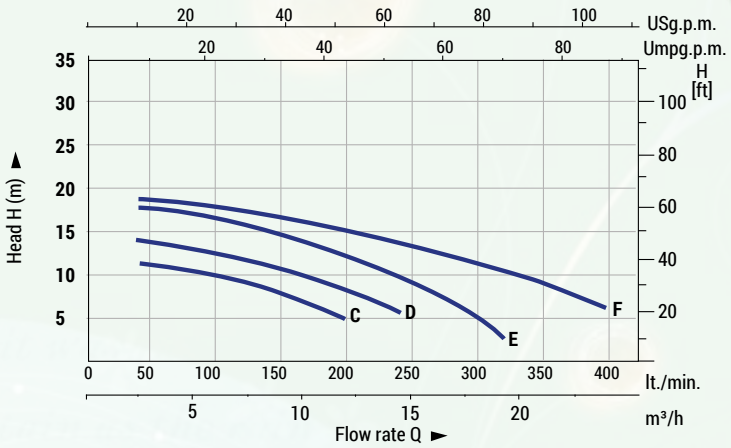

Art. P.750 - Pompa centrifuga per la filtrazione dell’acqua delle piscine, completa di prefiltro ispezionabile.

Adatta per funzionamento continuo - Giri 2.850 RPM - Protezione IP44 - Isolamento Classe B - Aspirazione max: 9 mt.

Art. codice	Tipo curva	Alimentazione	Portata max lt/m.	Prevalenza max m.	kW	Hp	Attacchi	Prezzo €
P.750.09	C	Monofase 230 Vac	175	12	0,9	1,2	1 1/2” F. x 1 1/2” F.	99,95
P.750.11	D	Monofase 230 Vac	250	15	1,1	1,5	1 1/2” F. x 1 1/2” F.	109,95
P.750.15	E	Monofase 230 Vac	300	19	1,5	2	2” F. x 2” F.	145,95
P.750.20	F	Monofase 230 Vac	420	20	2,2	3	2” F. x 2” F.	149,95
P.750.21	F	Trifase 400 Vac	420	20	2,2	3	2” F. x 2” F.	149,95

Pompa di sollevamento automatica con inverter

Prezzo € 189,95

4 in 1

- Elimina vaso d'espansione
- Elimina manometro
- Elimina pressostato
- Inverter: Interviene sul numeo di giri per garantire la pressione costante impostata

Art. P.726.08

- 800W ≈ 1,1 HP
- 1"F. x 1"F.
- Display digitale

Prezzo € 34,55

Art. P.710

Prezzo € 52,65

Art. P.712

Art. codice	Descrizione	Prezzo €
P.710.05	Pompa periferica ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	34,55
P.710.10	Pompa periferica ANTARES HP 1 - KW 0,75	54,95
P.712.05	Pompa centrifuga ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	52,65
P.712.10	Pompa centrifuga ANTARES HP 1 - KW 0,75	78,85
P.712.15	Pompa centrifuga ANTARES HP 1,5 - KW 1,1	118,15

Prezzo € 76,45

Art. P.715

Art. P.715 - Pompa di sollevamento autoadescante. 2 anni di garanzia.

Con corpo in ghisa, girante in bronzo e albero in acciaio inox. Aspirazione max 9 mt. Attacchi 1"F. x 1"F. Alimentazione: 230 V, 50 Hz. Monofase con motoprotettore termico incorporato.

Art. codice	KW	HP	Prezzo €	Portata lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.80	0,60	0,8	76,45	Prevalenza manometrica H (m)			
Art. codice	KW	HP	Prezzo €	Portata lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.10	0,75	1	79,95	Prevalenza manometrica H (m)			

Prezzo € 1,95

Art. D.001

Manometro

Art. codice	Diam. mm	Ø Attacco	Pressione bar	Prezzo €
D.001.41	40	1/4" M. Radiale	0÷4	1,95
D.001.51	50	1/4" M. Radiale	0÷10	2,15
D.001.54	50	1/4" M. Radiale	0÷6	2,15

Prezzo € 3,85

Art. D.007

Pressostato bipolare "BARCONTROL" per autoclavi regolabile Da 1,4 a 4,6 bar. Attacco 1/4" F.

Art. codice	Taratura di fabbrica	Prezzo €
D.007.05	da 1,4 a 2,8 bar	3,85
D.007.06	da 2,0 a 3,5 bar	3,85
D.007.07	da 2,7 a 4,2 bar	3,85

Prezzo € 17,95

Art. D.028.00

Pressoflussostato a gestione elettronica per la regolazione automatica della pressione negli impianti idrici asserviti da elettropompa e per la protezione contro la mancanza d'acqua. Completo di manometro. Attacchi: 1" M. x 1" M. Alimentazione: 220/240 V. Protezione IP65.

SPECIALE PROMOZIONE INSTALLAZIONE CALDAIA

Art. E.338.40

Prezzo € 29,65

Kit di tubi flessibili estensibili da 220 mm. a 400 mm. in acciaio inox per il collegamento di caldaie a gas.

Composto da:

- *N° 1 flessibile plastificato giallo DN 20 attacchi 3/4" F. gir. x 3/4" M. per il gas con guarnizione in NBR a norma EN 549.*
- *N° 2 flessibili DN 20 attacchi 3/4" F. gir. x 3/4" M. per acqua riscaldamento con guarnizioni in Fasit.*
- *N° 2 flessibili DN 12 attacchi 1/2" F. gir. x 1/2" M. per acqua sanitaria con guarnizioni in Fasit.*

INOX ESTENDIBILE RIVESTITO

Prezzo a partire da € 3,45

Art. E.330

Flessibile inox estensibile rivestito bianco a norma per vari collegamenti.

Art. codice	Diametro mm	Attacchi	Lunghezza estensibile da		Prezzo €
			Min. mm	Max. mm	
E.330.01	12	1/2" M. x 1/2" F.	90	130	3,45
E.330.02	12	1/2" M. x 1/2" F.	110	200	3,85
E.330.03	12	1/2" M. x 1/2" F.	220	400	4,25
E.330.22	20	3/4" M. x 3/4" F.	110	200	5,45
E.330.23	20	3/4" M. x 3/4" F.	220	400	6,25

INOX ESTENDIBILE RIVESTITO

Art. E.333

Prezzo a partire da € 3,95

Flessibile inox estensibile rivestito giallo a norma per vari collegamenti di tubazioni del gas a norme UNI 11353 - Con guarnizione.

Art. Codice	Ø mm	Attacchi	Lunghezza estensibile da		Prezzo €
			Min. mm.	Max mm.	
E.333.02	12	1/2" M. x 1/2" F.	110	200	3,95
E.333.03	12	1/2" M. x 1/2" F.	220	400	4,95
E.333.21	20	3/4" M. x 3/4" F.	90	130	5,25
E.333.22	20	3/4" M. x 3/4" F.	110	200	5,55
E.333.23	20	3/4" M. x 3/4" F.	220	400	7,15

DVGW

Art. B.000

Prezzo a partire da € 3,75

Filtro di gas per installazioni domestiche, in alluminio ispezionabile.

Impedisce il passaggio di particelle di polvere o detriti proteggendo i dispositivi di sicurezza e regolazione a norma DIN - DVGW. Pressione max: 2 bar

Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"
Art. codice	B.000.02	B.000.03	B.000.04
Prezzo €	3,75	3,85	3,95

Art. B.002

Prezzo a partire da € 11,25

Stabilizzatore di pressione in alluminio per gas, certificato a norme europee.

Pressione max: entrata 500 mbar - Uscita da 10 a 30 mbar.

Diametro Ø	1/2" F.F.	3/4" F.F.	1" F.F.
Art. codice	B.002.02	B.002.03	B.002.10
Prezzo €	11,25	11,95	12,25

SPECIALE PROMOZIONE MANUTENZIONE CALDAIE

Prezzo unitario a partire da € 1,99

Art. C.095

Confezione da 5 anodi sacrificali in lega di magnesio per la protezione catodica dei bollitori e scaldabagni.

Art. codice	Diametro Ø	Attacco filetto	Lunghezza mm.	Prezzo €
C.095.16	16	M. 4 x 0,7	600	10,65
C.095.30	22	M. 8	300	9,95
C.095.40	22	M. 8	400	13,45
C.095.50	22	M. 8	500	16,85

Prezzo € 13,85

Art. C.098.80

Anodo sacrificale di magnesio a salsiccia, con tappo da 3/4" M. - Lunghezza: 800 mm. Diametro delle salsicce: 21 mm.

Per sostituzioni difficili, per mancanza di spazio.

Prezzo € 19,85

Art. C.085.03

Defangatore magnetico DEPDIRTY 3/4" in tecnopolimero compatto indicato per l'installazione sotto le caldaie murali con magnete per l'attrazione e l'eliminazione dei fanghi e impurità nei circuiti idraulici con raccolta nell'apposito contenitore per poi essere asportate periodicamente tramite rubinetto di spurgo.

Completo di una cartuccia ferromagnetica estraibile, bocchettone con F. girevole, valvola a sfera di intercettazione per una facile eliminazione dei detriti senza svuotare l'impianto.

Prezzo € 39,95

Art. C.200.01

Kit di protezione per caldaia composto da:

- N°1 dosatore di polifosfato con cartuccia (Art. C.103.32)
- N°1 defangatore (Art. C.085.03)
- N°1 filtro neutralizzatore di acidità (Art. C.110.02)

Prezzo € 14,95

Art. C.103.32

Dosatore di polifosfato completo di una cartuccia di 80 gr. di polifosfato. Con valvola di chiusura.

Inibitore di calcare. Attacco in ottone Ø 1/2" F. girevole.

Prezzo € 3,75

Art. C.104.52

Prezzo € 6,75

Art. C.110.02

Prezzo € 20,95

Art. C.100

Art. C.100 - Dosatore di polifosfato inibitore di calcare.

Attacchi in ottone - Da installare su acqua fredda - Pressione max 6 bar.

Art. codice	Diametro Ø	Portata lt./h.	Prezzo
C.100.03	3/4"F.	700	20,95
C.100.20	1"F.	1.500	27,95

Prezzo € 4,75

Art. C.101

Art. C.101 - Confezione di polifosfato inibitore di calcare.

Sacchetto da	1/2 Kg.	2 Kg.	5 Kg.
Art. codice	C.101.12	C.101.02	C.101.00
Prezzo €	4,75	14,45	33,95

Prezzo € 1,95

Art. C.112.03

Confezione da 250 gr. di sfere ricarica per filtro

SPECIALE fino al 20/06/2025
ricambistica CALDAIE

BAXI - ROCA

Prezzo € 26,95

Art. S.096.00

Scambiatore di calore a 20 piastre inox saldobrasate compatibile per caldaie ROCA - BAXI (e altre marche).

Riferimento fabbricante: 129.400.011

Prezzo € 25,95

Art. S.005

Scambiatore ALFAMAX tipo XS 208 x 75 istantaneo a piastre inox saldobrasate, attacchi rapidi a prigionieri.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €
S.005.70	12	25,95
S.005.84	14	28,75
S.005.66	16	31,65

Prezzo € 26,65

Art. S.004

Scambiatore ALFAMAX tipo XS 208 x 75 istantaneo a piastre inox saldobrasate con attacchi filettati.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €
S.004.52	12	26,65
S.004.74	14	29,65
S.004.76	16	32,45

VIESSMANN

Prezzo € 24,65

Art. S.095

Scambiatore di calore a piastre inox ad alette di fissaggio a piastra compatibile per caldaie VIESSMAN.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €
S.095.16	16	24,65
S.095.18	18	25,85
S.095.20	20	27,35
S.095.24	24	31,95

Per la gamma completa degli scambiatori scarica dal sito il nostro catalogo dedicato

VAILLANT

Prezzo € 32,95

Art. S.060.14

Scambiatore per VAILLANT a 14 piastre.

con piastra di fissaggio

Prezzo € 44,95

VIESSMANN

Art. S.091.16

Scambiatore a piastre inox per caldaie VIESSMANN a 16 piastre.

di diversi tipi Vitodens 222 WS2 , Vitodens 333 WS3A/B/C, fissaggio a piastra.

Compatibile HONEYWELL

Prezzo € 6,95

Art. R.428

Pressostato differenziale aria/gas "PRESSAIR" per caldaie compatibile "HONEYWELL" C6065--.

Art. Codice	Modello compatibile HONEYWELL	mbar on	mbar off	Prezzo €
R.428.06	C6065A 1002	0,59	0,44	6,95
R.428.28	C6065A 1028	0,39	0,15	6,95
R.428.05	C6065A 1135	0,51	0,39	6,95
R.428.90	C6065A 1390	0,49	0,34	6,95

Compatibile CALEFFI - GRUNDFOS

Prezzo € 2,35

Art. P.088.00

Testa di ricambio per disareatori dei circolatori in plastica compatibile CALEFFI, GRUNDFOS e ANTARES

Compatibile CALEFFI - GRUNDFOS

Prezzo € 3,65

Art. E.000.03

Disareatore Antares in ottone di media capacità.

3/8" M. H 47 x Ø 44 mm.

BERETTA - VOKERA - RIELLO IMMERGAS Altre marche

Prezzo € 2,85

Innesto Ø 20

Art. E.237.02

Valvola di sicurezza ad attacco rapido Ø 20 con O-ring, attacco scarico 1/2" F. - 3 bar.

Prezzo € 2,95

Art. E.010

Valvola di sicurezza in ottone omologata CE. - Taratura 3 Bar.

Art. codice	Attacchi Ø	Prezzo €
E.010.32	1/2" F.	3,35
E.010.93	1/2" M.	2,95

CALEFFI - SIME ALTRE MARCHE

Innesto Ø 20

Prezzo € 2,25

Art. E.242.20

Valvola di sicurezza in plastica ad attacco rapido Ø 20 mm. con O-ring, attacco scarico 1/2" M. - 3 bar.

ARISTON - CHAFFOTEAUX

Prezzo € 3,25

Art. E.230.01

Valvola di sicurezza in plastica ad innesto rapido Ø 14 e uscita di scarico filettata 3/8" M. per caldaie ARISTON – CHAFFOTEAUX e altre marche. - 3 bar.

Innesto Ø 20 a SQ

SAUNIER DUVAL

Prezzo € 2,35

Art. E.241.20

Valvola di sicurezza in plastica, 3 bar, a squadra con attacco rapido Ø 20 con O-ring, attacco scarico Ø 20, per caldaie SAUNIER DUVAL, rif. 0020078632.