



SPECIALE SISTEME SOLARE

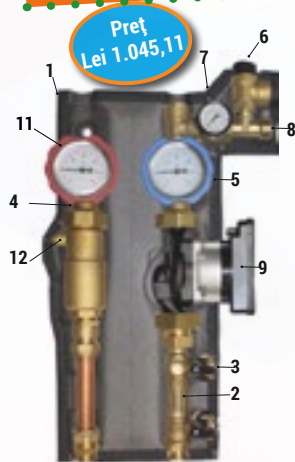

Preț
Lei 1.045,11

Art. E.651

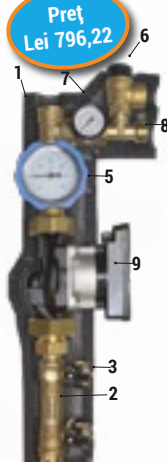

Preț
Lei 796,22

Art. E.654

1. Izolație termică PE rigidă.
2. Debitmetru cu reglare debit manual.
3. Robinete de încărcare/descărcare.
4. Monobloc supapă interceptare și reținere.
5. Retur cu mâner albastru și termometru încorporat (0-120°C).
6. Supapă de siguranță pentru sisteme solare pre-calibrată la 6 bar.
7. Manometru (0-10 bar).
8. Conexiune vas de expansiune.
9. Pompa de circulație UPMS 25-80 cu eficiență energetică ridicată.
10. Suport de fixare.
11. Mâner roșu și termometru încorporat (0-120°C).
12. Dezaerator manual.
13. Suport de cauciuc.

Art. E.651 - - Grup de circulație pentru sisteme solare. Pentru tur și retur. Cu carcasa izolatoare și console de fixare pe perete. Compus ca mai sus indicat în mod specific.

3/4" M. x 3/4" F. conexiuni. - Pentru racorduri cu teava de cupru, vezi fittinguri de unire specifică la pagina 64(W).

Reg. scara de aplicare	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. cod	E.651.15	E.651.35
Preț Lei	1.045,11	1.045,11

Art. E.654 - Grup de circulație pentru sisteme solare, numai pentru retur cu carcasa izolatoare și console de fixare pe perete. Compus ca mai sus indicat în mod specific.

3/4" M. x 3/4" F. conexiuni. - Pentru racorduri cu teava de cupru, vezi fittinguri de unire specifică la pagina 64(W).

Reg. scara de aplicare	2 - 12 lt./min.	8 - 33 lt./min.
Art. cod	E.654.15	E.654.35
Preț Lei	796,22	796,22

Circulator de înaltă eficiență pentru sisteme solare



PWM 1 - 2

Preț
Lei 291,95

Art. P.023

Tip pompa de circulație ANTARES MODULEX SOLAR de înaltă eficiență energie cu invertor de modulație de frecvență și cu priză de control PWM2 sau PWM1 parametrizabil, echipat a funcției SELF ADAPT cu auto-ajustare cu și fără conexiune prin cablu PWM. Potrivit special pentru sisteme solare.

Debit maxim: 3,3 m³/h. Auto-reglare. Îndeplinește toate nevoile circulatorului într-un singur produs. Complet cu garnituri, cablu de alimentare și cablu priză PWM. Alimentare 230 Vac. - 4 ani garanție

Art.cod	Tip „Solar”	Prevalența max.	Înălțime H	Racorduri Ø	W	Preț
P.023.89	UPMS 15-80-130	8 mt.	130	1" M.	65	291,95
P.023.80	UPMS 25-80-130	8 mt.	130	1 1/2" M.	65	297,93

Termostat diferențial „Sundigit” pentru panouri solare cu instalare la perete cu display digital, complet cu trei sonde de temperatură.

Când temperatura panourilor este mai mare la cea a apei cazanului, termostatul pornește pompa care permite schimbul de căldură între panou și boiler. Cu afișaj a ceasului, a temperaturii colectorului și boiler, colector: 0° - 200°C. Fierbător: 0° - 100°C. Alimentare 230 Vac - Ieșire contact pentru pompa și boiler: 5A - Dimensiuni 131 x 88 x (H) 27,2 - Sonde conectabile până la 100 m.

Preț
Lei 248,65

Art. T.124.00

Preț
Lei 56,00

Art. E.660.10

Art. E.660.10 - Ventil manual vertical pentru sisteme solare 1" M. x 3/4" M.



Preț
Lei 447,76

Art. C.069

Art. C.069 - Kit de reglare pentru sisteme panouri solare formate din supapă de deviere (art. C.067) și robinet de amestec (Art. C.065). Reglarea temperaturii 30-65°C.

Proiectat pentru sisteme solare termice pentru a devia Calea fluidului în funcție de temperatură instantaneu deținut și furnizați adecvat regulamentul de utilizare. Racorduri fittinguri din 3 piese M. pe supape și M. ieșire - Deviator presetat 45 °C. Complet cu carcasa izolatoare.

Conexiuni	1/2" M.	3/4" M.
Debit lt./h	1.620	2.100
Art. cod	C.069.02	C.069.03
Preț Lei	447,76	541,84

Art. E.033 - Supapă de siguranță combinată de temperatură și presiune pentru a proteja rezervoarele de stocare.

Potrivit pentru apă sanitară, instalare verticală și orizontal numai cu descărcare în jos. În conformitate cu legea PED 97/23/CE. Temperatura de evacuare: 92°C (+3°C).

Cod articol	Atacurile Ø	Presiune de calibrare	Preț Lei
E.033.27	1/2" M/F	7 bar	77,41
E.033.34	3/4" M/F	4 bar	69,44
E.033.37	3/4" AG/IG	7 bar	69,44

Preț
Lei 69,44

Temperatură și presiune

Art. E.033

Preț
Lei 14,19

Art. E.011 - Supapă de siguranță pentru sisteme solare din alama cu intrare feminină și ieșire feminină crescută. Omologat CE.

Temperatura maxima: 150°C. Potrivit și pentru apă amestecată cu glicol antiîngel până la 50%. conform DIN 4757.

Cod articol	Atacurile Ø	Presiune de calibrare	Preț Lei
E.011.12	1/2" F. x 1/2" F.	3 bar	14,68
E.011.32	1/2" F. x 3/4" F.	3 bar	22,15
E.011.33	1/2" F. x 3/4" F.	4 bar	21,16
E.011.36	1/2" F. x 3/4" F.	6 bar	20,66
E.011.62	1/2" F. x 1/2" F.	6 bar	14,19

Art. E.011

POMPARE SPECIALĂ DE APĂ RECE

Puț 3"

Ø interior: 75mm

Art. P.803

Preț
Lei 497,54



Inclus pentru
o singură fază



Puț 4"

Ø interior: 100mm

Art. P.804

Preț
Lei 593,61



Inclus pentru
o singură fază



Art. P. 803 – Pompa submersibilă din inox ANTARES DEEP PLUS 3SD pentru puțuri de adâncime Ø 3" cu orificiu interior max 75 – Conexiune ieșire: 1 1/4" F.


2 ani garanție - Adâncime maximă de scufundare 80 m. Complet cu cablu de 2m și tablou electric control cu condensator. Echipat cu un kit de jonctiune pentru posibila prelungire a cablului.

Art. cod	Tensiune	Putere		3SDM 2,5/22 Preț Lei
		KW	HP	
P.803.75	Monofazată 230 Vac	0,75	1	497,54
Art. cod	Tensiune	Putere		3SDM 2,5/30 Preț Lei
		KW	HP	
P.803.11	Monofazată 230 Vac	1,1	1,5	602,08

Art. P. 804 – Pompa submersibilă din inox ANTARES DEEP PLUS 4SD pentru puțuri de adâncime Ø 4" cu orificiu intern max 100 – Conexiune ieșire: 2" F.

2 ani garanție - Adâncime maximă de scufundare 80 m. Complet cu cablu de 2 m. Complet cu panou de control cu condensator numai pentru modelele monofazate.

Art. cod	Tensiune	Putere		4SDM6/16 Preț Lei
		KW	HP	
P.804.15	Monofazată 230 Vac	1,5	2	634,43
Art. cod	Tensiune	Putere		4SD6/16 Preț Lei
		KW	HP	
P.804.16	Trifazată 3x400 Vac	1,5	2	593,61
Art. cod	Tensiune	Putere		45SM6/21 Preț Lei
		KW	HP	
P.804.20	Monofazată 230 Vac	2,2	3	776,30
Art. cod	Tensiune	Putere		4SD6/21 Preț Lei
		KW	HP	
P.804.21	Trifazată 3x400 Vac	2,2	3	691,68
Art. cod	Tensiune	Putere		4SD6/26 Preț Lei
		KW	HP	
P.804.26	Trifazată 3x400 Vac	3	4	796,22
Art. cod	Tensiune	Putere		4SD6/34 Preț Lei
		KW	HP	
P.804.34	Trifazată 3x400 Vac	4	5,5	1.144,67

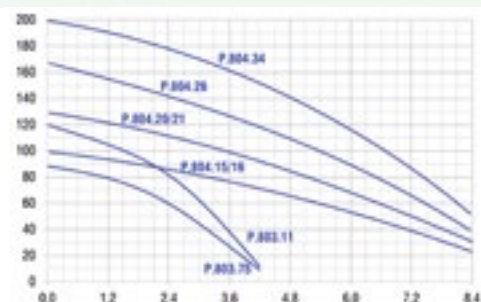


Preț
Lei 99,95

Art. P.750

Art. P.750 - Pompa centrifugă pentru filtrarea apei piscinei, completată cu prefiltru inspectabil.

Potrivit pentru funcționare continuă - Revoluții 2.850 RPM - Protecție IP44 - Izolație clasa B - Aspiratie maximă: 9 m.

Art. cod	Tip curbă	Alimentare	Debit max. lt/m.	Prevalența maximă m.	kW	Hp	Atacurile	Preț Lei
P.750.09	C	Monofazată 230 Vac	175	12	0,9	1,2	1 1/2" F. x 1 1/2" F.	497,54
P.750.11	D	Monofazată 230 Vac	250	15	1,1	1,5	1 1/2" F. x 1 1/2" F.	547,32
P.750.15	E	Monofazată 230 Vac	300	19	1,5	2	2" F. x 2" F.	726,52
P.750.20	F	Monofazată 230 Vac	420	20	2,2	3	2" F. x 2" F.	746,44
P.750.21	F	Trifazată 3x400 Vac	420	20	2,2	3	2" F. x 2" F.	746,44

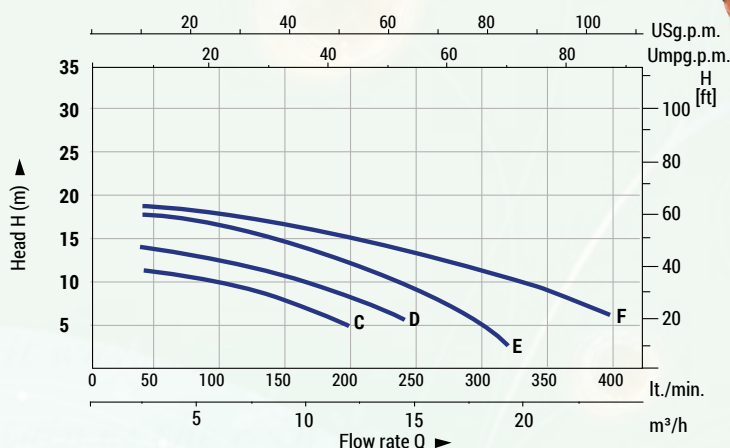

Pompa de ridicare automata cu inverter

4 in 1


Preț
Lei 945,55

- Șterge rezervorul de expansiune
- Șterge manometru
- Șterge presostat
- Inverter:
Se intervine asupra numărului de rotații pentru a garanta presiunea constantă stabilită



Art. P.726.08

- 800W $\approx$ 1,1 CP
- 1" F x 1" F
- Afișaj digital

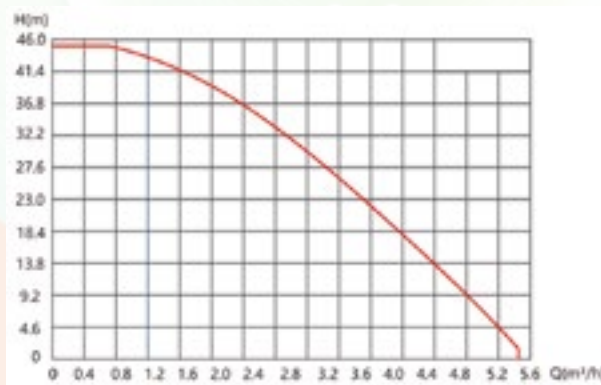

Preț
Lei 171,99



Art. P.710

Preț
Lei 262,09



Art. P.712

Art. cod	Descriere	Preț Lei
P.710.05	Pompă periferică ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	171,99
P.710.10	Pompă periferică ANTARES HP 1 - KW 0,75	273,54
P.712.05	Pompă centrifugă ANTARES HP 0,5 - KW 0,37	262,09
P.712.10	Pompă centrifugă ANTARES HP 1 - KW 0,75	392,51
P.712.15	Pompă centrifugă ANTARES HP 1,5 - KW 1,1	588,14

Preț
Lei 380,56



Art. P.715

Art. P.715 - Pompa de ridicare autoamorsanta. 2 ani garanție.

Cu corp din fontă, rotor din bronz și arbore din oțel inoxidabil. Aspiratie maxima 9 m. Atacurile 1" F. x 1" F. Alimentare: 230 V, 50 Hz. Monofazat cu protecție termică a motorului incorporată.

Art. cod	KW	HP	Preț Lei	Debit lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.80	0,60	0,8	380,56	Prevalența manometrică H (m)			
Art. cod	KW	HP	Preț Lei	Debit lt./min.			
				10	20	30	40
P.715.10	0,75	1	397,98	Prevalența manometrică H (m)			

Preț
Lei 9,71



Art. D.001

Manometru

Cod art.	Diam. mm	Ø Conexiune	Presiune bar	Preț Lei
D.001.41	40	1/4" M Radial	0÷4	9,71
D.001.51	50	1/4" M Radial	0÷10	10,70
D.001.54	50	1/4" M Radial	0÷6	10,70

Preț
Lei 19,16



Art. D.007

Presostat bipolar „BARCONTROL” pentru autoclave reglabil De la 1,4 până la 4,6 bar. Conexiune 1/4" F.

Art. cod	Calibrare din fabrică	Preț Lei
D.007.05	de la 1,4 la 2,8 bar	19,16
D.007.06	de la 2,0 la 3,5 bar	19,16
D.007.07	de la 2,7 la 4,2 bar	19,16

Preț
Lei 89,35



Art. D.028.00

Comutator de presiune gestionat electronic pentru reglare automată a presiunii în sisteme de apă deservite de pompe electrice și pentru protecție împotriva lipsei de apă. Complet cu manometru. Conexiuni: 1" M. x 1" M. Alimentare: 220/240 V. Protecție IP65.

PROMOȚIE SPECIALA INSTALARE CAZANE



Art. E.338.40

Preț
Lei 147,59



Kit de furtun extensibil de 220 mm. la 400 mm. din oțel inoxidabil pentru racordarea cazanelor pe gaz. Conștând din:

Constând din:

- Nr. 1 furtun flexibil plastic plastificat galben DN 20 3/4" F. pivotant x 3/4" M. racorduri pentru gaz cu garnitura NBR conformacui EN 549.
- Nr. 2 furtunuri flexibile DN 20 3/4" F. pivotante x 3/4" M. racorduri pentru incalzirea apei cu garnituri in Fasisit.
- Nr. 2 furtunuri flexibile DN 12 racorduri 1/2" F. pivotante x 1/2" M. pentru apa sanitara cu garnituri in Fasisit.

EXTENSIBIL ÎNVĂCHIT ÎN OȚEL INOX

Furtun flexibil din oțel inoxidabil, acoperit alb, conform standardelor pentru diverse conexiuni.

Art. cod	Diametru mm	Racorduri	Lungime extensibilă de la		Preț Lei
			Min. mm	Max. mm	
E.330.01	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	90	130	17,17
E.330.02	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	110	200	19,16
E.330.03	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	220	400	21,16
E.330.22	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	110	200	27,13
E.330.23	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	220	400	31,11



Preț
Lei 17,17

Art. E.330

EXTENSIBIL ÎNVĂCHIT ÎN OȚEL INOX



Art. E.333

Preț
Lei 19,66

Furtun flexibil din oțel inoxidabil, acoperit galben, conform standardelor pentru diverse racorduri la conducte de gaz. in conformitate cu UNI 11353 - Cu garnitura.

Art. cod	Ø mm	Racordui	Lungime extensibilă de la		Preț Lei
			Min. mm	Max. mm	
E.333.02	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	110	200	19,66
E.333.03	12	1/2" AG. x 1/2" IG.	220	400	24,64
E.333.21	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	90	130	26,13
E.333.22	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	110	200	27,63
E.333.23	20	3/4" AG. x 3/4" IG.	220	400	35,59



Art. B.000

Preț Lei 18,67



Filtru de gaz pentru instalatii casnice, din aluminiu inspectabil.

Împiedică trecerea particulelor de praf sau a resturilor, protejând dispozitivele siguranta si reglementare conform DIN - DVGW. Presiune maxima: 2 bar

Diametru Ø	1/2"	3/4"	1"
Art. cod	B.000.02	B.000.03	B.000.04
Preț Lei	18,67	19,16	19,66



Art. B.002

Preț Lei 56,00

Stabilizator de presiune din aluminiu pentru gaz, certificat conform standardelor europene.

Presiune maxima: intrare 500 mbar - iesire de la 10 la 30 mbar.

Diametru Ø	1/2" F	3/4" F	1" F
Art. cod	B.002.02	B.002.03	B.002.10
Preț Lei	56,00	59,49	60,98



PROMOTIE SPECIALA CAZANE



Preț unitar
Lei 8,70

Art. C.095

Pachet de 5 anodi de sacrificiu din aliaj de magneziu pentru protecția catodică a cazanelor și încălzitoare de apă.

Art. Cod	Diametru Ø	Racord filet	Lungime mm.	Preț Lei
C.095.16	16	AG. 4 x 0,7	600	53,01
C.095.30	22	AG. 8	300	49,53
C.095.40	22	AG. 8	400	66,95
C.095.50	22	AG. 8	500	83,88



Preț
Lei 68,94

Art. C.098.80

Anod de sacrificiu de magneziu în formă de cârnați, cu Capac M 3/4" - Lungime: 800 mm. Diametru de cârnați: 21 mm

Pentru înlocuiri dificile,
din cauza lipsei de spațiu



Preț
Lei 98,81

Art. C.085.03

DEPDIRTY 3/4" separator magnetic de murdărie din tehnopolimer compact potrivit pentru montaj sub cazane murale cu magnet pentru atragerea și eliminarea namol și impurități în circuitele hidraulice cu colectare în recipientul corespunzător să fie apoi îndepărtat periodic prin robinetul de scurgere.

Complet cu cartuş feromagnetic detaşabil, duză cu F. rotativ, supapă cu bilă de închidere pentru îndepărtarea ușoară a resturilor fără a goli sistemul.



Preț
Lei 198,87

Art. C.200.01



Kit de protecție cazan compus din:

- Nr. 1 dozator polifosfat cu cartuş (Art. C.103.32)
- N°1 separator de murdărie (Art. C.085.03)
- Nr. 1 filtru de neutralizare a acidității (Art. C.110.02)



Preț
Lei 74,42

Art. C.103.32



Dozator de polifosfat complet cu a cartuş de 80 gr. de polifosfat. Cu supapă închidere.

Inhibitor de calcar. Conexiune din alama Ø 1/2" F. pivotant.

Preț
Lei 18,67

Art. C.104.52



Preț
Lei 33,60

Art. C.110.02



Preț
Lei 104,29

Art. C.100

Art. C.100 - Dozator de inhibitor de polifosfat calcar.

Racorduri din alama - A se instala pe apa rece - Presiune maxima 6 bar.

Art. Cod	Diametru Ø	Debit lt./h.	Preț
C.100.03	3/4"F.	700	104,29
C.100.20	1"F.	1.500	139,13

Art. C.101 -Pachet inhibitor de polifosfat de calcar.

Sac de	1/2 Kg.	2 Kg.	5 Kg.
Art. Cod	C.101.12	C.101.02	C.101.00
Preț Lei	23,65	71,93	169,00

Preț
Lei 23,65

Art. C.101



Preț
Lei 9,71

Art. C.112.03

Pachet de 250 gr. a sferelor de reumplere a filtrului.



SPECIAL

Piese de schimb CAZAN

până la 20.06.2025



BAXI - ROCA

Preț
Lei 134,15

Art. S.096.00

Schimbator de caldura bratat din oțel inoxidabil cu 20 de plăci compatibile pentru cazane ROCA - BAXI (si alte marci).

Referință producător: 129.400.011



Preț
Lei 129,18

Art. S.005

Schimbător tip ALFAMAX XS
Placă instant din oțel inoxidabil 208 x 75
cuplaje rapide lipiteprizonieri.

Art. Cod	N° Plăci	Preț Lei
S.005.70	12	129,18
S.005.84	14	143,11
S.005.66	16	157,55



Preț
Lei 132,66

Art. S.004

Schimbător tip ALFAMAX XS
Placă instant din oțel inoxidabil 208 x 75
lipite cu racorduri filetate.

Art. Cod	N° Plăci	Preț Lei
S.004.52	12	132,66
S.004.74	14	147,59
S.004.76	16	161,53



Preț
Lei 122,71

Art. S.095

Schimbător de căldură cu plăci din oțel inoxidabil aripioare de fixare a plăcilor compatibile pentru cazane VISSMANN.

Art. Cod	N° Plăci	Preț Lei
S.095.16	16	122,71
S.095.18	18	128,68
S.095.20	20	136,15
S.095.24	24	159,04

VAILLANT

Preț
Lei 164,02



Art. S.060.14
Schimbător pentru VAILLANT
cu 14 plăci.
cu placa de fixare

Preț
Lei 223,76

VISSMANN



Art. S.091.16
Schimbător de plăci din oțel inoxidabil
pentru cazane VISSMANN 16 plăci.
de diferite tipuri Vitodens 222 WS2 ,
Vitodens 333 WS3A/B/C, fixare placă.

Pentru gama completa de schimbatoare
Descărcați catalogul nostru dedicat de pe site.



Compatibil HONEYWELL

Preț
Lei 34,60



Art. R.428
Presostat diferențial aer/gaz „PRESSAIR”.
pentru cazane compatibile cu „HONEYWELL”
C6065-

Art. Cod	Model compatibil HONEYWELL	mbar		Preț Lei
		on	off	
R.428.06	C6065A 1002	0,59	0,44	34,60
R.428.28	C6065A 1028	0,39	0,15	34,60
R.428.05	C6065A 1135	0,51	0,39	34,60
R.428.90	C6065A 1390	0,49	0,34	34,60

Compatibil CALEFFI - GRUNDFOS

Preț
Lei 11,70



Art. P.088.00
Cap de schimb pentru dezaeratoare
circulatoare din plastic
compatibil CALEFFI, GRUNDFOS și
ANTARES.

Compatibil CALEFFI - GRUNDFOS

Preț
Lei 18,17



Art. E.000.03
Dezaerator de alama Antares
capacitate medie.
3/8" M. H 47 x Ø 44 mm.

**BERETTA - VOKERA - RIELLO
IMMERGAS ALTE MARCI.**

Preț
Lei 14,19



Art. E.237.02
Supapa de siguranta cu racord
rapidă Ø 20 cu inel O, conexiune
1/2" F. scurgere - 3 bar.



Preț
Lei 14,68

Art. E.010

Supapă de siguranță din alamă
Omologat CE. - Calibrare 3 bar.

Art. Cod	Conexiuni Ø	Preț Lei
E.010.32	1/2" F.	16,68
E.010.93	1/2" M.	14,68

**ARISTON -
CHAFFOTEUX**

Altoire
Ø 20



Art. E.242.20
Supapa de siguranta din plastic cu
cuplare rapida Ø 20 mm. cu inel O,
racord de scurgere 1/2" M. - 3 bar.

ARISTON - CHAFFOTEUX

Preț
Lei 16,18



Art. E.230.01
Supapa de siguranta din plastic cu
cuplare rapida Ø 14 si iesire
3/8" M. scurgere filetata pentru
cazane ARISTON - CHAFFOTEUX și
alte mărci. - 3 bar

**Altoire Ø 20 (SQ)
SAUNIER DUVAL**

Preț
Lei 11,70



Art. E.241.20
Supapă de siguranță din plastic,
3 bar, pătrat cu cuplare rapidă
Ø 20 cu inel O, Ø racord evacuare
20, pentru cazane SAUNIER DUVAL,
ref.0020078632