

# ANTARES<sup>®</sup>

for water & fire

## PROMOȚIE de VARĂ



### CADOU

**COMPRESOR DE AER PORTABIL PENTRU VASE DE EXPANSIUNE, CU BATERIE REÎNCĂRCABILĂ ȘI PORT USB**



**Pentru o comandă de minimum 490 €.**

**Art. F.718.20** – Compresor de aer portabil cu afișaj digital pentru reîncărcarea vaselor de expansiune și alte utilizări, cu presetare a presiunii, funcționare pe bază de baterie reîncărcabilă, cablu USB inclus. - Presiune maximă: 8 bar.

Permite presetarea presiunii dorite prin butoane și afișajul digital, cu oprire automată la atingerea presiunii setate. Complet echipat cu furtun de înaltă presiune pentru conectarea la vas și adaptor de umflare cu cuplare rapidă. Se încarcă prin cablu USB inclus, care permite reîncărcarea în autoturism, sau prin mufă universală jack 5,5 mm 9Vdc. Durata bateriei: 16 minute. Debit: 25 l/min. Greutate: doar 0,6 kg.

### CADOU

## OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU CIRCULATOARE DE SEZON

### Circulator pentru instalații de înaltă eficiență



Art. P.110

**Prețuri  
începând de  
la € 51,75**

#### Caracteristici principale:

- EEI ≤ 0,21
- Funcție: SELF ADAPT – SA
- Viteză Constantă – CS
- Presiune Proporțională – PP
- Presiune Constantă – CP
- Controler PWM
- Afișaj al funcțiilor

**Art. P.110** – Pompă de circulație Antares tip Modulex Hybrid cu inverter cu modulare a frecvenței, de înaltă eficiență, cu rotor umed. Prevăzută cu priză de control PWM și funcție SELF ADAPT, autoreglabilă, cu sau fără conectarea cablului la controlerul PWM. Debit maxim: 3,3 mc/h. Pentru instalații non-solare. Alimentare: 230 Vac. - Garanție: 4 ani

| Înălțime de pompare maximă: 6 m. |            |             |        | Înălțime de pompare maximă: 8 m |            |             |        |
|----------------------------------|------------|-------------|--------|---------------------------------|------------|-------------|--------|
| Art. Cod                         | Înălțime H | Racorduri Ø | Preț € | Art. cod                        | Înălțime H | Racorduri Ø | Preț € |
| P.110.69                         | 130        | 1" M.       | 51,75  | P.110.89                        | 130        | 1" M.       | 51,95  |
| P.110.60                         | 130        | 1 1/2" M.   | 51,75  | P.110.80                        | 130        | 1 1/2" M.   | 51,95  |
| P.110.68                         | 180        | 1 1/2" M.   | 51,75  | P.110.88                        | 180        | 1 1/2" M.   | 51,95  |
|                                  |            |             |        | P.110.82                        | 180        | 2" M.       | 55,85  |

### Circulator pentru instalații de înaltă eficiență



Art. P.023

**Art. P.023** – Pompă de circulație ANTARES tip MODULEX SOLAR, cu eficiență energetică ridicată, echipată cu inverter cu modulare a frecvenței și priză de control parametrabilă PWM2 sau PWM1. Dotată cu funcția SELF ADAPT autoreglabilă, funcționează cu sau fără conectarea cablului la regulatorul PWM. Proiectată special pentru instalații solare.

| Art. Cod | Tip „Solar”    | Înălțime de pompare max. | Înălțime H | Racorduri Ø | Putere W | Preț € |
|----------|----------------|--------------------------|------------|-------------|----------|--------|
| P.023.89 | UPMS 15-80-130 | 8 mt.                    | 130        | 1" M.       | 65       | 51,95  |
| P.023.80 | UPMS 25-80-130 | 8 mt.                    | 130        | 1 1/2" M.   | 65       | 51,85  |

**Preț  
€ 51,85**

### Termostat diferențial pentru panouri solare



**Preț  
€ 47,65**

**Art. T.124.00** – Termostat diferențial „Sundigit” pentru panouri solare, cu montaj pe perete și afișaj digital, complet cu trei sonde de temperatură.

## Motoare compacte cu modulare a frecvenței, de schimb, pentru circulatori din clasa energetică A

**ROTAȚIE ORARĂ PENTRU WILO și alte mărci**

mm. (69)

PWM

PP  
CP  
CS  
AA

Preț  
€ 51,75

Art. P.122.80

Art. P.122.80 – Motor universal de schimb, cu rotor și invertor cu conversie a frecvenței, clasa energetică „A”, pentru înlocuiri la circulatori casnice WILO și alte mărci cu rotație ORARĂ (CW). Prevăzut cu priză de control PWM și echipat cu funcțiile AUTO ADAPT, PP, CP, CS. Autoreglabil cu sau fără conectarea cablului la regulatorul PWM. Înălțime maximă de pompare: 8 m. - **4 ANI GARANȚIE.**

**Compatibile și interschimbabile cu:**

### WILO

- PARA (toate tipurile, cu și fără controler PWM)
- PICO (toate tipurile, cu și fără controler PWM)
- YONOS (toate tipurile, cu și fără controler PWM)

**Modele vechi**  
RS xx / X  
și alte mărci

**N.B.** Conform normelor europene, după 01/01/2022 nu mai este permisă instalarea circulatorilor necertificate de înaltă eficiență, chiar dacă sunt integrate în centrale termice.

**ROTAȚIE ANTIOARĂ PENTRU GRUNDFOS și alte mărci**

mm. (68)

PWM

PP  
CP  
CS  
AA

Preț  
€ 51,75

Art. P.121.80

Art. P.121.80 – Motor universal de schimb, cu rotor și invertor cu conversie a frecvenței, clasa energetică „A”, pentru înlocuiri la circulatori casnice GRUNDFOS UPM și ALFA, modele ANTARES și alte mărci cu rotație ANTIOARĂ (CCW). Prevăzut cu priză de control PWM și echipat cu funcțiile AUTO ADAPT, PP, CP, CS. Autoreglabil cu sau fără conectarea cablului la regulatorul PWM. Înălțime maximă de pompare: 8 m. - **4 ANI GARANȚIE.**

**Compatibile și interschimbabile cu:**

### GRUNDFOS

**Modele vechi GRUNDFOS și alte mărci**

- UPM3 (toate tipurile, cu și fără controler PWM)
- UPM2 (toate tipurile, cu și fără controler PWM)
- ALFA2 (toate tipurile, cu și fără controler PWM)

**Modele vechi**  
Grundfos UPS xx xx xxx  
și alte mărci

**Descarcă documentația tehnică de pe site-ul nostru:**



[www.antesint.com](http://www.antesint.com)  
[ro@antesint.com](mailto:ro@antesint.com)  
Serviciu clienți: +40 080 089 0047



## Motoare universale de schimb pentru circulatori tradiționali cu coeficient $\geq 0,23$

**N.B.** Acest produs trebuie considerat o piesă de schimb (componentă) pentru un circulator, deci poate fi instalat deoarece nu intră în reglementarea EuP 2016, care se referă la circulatorii complete și nu la piesele de schimb pentru circulatorii vechi.

**ROTAȚIE ANTIOARĂ PENTRU GRUNDFOS și alte mărci**

mm. (68)

Preț  
€ 24,75

Art. P.084.60

Art. P.084.60 – Motor universal de schimb cu rotor pentru înlocuirea la circulatori casnice „GRUNDFOS”, „MYSON”, „ANTARES” și alte mărci, complet cu șuruburi. Rotație antioară.

Distanța dintre găurile de fixare: 68 mm. Echipat cu variator de viteză selectabil, care permite ajustarea presiunii conform necesităților instalației. Presiune maximă: 6 m. Debit: 3,3 mc/h.

**ROTAȚIE ORARĂ PENTRU WILO și alte mărci**

mm. (69)

Preț  
€ 24,75

Art. P.085.60

Art. P.085.60 – Motor universal de schimb cu turbina pentru înlocuirea la circulatori casnice „WILO”, „WSC” și alte mărci, complet cu șuruburi. Rotație orară.

Distanța dintre găurile de fixare: 69 mm. Echipat cu variator de viteză selectabil, care permite ajustarea presiunii conform necesităților instalației. Presiune maximă: 6 m. Debit: 3,3 mc/h.



## Colectoare pentru centrală termică și grupuri de distribuție DN 25



Configurație A



Configurație B



Configurație E



Configurație C

Art. E.700



Configurație D




Carcasă izolatoare inclusă

Art. E.700 - Colector coplanar „FLUIDHUB” pentru centrale termice, din oțel vopsit, cu distanță între derivații de 125 mm, pentru grupuri de distribuție DN 25. Cu racord pentru console de fixare. Cu carcasă izolatoare.

Racorduri principale Ø: 1 ½" M (mascul), plane, cu interax de 125 mm. Racorduri pentru derivații Ø: 1 ½" F (femelă), rotativă.

| Art. Cod | Configurație | N° de circuite | Ø Racorduri derivații | Preț € |
|----------|--------------|----------------|-----------------------|--------|
| E.700.02 | A            | 2              | 1 ½" F. rotativ       | 156,65 |
| E.700.53 | B            | 3 (2+1)        | 1 ½" F. rotativ       | 174,75 |
| E.700.03 | C            | 3              | 1 ½" F. rotativ       | 188,15 |
| E.700.54 | D            | 4 (3+1)        | 1 ½" F. rotativ       | 204,65 |
| E.700.04 | E            | 4              | 1 ½" F. rotativ       | 217,35 |

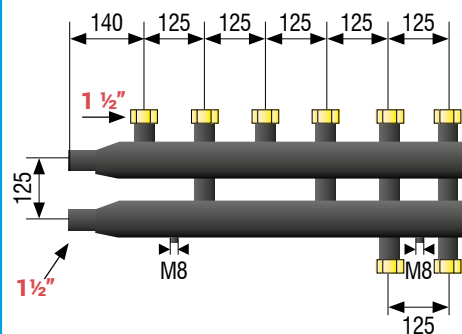

Preț  
€ 123,25



Art. E.621.03

Art. E.621.03 – Grup de distribuție / modul de recirculare DN25 reversibil, compus din 2 robineti cu bilă cu termometru și supapă de sens unic, robinet cu bilă pentru eventuală înlocuire a circulatorului, distanțier de aliniere din oțel inoxidabil și carcasă izolatoare.

Complet cu pompă de circulație autoreglabilă, cu înălțime de pompare de 8 m, de înaltă eficiență. Racorduri pe partea instalației: 1" F-Racorduri pe partea colectorului: 1 ½" M. Alte configurații disponibile la cerere.



Preț  
€ 174,15



Art. E.623.03

Art. E.623.03 – Grup de distribuție / modul de recirculare DN25 reversibil, pentru coborârea și reglarea termostatică a temperaturii la punct fix: 25° – 55°C, compus din 2 robineti cu bilă cu termometru și supapă de sens unic, valvă termostatică în 3 căi, distanțier de aliniere din oțel inoxidabil și carcasă izolatoare.

Kv al supapei termostatică: 3,5. Complet cu pompă de circulație autoreglabilă de înaltă eficiență, cu înălțime de pompare de 8 m. Racorduri pe partea instalației: 1" F-Racorduri pe partea colectorului: 1 ½" M. Alte configurații disponibile la cerere.



Preț  
începând de  
la € 166,05



Art. E.624

Art. E.624 – Grup de distribuție / modul de recirculare DN25 reversibil, pentru coborârea și reglarea temperaturii, motorizabil, compus din 2 robineti cu bilă cu termometru și supapă de sens unic, supapă de amestec motorizabilă în 3 căi cu bypass, distanțier de aliniere din oțel inoxidabil și carcasă izolatoare.

Complet cu pompă de circulație autoreglabilă de înaltă eficiență, cu înălțime de pompare de 8 m. Racorduri pe partea instalației: 1" F-Racorduri pe partea colectorului: 1 ½" M. Alte configurații disponibile la cerere.

| Art. Cod | Model                     | Preț € |
|----------|---------------------------|--------|
| E.624.13 | Valvă motorizată          | 166,05 |
| E.624.23 | Valvă motorizată          | 194,35 |
| E.624.33 | Cu termoreglator integrat | 195,75 |

### Termostat anti-condens pentru biomase



Preț  
€ 199,95



Art. E.627

Art. E.627 – Grup / modul anticondens termostatic DN25 reversibil, pentru generatoare de căldură alimentate cu combustibil solid, compus din 2 robineti cu bilă cu termometru și supapă de sens unic, supapă bypass termostatică în 3 căi, distanțier de aliniere din oțel inoxidabil și carcasă izolatoare.

Complet cu pompă de circulație autoreglabilă de înaltă eficiență, cu înălțime de pompare de 8 m. Racorduri pe partea instalației: 1" F-Racorduri pe partea colectorului: 1 ½" M. Alte configurații disponibile la cerere.

| Art. Cod | Temperatură valvă anticondens | Preț € |
|----------|-------------------------------|--------|
| E.627.45 | 45° C                         | 199,95 |
| E.627.60 | 60° C                         | 199,95 |
| E.627.70 | 70° C                         | 199,95 |

## PROMOȚIE SPECIALĂ SCHIMBĂTOARE

Preț începând de la € 26,65



Art. S.004

**Art. S.004** Schimbător ALFAMAX tip SX 208 x 75, instantaneu, cu plăci inox sudate prin brasare, cu racorduri filetate.

| Art. Cod | Nr. Plăci | Preț € |
|----------|-----------|--------|
| S.004.52 | 12        | 26,65  |
| S.004.74 | 14        | 29,65  |

Preț începând de la € 25,95



Art. S.005

**Art. S.005** Schimbător ALFAMAX tip SX 208 x 75, instantaneu, cu plăci inox sudate prin brasare, cu racorduri rapide cu șurub prigionier.

| Art. Cod | Nr. Plăci | Preț € |
|----------|-----------|--------|
| S.005.70 | 12        | 25,95  |
| S.005.84 | 14        | 28,75  |



Solicita sau descarcă de pe site-ul nostru [www.antaesint.com](http://www.antaesint.com) catalogul specific pentru gama completă de schimbătoare.



Preț  
€ 44,95

**Art. S.091.16**  
**VIESMANN** Vitodens  
222WS2 - 333WS3 A/B/C  
RIF. 7822474, cu 16 plăci



Preț  
€ 19,40

**VAILLANT**  
cu placă  
de fixare

Art. S.060.14

Schimbător pentru **VAILLANT**  
cu placă de fixare, 14 plăci



Preț  
€ 19,52

**VAILLANT TIP VWM**

Art. S.061.14

Schimbător compatibil pentru  
**VAILLANT** seria VMW, 14 plăci



Preț  
€ 24,65

Art. S.092

**VIESMANN** Vitopend 100  
Rif. 7817471, cu 12 plăci




Preț  
€ 15,75

**FERROLI și alții**

Art. S.002.54


Schimbător cu 14 plăci, cu racorduri,  
compatibil cu **FERROLI**,  
**Bongioanni**, **Fontecal** și altele.

**SIME**  
**IMAR**

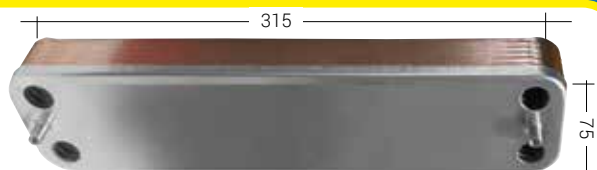

**Art. S.011** Schimbător „AlfaMax” tip XS 315 x 75, plăci inox sudate prin brasare, cu racorduri rapide cu șurub prigionier. Ca piesă de schimb pentru centrale termice. Compatibil cu ALFAVAL și ZILMET.

| Art. Cod | Poziția prigionierilor       | Nr. plăci | Compatibil               | Preț € |
|----------|------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| S.011.02 | Concentrice 278 mm           | 12        | SIME - alte mărci        | 25,75  |
| S.011.06 | Concentrice 278 mm           | 16        | SIME - alte mărci        | 30,95  |
| S.011.12 | 1 deplasat, interax 284,5 mm | 12        | IMAR - SIME - alte mărci | 25,95  |
| S.011.16 | 1 deplasat, interax 284,5 mm | 16        | IMAR - SIME - alte mărci | 29,95  |



Preț  
€ 19,95

Art. S.080.22

**IMMERGAS** fluxuri  
încrucișate Tip **MAIOR** 24/28/32 KW  
Nr. 22 plăci



Preț  
€ 14,95

Art. S.013.51


**BERETTA / VOKERA - RIELLO**  
**IDRA - GREEN - EXCL - METEO**  
Model cu 16 plăci

## Supape antigel termostactice pentru pompe de căldură



Art. C.059

**PROMOȚIE DE LANSARE**  
**PRODUS NOU**  
Începând de la € 21,45

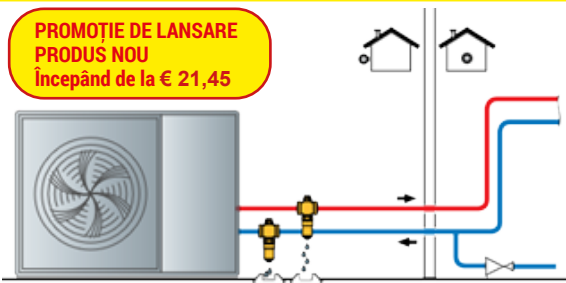

Supapa antigel **ANTARES** permite evacuarea lichidului din circuit atunci când temperatura acestuia atinge o valoare medie de 3°C. Astfel, se previne formarea gheții în circuitul instalației, de obicei a unei pompe de căldură, evitând posibilele daune aduse echipamentului și componentelor circuitului în cazul unei pene de curent electric și a temperaturilor ambientale sub zero.

**Art. C.059 – Supapă antigel ANTARES din alamă, cu temperatură de deschidere: 3°C și temperatură de închidere: 4,5°C.**

Racorduri M x M - PN 10.

| Racorduri Ø | 1" M x 1" M | 1 1/4" M x 1 1/4" M | 1 1/2" M x 1 1/2" M | Ø28 x Ø28 |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Art. Cod    | C.059.10    | C.059.14            | C.059.12            | C.059.28  |
| Preț €      | 21,45       | 21,75               | 26,55               | 24,75     |

ro@antaesint.com

**PROMOȚIE VALABILĂ PÂNĂ LA 30 SEPTEMBRIE 2025**

Whatsapp +40 076 058 5909



**ANTARES** for water & fire Via degli alpini 144 - 55100 - LUCCA

TEL: +39 0583 473701 - Whatsapp +39 349 665 6433 - internet: [www.antaesint.com](http://www.antaesint.com) - e-mail: [ant3@antaesint.com](mailto:ant3@antaesint.com)