

## SPECIALE PROTEZIONE CALDAIE

Prezzo unitario  
a partire da € 2,09



Art. C.095

Confezione da 5 anodi sacrificali in lega di magnesio per la protezione catodica dei bollitori e scaldabagni.

Art. codice	Diametro Ø	Attacco filetto	Lunghezza mm.	Prezzo €
C.095.16	16	M. 4 x 0,7	600	10,65
C.095.30	22	M. 8	300	10,45
C.095.40	22	M. 8	400	13,45
C.095.50	22	M. 8	500	16,85



Prezzo  
€ 19,95

Art. C.085.03

Defangatore magnetico DEPDIRTY 3/4" in tecnopolimero compatto indicato per l'installazione sotto le caldaie murali con magnete per l'attrazione e l'eliminazione dei fanghi e impurità nei circuiti idraulici con raccolta nell'apposito contenitore per poi essere asportate periodicamente tramite rubinetto di spurgo.

Completo di una cartuccia ferromagnetica estraibile, bocchettone con F. girevole, valvola a sfera di intercettazione per una facile eliminazione dei detriti senza svuotare l'impianto.



Prezzo  
€ 39,95

Art. C.200.01

Kit di protezione per caldaia composto da:

- N°1 dosatore di polifosfato con cartuccia (Art. C.103.32)
- N°1 defangatore (Art. C.085.03)
- N°1 filtro neutralizzatore di acidità (Art. C.110.02)

Prezzo  
€ 14,95



Art. C.103.32

Dosatore di polifosfato completo di una cartuccia di 80 gr. di polifosfato. Con valvola di chiusura.

Inibitore di calcare. Attacco in ottone Ø 1/2" F. girevole.



Prezzo  
€ 3,75

Art. C.104.52

Confezione di 6 cartucce di ricambio di polifosfato da 80 gr. Per Art. C.103.32



Prezzo  
€ 6,95

Art. C.110.02

Filtro neutralizzatore di acidità "Acidstop" per condense acide delle caldaie domestiche a condensazione.

Prezzo  
€ 20,95



Art. C.100



Prezzo  
€ 4,95

Art. C.101

Art. C.100 - Dosatore di polifosfato inibitore di calcare.

Attacchi in ottone - Da installare su acqua fredda - Pressione max 6 bar.

Art. codice	Diametro Ø	Portata lt./h.	Prezzo
C.100.03	3/4" F.	700	20,95
C.100.20	1" F.	1.500	27,35

Art. C.101 - Confezione di polifosfato inibitore di calcare.

Sacchetto da	1/2 Kg.	2 Kg.	5 Kg.
Art. codice	C.101.12	C.101.02	C.101.00
Prezzo €	4,95	14,95	33,95

# MOTORI CON GIRANTE A MODULAZIONE DI RICAMBIO CON PWM PER CIRCOLATORI DOMESTICI

Originale Grundfos Standard



Originale Grundfos FCI



Originale Wilo Standard



Originale Wilo INT




EEI ≤ 0,21



Art. P.170.01



Art. P.170.03

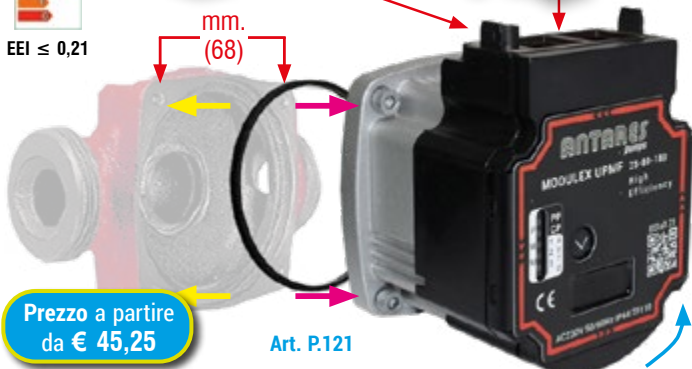

mm.  
(68)

Art. P.121

Prezzo a partire  
da € 45,25

Art. P.121 - Motore di ricambio universale con girante e inverter a conversione di frequenza ad alta efficienza per le sostituzioni su circolatori domestici GRUNFOS ed altre marche con rotazione ANTIORARIA (CCW). Con presa di controllo PWM e dotato delle funzioni SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. - 4 anni di garanzia.




EEI ≤ 0,21



Art. P.170.00



Art. P.170.02

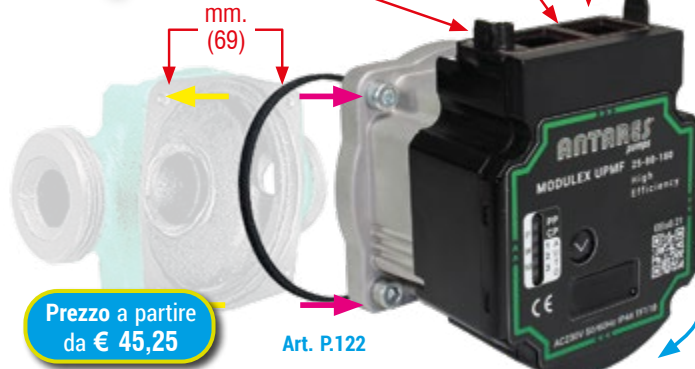



mm.  
(69)

Art. P.122



Prezzo a partire  
da € 45,25

Art. P.122 - Motore di ricambio universale con girante e inverter a conversione di frequenza ad alta efficienza per le sostituzioni su circolatori domestici WILO ed altre marche con rotazione ORARIA (CW). Con presa di controllo PWM e dotato delle funzioni SELF ADAPT, PP, CP, CS. Autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. - 4 anni di garanzia.

Art. codice	Tipo di connessione	Prezzo €
P.121.84	Morsetteria di base INT	45,25
P.121.81	 Grundfos Standard (P.170.01 inclusa)	48,65
P.121.83	 Grundfos FCI (P.170.03 inclusa)	48,65

Art. P.170 - Basetta ad incastro con connessioni elettriche motori di ricambio Art. P.121 e P.122 - Protezione IP44.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
P.170.00	<b>Common Style</b> Molex - FCI rettangolare	3,50
P.170.01	<b>Grundfos Standard</b> Super Seal + Mini Super Seal	3,50
P.170.02	<b>Wilo Standard</b> Molex + FCI mezza luna	3,50
P.170.03	<b>Grundfos FCI</b> Super Seal + FCI mezza luna	3,50

Art. codice	Tipo di connessione	Prezzo €
P.122.84	Morsetteria di base INT	45,25
P.122.82	 Wilo Standard (P.170.02 inclusa)	48,65
P.122.80	 Common Style (P.170.00 inclusa)	48,65

## RICAMBI PER CIRCOLATORI DI VECCHIA CONCEZIONE CON COEFFICIENTE ≥ 0,23

**Questi articoli costituiscono dei pezzi di ricambio per circolatori e non rientrano nella normativa europea che vieta la distribuzione di circolatori con coefficiente EEI < 0,23**

### Motori universali con turbina di ricambio per circolatori domestici

#### ROTAZIONE ANTIORARIA

Per Grundfos e altre marche



Prezzo  
€ 26,95

Art. P.084.60

2 MODELLI (ANTIORARIO e ORARIO) che permettono l'intercambiabilità su quasi la totalità dei circolatori domestici presenti sul mercato. Il selettore di velocità permette di ottenere la prevalenza di 4,5 e 6 metri.

Motore di ricambio universale con turbina per la sostituzione sui circolatori domestici "GRUNDFOS", "ANTARES" ed altre marche, completo di set di guarnizioni e viti. Rotazione antioraria.

Interasse di fissaggio mm. 68. Completo di variatore di velocità selezionabile che permette di ottenere la prevalenza di 4, 5 e 6 metri. 230 Vac.

#### ROTAZIONE ORARIA

Per Wilo e altre marche



Prezzo  
€ 26,95

Art. P.085.60

**LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE OFFRE MOLTEPLICI VANTAGGI:**

- Maggiore rapidità e facilità dovute alla sola sostituzione del motore
- Minori scorte e meno immobilizzazioni di denaro

Motore di ricambio universale con turbina per la sostituzione sui circolatori domestici "WILO", "WSC" ed altre marche, completo di set di guarnizioni e viti. Rotazione oraria.

Interasse di fissaggio mm. 69. Completo di variatore di velocità selezionabile che permette di ottenere la prevalenza di 4, 5 e 6 metri. 230 Vac.

## Circolatori compatti a modulazione di frequenza ad alta efficienza (EEI ≤ 0,21) con PWM

Il circolatore MODULEX, come tutti i circolatori a modulazione di frequenza, tramite il suo controller elettronico è concepito per adeguarsi automaticamente alle esigenze dell'impianto e alla quantità dei corpi scaldanti nel momento aperti o chiusi. Tramite il suo dispositivo inverter aumenta e diminuisce il numero dei giri e quindi la quantità di acqua movimentata in relazione alle esigenze del momento dell'impianto. Dispone di una presa di controllo PWM con la quale, se collegata, è comandato dalla scheda della caldaia, se non è collegata è autoregolante ugualmente in relazione alle esigenze momentanee dell'impianto.

8 mt.

4 anni di garanzia

PWM

Prezzo  
a partire da  
€ 53,95



EEI ≤ 0,21

**Caratteristiche principali**

- EEI ≤ 0,21
- Funzione: SELF ADAPT - SA
- Velocità Costante - CS
- Pressione Proporzionale - PP
- Pressione Costante - CP
- Controller PWM
- Visualizzazione delle funzioni

PP

CP

CS

SA

4,1 m³/h

Art. P.110

**Compatibile e intercambiabile con:**  
\*Tutti i circolatori in classe energetica "A" con e senza regolatore PWM in riferimento agli attacchi, Ø raccordo e altezza.

\*Wilo:

PARA, PICO, YONOS  
(tutti i tipi)

\*Grundfos:

UPM3, UPM2, ALFA 2  
(tutti i tipi)

Pompa di circolazione Antares tipo Modulex Hybrid con inverter a modulazione di frequenza, ad alta efficienza, a rotore bagnato. Con presa di controllo PWM, dotato della funzione di SELF ADAPT, autoregolante con o senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. Portata max: mc/h 3,3. Per impianti non solari. Alimentazione 230 Vac - 4 anni di garanzia.

Prevalenza max. 6 mt.

Art. codice	Tipo "Hybrid"	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo €
P.110.69	UPMH 15-60-130	130	1" M.	45	53,95
P.110.60	UPMH 25-60-130	130	1 1/2" M.	45	53,95
P.110.68	UPMH 25-60-180	180	1 1/2" M.	45	54,85

Prevalenza max. 8 mt.

Art. codice	Tipo "Hybrid"	Altezza H	Attacchi Ø	W	Prezzo €
P.110.89	UPMH 15-80-130	130	1" M.	65	54,85
P.110.84	UPMH 20-80-130	130	1 1/4" M.	65	54,85
P.110.80	UPMH 25-80-130	130	1 1/2" M.	65	54,85
P.110.88	UPMH 25-80-180	180	1 1/2" M.	65	54,85
P.110.82	UPMH 32-80-180	180	2" M.	65	59,85



**NOVITÀ**  
ARISTON

Prezzo  
€ 61,45

Art. P.031.66

Compatibile intercambiabile  
ARISTON - TACO 325 Vdc con PWM



Per Caldaie Alteas One NET, Cares Premium,  
Cares S., Cares X, Clas One, Clas X, Genus One. Rif  
65116908-03

COMPATIBILE: CALEFFI, GRUNDFOS

Prezzo  
€ 1,95

Art. P.088.00

Testa di ricambio per diaaeratori dei circolatori in plastica compatibile CALEFFI, GRUNDFOS e ANTARES.



PWM

Prezzo  
€ 59,85

Art. P.062.98



Pompa di circolazione ANTARES tipo MODULEX con separatore e diaeratore automatico con corpo in composito di plastica, predisposta con innesti rapidi di apparecchi accessori. Modulante con le stesse caratteristiche tecniche del modello P.110.xx. Autoregolante con e senza il collegamento del cavo al regolatore PWM. - 4 anni di garanzia.

Attacchi: 1" M. - Altezza degli attacchi 130. 230Vac - Completa dei cavi di collegament. Compatibile con WIL0 tipo KU e GRUNDFOS tipo CACAO - Con presa PWM. Prevalenza massima: 8m.

**Innesto a baionetta - NOVITÀ**

COMPATIBILE: CALEFFI, GRUNDFOS

Prezzo  
€ 2,45

Art. P.087.00



Testa per degassatore automatico con innesto a baionetta di ricambio per pompe di circolazione con corpo in plastica. Con innesto a baionetta.

**BERETTA**  
Prezzo  
€ 15,45



Art. S.013

Art. S.013 Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox compatibile per caldaie BERETTA / VOKERA - RIELLO - SYLBER. Modello con attacchi o-ring.

Art. Codice	Interassi prigionieri	N° piastre	Rif. Codice	Prezzo €
S.013.50	148	12	R8036	15,95
S.013.54	148	14	R8036	17,85
S.013.51	148	16	R8037	19,95
S.013.58	148	20	R1957	26,95
S.013.74	160	14	22188457	15,45

**BOSCH**  
Prezzo  
€ 16,45



Art. S.070

Art. S.070 - Scambiatore di calore con piastre inox. Compatibile per caldaie BOSCH - JUNKERS ELM LEBLANC - Interasse fuori di uscite: 172 X 42 - Interasse prigionieri non concentrico 172 mm.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €
S.070.10	10	16,45
S.070.12	12	18,85
S.070.14	14	22,45
S.070.16	16	24,95

**BOSCH**

Prezzo  
€ 17,95



Art. S.095

Art. S.095 - Scambiatore di calore a piastre inox ad alette di fissaggio a piastre compatibile per caldaie BOSCH - BUDERUS - ELM LEBLANC

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €
S.095.12	12	17,95
S.095.16	16	22,45
S.095.18	18	24,45
S.095.20	20	26,95
S.095.24	24	30,95
S.095.26	26	33,45

Prezzo  
€ 19,95



Art. S.004

Art. S.004 - Scambiatore "AlfaMax" tipo XS 208 X 75 istantaneo a piastre inox saldobrasate. Attacchi filettati, compatibile ALFAVALA CB14, SWEP e ZILMET.

Art. Codice	N° Piastre	Prezzo €
S.004.52	12	19,95
S.004.74	14	23,95
S.004.76	16	29,95

**VAILLANT**

Prezzo  
€ 22,45



Art. S.061

Art. S.061 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie VAILLANT (e altre marche) con 3 attacchi ad innesto rapido e 1 attacco filettato 1/2" M. Completo di guarnizioni.

Art. Codice	Lungh. mm	Interasse attacchi mm	N° piastre	Prezzo €
S.061.01	190	154	14	22,45
S.061.20	190	154	20	28,45
S.061.40	190	154	40	46,95
S.061.14	208	172	14	25,95

Prezzo  
€ 22,85



Art. S.060 - Scambiatore di calore a piastre inox compatibile per caldaie VAILLANT - a alette di fissaggio a piastra

Art. Codice	N° piastre	Prezzo €
S.060.12	12	22,85
S.060.14	14	25,95
S.060.20	20	31,75

Prezzo  
€ 39,95

**VISSMANN**



Art. S.091.16

Scambiatore a piastre inox per caldaie VISSMANN a 16 piastre. di diversi tipi Vitodens 222 WS2, Vitodens 333 WS3A/B/C, fissaggio a piastra.

**Compatibile HONEYWELL**

Prezzo  
€ 6,85



Art. R.428

Pressostato differenziale aria/gas "PRESSAIR" per caldaie compatibili "HONEYWELL" C6065--.

Art. Codice	Modello compatibile HONEYWELL	mbar		Prezzo €
		on	off	
R.428.06	C6065A 1002	0,59	0,44	6,85
R.428.28	C6065A 1028	0,39	0,15	6,85
R.428.05	C6065A 1135	0,51	0,39	6,85
R.428.90	C6065A 1390	0,49	0,34	6,85

**HERMANN - SAUNIER DUVAL**  
Innesto  
Ø 20

Prezzo  
€ 2,45



Art. E.235.02

Valvola di sicurezza in plastica ad innesto rapido Ø 20 con doppia scanalatura bivalente per HERMANN, SAUNIER DUVAL e VAILLANT. Uscita di scarico filettata 1/2" M. - 3 bar.

**Compatibile CALEFFI - GRUNDFOS**

Prezzo  
€ 2,95



Art. E.000.03

Disareatore Antares in ottone di media capacità. 3/8" M. H 47 x Ø 44 mm.

**BERETTA - VOKERA - RIELLO - IMMERGAS- Altre marche**

Prezzo  
€ 2,55



Innesto  
Ø 20

Art. E.237.02

Valvola di sicurezza ad attacco rapido Ø 20 con O-ring, attacco scarico 1/2" F. - 3 bar.

Prezzo  
€ 2,95



Art. E.010

Art. E.010 - Valvola di sicurezza in ottone omologata CE.

Art. codice	Attacchi Ø	Prezzo €
E.010.32	1/2" F.	3,35
E.010.93	1/2" M.	2,95

**CALEFFI - SIME**  
ALTRE MARCHE  
Innesto Ø 20

Prezzo  
€ 1,85



Art. E.242.20

Valvola di sicurezza in plastica ad attacco rapido Ø 20 mm. con O-ring, attacco scarico 1/2" M. - 3 bar.

**ARISTON - BOSCH - CHAFFOTEAUX**

Prezzo  
€ 3,95



Art. E.230.01

Valvola di sicurezza in plastica ad innesto rapido Ø 14 e uscita di scarico filettata 3/8" M. per caldaie ARISTON - CHAFFOTEAUX e altre marche. - 3 bar.

**Innesto Ø 20 a SQ**  
SAUNIER DUVAL

Prezzo  
€ 2,35



Art. E.241.20

Valvola di sicurezza in plastica, 3 bar, a squadra con attacco rapido Ø 20 con O-ring, attacco scarico Ø 20, per caldaie SAUNIER DUVAL, rif. 0020078632.

# SPECIALE PROMOZIONE INSTALLAZIONE CALDAIA



Prezzo  
€ 24,95

Art. E.338.40

Kit di tubi flessibili estensibili da 220 mm. a 400 mm. in acciaio inox per il collegamento di caldaie a gas.

Composto da:

- N° 1 flessibile plastificato giallo DN 20 attacchi 3/4" F. gir. x 3/4" M. per il gas con guarnizione in NBR a norma EN 549.
- N° 2 flessibili DN 20 attacchi 3/4" F. gir. x 3/4" M. per acqua riscaldamento con guarnizioni in Fasit.
- N° 2 flessibili DN 12 attacchi 1/2" F. gir. x 1/2" M. per acqua sanitaria con guarnizioni in Fasit.

Flessibile inox estensibile rivestito bianco a norma per vari collegamenti.

Art. codice	Diametro mm	Attacchi	Lunghezza estensibile da		Prezzo €
			Min. mm	Max. mm	
E.330.01	12	1/2" M. x 1/2" F.	90	130	2,95
E.330.02	12	1/2" M. x 1/2" F.	110	200	3,15
E.330.03	12	1/2" M. x 1/2" F.	220	400	3,95
E.330.22	20	3/4" M. x 3/4" F.	110	200	4,95
E.330.23	20	3/4" M. x 3/4" F.	220	400	5,95

INOX ESTENDIBILE RIVESTITO

Prezzo  
a partire da  
€ 2,95



Art. E.330



INOX ESTENDIBILE  
RIVESTITO

Prezzo  
a partire da  
€ 3,95

Art. E.333

Flessibile inox estensibile rivestito giallo a norma per vari collegamenti di tubazioni del gas a norme UNI 11353 - Con guarnizione.

Art. Codice	Ø mm	Attacchi	Lunghezza estensibile da		Prezzo €
			Min. mm.	Max mm.	
E.333.02	12	1/2" M. x 1/2" F.	110	200	3,95
E.333.03	12	1/2" M. x 1/2" F.	220	400	4,75
E.333.21	20	3/4" M. x 3/4" F.	90	130	4,95
E.333.22	20	3/4" M. x 3/4" F.	110	200	5,25
E.333.23	20	3/4" M. x 3/4" F.	220	400	6,95



Art. B.000

Prezzo  
a partire da € 3,75

Filtro di gas per installazioni domestiche, in alluminio ispezionabile.

Impedisce il passaggio di particelle di polvere o detriti proteggendo i dispositivi di sicurezza e regolazione a norma DIN - DVGW. Pressione max: 2 bar

Diametro Ø	1/2"	3/4"	1"
Art. codice	B.000.02	B.000.03	B.000.04
Prezzo €	3,75	3,85	3,95



Art. B.002

Prezzo  
a partire da € 9,95

Stabilizzatore di pressione in alluminio per gas, certificato a norme europee.

Pressione max: entrata 500 mbar  
Uscita da 10 a 30 mbar.

Diametro Ø	1/2" FF.	3/4" FF.	1" FF.
Art. codice	B.002.02	B.002.03	B.002.10
Prezzo €	9,95	10,45	11,95

## SPECIALE PROMOZIONE TERMOREGOLAZIONE



Prezzo  
a partire da  
€ 21,95

Art. T.080

Valvola di zona motorizzata "HOTWELL" in ottone.

Normalmente chiusa, in mancanza di tensione ritorna in chiusura. Dotata di leva per apertura manuale. 230 V - 50 Hz.

Art. codice	Tipo	Attacchi	Prezzo €
T.080.03	2-VIE	3/4" F. x 3/4" F.	21,95
T.080.33	3-VIE	3/4" F. x 3/4" F. x 3/4" F.	24,95
T.080.43	3-VIE	3/4" M. x 3/4" M. x 3/4" M.	31,95
T.080.30	3-VIE	1" F. x 1" F. x 1" F.	32,95



Prezzo  
€ 59,95

Art. T.095

Art. T.095 - Termoregolatore modulante integrato nel servomotore completo di valvola miscelatrice 3 vie in ottone e sonda di temperatura.

Art. codice	T.095.12	T.095.20
Misura	DN 25	DN 32
Kv valvola	10	18
Attacchi Ø	1 1/2" F. gir. x 1 1/2" M. x 1" M.	2" F. gir. x 2" M. x 1 1/4" M.
Prezzo €	59,95	74,95



Prezzo  
€ 45,75

Art. E.147

Art. E.147 - Valvola miscelatrice termostatica a 4 vie in ottone regolabile 25-55°C con attacco pompa 1 1/2" F. girevole - Flusso KV 3,5

Attacchi Ø	3/4" F. x 3/4" F. x 3/4" F. x 1 1/2" F. gir.	1 1/2" M. x 1 1/2" F. gir. x 1" M.
Art. codice	E.147.12	E.147.32
Prezzo	45,75	54,95



Prezzo  
€ 9,85

Art. R.103.05

Motoriduttore di ricambio per valvole di zona. HONEYWELL, MUT, ORKLI ed altre marche. 230 V.



Prezzo  
€ 5,95

Art. T.001.57

Termostato d'ambiente Scala 10°C ÷ 30°C, 3 contatti in commutazione 10A.

CRONOTERMOSTATO WI-FI

Per impianti a pavimento con sonda inclusa

Prezzo  
€ 29,75



Art. T.440

Art. T.440 - Cronotermostato digitale touchscreen INTRON, ad incasso su scatola 3 o 4 posti con programmazione giornaliera e settimanale.

Art. codice	Tipo	Prezzo €
T.440.23	-	29,75
T.440.53	WiFi	36,95



Prezzo  
€ 135,25



Art. E.621.03



Art. E.621.03 - Gruppo di distribuzione / modulo di rilancio DN25 reversibile, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola a sfera per eventuale sostituzione del circolatore, distanziale di allineamento in acciaio inox e guscio isolante.

Completo di pompa di circolazione 8 mt di prevalenza autoregolabile ad alta efficienza. Attacchi lato impianto 1" F - Attacchi lato collettore 1 1/2" M. Altre configurazioni su richiesta.



Prezzo  
€ 189,45



Art. E.623.03



Art. E.623.03 - Gruppo di distribuzione / modulo di rilancio DN25 reversibile di abbassamento e regolazione termostatica della temperatura a punto fisso: 25° - 55°C, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola termostatica a 3 vie, distanziale di allineamento in acciaio inox e guscio isolante.

Kv della valvola termostatica 3,5. Completo di circolatore 8 mt di prevalenza autoregolabile ad alta efficienza. Attacchi lato impianto 1" F - Attacchi lato collettore 1 1/2" M. Altre configurazioni su richiesta.



Prezzo  
a partire da  
€ 179,75



Art. E.624



Art. E.624 - Gruppo di distribuzione / modulo di rilancio DN25 reversibile di abbassamento e regolazione della temperatura motorizzabile, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola miscelatrice motorizzabile a 3 vie con bypass, distanziale di allineamento in acciaio inox e guscio isolante.


Completo di pompa di circolazione 8 mt di prevalenza autoregolabile ad alta efficienza. Attacchi lato impianto 1" F - Attacchi lato collettore 1 1/2" M. Altre configurazioni su richiesta.

Art. codice	Modello	Prezzo €
E.624.13	Valvola motorizzabile	179,75
E.624.23	Valvola motorizzata	199,95
E.624.33	Con termoregolatore integrato	215,45

Anticondensa termostatico per biomasse



Prezzo  
€ 199,95



Art. E.627



Art. E.627 - Gruppo / modulo anticondensa termostatico DN25 reversibile per generatori di calore alimentati a combustibile solido, composto da 2 valvole a sfera con termometro e valvola unidirezionale, valvola bypass termostatica a 3 vie, distanziale di allineamento in acciaio inox e guscio isolante.

Completo di pompa di circolazione 8 mt di prevalenza autoregolabile ad alta efficienza. Attacchi lato impianto 1" F - Attacchi lato collettore 1 1/2" M. Altre configurazioni su richiesta.

Art. codice	Temp. valvola anticondensa	Prezzo €
E.627.45	45° C	199,95
E.627.60	60° C	199,95
E.627.70	70° C	199,95



Art. E.600



Art. E.600 - Modulo componibile di collettore "MODULINOX" per centrali termiche, doppio complanare in acciaio inox AISI 304 con due attacchi primari con raccordi da 2" M. e F. girevoli e derivazioni complanari DN 20 da 1" F. girevole per gruppi modulari di distribuzione.

Interasse delle uscite e delle entrate 125 mm. - Interasse delle deviazioni, tutte 125 mm.


Tipo	Senza guscio	
N°. uscite	2 uscite DN 20 attacchi 1" F. gir.	4 uscite DN 20 contrapposte attacchi 1" F. gir.
Art. codice	E.600.02	E.600.04
Prezzo €	109,95	138,85
Tipo	Con guscio di coibentazione termica	
N°. uscite	2 uscite DN 20 attacchi 1" F. gir.	Con 4 uscite DN 20 contrapposte attacchi 1" F. gir.
Art. codice	E.600.22	E.600.24
Prezzo €	125,55	155,75

Art. E.704 - Collettore complanare "FLUIDHUB" per centrali termiche in acciaio verniciato con interasse delle deviazioni di 125 mm.

Attacchi principali Ø: 1 1/2" M. con sede piana e interasse di 125 mm. Attacchi delle deviazioni Ø: 1 1/2" F. girevole - attacco per fissaggio mensola.

Art. codice	N°. circuiti	Ø Attacchi derivazioni	Prezzo €
E.704.22	2	1 1/2" F. gir.	149,95
E.704.93	3 (2+1)	1 1/2" F. gir.	169,95
E.704.23	3	1 1/2" F. gir.	199,95
E.704.94	4 (3+1)	1 1/2" F. gir.	229,95
E.704.24	4	1 1/2" F. gir.	229,95

Art. E.704



POMPE DI SUPERFICIE CON INVERTER

Art. P.726 - Pompa di sollevamento con inverter a conversione di frequenza.

Interviene automaticamente sul numero di giri permettendo di garantire pressione costante. Con display digitale, permette di impostare la pressione desiderata.



Art. P.726

Art. codice	Potenza W	Attacchi Ø entrata x uscita	Prezzo €	Portata m³/h	Prevalenza m
P.726.05	550	1" F. x 1" F.	159,75	1	38
				2	30
				3	17
				4	5
P.726.08	800	1" F. x 1" F.	189,95	1	47
				2	42
				3	30
				4	17